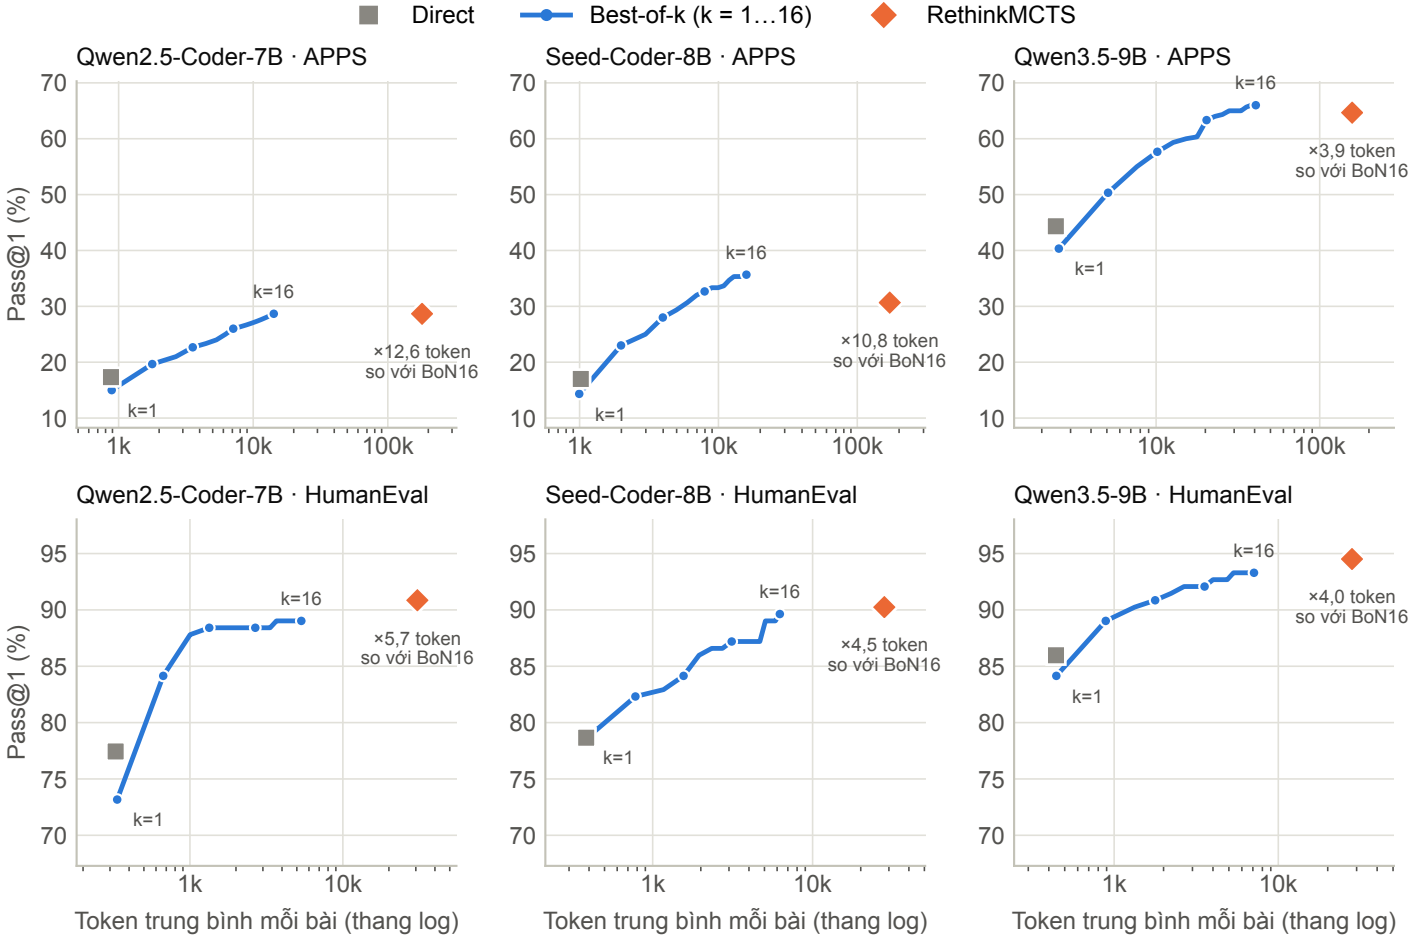

Best-of-k: chọn theo public test trong k mẫu đầu, chấm lại hidden trên máy local; token = k/16 token của Best-of-16. Token = input + output trung bình mỗi bài.
Nguồn: analysis_v3_3models.json (best_of_k, methods); runs/v3_*/problems/*/completed.json (usage)