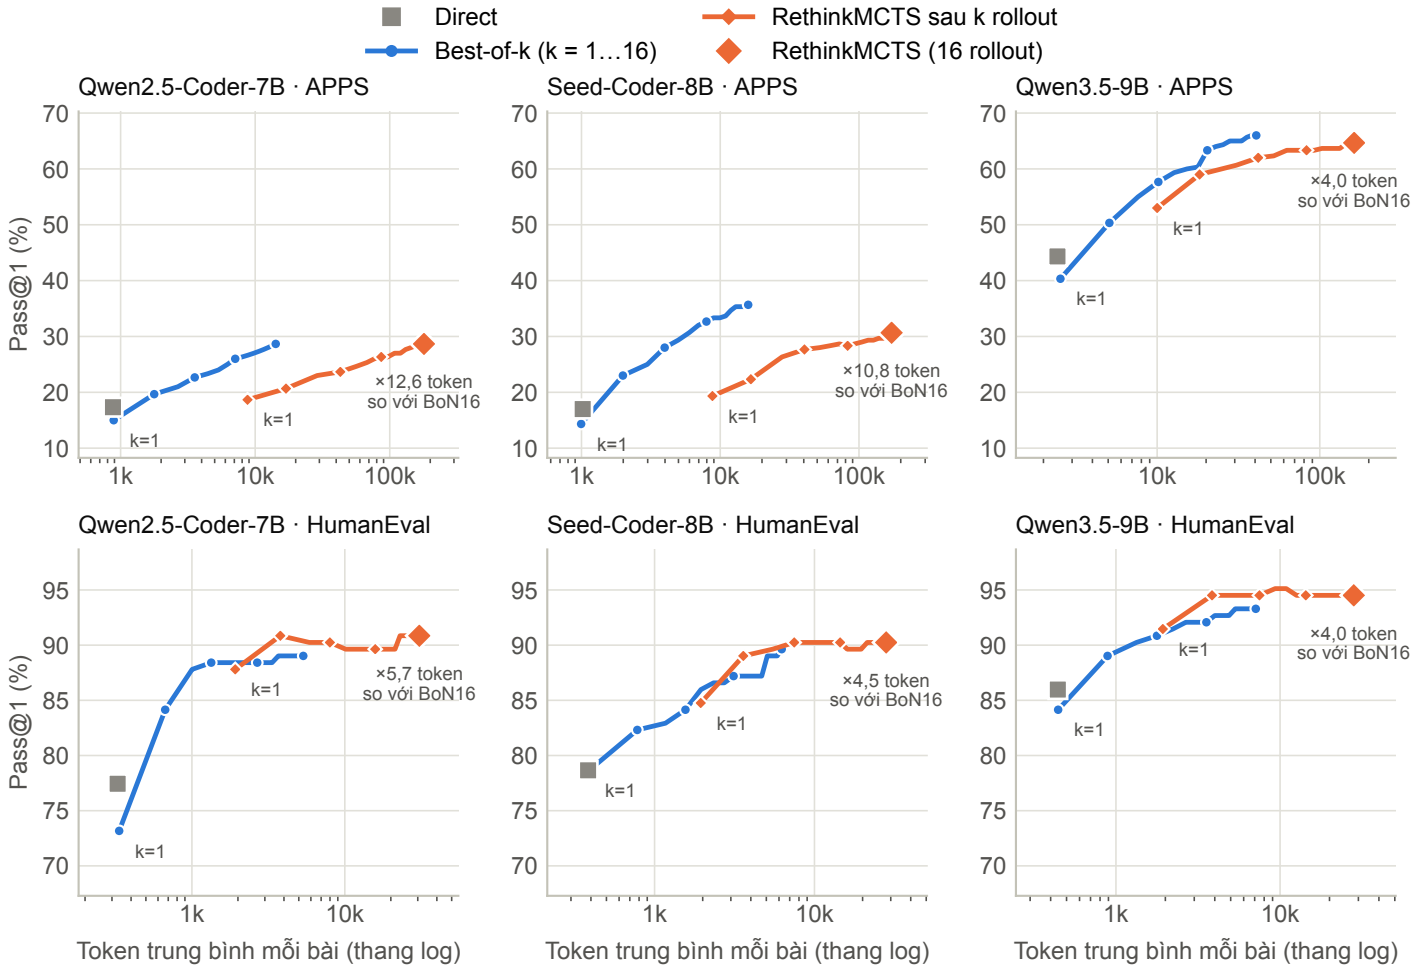

Best-of-k: chọn theo public test trong k mẫu đầu; token = k/16 token của Best-of-16. RethinkMCTS sau k rollout: cắt lần chạy sau rollout thứ k, chọn như lần chạy đầy đủ. Các đường chấm lại hidden trên máy local; hai điểm Direct và RethinkMCTS (16 rollout) là kết quả chính thức. Token = input + output trung bình mỗi bài.