

User & Job

Dev/BA chuẩn bị lời trình bày kỹ thuật cho người nghe ít chuyên môn hơn.

JOB EXECUTOR

Developer hoặc Business Analyst

Workflow hôm nay: tổng hợp tài liệu → viết script → tự/nhờ review → sửa 1–2 vòng → trình bày.

Core JTBD

Rà soát và biên tập nội dung kỹ thuật thành lời trình bày tự nhiên, dễ hiểu, phù hợp người nghe mà không sai lệch ý nghĩa chuyên môn.

100%

13/13 phải rà soát ít nhất 1 vòng

54%

7/13 bị buổi trình bày kéo dài

23%

3/13 từng làm người nghe hiểu sai

46% gặp câu “hiểu nhưng nói không tự nhiên” hoặc pha Anh–Việt không cần thiết.

Thời gian chuẩn bị phổ biến: 15–30 phút; có trường hợp 1–2 giờ.

Nguồn: khảo sát 13 người làm nghề (9 Dev, 4 BA), lưu trong spec.md §1.

Vì sao chọn tính năng này

Chọn nơi có nhu cầu cao, lặp lại đều và có thể review bằng văn bản.

Ứng viên	Người gặp (n=13)	Tần suất	Tổn thất mỗi lần	Khả thi QA
1. Script demo sản phẩm	9/13 · 69%	1–5 lần/tháng	15–30 phút, 1–2 vòng review	Cao
2. Technical / knowledge sharing	7/13 · 54%	1–5 lần/tháng	15–60 phút, người nghe hỏi lại	Cao
3. Lời thoại video / walkthrough	7/13 · 54%	1–5 lần/tháng	30 phút–2 giờ; có thể phải quay lại	Trung bình


Chọn 1 + 2: 69% và 54% người khảo sát gặp; 54% bị kéo dài, 38% phải nhờ đồng nghiệp review lại.

Loại 3: dù cost cao khi quay lại, bài toán còn phụ thuộc khẩu hình/thời lượng—vượt khỏi lát cắt tối ưu diễn đạt bằng text.

Nguồn: spec.md §2 · các con số là khảo sát n=13.

Gợi ý tối thiểu, quyền quyết định ở người viết

Lát cắt một câu: Dev/BA dán script → hệ thống đánh dấu đúng span pha Anh–Việt/lạm dụng thuật ngữ, giải thích và đề xuất sửa tối thiểu → người viết áp dụng, tự sửa hoặc giữ nguyên → nhận bản hoàn chỉnh.

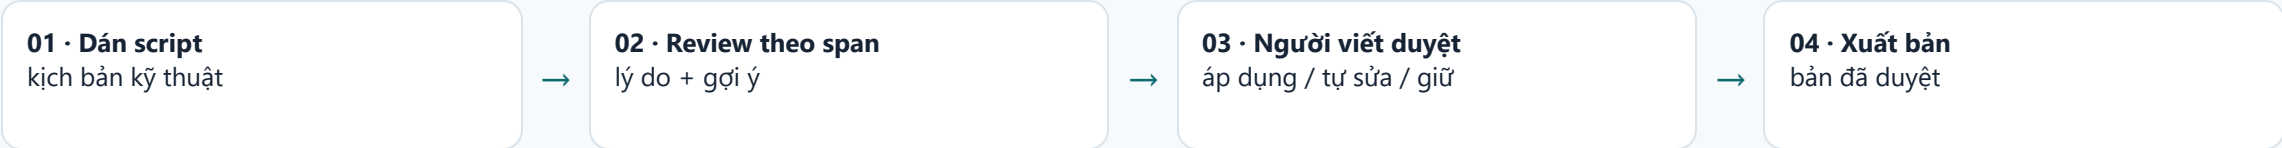

AUTOMATION: AUGMENT

Cost-of-error cao → không tự sửa

Nội dung chuyên môn và giọng cá nhân có thể bị sai nghĩa nếu AI viết lại toàn bộ. Vì thế AI chỉ đề xuất; người viết duyệt mọi thay đổi.

DEMO LIVE

2 case trên sân khấu

Case chuẩn: script mẫu → giữ 1 cụm, áp dụng 1 cụm, tự sửa 1 cụm → xuất TXT.

Case khó: “Tại sao code của tôi lại chạy ra lỗi?” → xem hệ thống báo thiếu/không an toàn thay vì tự đoán.

Prototype Streamlit: UI và luồng duyệt chạy thật; logic phát hiện/gợi ý hiện là fixture/regex và model-run đánh giá riêng.

Kết quả: 65% qua golden set — chưa đạt quality bar

Run 1 · openai/gpt-4o-mini qua OpenRouter · 20 test case đã chấm.

13 / 20

65.0% đạt Mức 1 “Dùng được”



Quality bar đã chốt: ≥80% Mức 1 và inter-rater agreement ≥80%.

THIẾU 15 ĐIỂM % so với ngưỡng pass.

Đối chiếu hai lát chạy

Base run	8/10 · 80%
Group run	5/10 · 50%
Chấm chéo	5/5 đồng thuận · 100%

Tiêu chí chấm có độ nhất quán; kết quả model là phần chưa đạt.

FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT

False positive: nhận nhầm câu/cụm thuần Việt là “pha tiếng Anh” (TC-02, 09, 14, 15) — làm giảm niềm tin vì người viết phải kiểm tra lại gợi ý sai.

Chưa có validation hậu thử nghiệm — báo cáo bằng golden set

Nhóm chưa ghi nhận quote từ người dùng dùng prototype; không gán quote khảo sát ban đầu thành feedback sản phẩm.

QUOTE KHẢO SÁT BAN ĐẦU

“Nội dung viết thì hiểu nhưng nói lên nghe không tự nhiên... Cần phải rà soát lại tất cả nội dung để review lại script.”

— Developer · Khảo sát, dòng 4

“Khó chuyển nội dung kỹ thuật thành cách diễn đạt ngắn gọn và dễ hiểu... nhờ đồng nghiệp hỗ trợ rà soát trước khi trình bày.”

— Business Analyst · Khảo sát, dòng 12

THAY THẾ THEO YÊU CẦU

Kết quả golden set đã thay đổi gì?

13/20 đạt; 7/20 cần xử lý trước khi gọi là “đủ tốt”.

- 4 case: nhận diện/gợi ý chưa tối ưu, còn sửa được.
- 3 case: false positive nặng hoặc misalignment, không chấp nhận.
- Thay đổi đã làm trong thiết kế: chọn **Augment**, có “Giữ nguyên”, tự sửa và giải thích lý do để người viết kiểm soát sai sót.

Willing users đã khai báo: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Mạnh Hùng; kế hoạch là test script thực tế + phỏng vấn 15 phút.

Nếu có thêm 1 tuần

Ưu tiên theo failure Run 1 và khoảng trống validation, không mở rộng tính năng.

01

Giảm false positive

Thêm few-shot và glossary allowlist cho cụm thuần Việt; hồi quy lại TC-02, 09, 14, 15.

02

Bắt từ mượn bị sót

Bổ sung rule/dictionary cho “code”, “file”, Product Manager; đo lại false negative TC-13, 16.

03

Validation với 2 willing users

Cho dùng script thực, phỏng vấn 15 phút, lưu quote nguyên văn và đo thời gian/quyết định duyệt.

Bài học lớn nhất: Với spoken-script QA, “tự động hơn” không đồng nghĩa “tốt hơn”: một false positive làm mất niềm tin nhanh hơn lợi ích của một gợi ý đúng. Phải ưu tiên precision, fallback an toàn và quyền duyệt của người viết.

Định hướng lấy từ error taxonomy và kế hoạch Run 2 trong eval/v0_run1_eval.md.