

Python

Une introduction au langage Python



Python ? Comme le reptile ?

- Euh, non... pas comme le reptile
- Le logo en est inspiré mais...
- Son nom fut choisi en hommage aux Monty Python et leur émission à la radio : "The Monty Python's Flying Circus"



Python ? Comme le reptile ?

- Python a été créé au début des années 1990 par Guido van Rossum
- Successeur d'un langage appelé "ABC"
- Guido reste, à ce jour, l'auteur principal bien que le langage intègre les contributions de bien d'autres
- En mai 2000, Guido et l'équipe de développement principale intègrent "BeOpen" pour former l'équipe "BeOpen PythonLabs"
- En octobre 2000, l'équipe "PythonLabs" part chez "Digital Creations" ("Zope Corporation" aujourd'hui)
- En 2001, la "Python Software Foundation" est créée pour gérer tous les aspects de la propriété intellectuelle de Python

Python ? Comme le reptile ?

- Python est un langage de développement puissant et facile à apprendre
- Il intègre des structures de données de haut niveau
- Il à une approche simple mais efficace de la programmation orientée objet (POO)
- Sa syntaxe élégante, son typage dynamique et sa nature interprétée en font un langage idéal pour le scripting et le développement rapide d'applications, dans de nombreux domaines et sur de multiples plateformes

Python ? Comme le reptile ?

- L'interpréteur Python et sa vaste bibliothèque standard sont disponibles librement, sous forme de sources ou de binaires, pour toutes les plateformes majeures, depuis le site Internet <http://www.python.org/> et peuvent être librement redistribués.
- Le même site distribue et contient des liens vers des modules, des programmes et des outils tiers ainsi que vers de la documentation supplémentaire.
- L'interpréteur Python peut être facilement étendu par de nouvelles fonctions et types de données implémentés en C ou C++ (ou tout autre langage appelable depuis le C).
- Python est également adapté comme langage d'extension pour personnaliser des applications.

Le "Zen" de Python

- Le beau est préférable au laid.
- L'explicite est préférable à l'implicite.
- Le simple est préférable au complexe.
- Le complexe est préférable au compliqué.
- L'horizontal est préférable à l'imbriqué.
- L'aéré est préférable au dense.
- La lisibilité compte. Les cas spéciaux ne le sont pas assez pour transgresser les règles.
- Sauf si le cas pratique bat le cas théorique.
- Les erreurs ne devraient jamais arriver silencieusement.
- Sauf si on les a explicitement rendues silencieuses.
- En cas de doute, ne tentez pas de deviner.
- Il devrait y avoir une, et de préférence une seule, manière évidente de le faire.
- Même si cette manière peut ne pas sembler évidente au premier abord sauf si vous êtes néerlandais.
- Ce qui est fait maintenant est préférable à ce qui ne sera jamais fait.
- Même si jamais est souvent mieux que tout de suite.
- Si l'implémentation est difficile à expliquer, c'est que c'est une mauvaise idée.
- Si l'implémentation est facile à expliquer, c'est que c'est peut-être une bonne idée.
- Les espaces de noms sont une brillante idée, créons-en plus !

Le "Zen" de Python (*import this*)

```
>>> import this
The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
```


Invoquer l'interpréteur Python

- L'interpréteur Python se trouve en général dans `/usr/local/bin/python3.6` sur les machines où il est disponible
- Ajouter `/usr/local/bin` au chemin de recherche de votre Shell Unix rend possible de le lancer en tapant la commande :

```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
root@python_tdecker: ~# python3.5
Python 3.5.3 (default, Jan 19 2017, 14:11:04)
[GCC 6.3.0 20170118] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> █
```


Invoquer l'interpréteur Python

- Sur les machines Windows, l'installation Python est habituellement placée dans C:\Python36, même si vous pouvez changer cela lorsque vous lancez l'installateur
- Pour ajouter ce dossier à votre chemin de recherche, vous pouvez taper la commande suivante dans un prompt de commande d'une machine DOS

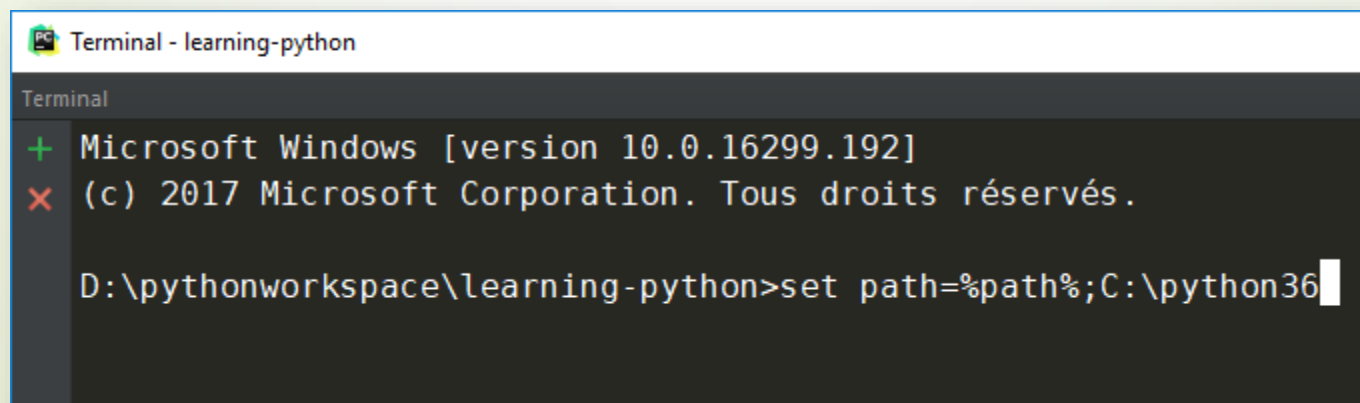

```
Terminal - learning-python
Terminal
+ Microsoft Windows [version 10.0.16299.192]
x (c) 2017 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

D:\pythonworkspace\learning-python>set path=%path%;C:\python36
```

Invoquer l'interpréteur Python

- Taper un caractère de fin de fichier (**Ctrl-D** sous Unix, **Ctrl-Z** sous Windows) à la suite d'une invite de commande primaire provoque la fermeture de l'interpréteur avec un statut d'erreur nul
- Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez fermer l'interpréteur en tapant la commande **quit()**
- L'interpréteur opère de façon similaire au Shell Unix
- Lorsqu'il est appelé avec l'entrée standard connectée à un périphérique tty, il lit et exécute les commandes de façon interactive
- Lorsqu'il est appelé avec un nom de fichier en argument ou avec un fichier comme entrée standard, il lit et exécute un script depuis ce fichier
- Quand un fichier de script est utilisé, il est parfois utile de pouvoir lancer le script puis d'entrer dans le mode interactif après coup. Cela est possible en passant **-i** avant le script

Passage d'arguments

- Lorsqu'ils sont connus de l'interpréteur, le nom du script et les arguments additionnels sont représentés sous forme d'une liste assignée à la variable `argv` du module `sys`
- Vous pouvez y accéder en exécutant `import sys`
- La liste contient au minimum un élément
- Quand aucun script ni aucun arguments ne sont donnés, `sys.argv[0]` est une chaîne vide
- Quand '-' (qui représente l'entrée standard) est passé comme nom de script, `sys.argv[0]` contient '-'
- Quand -c commande est utilisé, `sys.argv[0]` contient '-c'
- Enfin, quand -m module est utilisé, le nom complet du module est assigné à `sys.argv[0]`
- Les options trouvées après -c commande ou -m module ne sont pas lues comme options de l'interpréteur Python mais laissées dans `sys.argv` pour être utilisées par le module ou la commande

Mode interactif

- Lorsque des commandes sont lues depuis un tty, l'interpréteur est dit être en mode interactif
- Dans ce mode, il demande la commande suivante avec le prompt primaire, en général trois signes plus-grand-que (`>>>`)
- Pour les lignes de continuation, il affiche le prompt secondaire, par défaut trois points (`...`)
- L'interpréteur affiche un message de bienvenue indiquant son numéro de version et une notice de copyright avant d'afficher le premier prompt

```
D:\pythonworkspace\learning-python>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:54:40) [MSC v.1900 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> la_terre_est_plate = True
>>> if la_terre_est_plate:
...     print("Attention à ne pas tomber!")
...
Attention à ne pas tomber!
>>> 
```

Encodage du code source

- Par défaut Python considère que ses fichiers source sont encodés en UTF-8
- Dans cet encodage, les caractères de la plupart des langues peuvent être utilisés ensemble dans les chaînes de caractères, identifiants, et commentaires, bien que la bibliothèque standard n'utilise que des caractères ASCII dans ses identifiants, une bonne habitude que tout code portable devrait suivre
- Pour afficher correctement tous ces caractères, votre éditeur doit reconnaître que le fichier est en UTF-8, et utiliser une fonte de caractère qui comprend tous les caractères utilisés dans le fichier
- Pour annoncer un encodage différent de l'encodage par défaut, une ligne de commentaire particulière doit être ajoutée à la première ligne du fichier
- Sa syntaxe est la suivante : `# -*- coding: encoding -*-` , ou encoding est un des codecs supportés par Python (par exemple: `cp-1252` pour Windows)

Encodage du code source

- Une exception à la règle précédente est lorsque la première ligne est un shebang UNIX
- Dans ce cas, la déclaration de l'encodage doit être placée sur la seconde ligne du fichier..
- Par exemple :

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
```