

Exemple 3

Tenim@una@escena@amb@un@triangle@vermell@amb@vertexs@V1=(-2,0,0),@V2@=Q2,D,D)@W3=[(0,21,20).@Suposant@que@tenim@un@viewport@quadrat@de@600x600@píxels,@i@que@hem@inicialitzat@es@matrius@de@camera@(view)@projecció@(proj)@a@a@matriu@dentitat,@ndica@quina@de@es@egüents@matges@es@a@que@ortira@n@n@viewport@de&00x600@sabem@que@elfVertex\hader@el@fragment\hader@stan@orrectament@mplementats):@

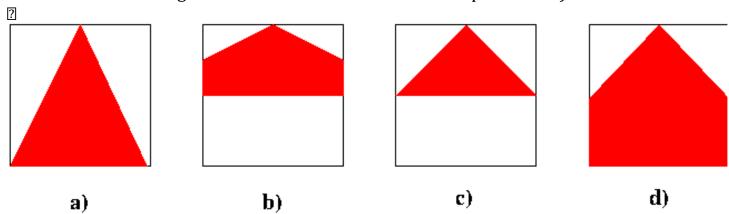

Exemple 4: Tenim una escena amb un cub de costat 2 orientat amb els eixos i de manera que el seu vèrtex mínim està situat a l'origen de coordenades. La cara del cub que queda sobre el pla x=2 és de color vermell, la cara que queda sobre el pla z=2 és de color verd i la resta de cares són blaves.


Indica TOTS els paràmetres d'una càmera que permeti veure en pantalla un polígon hexàgon regular amb l'interior de 3 colors. La relació d'aspecte del viewport (vista) és 2.




Exemple 5: Quan s'inicialitza la càmera, en quin ordre cal enviar les transformacions de càmera i el viewport a la tarja gràfica d'OpenGL?

- a) No importa l'ordre en què s'indiquen.
- b) Transformació de posició + orientació, transformació de projecció, *viewport*.
- c) La transformació de projecció, transformació de posició + orientació, viewport.
- d) Viewport, transformació de projecció, transformació de posició + orientació.

Exemple 6: Una escena està formada per dos cubs, un de costat 20 centrat al punt (0,0,0), i l'altre de costat 10 centrat al punt (15,0,0). Indiqueu TOTS els paràmetres d'una càmera ortogonal/perspectiva que permeti veure a la vista dos quadrats, un damunt de l'altre (el més gran a sota), de manera que ocupin el màxim de la vista (*viewport*). Cal que indiqueu la posició i orientació de la càmera especificant:VRP, OBS i up. El viewport és quadrat.

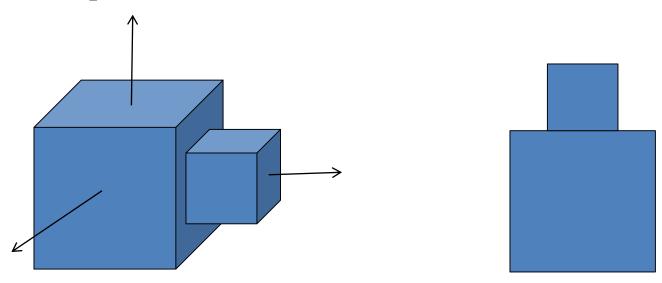

Solució exemple 6: Una escena està formada per dos cubs, un de costat 20 centrat al punt (0,0,0), i l'altre de costat 10 centrat al punt (15,0,0). Indiqueu TOTS els paràmetres d'una càmera ortogonal/perspectiva que permeti veure a la vista dos quadrats, un damunt de l'altre (el més gran a sota), de manera que ocupin el màxim de la vista (viewport). Cal que indiqueu la posició i orientació de la càmera especificant VRP, OBS i up. El viewport és quadrat.

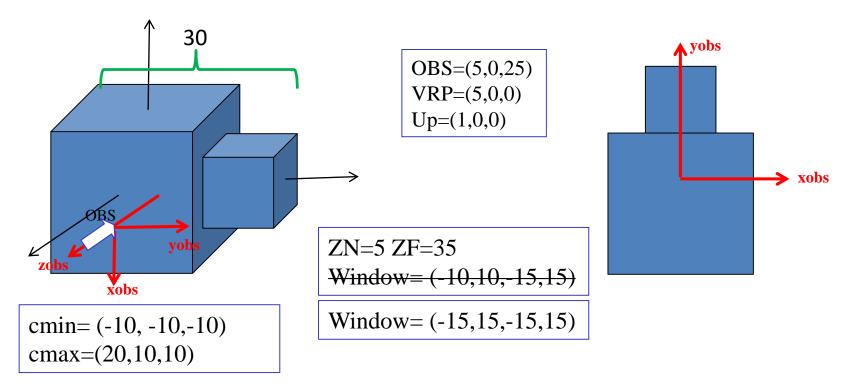

Exemple 7. Disposem d'una càmera ortogonal amb els següents paràmetres:

OBS=(0.,0.,0.), VRP=(-1.,0.,0.), up=(0.,1.,0.), window de (-5,-5) a (5,5), ra=1, zn=5, zf=10.

Indiqueu quin conjunt de paràmetres d'una càmera perspectiva defineix un volum de visió que conté l'anterior (és a dir, garanteix que es veurà, com a mínim, el mateix que amb la càmera axonomètrica):

- a) FOV= 90, ra=1, zn= 5, zf=10
- b) FOV= 60, ra=1, zn=5, zf=10
- c) FOV= 60, ra= 2, zn=6, zf=11
- d) FOV= 90, ra= 0.5, zn=5, zf=10

Exercici 100 (de la llista de càmera): Dos estudiants discuteixen respecte a la implementació del zoom amb òptica axonomètrica (ortogonal) i perspectiva. Quina de les seves afirmacions és certa?

- a) En òptica ortogonal només es pot obtenir un efecte de zoom modificant OBS i VRP en la direcció de visió.
- b) En òptica perspectiva cal modificar FOV, Znear i Zfar.
- c) En les dues òptiques es pot fer zoom modificant el window de la càmera.
- d) En òptica perspectica si avancem OBS i VRP en la direcció de visió cal anar amb compte amb la ra.