CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Archivos

Programación de Bajo Nivel

Actividad 5

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: Meza Espinosa José Juan

Fecha: 19/10/2026

Índice


Índice 1
Tabla de ilustraciones 1
Reporte 2
Código Fuente 5
Conclusión 7
Bibliografía 7

Tabla de ilustraciones


Captura 1. Creación del directorio "Victor" hecho con emu8086. Fuente: elaboración propia. 2
Captura 2. Muestra la consola con la dirección de la ruta en la que se encuentra el emulador. Fuente: elaboración propia. 2
Captura 3. Crea el archivo dentro del directorio "C:\emu8086\MyBuild\Victor" con el nombre "Quijas.txt". Fuente: elaboración propia. 3
Captura 4. Inserción del tecto "Hola Mundo" dentro del archivo. Fuente elaboración propia. 3
Captura 5. Modificación del carácter 'M' por 'X' dentro del archivo. Fuente: elaboración propia. 4
Captura 6. Eliminación del archivo "Quijas.txt" del directorio "Victor". Fuente: elaboración propia. 4
Captura 7. Eliminación del directoria de la ruta "C:\emu8086\MyBuild". Fuente: elaboración propia. 5

Archivos


Reporte

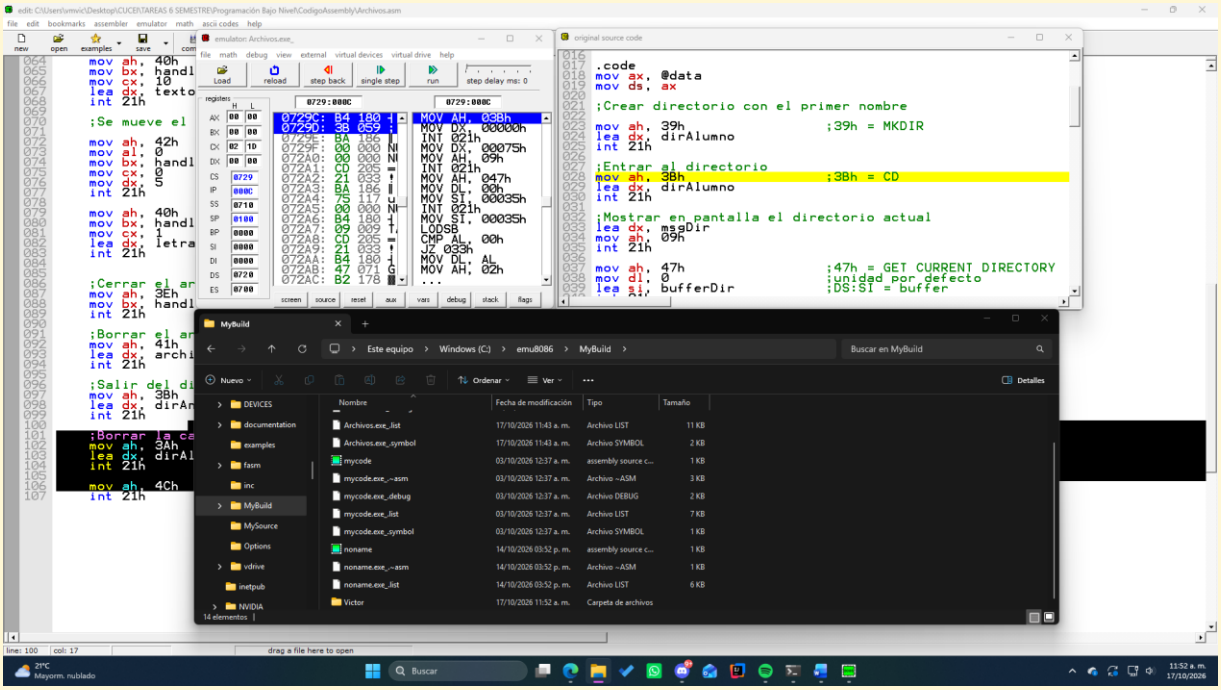


Captura 1. Creación del directorio "Victor" hecho con emu8086. Fuente: elaboración propia.

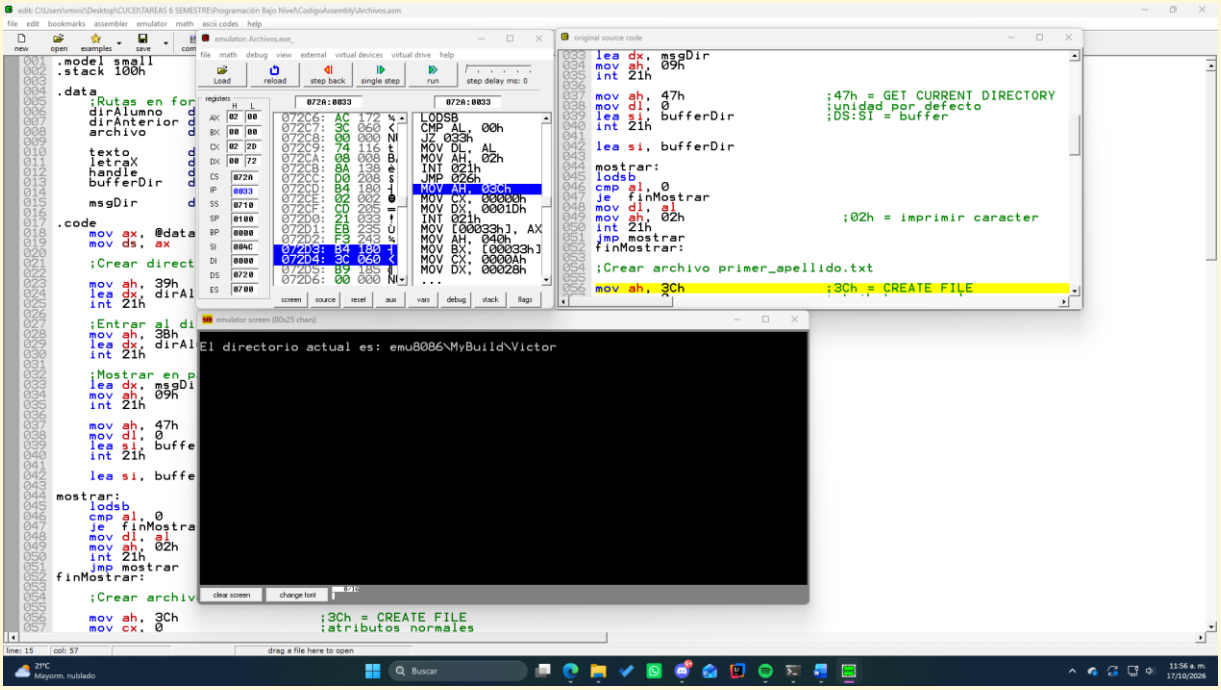

Captura 2. Muestra la consola con la dirección de la ruta en la que se encuentra el emulador. Fuente: elaboración propia.

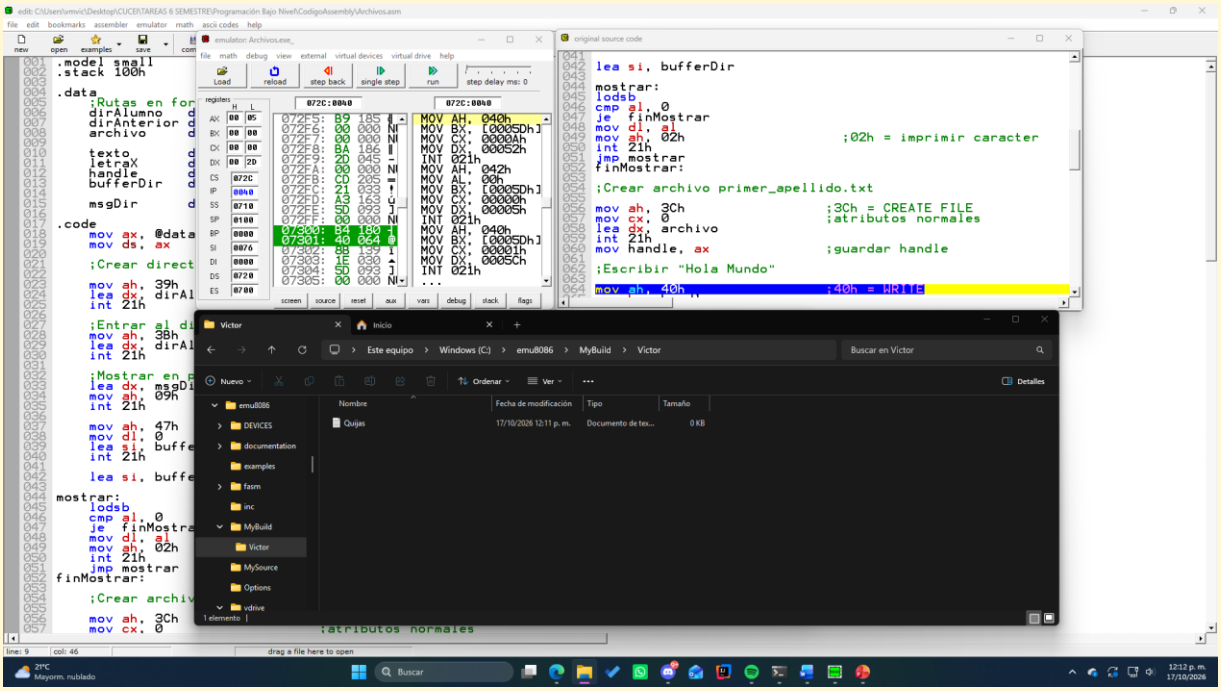


Captura 3. Crea el archivo dentro del directorio "C:|emu8086|MyBuild|Victor" con el nombre "Quijas.txt". Fuente: elaboración propia.

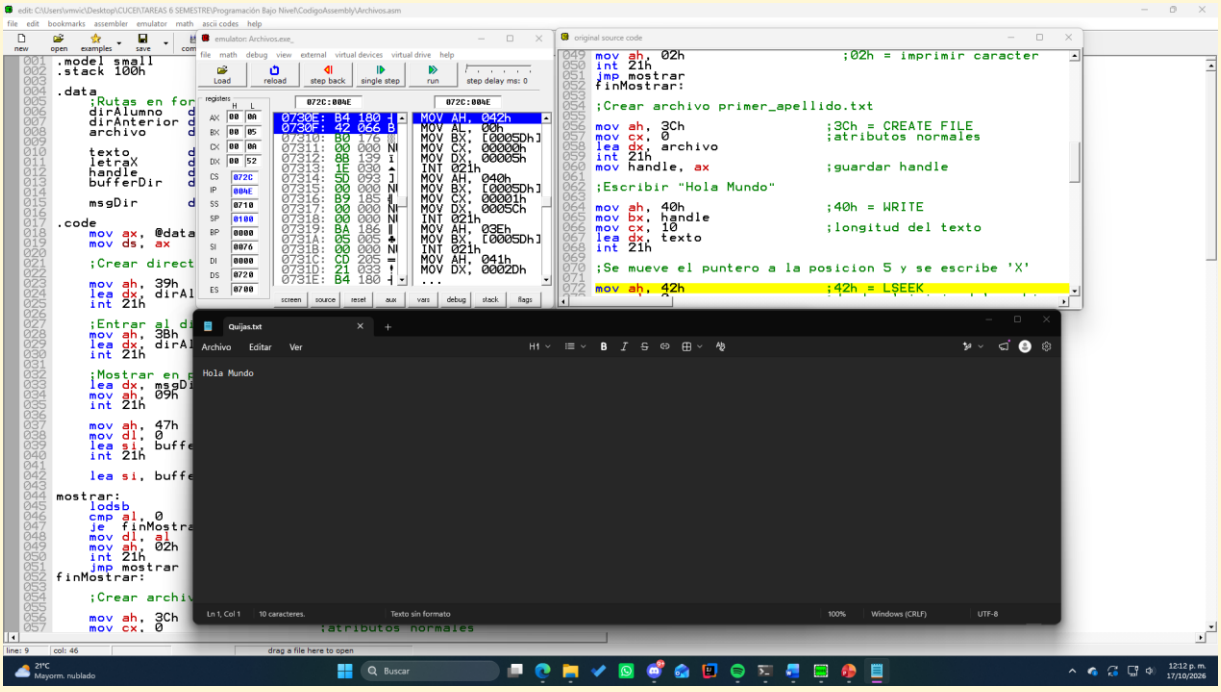


Captura 4. Inserción del tecto "Hola Mundo" dentro del archivo. Fuente elaboración propia.


Archivos

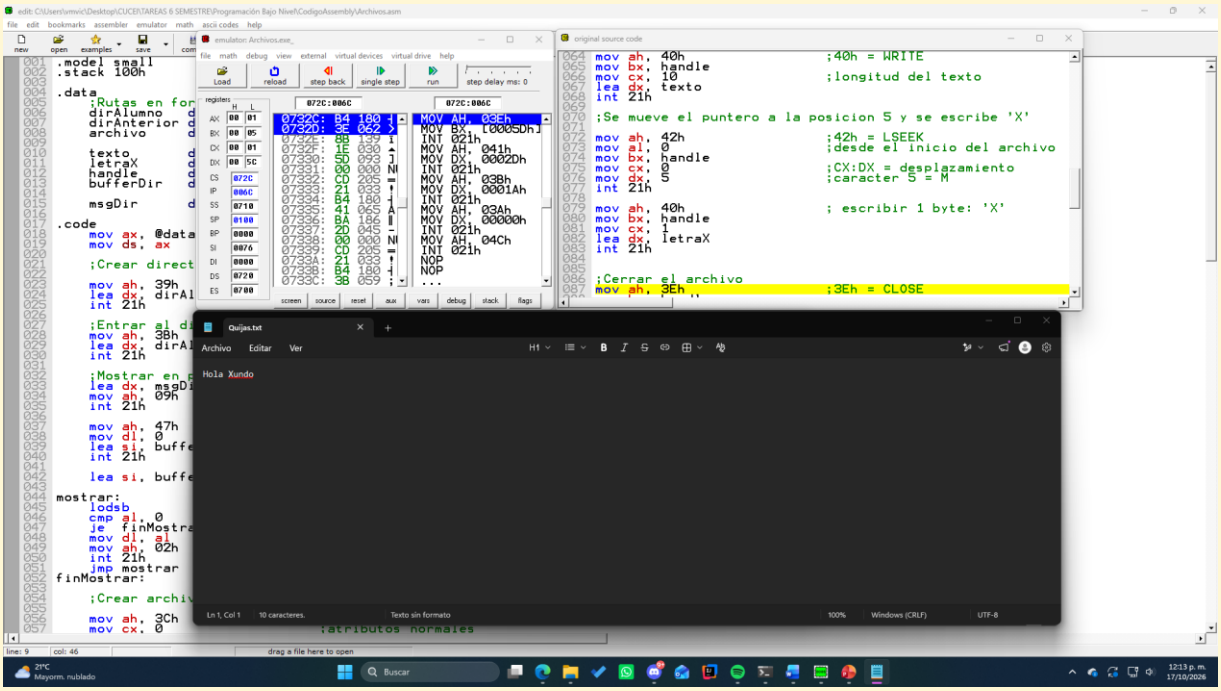

Captura 5. Modificación del carácter 'M' por 'X' dentro del archivo. Fuente: elaboración propia.

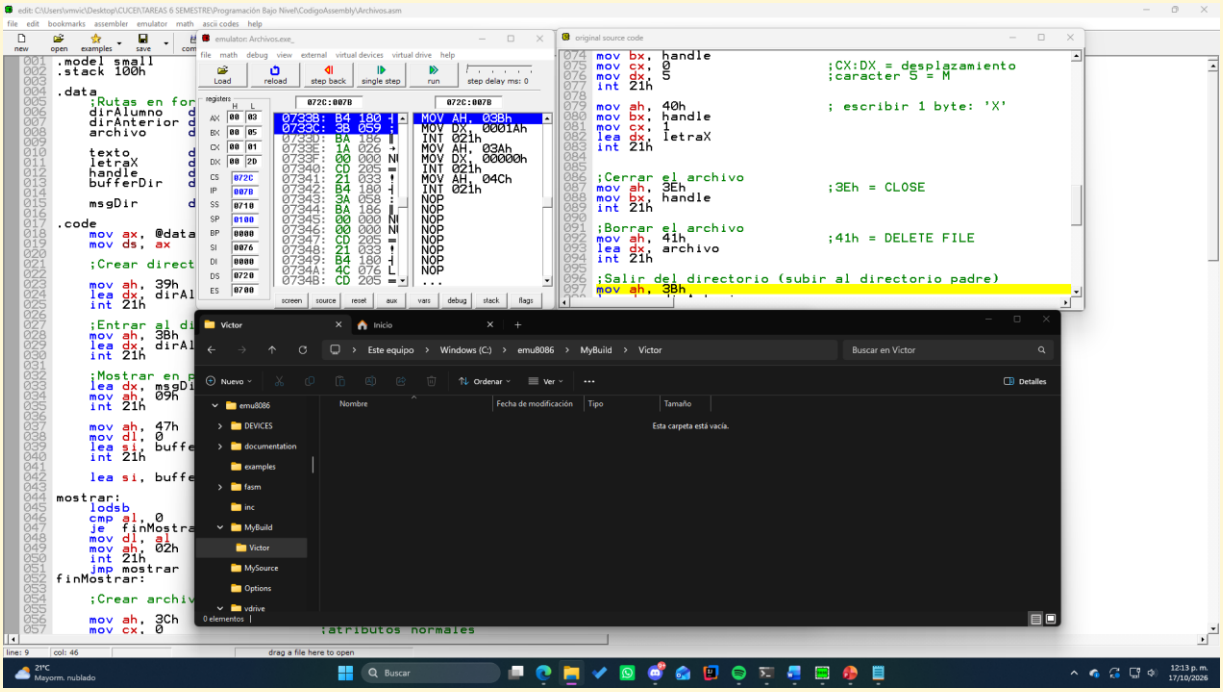

Captura 6. Eliminación del archivo "Quijas.txt" del directorio "Victor". Fuente: elaboración propia.

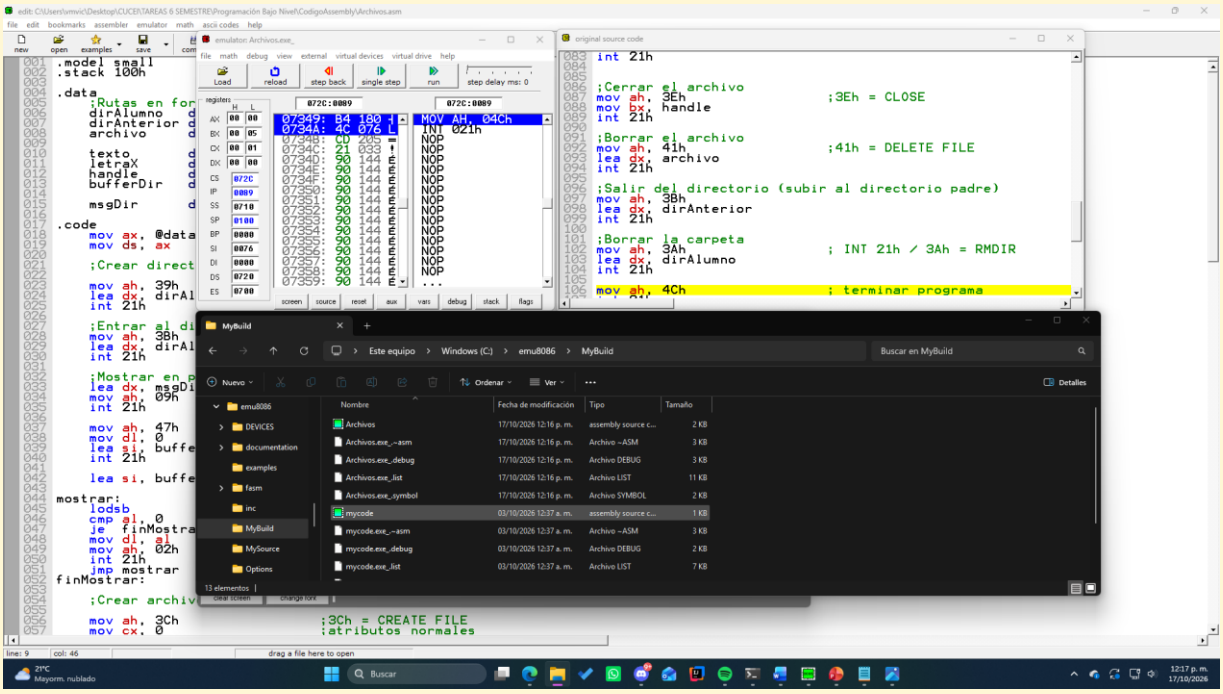

Captura 7. Eliminación del directoria de la ruta "C:\emu8086\MyBuild". Fuente: elaboración propia.

Código Fuente

```
.model small
.stack 100h

.data
    ;Rutas en formato ASCIZ
    dirAlumno   db "C:\emu8086\MyBuild\Victor",0
    dirAnterior db "C:\emu8086\MyBuild",0
    archivo     db "C:\emu8086\MyBuild\Victor\Quijas.txt",0

    texto       db "Hola Mundo"
    letraX      db "X"
    handle      dw ?
    bufferDir   db 64 dup(0)

    msgDir      db 13,10,"El directorio actual es: ",'$'

.code
    mov ax, @data
    mov ds, ax

    ;Crear directorio con el primer nombre

    mov ah, 39h                 ;39h = MKDIR
    lea dx, dirAlumno
    int 21h
```

```
    ;Entrar al directorio
    mov ah, 3Bh                 ;3Bh = CD
    lea dx, dirAlumno
    int 21h

    ;Mostrar en pantalla el directorio actual
    lea dx, msgDir
    mov ah, 09h
    int 21h

    mov ah, 47h                 ;47h = GET CURRENT DIRECTORY
    mov dl, 0                   ;unidad por defecto
    lea si, bufferDir           ;DS:SI = buffer
    int 21h

    lea si, bufferDir

mostrar:
    lodsb
    cmp al, 0
    je  finMostrar
    mov dl, al
    mov ah, 02h                   ;02h = imprimir caracter
    int 21h
    jmp mostrar
finMostrar:

    ;Crear archivo primer_apellido.txt

    mov ah, 3Ch                 ;3Ch = CREATE FILE
    mov cx, 0                   ;atributos normales
    lea dx, archivo
    int 21h
    mov handle, ax              ;guardar handle

    ;Escribir "Hola Mundo"

    mov ah, 40h                 ;40h = WRITE
    mov bx, handle
    mov cx, 10                  ;longitud del texto
    lea dx, texto
    int 21h

    ;Se mueve el puntero a la posicion 5 y se escribe 'X'

    mov ah, 42h                 ;42h = LSEEK
    mov al, 0                   ;desde el inicio del archivo
    mov bx, handle
    mov cx, 0                   ;CX:DX = desplazamiento
    mov dx, 5                   ;caracter 5 = M
    int 21h

    mov ah, 40h                 ; escribir 1 byte: 'X'
    mov bx, handle
    mov cx, 1
```

```
lea dx, letraX
int 21h


;Cerrar el archivo
mov ah, 3Eh                 ;3Eh = CLOSE
mov bx, handle
int 21h

;Borrar el archivo
mov ah, 41h                 ;41h = DELETE FILE
lea dx, archivo
int 21h

;Salir del directorio (subir al directorio padre)
mov ah, 3Bh
lea dx, dirAnterior
int 21h

;Borrar la carpeta
mov ah, 3Ah                 ; INT 21h / 3Ah = RMDIR
lea dx, dirAlumno
int 21h

mov ah, 4Ch                 ; terminar programa
int 21h
```

Conclusión

Con las subfunciones de la interrupción 21h (INT 21H) podemos manejar, crear y editar archivos de diferentes tipos de formatos. A pesar de que la lógica para manejar estos datos se vuelve tediosa por que se deben de conocer cada uno de los códigos para llamar a las funciones. Es de esta manera como funcionan por dentro la mayoría de programas, un conjunto enorme de directivas que se ejecutan en cuestión de milisegundos.

Bibliografía

- Espinosa, J. J. M. (s/f). int 21h int 10h. Recuperado https://drive.google.com/drive/folders/13eTLM4CpLLdw8hrTZ96qEWDraWx0n3
- emu8086 documentation. (s/f). Github.io. Recuperado el 15 de septiembre de 2026, de https://yassinebridi.github.io/asm-docs/