



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



ListView

Interacción Humano Computadora



Practica #9

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: Jovan Ricardo Zepeda Gómez

Fecha: 01/10/2026

Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones.....	1
Desarrollo.....	Error! Bookmark not defined.
Conclusión	Error! Bookmark not defined.
Bibliografía	5

Tabla de ilustraciones

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

Reporte

Para el desarrollo de esta actividad se requiere la creación de un elemento e implementación dentro de una vista del elemento *ListView*. Este elemento se encarga de mostrar una lista de contenedores dentro de la vista, tales como texto, imágenes y objetos.

El *ListView* cuenta con las siguientes características:

- Autoajutable: Se ajusta a la cantidad de elementos que contiene, al tamaño de estos y cuenta con un *ScrollPane*.
- Almacenamiento de objetos: Es capaz de guardar cualquier tipo de colección a su lista.
- Funciones de escucha: Existe una variedad de funciones que modifican y reaccionan a las respuestas del usuario.
- Opciones de personalización: Se pueden crear efectos visuales y sonoros, ajustar colores, tamaños, tipos de texto, etc.

Vista

Dentro del archivo “activity_list.xml” se encuentra el elemento de lista que dentro de la vista muestra los valores predeterminados y un pequeño ejemplo de las cosas que puede almacenar. El único atributo que se le asigna es el id.

ListView

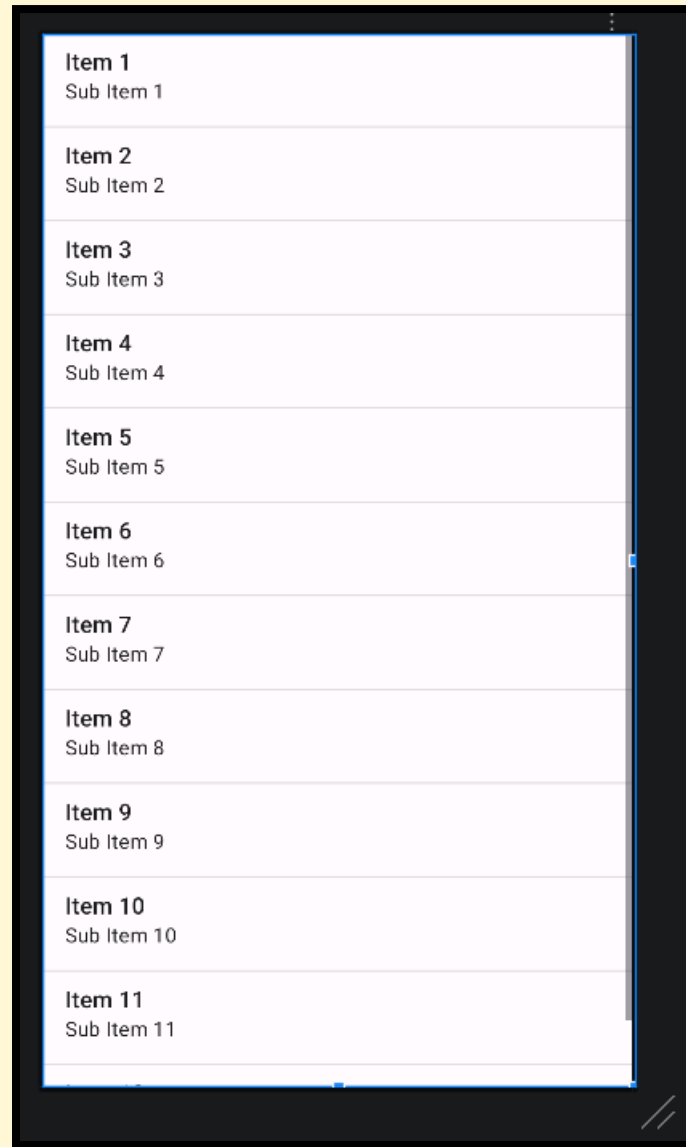


Ilustración 1. Contenedor de la vista con sus valores predeterminados. Origen: Imagen propia. Vista - list_Activity.xml

Clase

Dentro de la clase se asignó dos propiedades importantes al *ListView*, un adaptador de la lista de elementos y una función a la espera de una interacción del usuario. El adaptador es el intermediario entre una lista normal y el *ListView*, prepara el contenido de la lista para ser procesado por el contenedor. Para este proyecto se utilizó una lista simple de cadenas de caracteres, contiene nombres de personajes del videojuego *Deltarune*. Para poder ingresar la lista de nombres a el contenedor se creó una lista ligada “*ArrayList*”, una clase que se encarga de crear listas dinámicas. La lista

Interacción Humano Computadora

se *names* y se agregan con el método *add*. Para poderse agregar al *ListView* se pasó la lista a un adaptador y después el adaptador al contenedor.

La segunda propiedad asignada a la lista fue la de “*onItemClickListener*”, que permite crear funciones dependiendo el item de la lista que fue presionado. En esta practica se utilizó que la función mostrara un breve mensaje caracterizado por el personaje que fue presionado. Para agregar esta función al componente *ListView* fue necesario crear un adaptador nuevo dentro de la definición.

ListView

```
20      @Override
21      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
22          super.onCreate(savedInstanceState);
23          setContentView(R.layout.activity_list);
24
25          listView = (ListView) findViewById(R.id.listView);
26          names = new ArrayList<>();
27
28          names.add("");
29          names.add("Kris");
30          names.add("Susie");
31          names.add("Ralsei");
32          names.add("Noelle");
33          names.add("");
34
35          ArrayAdapter<String> arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(context, this, android.R.layout.simple_list_item_1, names);
36
37          listView.setAdapter(arrayAdapter);
```

```
39      listView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
40          @Override
41          public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
42              String saludo = "";
43              int toastLength = 0;
44              position -= 1;
45
46              switch (position){
47                  case 0:
48                      saludo = "Kris: ...";
49                      break;
50                  case 1:
51                      saludo = "Susie: STOP touching me, or you'll feel my AXE!";
52                      break;
53                  case 2:
54                      saludo = "Ralsei: Hi, we were waiting for you";
55                      break;
56                  case 3:
57                      saludo = "Noelle: Fahaha, stop i'm ticklish";
58                      break;
59                  case 4:
60                      saludo = "INTERESTING...";
61                      toastLength = Toast.LENGTH_LONG;
62                      break;
63              }
64
65              Toast.makeText(context, ListActivity.this, saludo, toastLength).show();
66          }
67      });
68
69
70  }
71
72 }
```

Ilustración 2. Clase controladora de la vista "activity-list". Fuente: elaboración propia.

Bibliografía

- Android API reference. (s/f). Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de Android Developers website: <https://developer.android.com/reference>.