Развертывание yii2 на локальном сервере.

На локальном сервере в папке localhost создаем подкаталог со своей фамилией и разархивируем содержимое фреймворка yii2.

basic	27.06.2025 13:04	Папка с файлами

В параметрах OpenServer на вкладке Домены создадим новый собственный домен со своей фамилией.

Имя домена	Папка домена		
barsevskij.ru	\localhost\barsevskij\basic\web	...	Добавить

Запустим приложение через инструмент «Мои проекты». Ошибка в конфигурации – отсутствует ключ для файлов cookie.

Invalid Configuration – yii\base\InvalidConfigException

yii\web\Request::cookieValidationKey must be configured with a secret key.

В данном случае мы можем ввести любое значение в ключ. Открываем папку config, файл web.php

assets	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
commands	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
config	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
controllers	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
mail	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
models	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
runtime	27.12.2025 12:58	Папка с файлами
tests	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
vagrant	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
vendor	27.06.2025 13:04	Папка с файлами
views	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
web	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
widgets	27.06.2025 13:01	Папка с файлами

__autocomplete.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
console.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	2 КБ
db.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
params.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
test.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	2 КБ
test_db.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
web.php	27.06.2025 13:04	Исходный файл ...	3 КБ

В 17 строке кода в атрибут cookieValidationKey ввести любой текст или число.

```
15        'request' => [
16            // !!! insert a secret key in the following (if it is empty) - this is required by cookie validation
17            'cookieValidationKey' => '',
18        ],
```

После правильных манипуляций при открытии проекта нас встречает главный экран фреймворка.

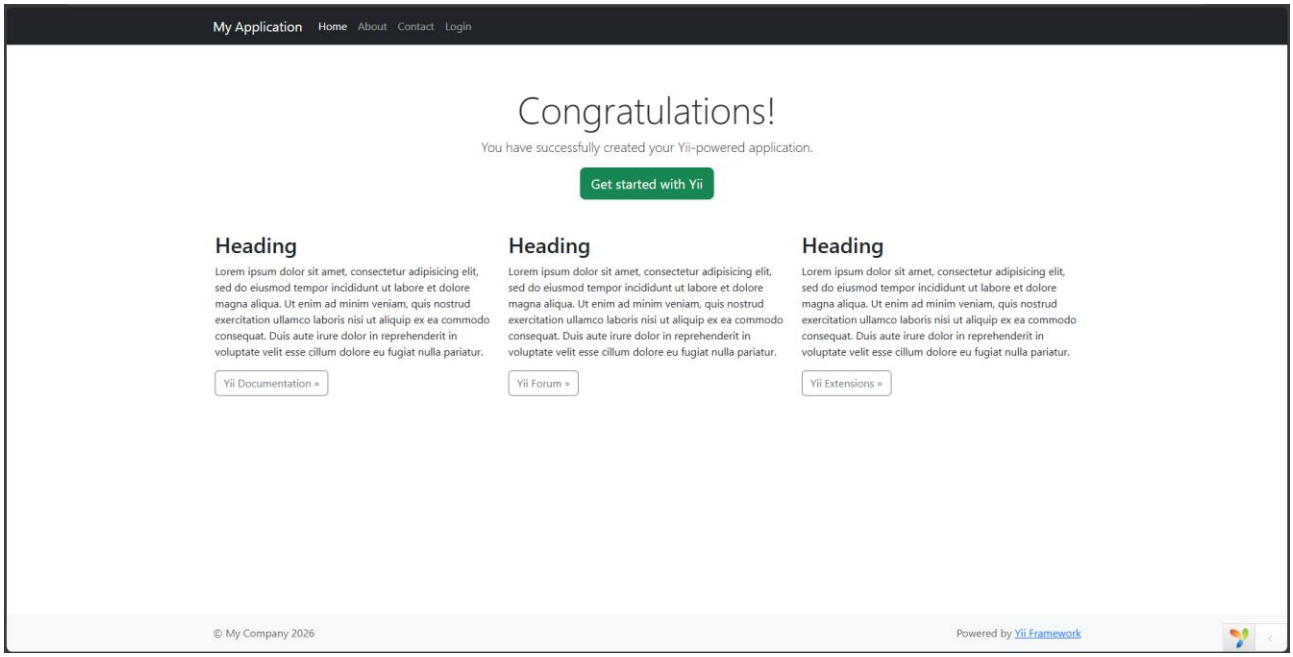

Открываем phpMyAdmin и создаем собственную базу данных.

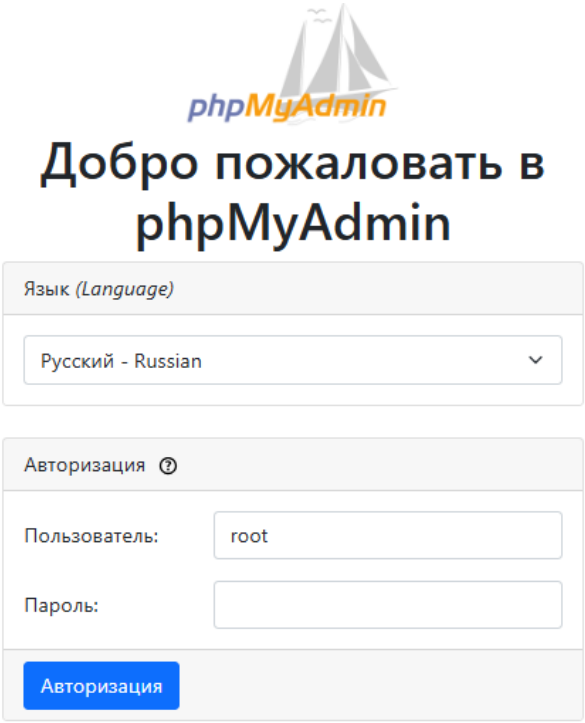

bd_bd | utf8mb4_0900_ai_ci | Создать

Создадим таблицу для реализации категорий. Таблица состоит из двух столбцов: уникального идентификатора и названия.

Create new table

Имя таблицы: category

Количество столбцов: 4

Создать

id_category – числовой тип, имеет первичный ключ, а также автоматическое заполнение при создании новой записи.

name_category – символьный тип длинной 255.

Имя таблицы: category Добавить 1 поле(я) Вперёд

Структура

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	Индекс	A_I	Комментарии	Виртуальность
id_category	INT		Нет			☐	PRIMARY (PRIMARY)	☑		
name_category	VARCHAR	255	Нет			☐	---	☐		
	INT		Нет			☐	---	☐		
	INT		Нет			☐	---	☐		

Комментарии к таблице: Сравнение: Тип таблиц: InnoDB

Определение разделов (PARTITION):

Критерий: (Выражение или перечень)

Разделы:

Предпросмотр SQL Сохранить

Нажимаем Сохранить и теперь таблица добавлена в базу данных.

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	**id_category**	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Ещё
2	**name_category**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё

Аналогично создаем таблицу с данными о пользователях. Таблица состоит из уникального идентификатора, фамилии, имени, отчества пользователя, логина и электронного адрес, пароля и роли.

Create new table

Имя таблицы: user

Количество столбцов: 10

Создать

id_user – числовой тип, имеет первичный ключ, а также автоматическое заполнение при создании новой записи.

fio_user – символьный тип длинной 255.

login_user – уникальный символьный тип длинной 255.

email_user – символьный тип длинной 255.

password_user – символьный тип длинной 255.

admin_user – числовой тип, по умолчанию роль – пользователь.

Имя таблицы: user Добавить 1 поле(я) Вперёд

Структура

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	Индекс	A_I	Комментарии	Виртуальность	Переместить поле
id_user	INT		Нет				PRIMARY PRIMARY	☑			
fio_user	VARCHAR	255	Нет				---				
login_user	VARCHAR	255	Нет				UNIQUE login_user				
email_user	VARCHAR	255	Нет				---				
password_user	VARCHAR	255	Нет				---				
admin_user	INT		Как определено: 0				---				
	INT		Нет				---				
	INT		Нет				---				
	INT		Нет				---				
	INT		Нет				---				

Комментарии к таблице: Сравнение: Тип таблиц: InnoDB

Определение разделов (PARTITION):

Критерий: (Выражение или перечень)

Разделы:

Предпросмотр SQL Сохранить

Нажимаем Сохранить и теперь таблица добавлена в базу данных.

	#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
☐	1	**id_user**	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Ещё
☐	2	**fio_user**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
☐	3	**login_user**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
☐	4	**email_user**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
☐	5	**password_user**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
☐	6	**admin_user**	int			Нет	0			Ещё

Последняя таблица с заявками-проблемами состоит из уникального идентификатора, названия и описания проблемы, времени создания заявки,

идентификатора пользователя и категории, которые относятся к данной проблеме, статуса и двух фотографий (до и после).

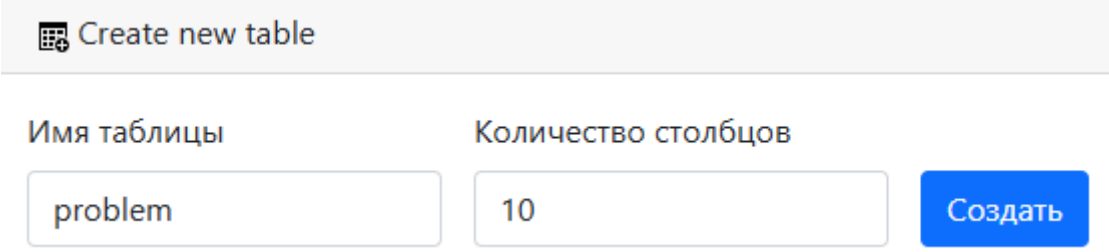

id_problem – числовой тип, имеет первичный ключ, а также автоматическое заполнение при создании новой записи.

name_problem – символьный тип длинной 255.

description_problem – полноценный текст.

timestamp_problem – временная точка, по умолчанию текущая временная точка.

id_user – числовой тип.

id_category – числовой тип.

status_problem – значение из списка (Новая, Решена, Отклонена), по умолчанию Новая.

photo_before – символьный тип длинной 255.

photo_after – символьный тип длинной 255.

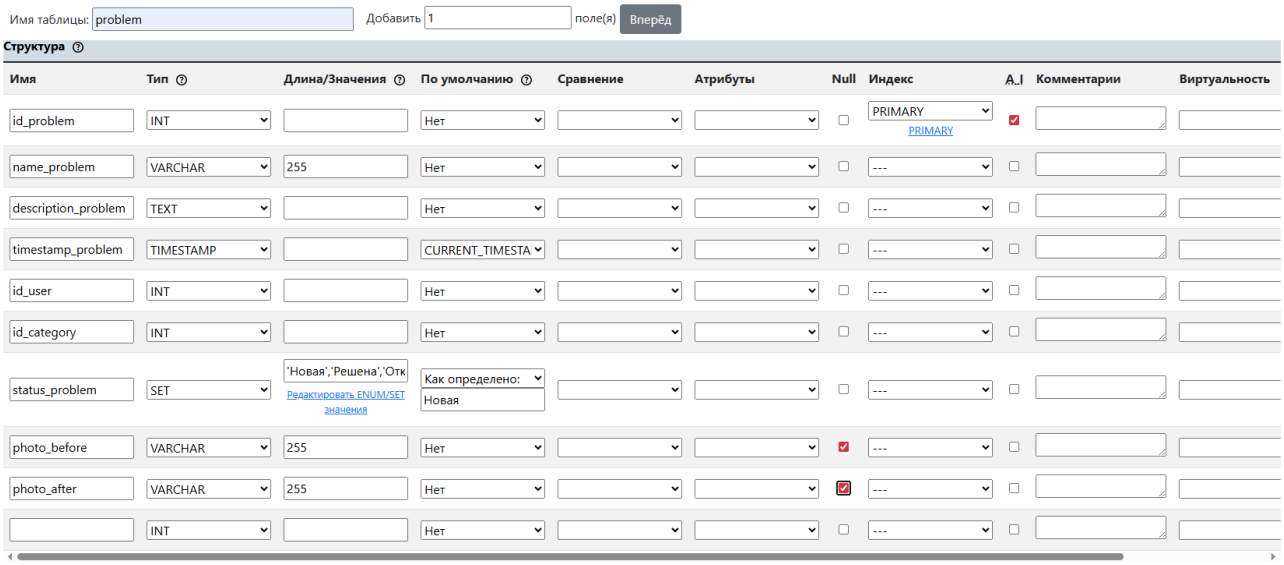

Нажимаем Сохранить и теперь таблица добавлена в базу данных.

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно	Действие
1	**id_problem**	int			Нет	*Нет*		AUTO_INCREMENT	Ещё
2	**name_problem**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
3	**description_problem**	text	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	*Нет*			Ещё
4	**timestamp_problem**	timestamp			Нет	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Ещё
5	**id_user**	int			Нет	*Нет*			Ещё
6	**id_category**	int			Нет	*Нет*			Ещё
7	**status_problem**	set('Новая', 'Решена', 'Отклонена')	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Нет	Новая			Ещё
8	**photo_before**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Да	*NULL*			Ещё
9	**photo_after**	varchar(255)	*utf8mb4_0900_ai_ci*		Да	*NULL*			Ещё

Выбираем два поля с идентификаторами для создания внешнего ключа.

Создадим два ограничения внешнего ключа. При удалении и обновлении записи из внешних таблиц, происходили удаление и обновление всех записей с этими полями.

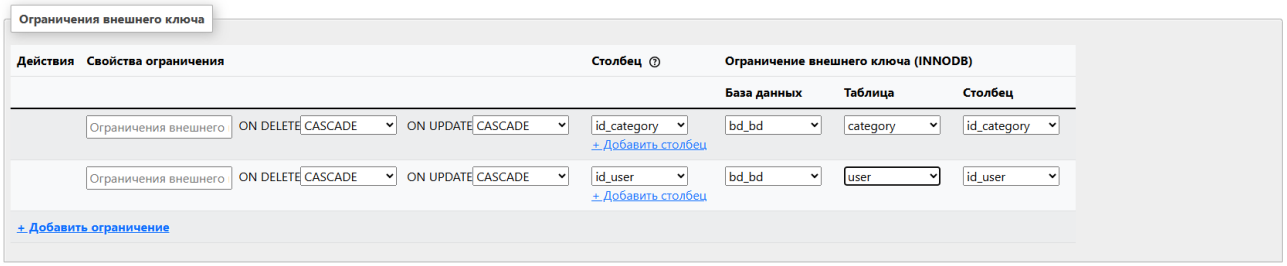

Проверим связи между таблицами. Выбираем базу данных и вкладка дизайнер.

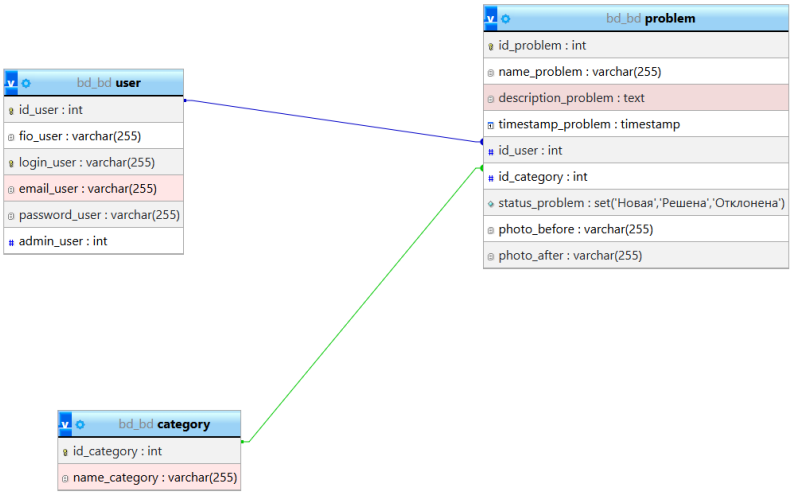

Поменять название базы данных в файле конфигурации. Откроем каталог config, файл db.php.

assets	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
commands	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
config	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
controllers	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
mail	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
models	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
runtime	27.12.2025 12:58	Папка с файлами
tests	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
vagrant	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
vendor	27.06.2025 13:04	Папка с файлами
views	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
web	27.06.2025 13:01	Папка с файлами
widgets	27.06.2025 13:01	Папка с файлами

__autocomplete.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
console.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	2 КБ
db.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
params.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
test.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	2 КБ
test_db.php	27.06.2025 13:01	Исходный файл ...	1 КБ
web.php	27.06.2025 13:04	Исходный файл ...	3 КБ

Меняем название dbname на имя собственной базы данных.

```php
<?php

return [
    'class' => 'yii\db\Connection',
    'dsn' => 'mysql:host=localhost;dbname=yii2basic',
    'username' => 'root',
    'password' => '',
    'charset' => 'utf8',

    // Schema cache options (for production environment)
    //'enableSchemaCache' => true,
    //'schemaCacheDuration' => 60,
    //'schemaCache' => 'cache',
];
```