

12.WDS.201 - Perancangan Web

Pengantar Perancangan Web



Strata - 1

Sistem Informasi

Overview

Bab ini membahas **landasan konseptual perancangan web** dalam konteks Sistem Informasi, **meliputi peran web sebagai antarmuka sistem**, perbedaan **perancangan web dan pemrograman web**, serta **gambaran umum alur perancangan web** sebagai dasar pengembangan sistem informasi berbasis web.

Contents

- Konsep Dasar Perancangan Web
- Peran Web dalam Sistem Informasi
- Perancangan Web vs Pemrograman Web
- Teknologi yang Digunakan dalam Perancangan Web
- Alur dan Gambaran Umum Perancangan Web

Konsep Dasar Perancangan Web

Perancangan web adalah proses:

- merancang **struktur informasi**
- merancang **tampilan antarmuka (UI)**
- merancang **alur interaksi pengguna**

sebelum sebuah website atau sistem web dibangun secara teknis.

Konsep Dasar Perancangan Web

Dalam konteks **Sistem Informasi**, perancangan web **tidak berhenti pada tampilan**, tetapi:

- mendukung proses bisnis
- memfasilitasi kebutuhan pengguna
- membantu pencapaian tujuan organisasi

Peran Web dalam Sistem Informasi

- Dalam Sistem Informasi, web berfungsi sebagai:
 - **Antarmuka sistem (user interface)**
 - **Media input dan output data**
 - **Penghubung pengguna dengan proses sistem**

Peran Web dalam Sistem Informasi

- **Contoh Website Sistem Informasi:**

- Sistem Informasi Akademik
- Sistem Pendaftaran Online
- Dashboard Monitoring Data
- Website Layanan Organisasi

Jadi, yang dirancang **bukan sekadar halaman**, tetapi **bagian dari sistem**.

Perancangan Web vs Pemrograman Web

Perancangan Web	Pemrograman Web
Fokus pada struktur & UI	Fokus pada logika & data
Bagaimana sistem <i>tampak & digunakan</i>	Bagaimana sistem <i>bekerja</i>
HTML, CSS, UI, UX	Backend, database

→ Mata kuliah ini berada di sisi perancangan dan front-end.

Perancangan Web vs Pemrograman Web

- **Front-end bertugas:**
 - menyajikan informasi ke pengguna
 - menerima input dari pengguna
 - mengarahkan interaksi pengguna
- **Dalam banyak sistem informasi:**
 - **Kualitas front-end menentukan keberhasilan sistem,**
bukan hanya kecanggihan backend.

Teknologi yang Digunakan

- **Teknologi yang Digunakan dalam Perancangan Web**

- **HTML** → menyusun struktur halaman
- **CSS** → mengatur tampilan
- **Tailwind CSS** → mempercepat & menyeragamkan UI
- **JavaScript** → memberi interaksi pada antarmuka
- **Visual Studio Code** → text editor




Visual Studio Code

Teknologi ini digunakan
untuk perancangan antarmuka sistem,
bukan untuk membangun backend.



Teknologi yang Digunakan

- **HTML** digunakan untuk memberikan makna pada konten mentah dengan cara memberi markup.
- **CSS** digunakan untuk memformat konten yang telah diberi markup.
- **JavaScript** digunakan untuk membuat konten dan format tersebut menjadi interaktif.

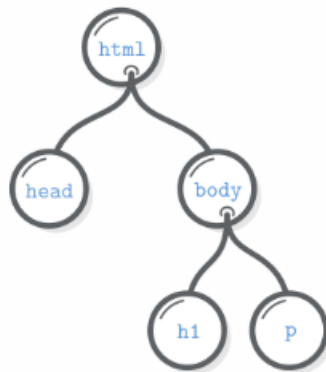

HTML




CSS



JAVASCRIPT

Alur dan Gambaran Umum Perancangan Web

- Secara garis besar, Perancangan Web akan melalui tahapan:
 - Memahami konsep perancangan web SI
 - Merancang struktur halaman
 - Mengatur tampilan & layout
 - Membuat antarmuka responsif
 - Merancang konten sistem (form & table)
 - Menambahkan interaksi dengan JavaScript
 - Mengintegrasikan menjadi satu antarmuka sistem

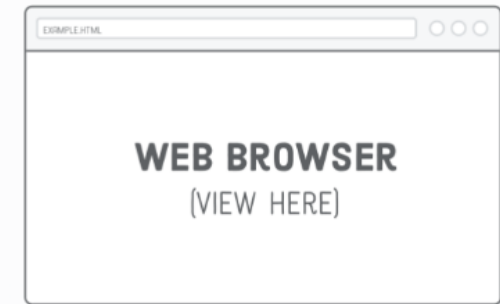

Alur dan Gambaran Umum Perancangan Web

- **Poin Penting dalam Mata Kuliah ini.**

- Mata kuliah ini bukan lomba coding
- Fokus pada logika perancangan
- Semua keputusan desain harus bisa dijelaskan alasannya
- Web dipahami sebagai bagian dari sistem informasi organisasi



Discussion

12.WDS.201 - Perancangan Web

HTML Dasar & Semantic HTML



Overview

Modul ini **membahas HTML** sebagai bahasa markup dasar dalam perancangan web serta penerapan **Semantic HTML** untuk menyusun struktur halaman yang bermakna.

Contents

- Konsep Dasar HTML
- Struktur Dasar Dokumen HTML
- Tag HTML
- Semantic HTML
- Penggunaan Tag HTML

Konsep Dasar HTML

- **HTML (*HyperText Markup Language*)** adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web.
- HTML bekerja dengan **menggunakan tag** untuk menandai elemen-elemen seperti judul, paragraf, daftar, dan tautan, yang kemudian ditafsirkan oleh browser untuk ditampilkan sebagai halaman web.
- **HTML bukan bahasa pemrograman**, melainkan bahasa untuk **mengatur struktur dan konten** halaman web secara platform-independent.

Struktur Dasar Dokumen HTML

- Setiap halaman web HTML memiliki struktur dasar yang sama, yaitu:
 - deklarasi dokumen (**doctype**) untuk menentukan versi HTML,
 - elemen **<html>** sebagai pembungkus seluruh dokumen,
 - bagian **<head>** untuk informasi halaman,
 - bagian **<body>** untuk konten yang ditampilkan ke pengguna.
- Struktur ini wajib ada agar halaman web dapat ditampilkan dengan benar oleh browser.

Struktur Dasar Dokumen HTML

- **Catatan:**
- Isi di dalam bagian **<body>** akan ditampilkan di browser.
- Isi di dalam elemen **<title>** akan ditampilkan di bilah judul browser atau di tab halaman.

```
<html>  
  
  <head>  
    <title>Page title</title>  
  </head>  
  
  <body>  
    <h1>This is a heading</h1>  
    <p>This is a paragraph.</p>  
    <p>This is another paragraph.</p>  
  </body>  
  
</html>
```


Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

Tag Struktur Utama

- **<html>** : menandai dokumen HTML
- **<head>** : berisi metadata halaman
- **<title>** : judul halaman pada tab browser
- **<meta>** : informasi tambahan seperti karakter encoding
- **<body>** : konten utama halaman web

```
index.html X
index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Judul Halaman</title>
7  </head>
8  <body>
9      Konten Halaman
10 </body>
11 </html>
```

Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

Tag Teks dan Konten

- **<h1> – <h6>** : judul dan subjudul halaman
- **<p>** : paragraf
- **<hr>** : garis pemisah antar bagian konten
- **
** : pindah baris (*Enter*)
- **<blockquote>** : kutipan teks

Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

Tag untuk Tautan dan Media

Tag ini digunakan untuk navigasi dan penyajian konten pendukung.

- **<a>** Digunakan untuk membuat tautan antar halaman.
- **** Digunakan untuk menampilkan gambar.

Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

The diagram illustrates the relationship between HTML tags and their visual output. On the left, a browser window titled 'BASICS.HTML' shows the rendered page. On the right, a separate box shows the raw HTML code for the same page, with lines connecting the code to the corresponding visual elements in the browser window.

Browser Window Content:

- Tab: INTERNETING IS EASY! OTHER TAB
- Header: **Interneting Is Easy!**
- Text: First, we need to learn some basic HTML.
- Section: **Headings**
- Text: Headings define the outline of your site. There are six levels of headings.
- Section: **Lists**
- Text: This is how you make an unordered list:
- Unordered List:
 - Add a "ul" element (it stands for unordered list)
 - Add each item in its own "li" element
 - They don't need to be in any particular order
- Text: This is what an ordered list looks like:
- Ordered List:
 1. Notice the new "ol" element wrapping everything
 2. But, the list item elements are the same
 3. Also note how the numbers increment on their own
 4. You should be noticing things in this precise order, because this is an ordered list


HTML Code and Annotations:

- `<title>`: Points to the browser tab title.
- `<h1>`: Points to the main heading.
- `<p>`: Points to the first paragraph.
- `<h2>`: Points to the 'Headings' section header.
- `<ul>`: Points to the unordered list.
- `<li>`: Points to individual list items.
- `<ol>`: Points to the ordered list.
- `<li>`: Points to individual list items.
- Inline Elements:**
 - `<em>`: Points to the word 'Sometimes' in the text 'Sometimes, you need to draw attention to a particular word or phrase.'
 - `<strong>`: Points to the word 'strongly' in the text 'Other times, you need to strongly emphasize the importance of a word or phrase.'
 - `<em>` and `<strong>`: Points to the phrase 'And sometimes you need to shout!' (where 'sometimes' is italicized and 'shout!' is bolded).
- Empty Elements:**
 - `<br/>`: Points to the line break between 'Regards,' and 'The Authors'.
 - `<hr/>`: Points to the horizontal line separator.

Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

Tag Daftar

- **** : daftar tidak berurutan
- **** : daftar berurutan
- **** : item daftar
- **<dl>, <dt>, <dd>** : daftar deskripsi

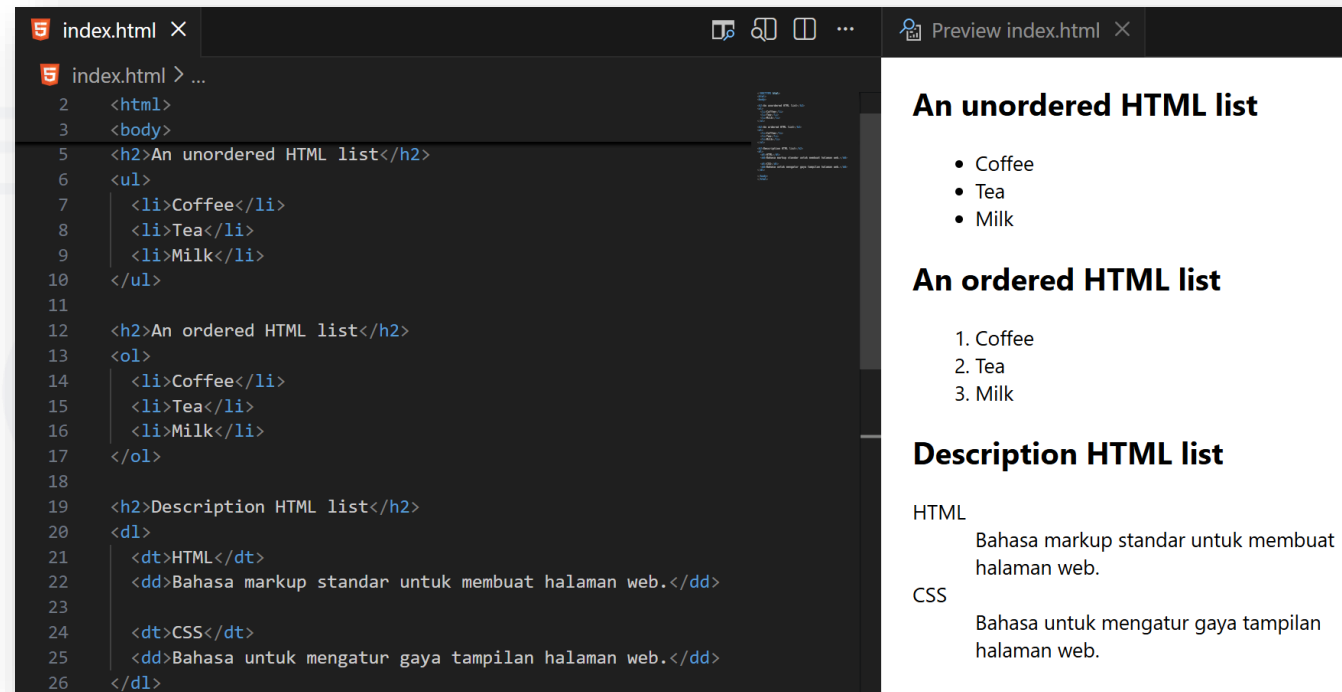

```
index.html X
index.html > ...
2 <html>
3 <body>
5 <h2>An unordered HTML list</h2>
6 <ul>
7   <li>Coffee</li>
8   <li>Tea</li>
9   <li>Milk</li>
10 </ul>
11
12 <h2>An ordered HTML list</h2>
13 <ol>
14   <li>Coffee</li>
15   <li>Tea</li>
16   <li>Milk</li>
17 </ol>
18
19 <h2>Description HTML list</h2>
20 <dl>
21   <dt>HTML</dt>
22   <dd>Bahasa markup standar untuk membuat halaman web.</dd>
23
24   <dt>CSS</dt>
25   <dd>Bahasa untuk mengatur gaya tampilan halaman web.</dd>
26 </dl>
```

An unordered HTML list

- Coffee
- Tea
- Milk

An ordered HTML list

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

Description HTML list

HTML
Bahasa markup standar untuk membuat halaman web.

CSS
Bahasa untuk mengatur gaya tampilan halaman web.

Tag HTML Dasar yang Umum Digunakan

Tag untuk Pengelompokan Konten

Tag ini membantu mengelompokkan bagian-bagian halaman.

- **<div>**

Digunakan untuk mengelompokkan elemen secara umum (non-semantik).

- ****

Digunakan untuk mengelompokkan teks atau elemen kecil di dalam konten.




AMBIGUOUS STRUCTURE
(AKA "<DIV> SOUP")



IDENTIFIABLE SECTIONS
(AKA "SEMANTIC MARKUP")

Semantic Tag HTML

- **<header>** Digunakan untuk bagian kepala halaman atau judul sistem.
- **<nav>** Digunakan untuk area navigasi atau menu.
- **<main>** Digunakan untuk konten utama halaman.
- **<section>** Digunakan untuk membagi halaman ke dalam bagian-bagian logis.
- **<figure>** Digunakan untuk konten media (foto, video, diagram,dll)
- **<article>** Digunakan untuk konten mandiri, seperti informasi layanan.
- **<footer>** Digunakan untuk bagian penutup halaman. [\(More tags\)](#)

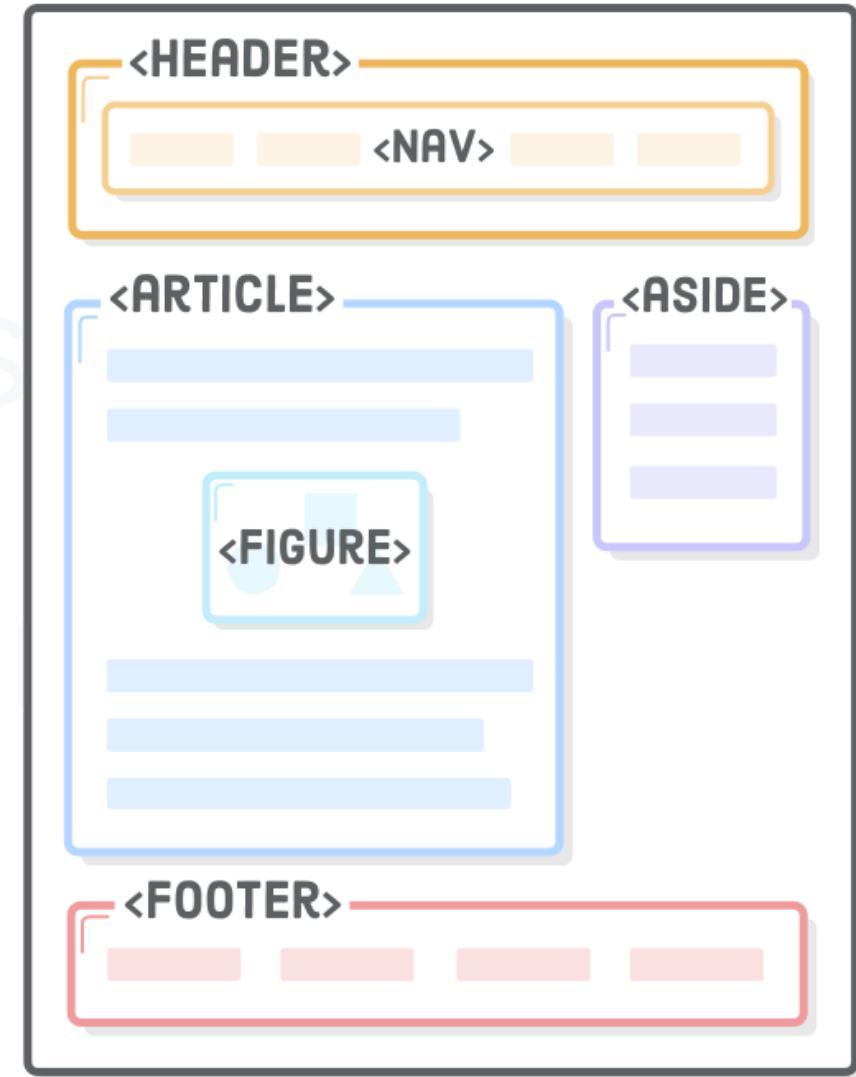

Penggunaan Tag HTML

- Tag HTML digunakan untuk menandai dan menyusun struktur konten pada halaman web.
- Setiap tag umumnya terdiri **dari tag pembuka** dan **tag penutup** yang **mengapit konten di dalamnya**.

<h1>Perancangan Web**</h1>**

Penggunaan Tag HTML

- Pada contoh tersebut, **<h1>** merupakan **tag pembuka** dan **</h1>** merupakan **tag penutup**.
- Konten di antara kedua tag tersebut akan ditampilkan sebagai judul utama halaman.
- **Setiap tag yang dibuka harus ditutup kembali agar struktur HTML tetap rapi dan dapat dibaca dengan benar oleh browser.**
- Penulisan tag yang tidak ditutup dengan benar dapat menyebabkan tampilan halaman menjadi tidak sesuai atau menimbulkan error pada struktur dokumen HTML.

[Klik untuk pelajari HTML lebih lanjut!](#)

Discussion

12.WDS.201 - Perancangan Web

CSS Dasar




Strata - 1

Sistem Informasi

Overview

Modul ini membahas **pengenalan CSS** sebagai bahasa untuk **mengatur tampilan halaman web**, termasuk fungsi CSS, cara penggunaan CSS, aturan dasar penulisan CSS, serta properti dasar untuk mengatur warna, font, margin, dan padding.

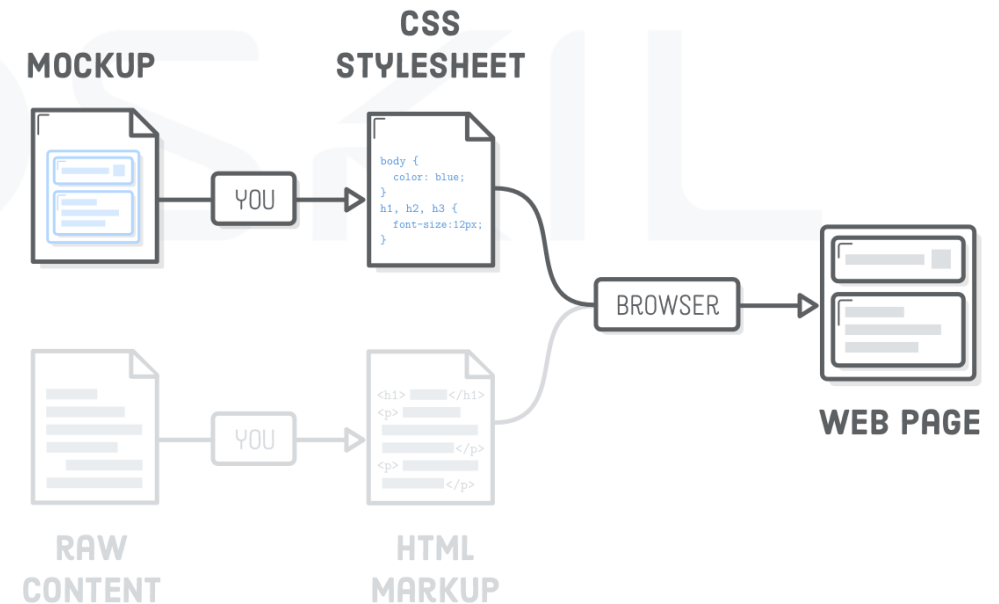

Contents

- Konsep Dasar CSS
- Sejarah Singkat dan Evolusi CSS
- Fungsi CSS
- Cara Penggunaan CSS
- Aturan Dasar CSS (selector, property, value)

Konsep Dasar CSS

- CSS adalah kepanjangan dari **Cascading Style Sheets**, yaitu sebuah bahasa Pemrograman/styling yang digunakan **mengatur tampilan atau gaya** pada halaman web.
- CSS dapat **memisahkan antara struktur** dan **presentasi halaman web**, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan (perbaikan) pada halaman web
- CSS juga dapat **menambahkan efek visual** pada halaman web seperti **warna, font, background, border, dan lain-lain**

Konsep Dasar CSS




Konsep Dasar CSS

HTML



HTML + CSS

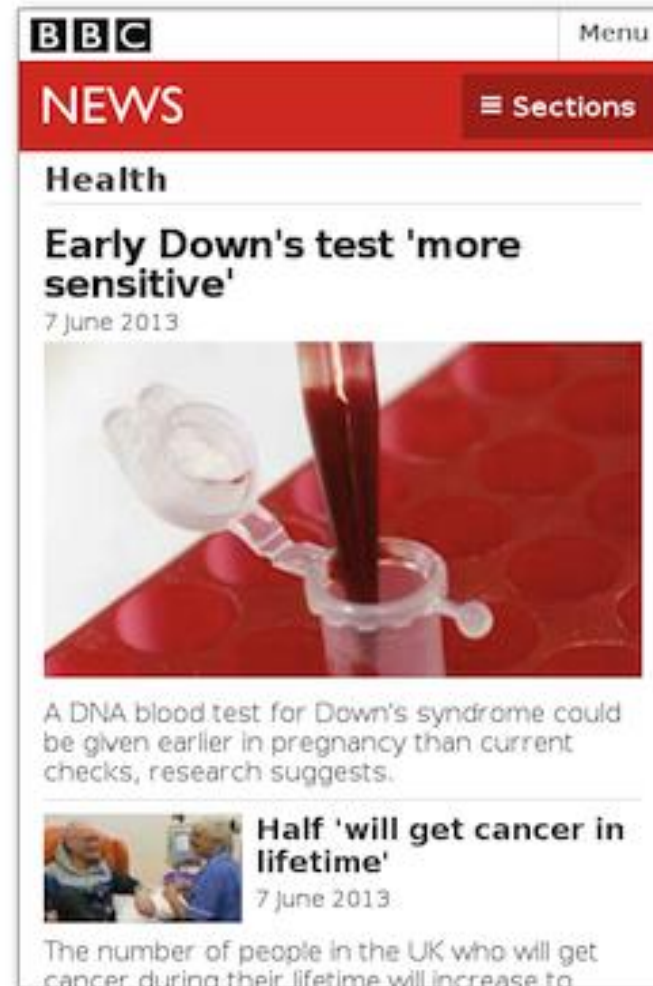

Konsep Dasar CSS



Sejarah Singkat CSS

- Pada **awal 1990-an**, Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web, **memulai pengembangan HTML** dengan markup language untuk membuat halaman web
- Pada **tahun 1994**, Hakon Wium Lie dan Bert Bos, dari W3C (World Wide Web Consortium), mulai **mengembangkan CSS** sebagai cara untuk memisahkan tampilan dari konten di halaman web

CSS layout over time




Evolusi CSS

- Perkembangan CSS, khususnya sejak CSS3, memungkinkan perancangan web yang **semakin fleksibel, responsif, dan kaya visual**.
- CSS mendukung desain responsif melalui **media queries**, tata letak modern dengan **Flexbox dan Grid**, serta peningkatan pengalaman pengguna melalui **animasi, transisi, dan transformasi**.
- Selain itu, CSS juga memperkenalkan **efek visual** (bayangan, gradien, transparansi), **filter gambar, variabel CSS** untuk manajemen gaya yang lebih efisien, serta dukungan **tipografi lanjutan**.
- Perkembangan ini menjadikan CSS sebagai fondasi utama dalam membangun antarmuka web modern **yang adaptif dan terstruktur**.


Fungsi CSS

- **Memisahkan tampilan dari struktur:** CSS memungkinkan pengembang web untuk memisahkan tampilan dari struktur HTML, sehingga memudahkan perubahan dan pemeliharaan kode
- Memungkinkan pengembang web untuk membuat **tampilan yang konsisten dan terstruktur** pada seluruh halaman web

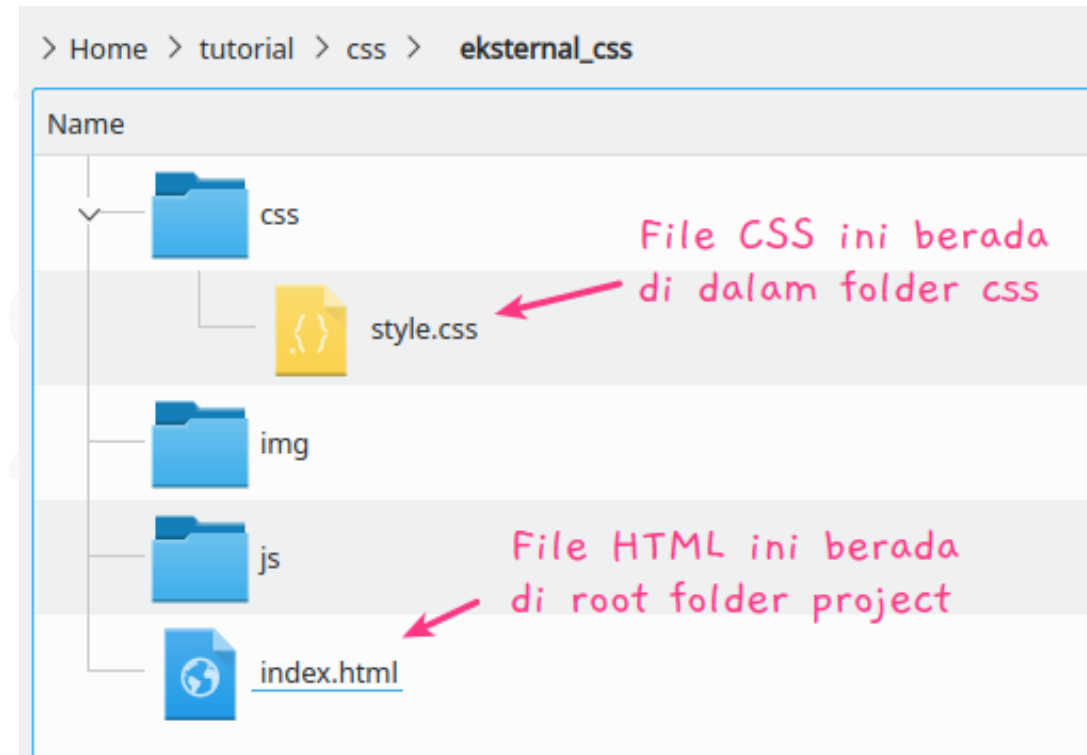

Fungsi CSS

- **Mengatur tampilan:** CSS memungkinkan pengembang web untuk mengatur tampilan elemen halaman web, seperti **teks, gambar, warna, tata letak, margin, padding, dan banyak lagi**
- Memungkinkan pengembang web untuk membuat **tampilan halaman web yang menarik, profesional, dan mudah dibaca**

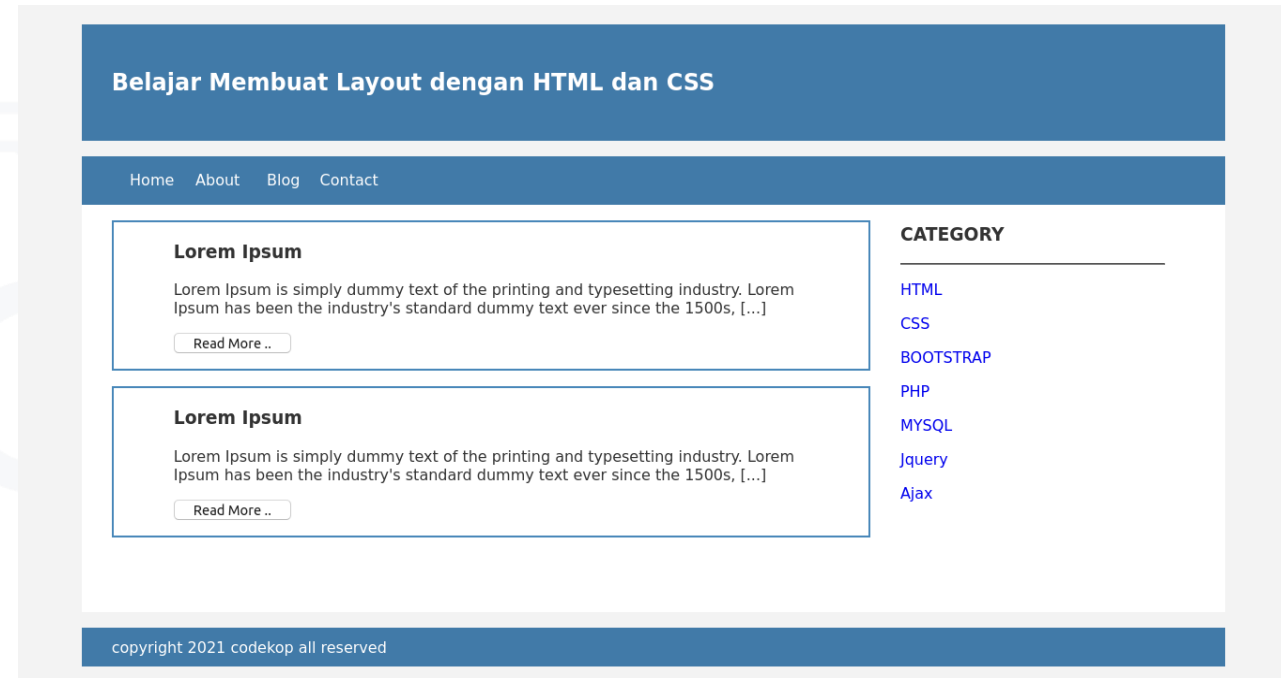

Fungsi CSS

- **Responsif dan fleksibel:** Media Queries dalam CSS memungkinkan pengembang web untuk membuat tampilan halaman web yang **responsif** dan **fleksibel** di **berbagai perangkat** dengan ukuran layar yang berbeda.



Fungsi CSS



- CSS3 memperkenalkan **animasi** dan transisi, yang memungkinkan pengembang web untuk membuat efek **animasi yang menarik pada elemen halaman web, seperti fade in, fade out, rotasi, dan pergeseran posisi.**



Syntax CSS

- **Selector** adalah **elemen HTML** atau **kelas** atau **ID** atau **atribut** yang ingin diberi gaya
- **Contoh selector:** `h1`, `.class`, `#id`, `[type="text"]`. **atribut**
- Di dalam **kurung kurawal “{}”**, kita **menuliskan** satu atau beberapa **properti CSS** yang ingin **diterapkan pada selector**
- Setiap **properti CSS** terdiri dari dua bagian: **nama properti** dan **nilai properti**, yang dipisahkan oleh **titik dua “:”**
- Setiap baris harus diakhiri dengan **titik koma “;”**

Syntax CSS

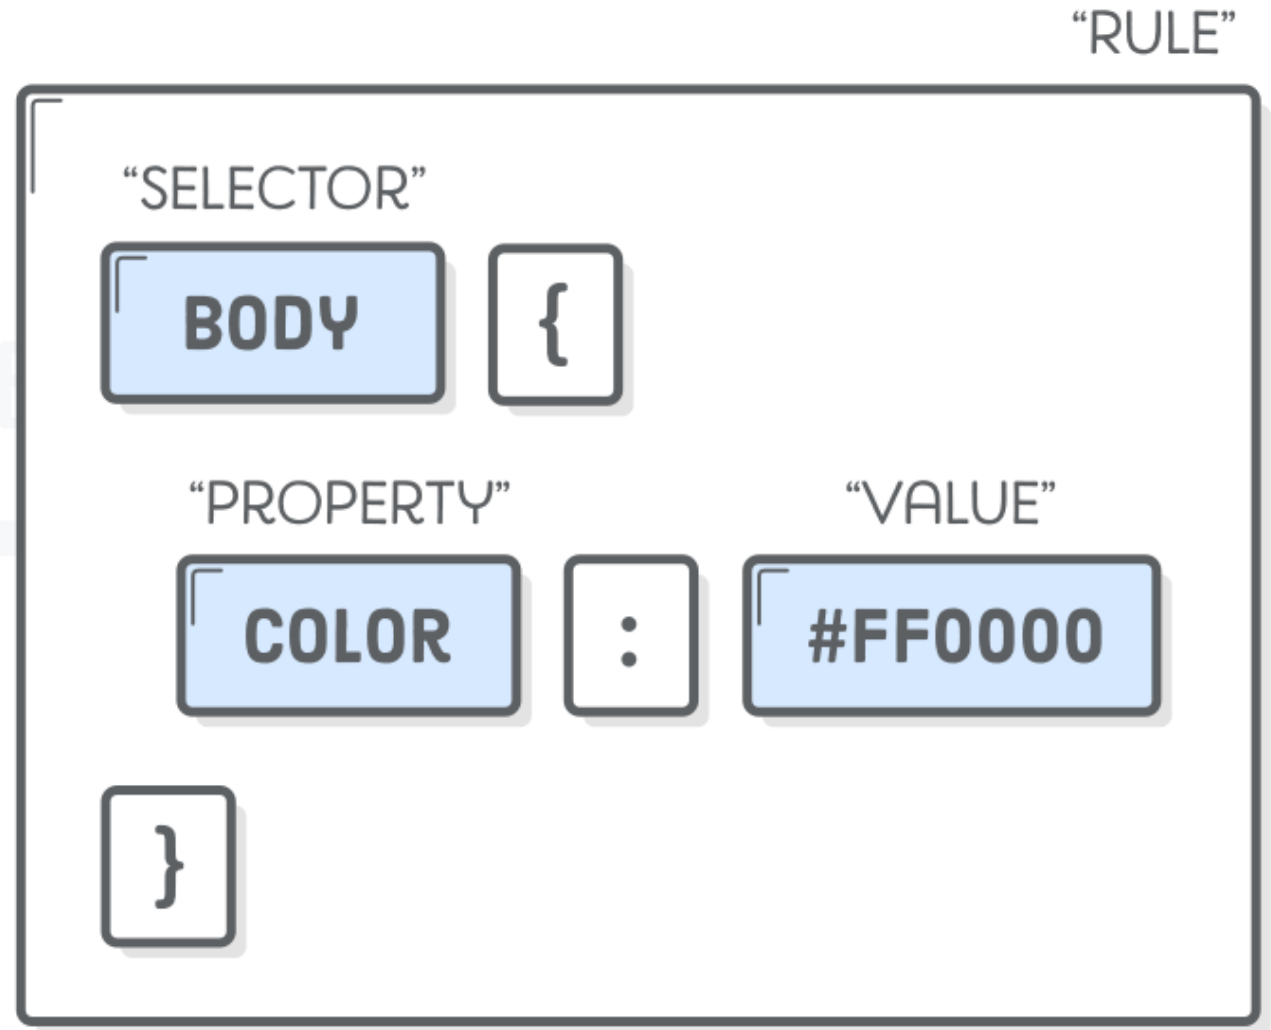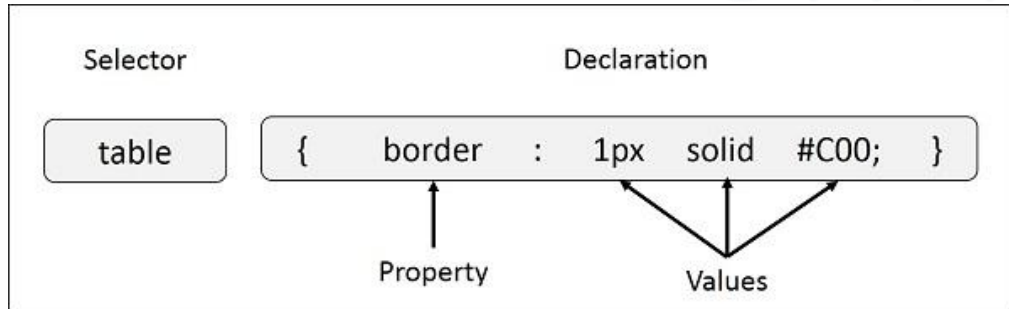

Cara Penggunaan CSS

Inline CSS

```
<p style="color: blue;">This is a paragraph.</p>
```

Internal CSS

```
<head>  
  <style type = text/css>  
    body {background-color: blue;}  
    p { color: yellow;}  
  </style>  
</head>
```


External CSS

```
<head>  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
</head>
```

Menggunakan CSS

Internal CSS:

Gunakan tag **<style>** di dalam tag **<head>** pada halaman HTML untuk menulis **kode CSS secara internal**

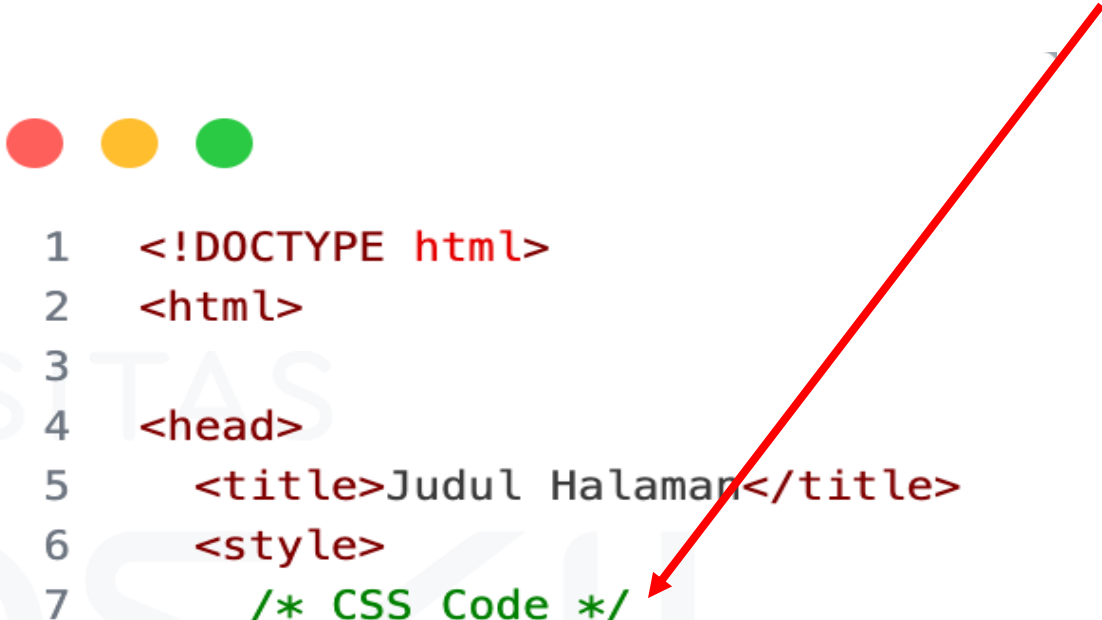

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <title>Judul Halaman</title>
6      <style>
7          /* CSS Code */
8      </style>
9  </head>
10
11 <body>
12     <!-- Konten Halaman Web -->
13 </body>
14
15 </html>
```

Menggunakan CSS

Inline CSS:

Gunakan **atribut style** pada tag yang ada di dalam tag **<body>** untuk menambahkan **kode CSS secara langsung**




```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Judul Halaman</title>
5    </head>
6    <body>
7      <h1 style="color: red; font-size: 24px;">Judul Halaman</h1>
8      <!-- Konten Halaman Web -->
9    </body>
10 </html>
```

Menggunakan CSS

External CSS:

Buat file CSS terpisah dengan ekstensi **.css**, kemudian gunakan tag **<link>** di dalam tag **<head>** pada halaman HTML untuk **menghubungkan** file CSS tersebut

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>Judul Halaman</title>
5      <link rel="stylesheet" href="style.css">
6    </head>
7    <body>
8      <!-- Konten Halaman Web -->
9    </body>
10 </html>
```

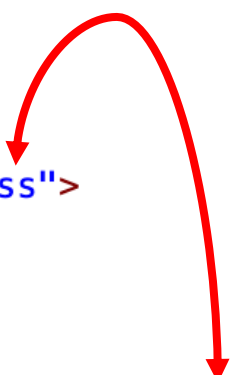

```
stylesheet.css
1  h1{
2    color:red;
3    border: solid 1px;
4  }
5
6  h2{
7    background-color:yellow;
8  }
9
10 p{
11   color:blue;
12 }
```

Discussion

12.WDS.201 - Perancangan Web

CSS Lanjutan



Overview


Modul ini membahas **pengenalan CSS** sebagai bahasa untuk **mengatur tampilan halaman web**, termasuk fungsi CSS, cara penggunaan CSS, aturan dasar penulisan CSS, serta properti dasar untuk mengatur warna, font, margin, dan padding.

Contents


- Font Styles
- Color Styles
- Margin Styles
- Padding Styles
- Selector CSS

Reminder. How To Use CSS!

“RULE”

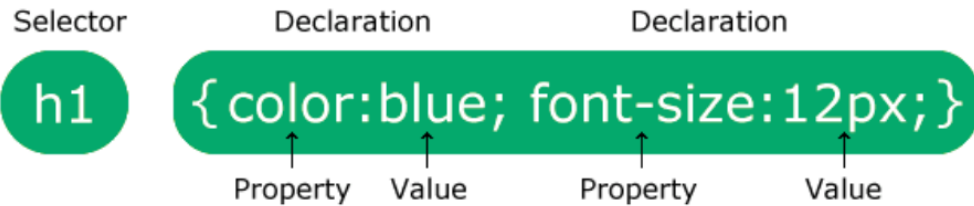

```
body {  
  color: #414141;    /* Dark gray */  
}
```

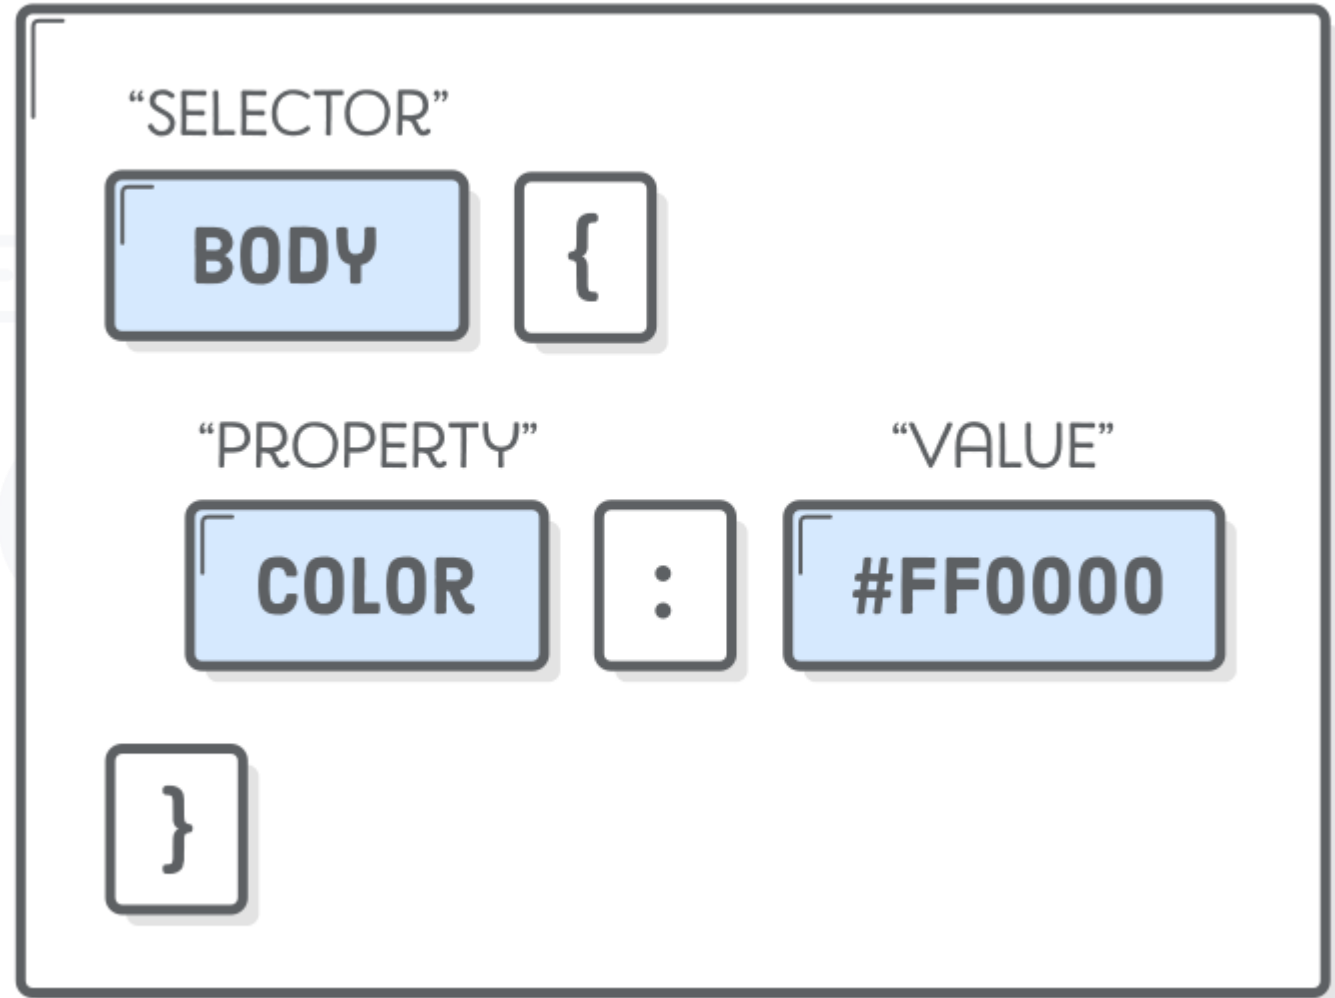

Reminder. How To Use CSS! (Examples)

```
body {  
    color: #414141;    /* Dark gray */  
}
```

```
body {  
    color: #414141;          /* Dark gray */  
    background-color: #EEEEEE; /* Light gray */  
}
```

```
body {  
    color: #414141;          /* Dark gray */  
    background-color: #EEEEEE; /* Light gray */  
}  
  
h1 {  
    font-size: 36px;  
}
```

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
    font-family: "Helvetica", "Arial", sans-serif;  
}
```

`Font` Styles

- Font **digunakan** untuk melakukan pengaturan terhadap **gaya atau bentuk karakter dari huruf** yang akan ditampilkan.
- ***'font-family'*** adalah properti CSS bawaan lainnya yang menentukan jenis huruf untuk elemen yang Anda pilih.



```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {  
    font-family: "Helvetica", "Arial", sans-serif;  
}
```

`Font` Styles

- • Pengaturan pada font bisa dilakukan dalam **beberapa cara**, yaitu:
 - **font-family**
 - **font-size**
 - **font-weight**
 - **font-style**
 - **font-variant**
 - **line-height**

`Color` Styles

- Untuk pengaturan warna pada file CSS bisa dilakukan **dengan 2 hal**, yaitu :
 - **background-color** = properties ini digunakan untuk **mengubah tampilan latar belakang** sesuai dengan warna yang diinginkan
 - **color** = properties ini digunakan untuk **mengubah warna pada teks** sesuai dengan warna yang kita inginkan

```
body {  
  color: blue;  
  background-color: rgb(29, 238, 88);  
}
```



Sistem Akademik

`Color` Styles

- Untuk perwarnaan pada halaman web, bisa menggunakan beberapa cara diantaranya:

- **Warna Dasar**
- **Nilai Heksadesimal**
- **Nilai RGB dan RGBA**
- **Nilai HSL dan HSLA**

black #000000 (0,0,0)	gray #808080 (128,128,128)	silver #c0c0c0 (192,192,192)	white #ffffff (255,255,255)
navy #000080 (0,0,128)	blue #0000ff (0,0,255)	teal #008080 (0,128,128)	aqua #00ffff (0,255,255)
green #008000 (0,128,0)	lime #00ff00 (0,255,0)	olive #808000 (128,128,0)	yellow #ffff00 (255,255,0)
maroon #800000 (128,0,0)	red #ff0000 (255,0,0)	purple #800080 (128,0,128)	fuchsia #ff00ff (255,0,255)

`Margin` Styles

- Margin disebut sebagai **jarak tepi** pada **elemen bagian luar**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

</head>
<body>

<h2>Using individual margin properties</h2>

<div>This div element has a top margin of 100px, a
right margin of 150px, a bottom margin of 100px, and a
left margin of 80px.</div>

</body>
</html>
```

Using individual margin properties

This div element has a top margin of 100px, a right margin of 150px, a bottom margin of 100px, and a left margin of 80px.

- Pada umumnya margin terdiri dari 4 bagian, yaitu:
 - **margin-top** - mengatur margin atas elemen
 - **margin-right** - mengatur margin kanan elemen
 - **margin-bottom** - mengatur margin bawah elemen
 - **margin-left** - mengatur margin kiri elemen

`Padding` Styles

- Padding biasanya digunakan untuk **membuat jarak disekeliling konten** yang berada di **dalam border**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>

<h2>Using individual padding properties</h2>

<div>This div element has a top padding of 50px, a
right padding of 30px, a bottom padding of 50px, and a
left padding of 80px.</div>

</body>
</html>
```

Using individual padding properties

This div element has a top padding of 50px, a right padding of 30px, a bottom padding of 50px, and a left padding of 80px.

- Pada umumnya margin terdiri dari 4 bagian, yaitu:
 - **padding-top:** mengatur padding atas elemen
 - **padding-right:** mengatur padding kanan elemen
 - **padding-bottom:** mengatur padding bawah elemen
 - **padding-left:** mengatur padding kiri elemen

Margin vs. Padding



- **Margin**

- Berada di luar konten
- Menjauhi konten dari batas web
- Bisa menggunakan nilai auto
- Bisa menggunakan nilai negatif

- **Padding**

- Berada di dalam konten
- Menjauhi teks dari border
- Bisa menggunakan nilai auto
- Tidak bisa menggunakan nilai negatif

Margin vs. Padding

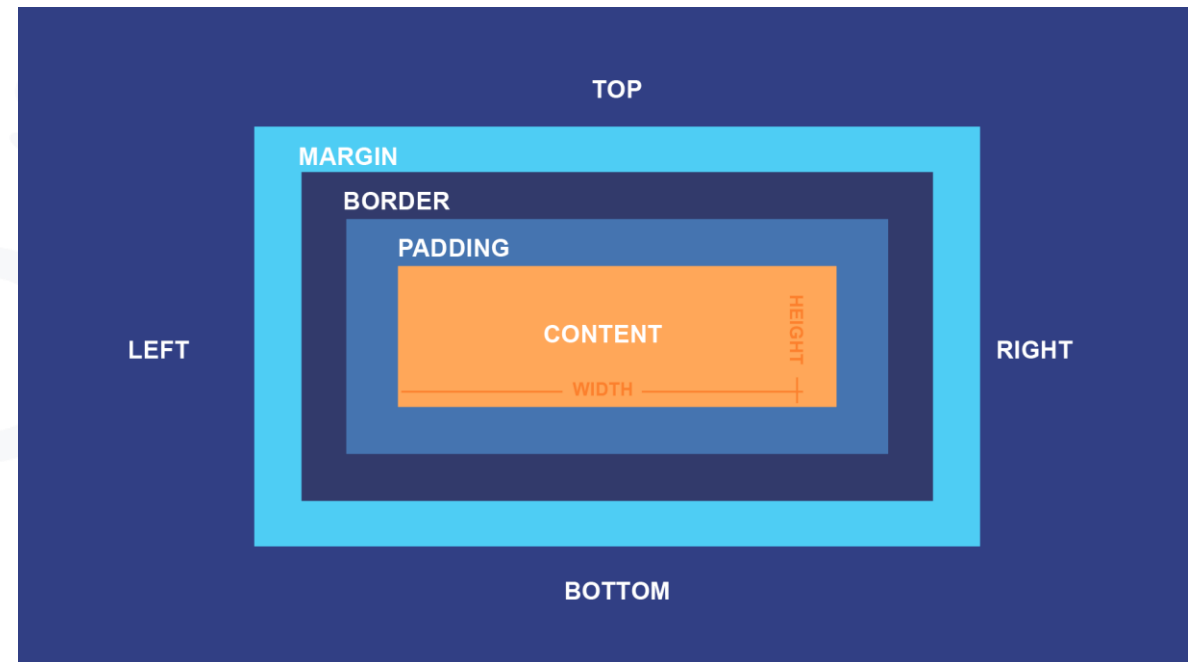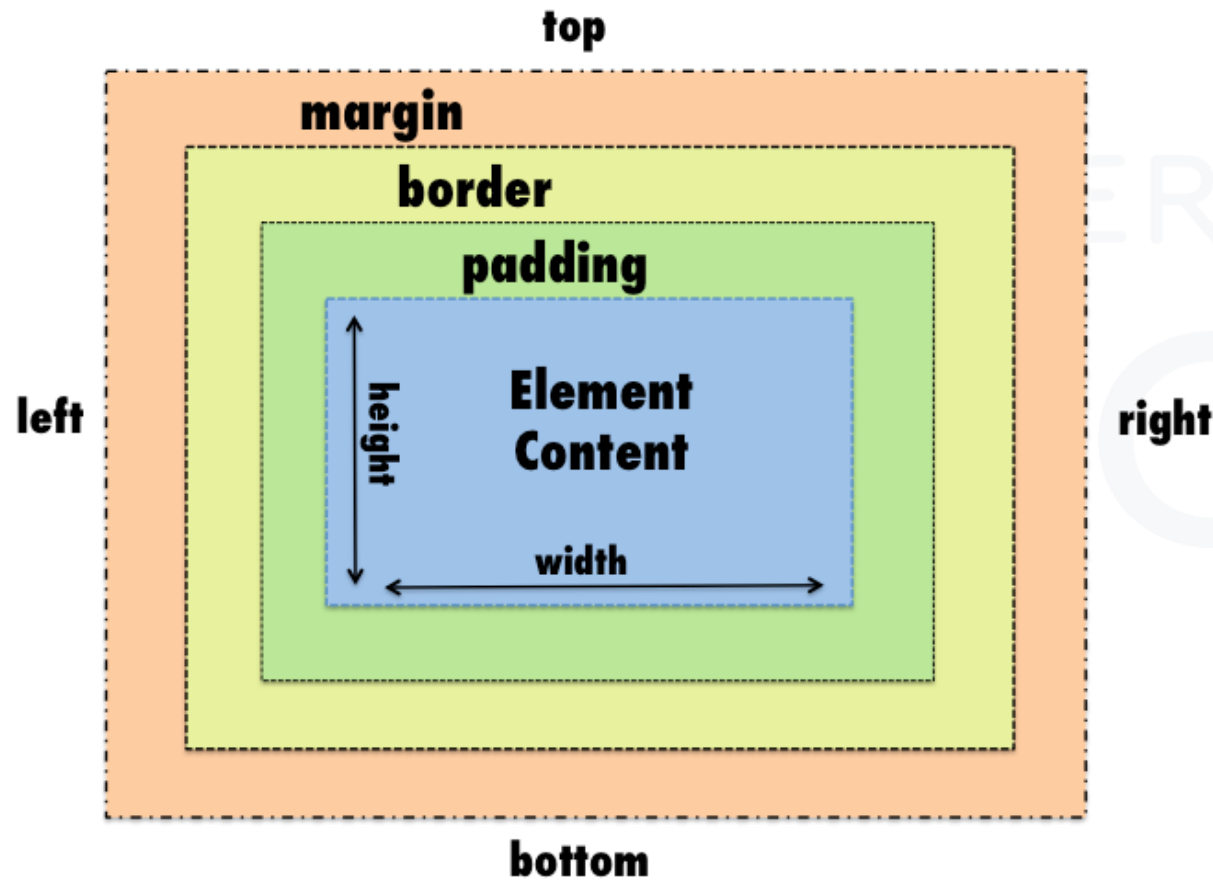

Selector CSS

Selektor CSS digunakan untuk “**menemukan**” (atau memilih) elemen HTML yang ingin di style.

Selector	Example	Example description
<u>#id</u>	#firstname	Selects the element with id="firstname"
<u>.class</u>	.intro	Selects all elements with class="intro"
<u>*</u>	*	Selects all elements
<u>element</u>	p	Selects all <p> elements
<u>element,element,...</u>	div, p	Selects all <div> elements and all <p> elements

Selector CSS

The screenshot displays a web development environment with three main components: a code editor, a styles editor, and a browser preview.

Code Editor (index.html):

```
1 <html lang="id">
2 <body>
3
4 <h1>Demo CSS Selector</h1>
5
6 <h2>Selector #id</h2>
7 <p id="firstname">Ini paragraf
8 dengan ID (merah & tebal)</p>
9 <p>Ini paragraf biasa</p>
10
11 <h2>Selector .class</h2>
12 <p class="intro">Paragraf
13 dengan class intro</p>
14 <p class="intro">Paragraf
15 intro kedua</p>
16 <p>Paragraf tanpa class</p>
17
18 <h2>Selector element</h2>
19 <p>Semua paragraf berwarna
20 hijau</p>
21
22 <h2>Selector element, element</
23 h2>
24 <div>Ini elemen DIV (kuning)</
25 div>
26 <span>Ini elemen SPAN (kuning)
27 </span>
28 </body>
```

Styles Editor (styles.css):

```
1 /* 1. Universal Selector */
2 * {
3   font-family: Arial, sans-serif;
4   box-sizing: border-box;
5 }
6 /* 2. Element Selector */
7 p {
8   color: green;
9 }
10 /* 3. Class Selector */
11 .intro {
12   background-color: #e3f2fd;
13   padding: 10px;
14   margin-bottom: 8px;
15 }
16 /* 4. ID Selector */
17 #firstname {
18   color: red;
19   font-weight: bold;
20 }
21 /* 5. Multiple Element Selector */
22 div, span {
23   background-color: #fff3cd;
24   padding: 10px;
25   display: block;
26   margin-bottom: 8px;
27 }
```

Browser Preview (Demo CSS Selector):

- Selector #id**
Ini paragraf dengan ID (merah & tebal)
Ini paragraf biasa
- Selector .class**
Paragraf dengan class intro
Paragraf intro kedua
Paragraf tanpa class
- Selector element**
Semua paragraf berwarna hijau
- Selector element, element**
Ini elemen DIV (kuning)
Ini elemen SPAN (kuning)

Discussion

12.WDS.201 - Perancangan Web

Page Layout



Strata - 1


Sistem Informasi

Overview

- **Page layout** dalam web desain adalah **pengaturan tata letak visual** yang menyusun elemen-elemen seperti **teks, gambar, navigasi, dan konten** lainnya secara terstruktur di halaman situs web.
- **Tujuannya adalah menciptakan tampilan yang estetik, terorganisir,** serta memudahkan pengguna **(user-friendly)** dalam mengakses dan memahami informasi.

Contents

- Pengertian Page Layout
- Pentingnya Page Layout
- Konsep Layouting
- CSS Box Model
- Grid & Flexbox

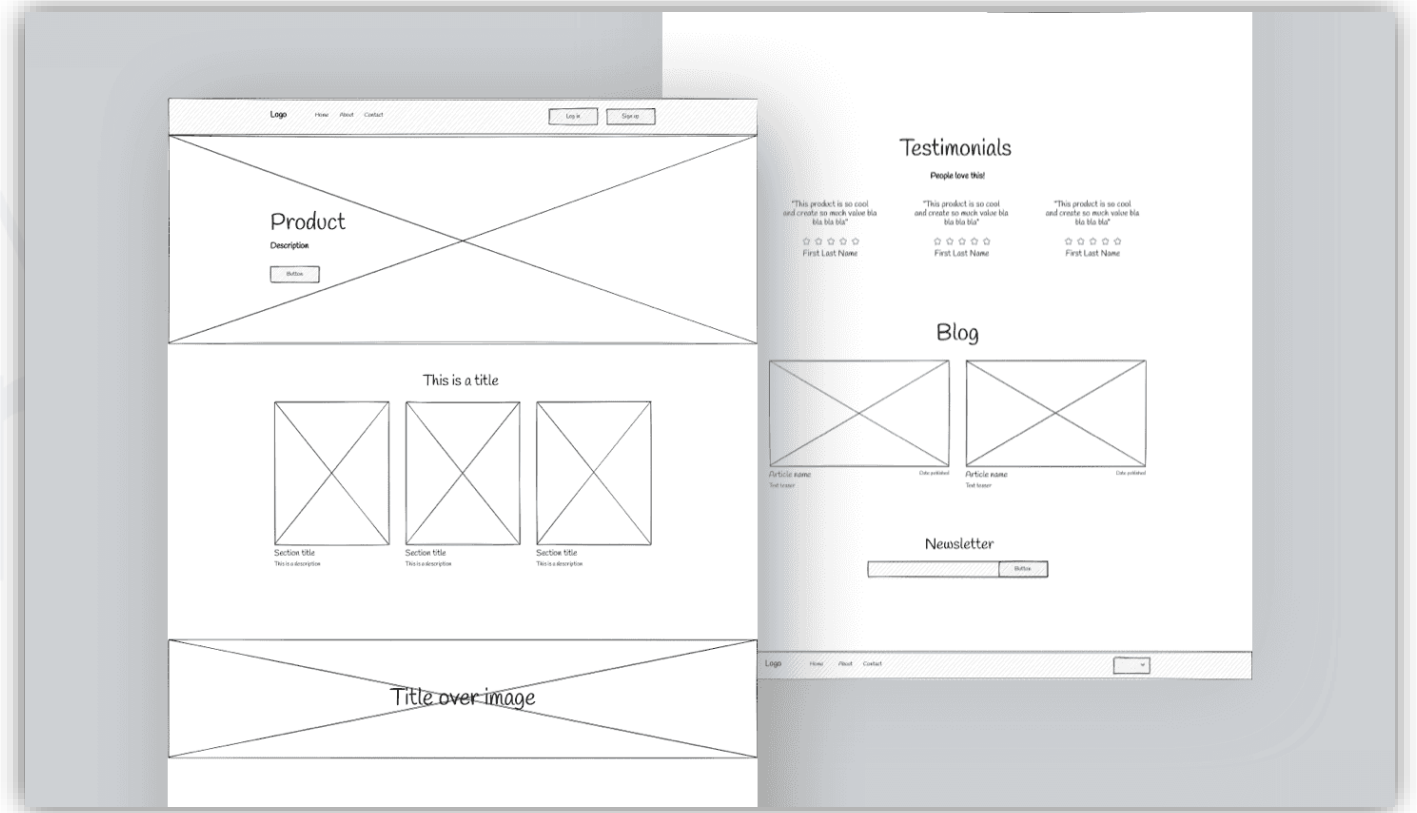

Pengertian Page Layout


- Page layout adalah **pengaturan tata letak** elemen-elemen dalam halaman web.
- **Mengatur hubungan antara:**
 - Teks
 - Gambar
 - Video
 - Elemen lainnya
- **Bertujuan meningkatkan:**
 - Keterbacaan
 - Navigasi
 - Pengalaman Pengguna (UX)

Pentingnya Page Layout

- Tata letak yang baik:

- Memudahkan interaksi pengguna
- Menyampaikan informasi secara jelas
- Meningkatkan kesan visual website

→ Layout adalah **fondasi desain web**, bukan sekadar estetika.

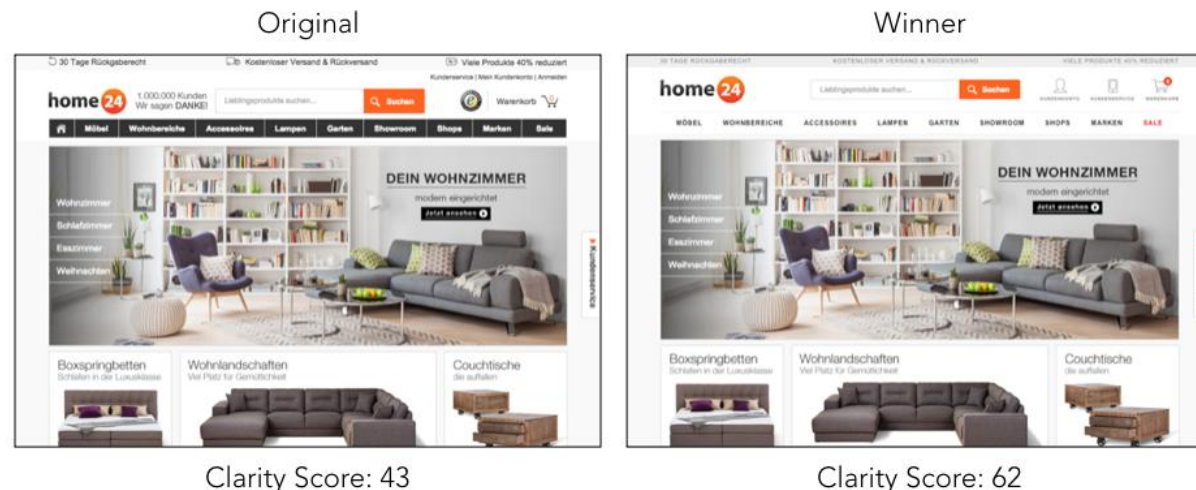

Konsep Layouting

- **Layouting** adalah **proses menyusun** elemen pada halaman web
- Sebelum melakukan layouting, pengembang **harus memahami**:
 - bagaimana ukuran elemen dihitung
 - bagaimana elemen saling memengaruhi

→ Konsep utama: **Box Model**


CSS Box Model

- Setiap elemen HTML dianggap sebagai **kotak (box)** yang terdiri dari:

- **Content** → isi elemen
- **Padding** → jarak dalam elemen
- **Border** → garis pembatas
- **Margin** → jarak antar elemen


→ Box Model menentukan

ukuran dan jarak elemen pada layout.

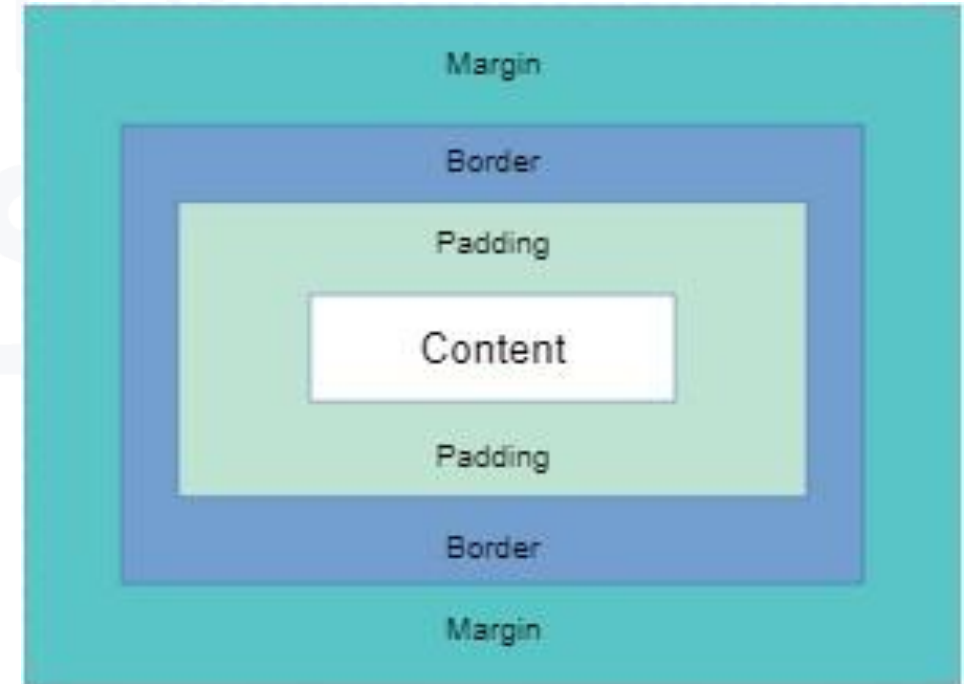

Properti Box Model

- Properti utama Box Model:
 - **width dan height**
 - **Padding**
 - **Border**
 - **Margin**

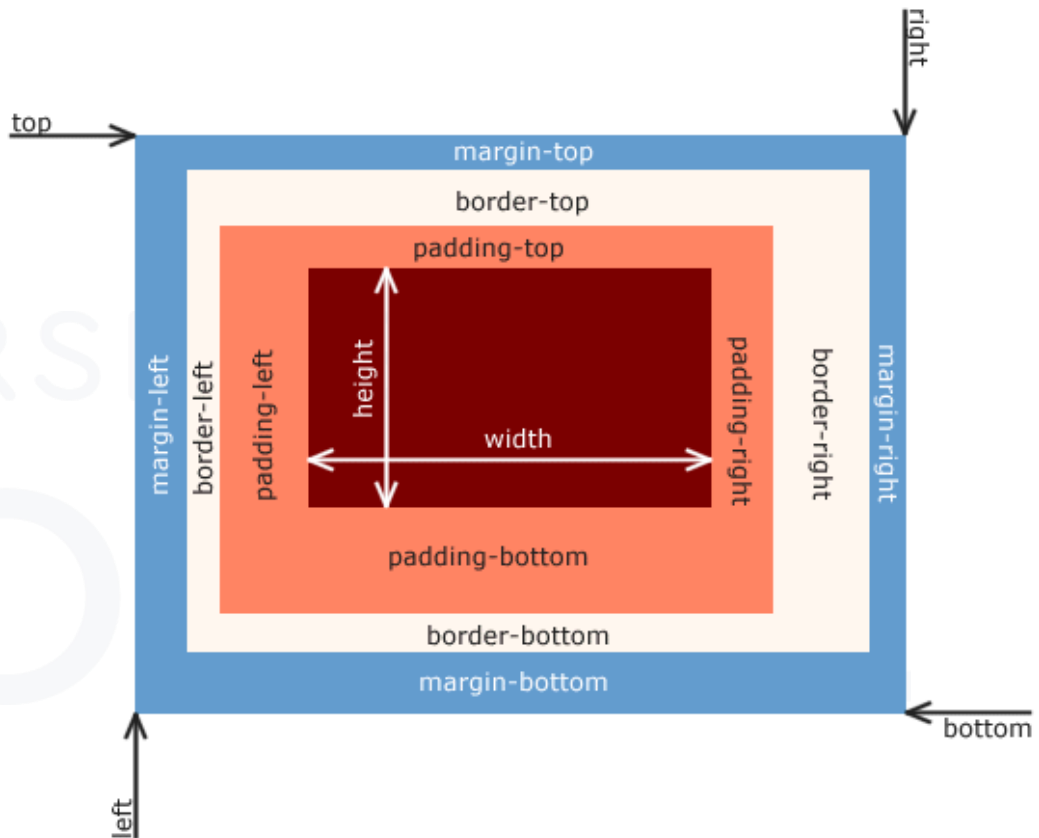


⚠ **width dan height** hanya mengatur content, **bukan** padding & border

Normal Flow


- Normal Flow adalah **alur default browser** dalam menampilkan elemen HTML
- **Elemen ditampilkan:**
 - dari atas ke bawah
 - sesuai urutan penulisan HTML

→ Untuk layout kompleks, normal flow perlu dimodifikasi.

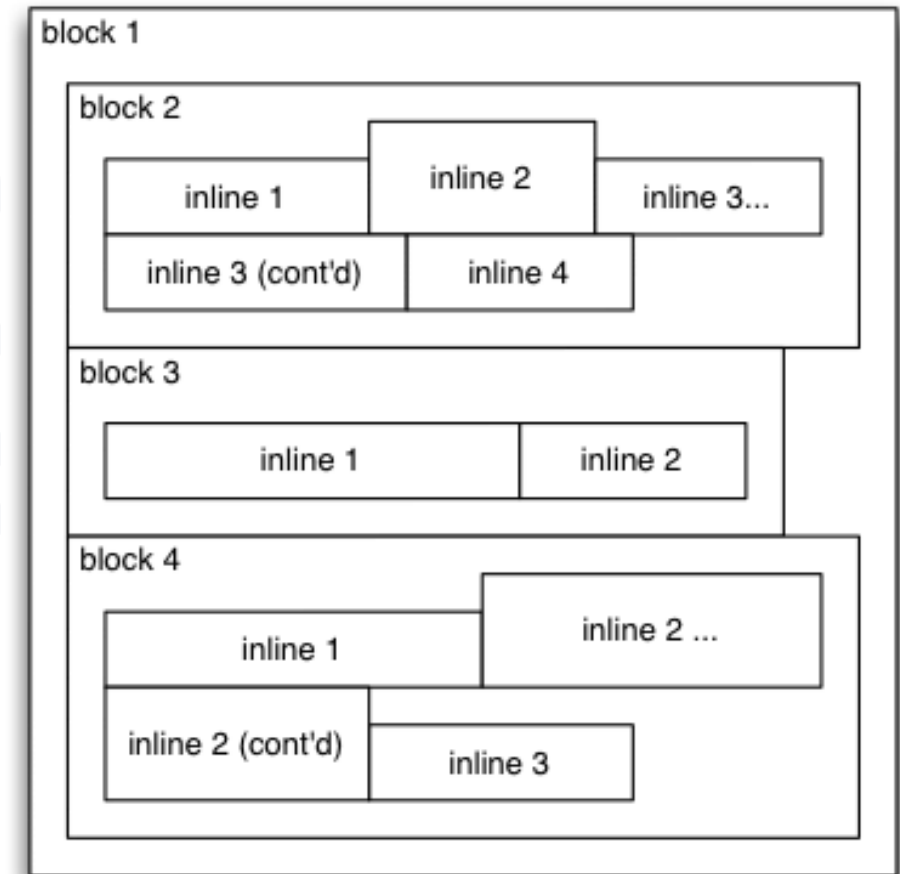

Floating Element

- Floating element menggunakan properti float
- **Elemen dapat:**
 - mengapung ke kiri (*left*)
 - mengapung ke kanan (*right*)
- **Umumnya digunakan untuk:**
 - Sidebar
 - gambar di sekitar teks

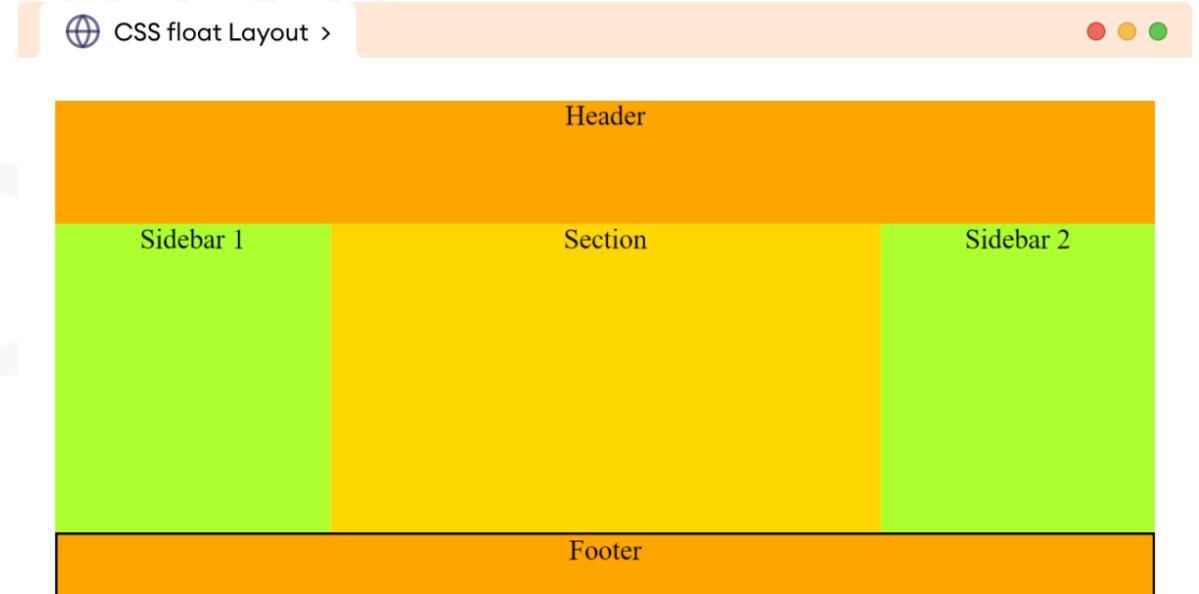

Masalah Float (Broken Float)

- Masalah utama penggunaan *float*:
 - Elemen container **kehilangan tinggi**
 - Elemen lain menabrak layout
- Masalah ini sering muncul pada layout lama berbasis float.

Clear Fix

- Clear fix adalah teknik untuk **mengatasi masalah float**
- Digunakan agar container:
 - Kembali mengenali tinggi elemen di dalamnya
- Teknik umum:
 - *clear: both*
 - clearfix hack

Without Clearfix

This image is floated to the right. It is also taller than the element containing it, so it overflows outside of its container:


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet...



With Clearfix


We can fix this by adding a clearfix class with overflow: auto; to the containing element:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus imperdiet...




Grid


- Grid adalah **garis bantu** untuk menyusun elemen halaman
- Membantu membuat layout:
 - Rapi
 - Konsisten
 - Mudah dikembangkan
- Grid dapat dibagi menjadi beberapa kolom (misalnya 12 kolom)

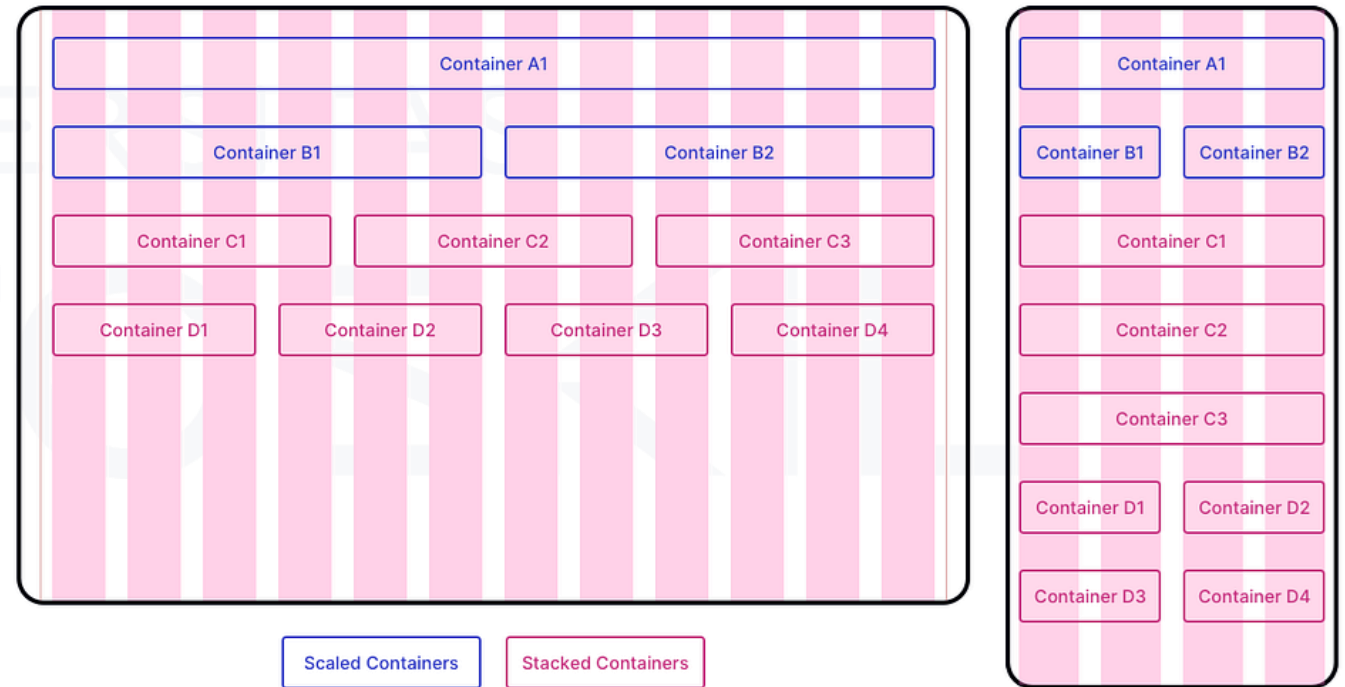


Grid

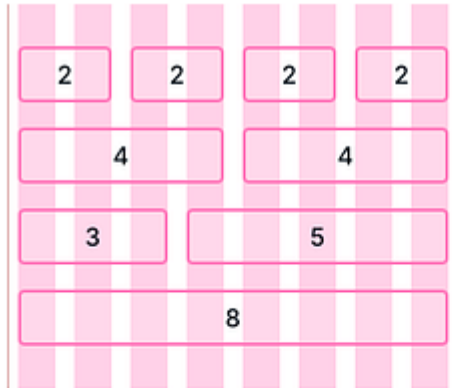


8-Column Grid

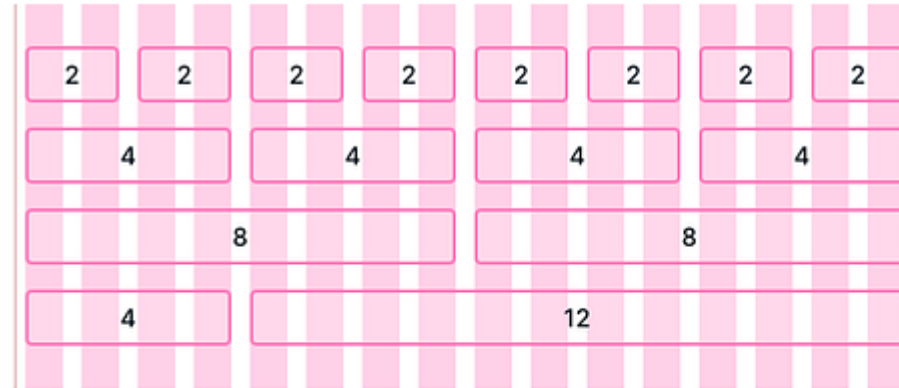

16-Column Grid

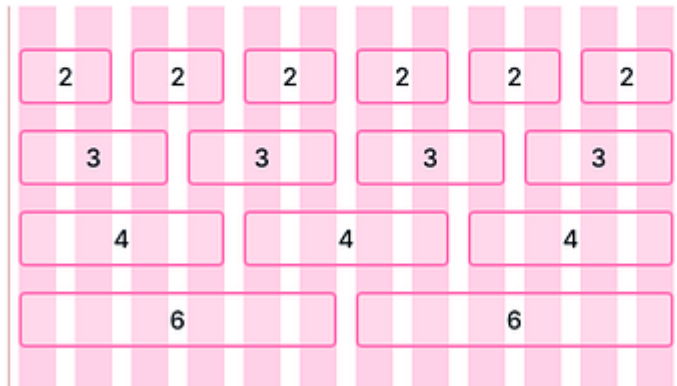

12-Column Grid (Agile)

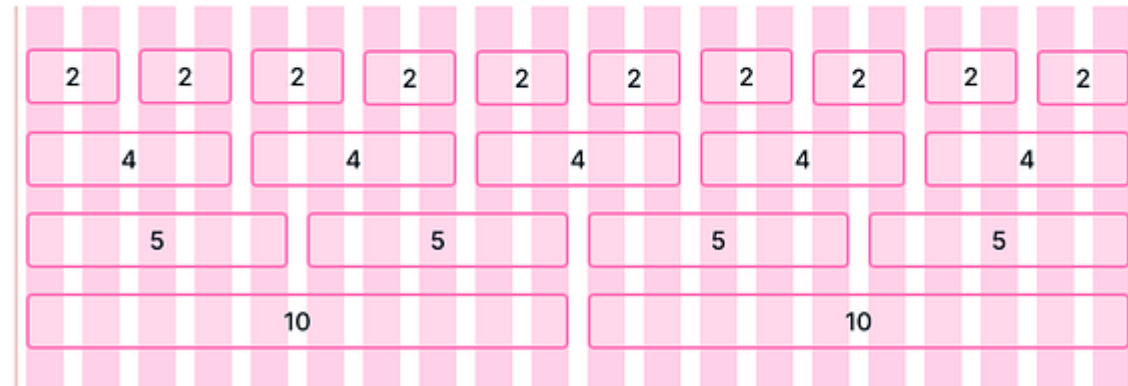

20-Column Grid

Grid



Avocado Egg Toast

★★★★★ 4.5 (255)

\$2.55

[ADD TO CART](#) [SAVE FOR LATER](#)



Hand-baked Cookies

★★★★★ 4.0 (130)

\$5.82

[ADD TO CART](#) [SAVE FOR LATER](#)



Fruit Platter

★★★★★ 4.5 (124)

\$4.25

[ADD TO CART](#) [SAVE FOR LATER](#)

Perhitungan Grid

- Layout web sering menggunakan grid berbasis ukuran halaman, Contoh:
 - lebar halaman 960px
 - dibagi menjadi 12 kolom
- **Perhitungan grid harus mempertimbangkan:**
 - Margin
 - Padding
 - Border


Perhitungan Grid




CSS Grid dan Flexbox

- CSS Grid dan Flexbox adalah fitur modern CSS untuk layout
- Keduanya menggantikan pendekatan lama berbasis float
- **Perbedaan umum:**
 - Flexbox → layout satu dimensi
 - Grid → layout dua dimensi

CSS Grid dan Flexbox

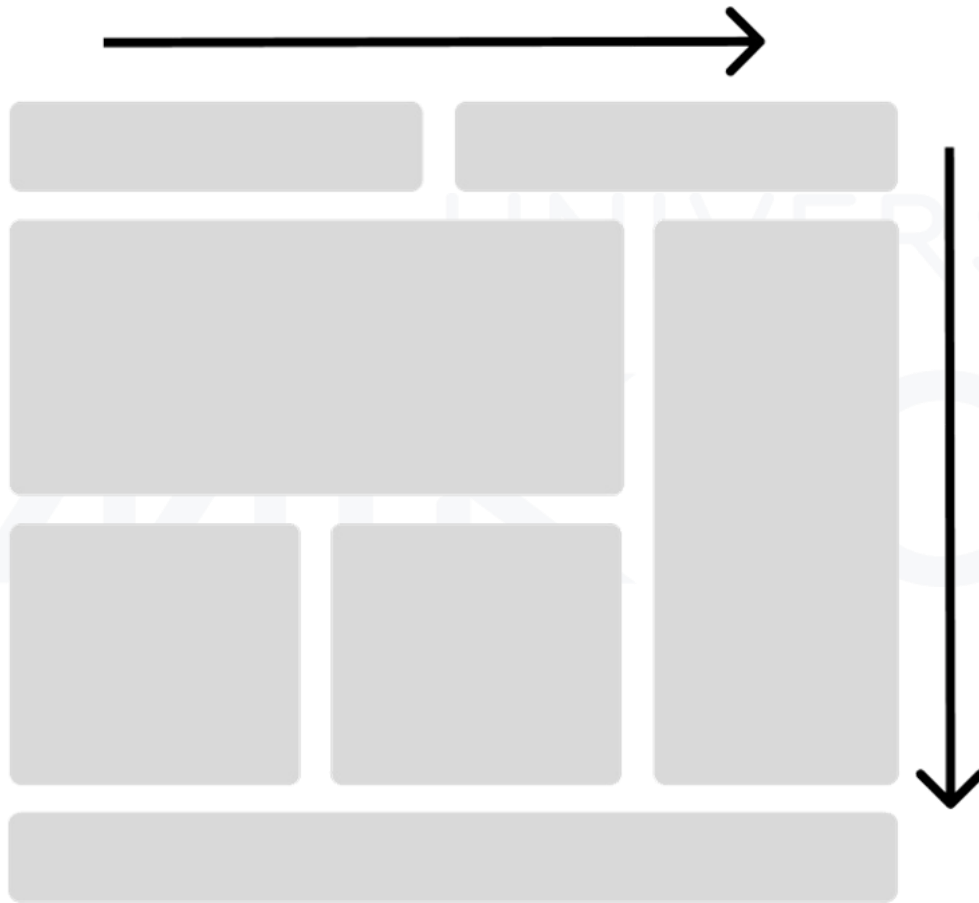


CSS Grid : Dua Dimensi

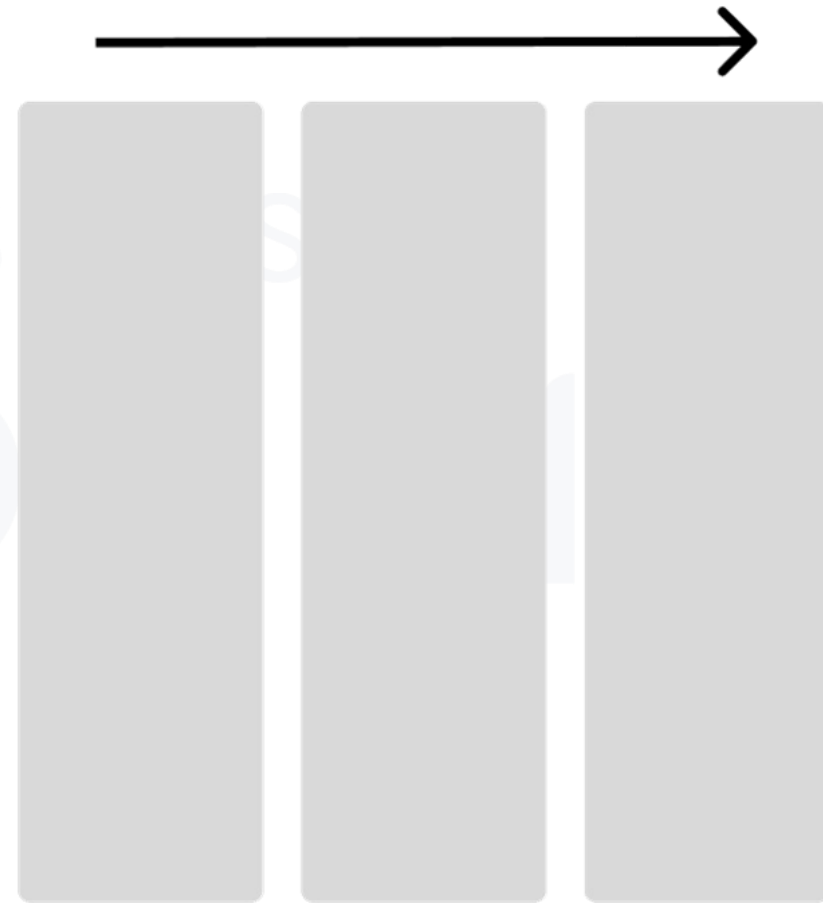


CSS Flexbox : Satu Dimensi

CSS Grid dan Flexbox

CSS Grid

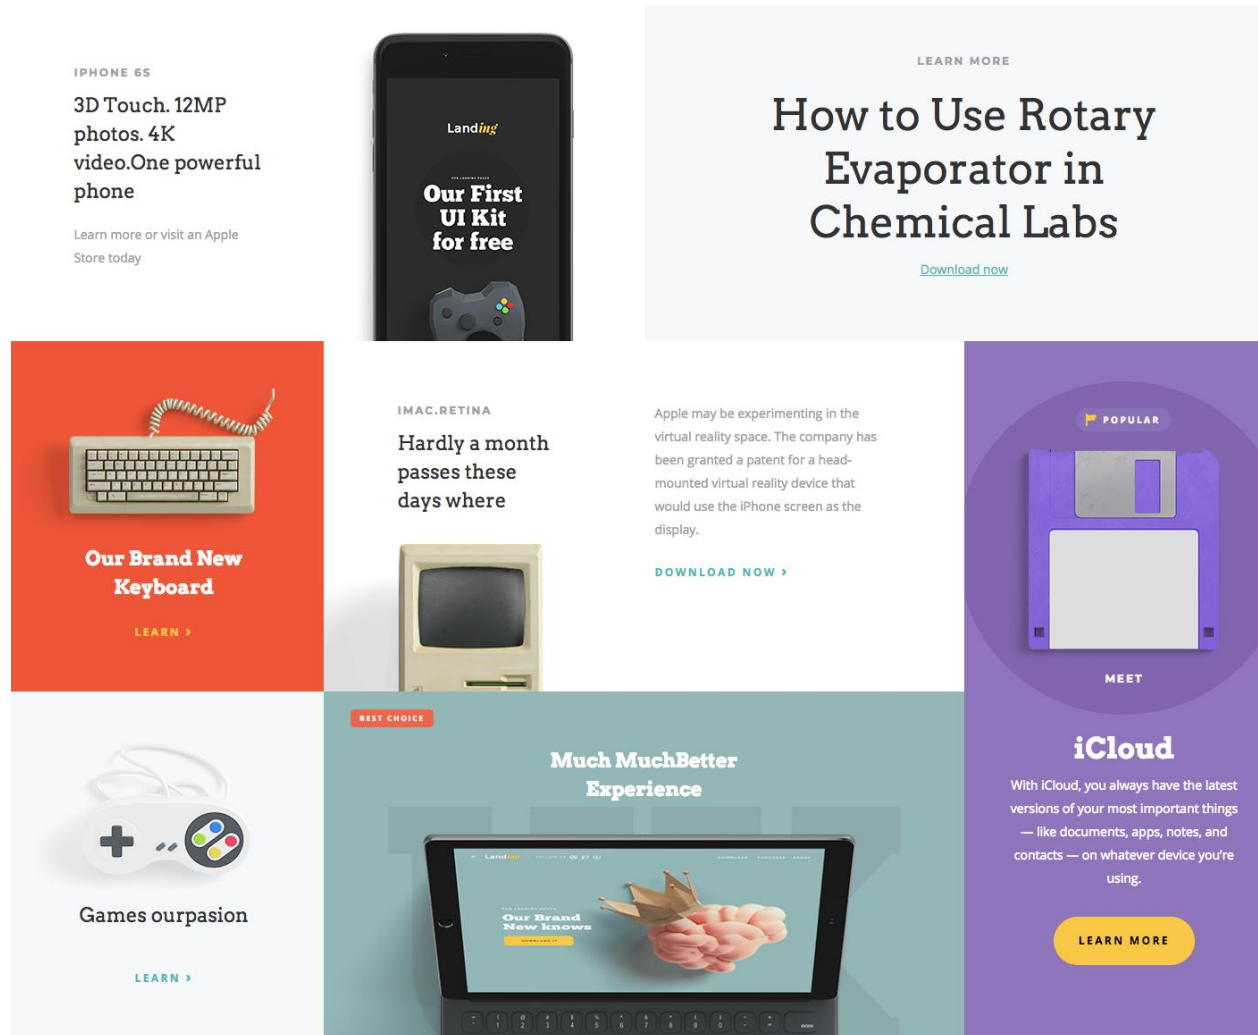

CSS Grid dan Flexbox

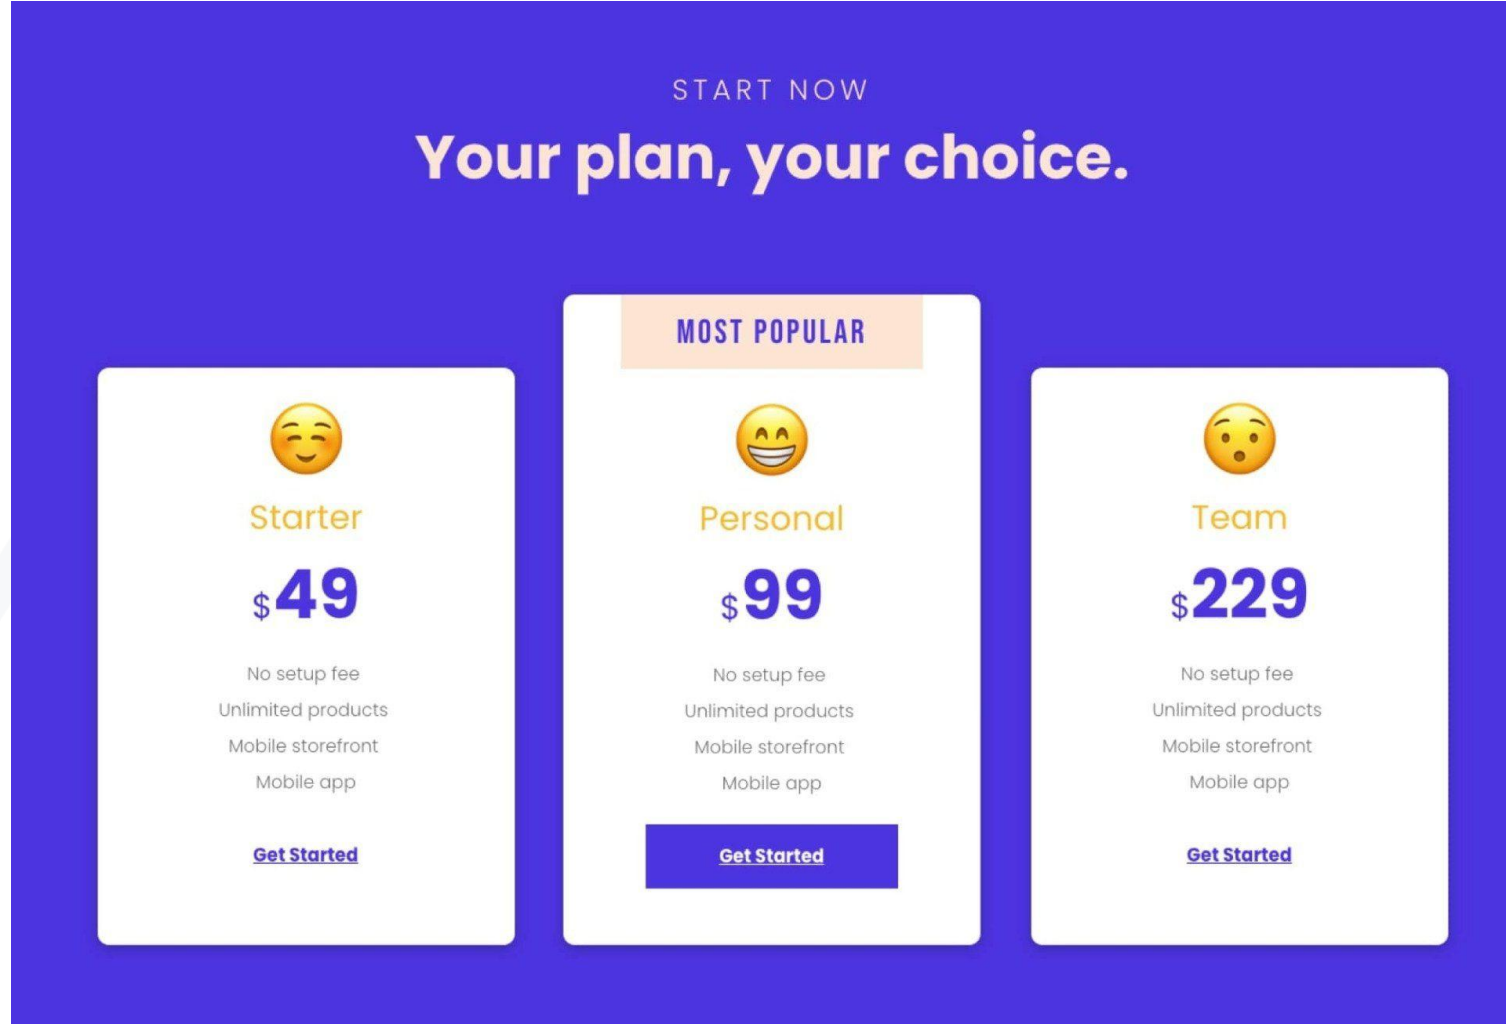

START NOW

Your plan, your choice.

Starter	Personal	Team
		
\$49	\$99	\$229
No setup fee Unlimited products Mobile storefront Mobile app	No setup fee Unlimited products Mobile storefront Mobile app	No setup fee Unlimited products Mobile storefront Mobile app
Get Started	Get Started	Get Started

Flexbox

Kapan Menggunakan Grid & Flexbox?

- **Flexbox cocok untuk:**

- navigasi
- card

- **Grid cocok untuk:**

- layout halaman kompleks
- struktur utama halaman

→ Keduanya sering digunakan **bersamaan**.

Discussion

12.WDS.201 - Perancangan Web

Struktur Navigasi dan Menu



Strata - 1

Sistem Informasi

Overview

Navigasi adalah elemen penting yang berfungsi untuk:

- membantu pengguna berpindah halaman
- memahami struktur website
- meningkatkan pengalaman pengguna (UX)

Dalam HTML, navigasi paling umum dibangun **menggunakan List.**

Contents

- List dalam HTML
- Jenis List
- Menu Vertikal Menggunakan List
- Menu Horizontal Menggunakan List

Menu / Navigasi

**UNIVERSITAS
MIKROSKIL**

 Search..

Dosen

 Jadwal Perkuliahan

 Pengajaran ^

Remedial Semester

Remedial Ulang

Ujian Susulan

OBE

 Daftar CPL

 Daftar Mata Kuliah

 Home Berita Presensi Dosen ▾ Dosen Wali ▾ Kuesioner Info ▾ Tugas Akhir

Beranda

Nasional ▾

Regional ▾

Internasional ▾

Reportase Langsung

Opini ^

Artikel Opini

Surat Pembaca

Search news, topics and more 

Home

News ▾

Sport

Business ▾

Technology ▾

Health

Culture ▾

Arts ▾

List dalam HTML

- Dalam HTML terdapat beberapa jenis list:
 - **Unordered List** ()
 - **Ordered List** ()
 - **Description List** (<dl>)
- **List digunakan untuk:**
 - menyusun item secara terstruktur,
 - membuat menu navigasi,
 - menampilkan pilihan atau kategori.

```
<h2>An unordered HTML list</h2>
```

```
<ul>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```

```
<h2>An ordered HTML list</h2>
```

```
<ol>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ol>
```

An unordered HTML list

- Item 1
- Item 2
- Item 3

An ordered HTML list


1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3

List sebagai Menu Navigasi

- **List sering digunakan** sebagai menu **karena**:
 - strukturnya rapi,
 - mudah distyling dengan CSS,
 - bersifat semantik dan aksesibel.
- Menu navigasi umumnya berisi **daftar tautan (link)**.

Jenis List dalam HTML

- **Ordered List** adalah list yang terurut
- **Unordered List** adalah list yang tak terurut
- **Description List** adalah list yang berisi definisi

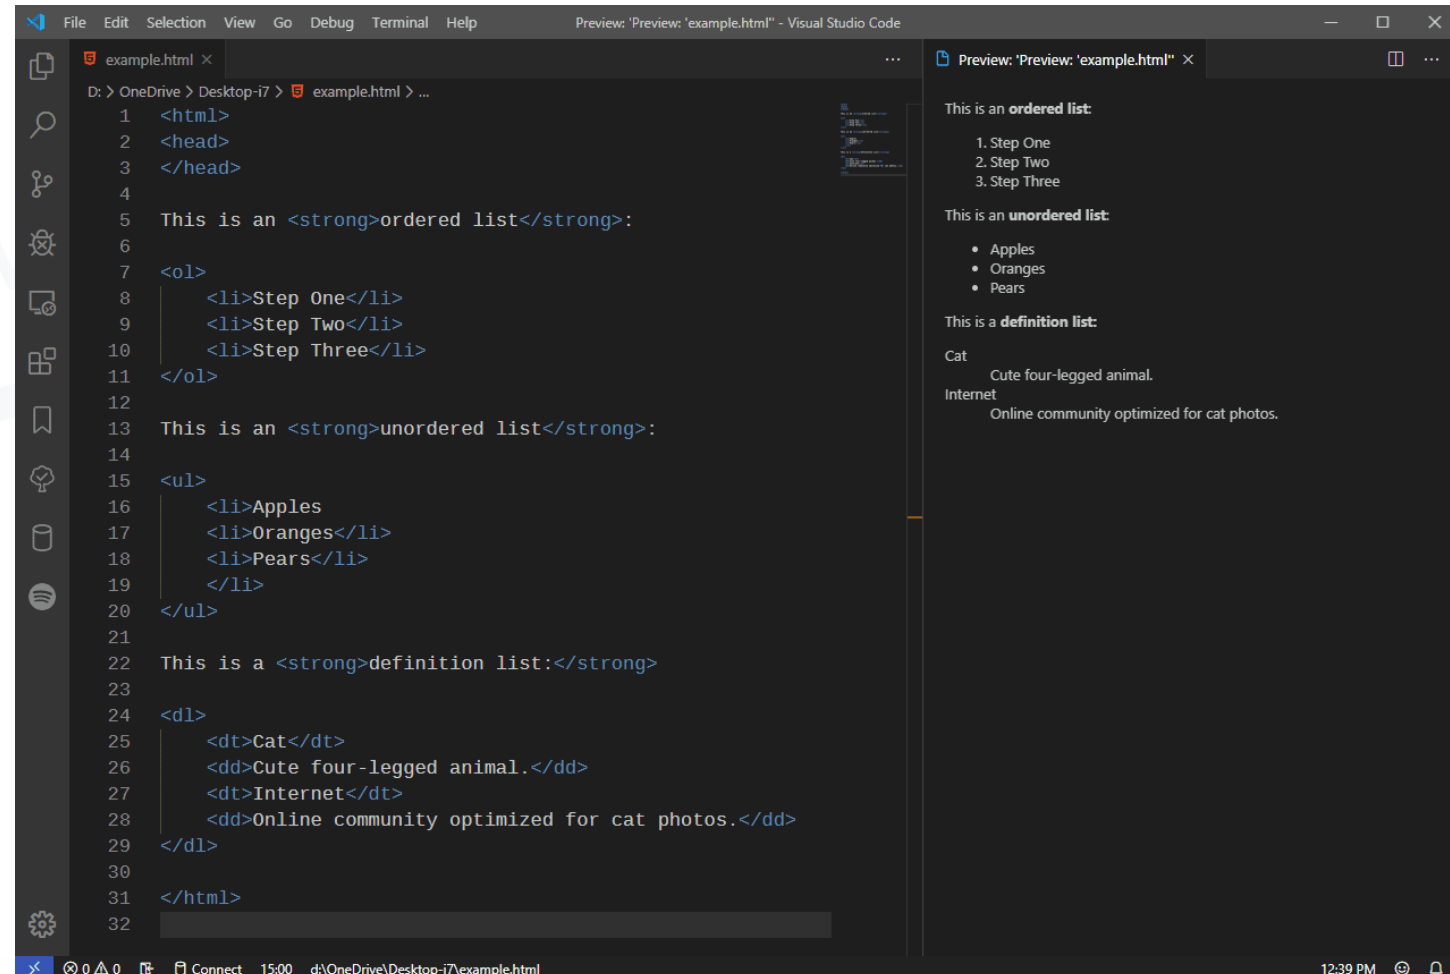

```
1 <html>
2 <head>
3 </head>
4
5 This is an <strong>ordered list</strong>:
6
7 <ol>
8   <li>Step One</li>
9   <li>Step Two</li>
10  <li>Step Three</li>
11 </ol>
12
13 This is an <strong>unordered list</strong>:
14
15 <ul>
16   <li>Apples
17   <li>Oranges</li>
18   <li>Pears</li>
19 </ul>
20
21 This is a <strong>definition list</strong>:
22
23 <dl>
24   <dt>Cat</dt>
25   <dd>Cute four-legged animal.</dd>
26   <dt>Internet</dt>
27   <dd>Online community optimized for cat photos.</dd>
28 </dl>
29
30
31 </html>
32
```

The preview on the right shows the rendered output of the HTML code. It displays three sections: an ordered list with steps, an unordered list with fruits, and a definition list with terms and descriptions.

This is an **ordered list**:

1. Step One
2. Step Two
3. Step Three

This is an **unordered list**:

- Apples
- Oranges
- Pears

This is a **definition list**:

Cat
Cute four-legged animal.

Internet
Online community optimized for cat photos.

Jenis List dalam HTML

```
<ul type="square">
  <li>January</li>
  <li>February</li>
  <li>March</li>
  <li>April</li>
</ul>
```

```
<h1>Bahasa Pemrograman untuk dipelajari:</h1>
<ul style="list-style-image: url(https://assets.ubuntu.com/
  <li>Javascript</li>
  <li>PHP</li>
  <li>Java</li>
  <li>Python</li>
  <li>Kotlin</li>
</ul>
```

Unordered lists

Disc

- First item
- Second item
- Third item

Square

- First item
- Second item
- Third item

Circle

- First item
- Second item
- Third item

None - no bullets

First item
Second item
Third item

Ordered lists

Decimal

1. First item
2. Second item
3. Third item

Decimal with leading zeros

01. First item
02. Second item
03. Third item

Lowercase ascii letters

- a. First item
- b. Second item
- c. Third item

Lowercase roman numerals

- i. First item
- ii. Second item
- iii. Third item


Nested List (List Bertingkat)

Nested list dibuat dengan:

- menempatkan `<ul>` atau `<ol>` di dalam `<li>`.

Digunakan untuk:

- submenu,
- navigasi bertingkat.

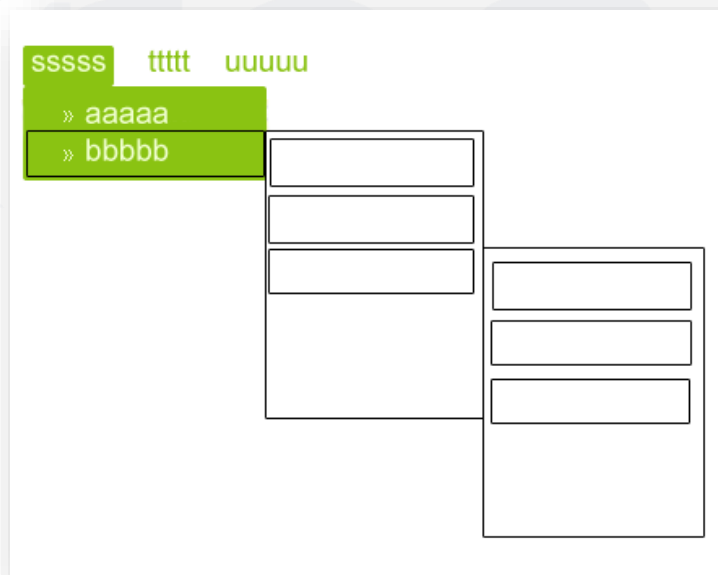

Nested Unordered List

- Programming Languages
 - C
 - C++
 - Java
 - Python
- DSA
 - Array
 - Linked List
 - stack
 - Queue
 - Trees
 - Graphs
- Web Technologies
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - React
 - Angular
 - Vue
 - Bootstrap




List sebagai Menu Vertikal

- Menu vertikal:
 - item ditampilkan **ke bawah**,
 - sering digunakan untuk **sidebar**.
- Biasanya:
 - `<ul> + <li>`
 - distyling dengan CSS ***display: block***.

Home & Kitchen	item
Electronics	item
Clothing	item
Cars & Motorbikes	item
Books	item
Support	item


List sebagai Menu Vertikal

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4  <head>
5      <style>
6          ul {
7              list-style-type: none;
8              margin: 0;
9              padding: 0;
10         }
11
12         li a {
13             display: block;
14             width: 60px;
15             background-color: #dddddd;
16         }
17     </style>
18 </head>
19
20 <body>
21     <ul>
22         <li><a href="#home">Home</a></li>
23         <li><a href="#news">News</a></li>
24         <li><a href="#contact">Contact</a></li>
25         <li><a href="#about">About</a></li>
26     </ul>
27     <p>A background color is added to the links to show the link area.</p>
28     <p>Notice that the whole link area is clickable, not just the text.</p>
29 </body>
30
31 </html>
```

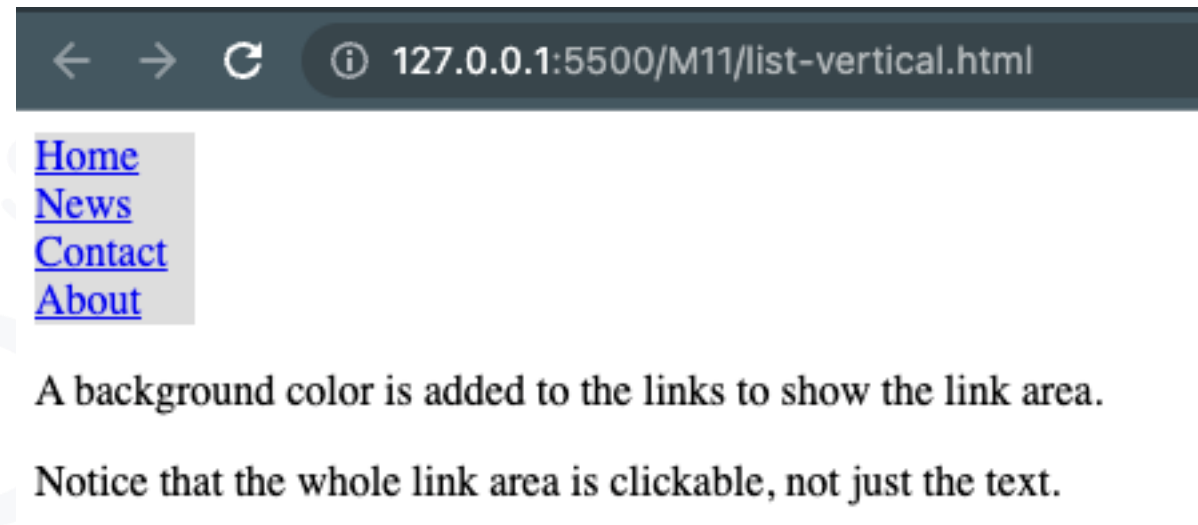

List sebagai Menu Horizontal

- Menu horizontal:
 - item ditampilkan **sejajar**,
 - sering digunakan pada **header**.
- Biasanya:
 - `<ul> + <li>`
 - CSS ***display: inline*** atau ***flex***.

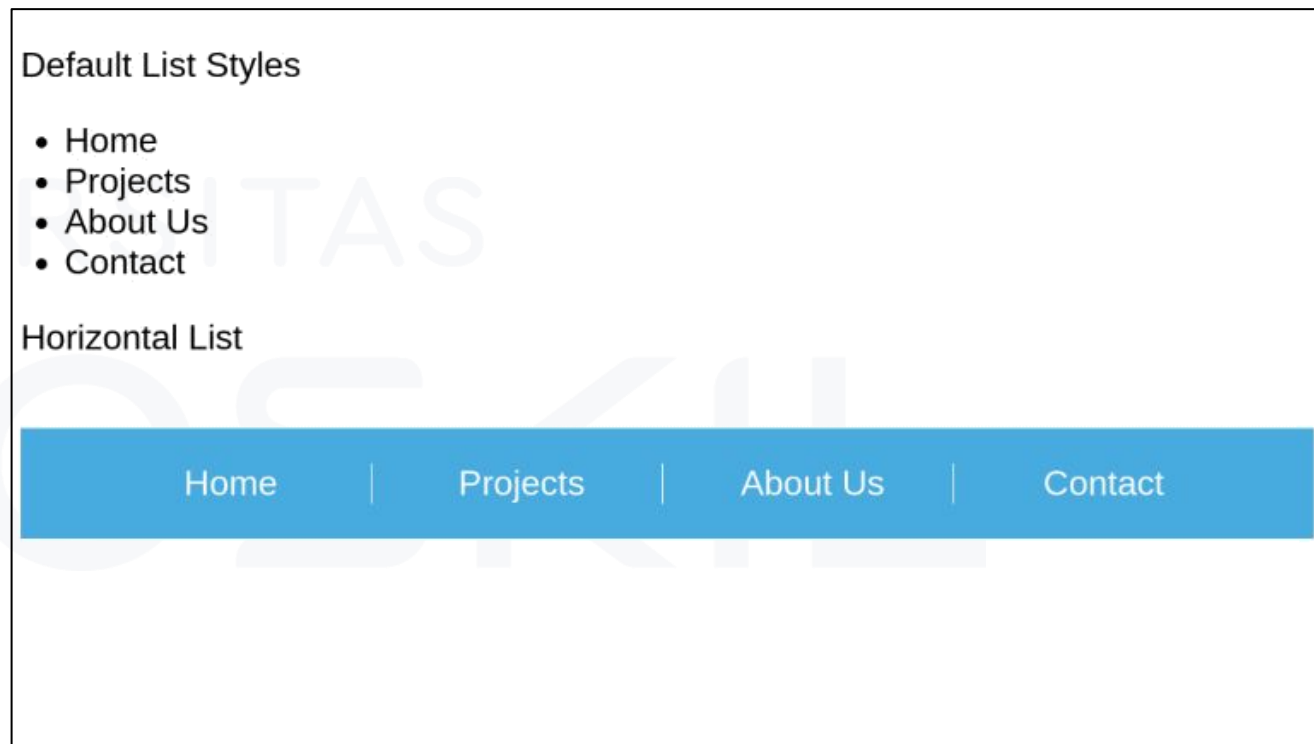

List sebagai Menu Horizontal

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <style>
    ul {
      list-style-type: none;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    li {
      display: inline;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <ul>
    <li><a href="#home">Home</a></li>
    <li><a href="#news">News</a></li>
    <li><a href="#contact">Contact</a></li>
    <li><a href="#about">About</a></li>
  </ul>
</body>

</html>
```


← → ↻ ⓘ 127.0.0.1:5500/M11/list-horizontal.html

[Home](#) [News](#) [Contact](#) [About](#)

Elemen Pendukung Menu

Selain `<ul>` dan `<li>`, HTML juga menyediakan:

- `<select>` dan `<option>` → menu dropdown,
- `<input type="checkbox">` dan
- `<input type="radio">` → pilihan pada form.

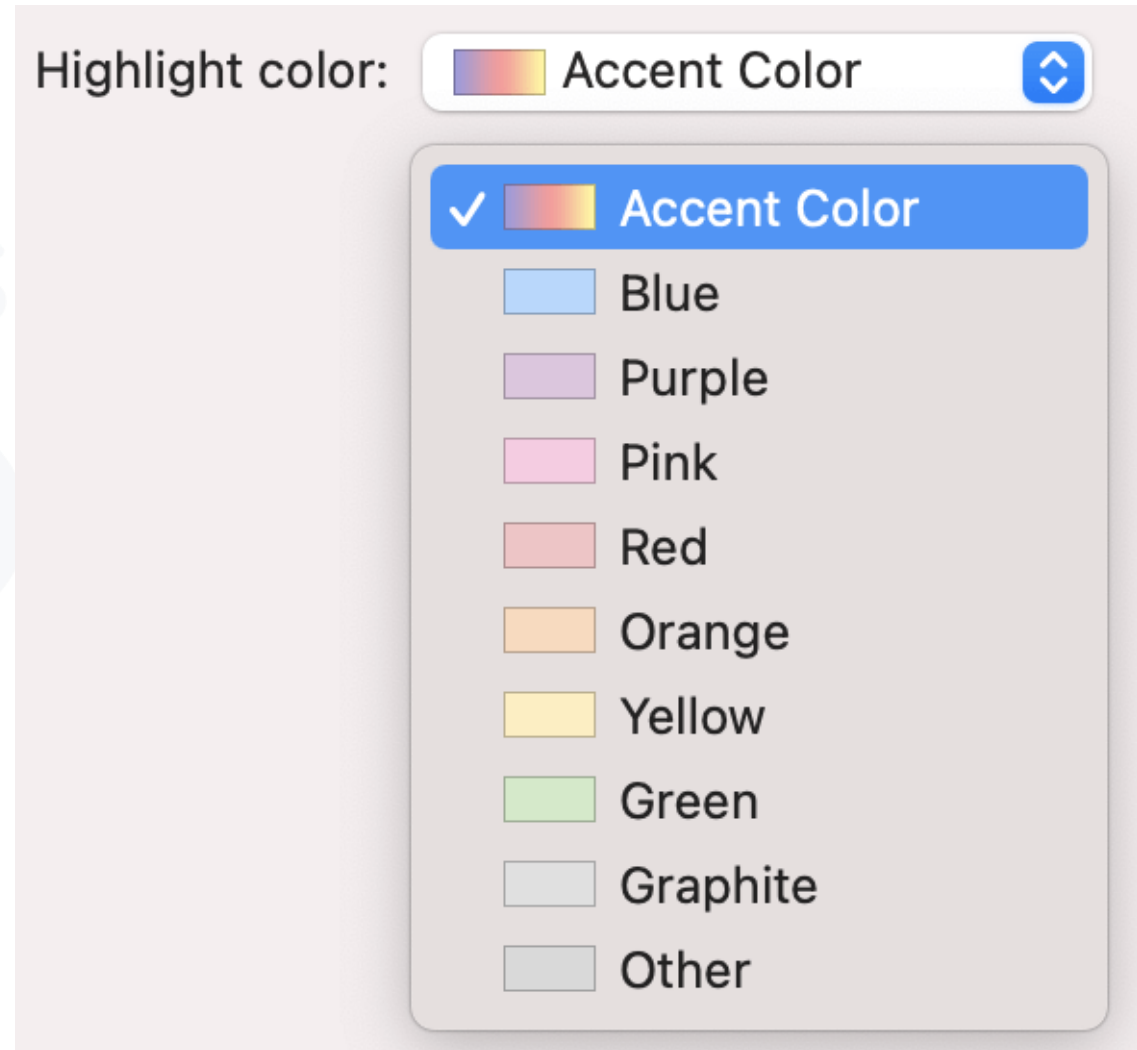

Elemen Pendukung Menu

```
1 <form>
2   <h2>Marital Status </h2>
3   <input type='radio' name='status' value='SIN' >
      single<br>
4   <input type='checkbox' name='status' value='MAR'>
      married<br>
5   <input type='radio' name='status' value='WID'>
      widowed<br>
6   <input type='radio' name='status' value='DIV'>
      divorced<br>
7   <input type='checkbox' name='status' value='SEP'>
      separated<br>
8
9   <h2>Education </h2>
10  <select name='Education' multiple>
11    <option value='HSD'>High School Diploma
      </option>
12    <option value='VD'>Vocational Diploma</option>
      <
13    <option value='BS'>Bachelor's Degree</option>
14    <option value='MS'>Master's Degree</option>
15    <option value='PHD'>Doctorate Degree</option>
16  </select>
17 </form>
```

Struktur Menu yang Baik

- Struktur menu yang baik **harus**:
 - konsisten,
 - mudah dipahami,
 - tidak terlalu dalam (nested berlebihan),
 - mendukung aksesibilitas.

Struktur Menu yang Baik

- Struktur menu yang baik **harus**:
 - konsisten,
 - mudah dipahami,
 - tidak terlalu dalam (nested berlebihan),
 - mendukung aksesibilitas.

Discussion


12.WDS.201 - Perancangan Web

Media Query dan Desain Web Responsif

Strata - 1

Sistem Informasi

Overview

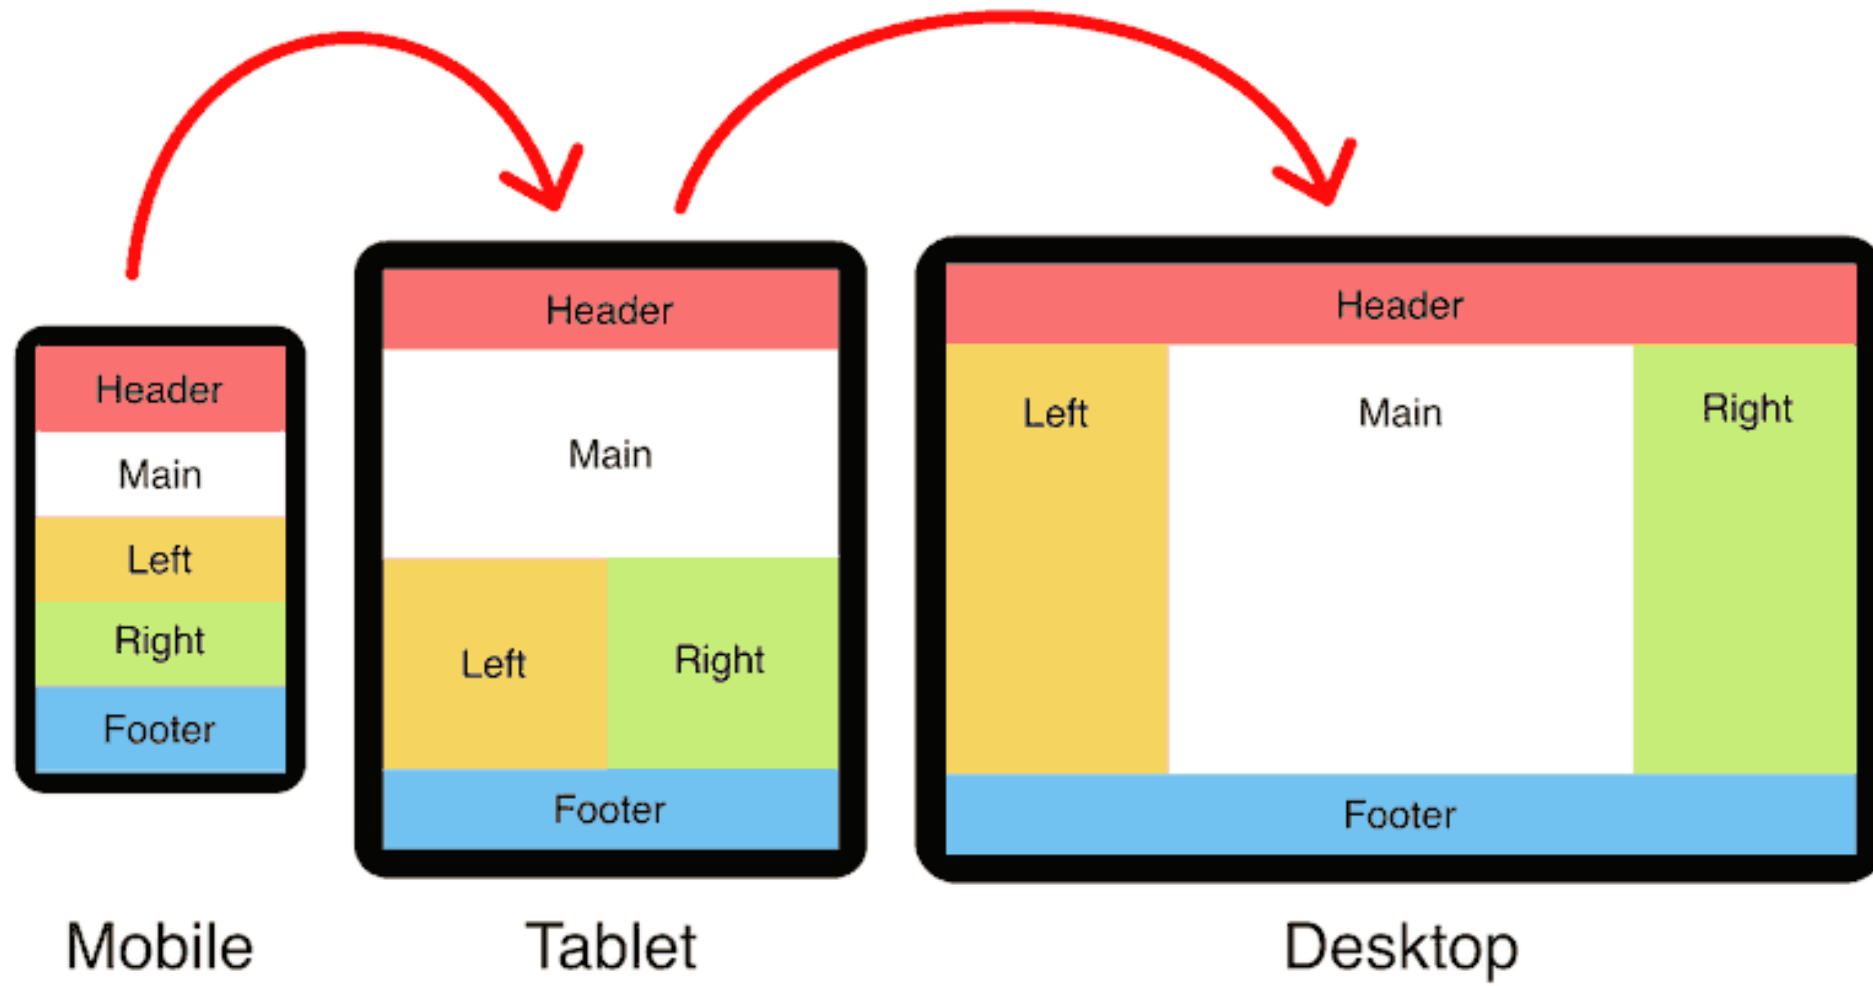

Contents

- Web Responsif
- Konsep Dasar Responsive Web Design
- Pendekatan Desain Responsif
- Media Queries

Web Responsif

- Saat ini website harus bisa diakses melalui **berbagai perangkat** (Desktop, Tablet, Smartphone)
- Ukuran layar yang berbeda menuntut desain yang adaptif:
 - **menyesuaikan ukuran layer**
 - **tetap nyaman digunakan**
 - **konsisten secara visual**




Tujuan Desain Responsif

- Tujuan utama desain web responsif:
 - meningkatkan pengalaman pengguna (UX),
 - menjaga keterbacaan konten,
 - menghindari scroll horizontal,
 - mendukung berbagai resolusi layar.

Konsep Dasar Responsive Web Design

- Responsive Web Design dibangun dari tiga konsep utama:

- **Flexible Layout** – Tata letak menggunakan ukuran relatif agar menyesuaikan layar
- **Flexible Media** – Gambar dan media menyesuaikan ukuran container
- **Media Queries** – Aturan CSS yang mengubah tampilan berdasarkan ukuran layar

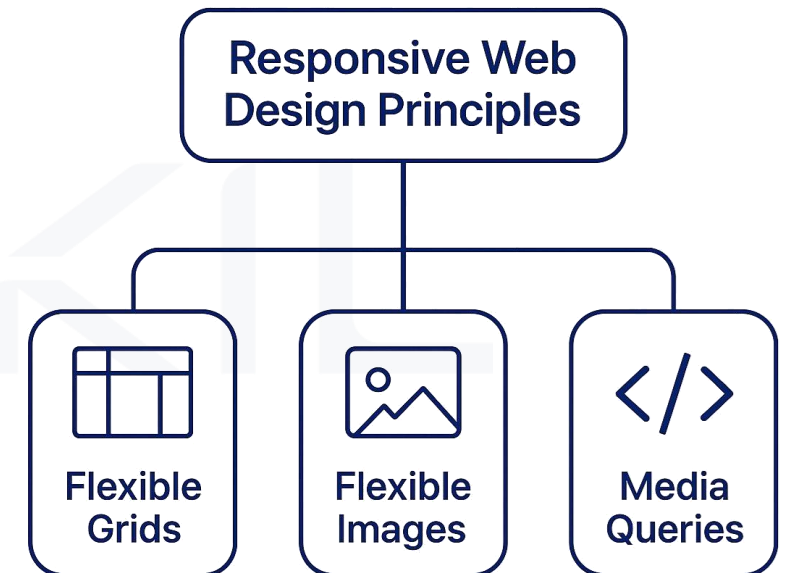

Flexible Layout

- Layout menggunakan ukuran relatif:
 - persen (%)
 - em, rem
- Elemen dapat menyesuaikan ruang yang tersedia.

Flexible Media

- Gambar dan media tidak boleh memiliki ukuran tetap
- Biasanya menggunakan:
 - max-width: 100%
- Media menyesuaikan container

Media Query

- Media query adalah fitur CSS untuk menerapkan style berdasarkan kondisi tertentu
- Kondisi yang umum digunakan:
 - lebar layar (width)
 - tinggi layar (height)

Fungsi Media Query

- Media query digunakan untuk:
 - mengubah layout,
 - mengatur ukuran font,
 - menyesuaikan menu navigasi,
 - mengoptimalkan tampilan di mobile.

Media Queries : Bagian – Bagian

- Syntax

```
@media media type and (condition: breakpoint) {  
    // CSS rules  
}
```

- Media Rule

```
@media () {  
    // CSS rules  
}
```

Media Queries : Bagian – Bagian

- Parenthesis

```
.text {  
    font-size: 14px;  
}  
  
@media (max-width: 480px) {  
    .text {  
        font-size: 16px;  
    }  
}
```

Media Queries : Jenis – Jenis

- Terdapat beberapa “**jenis media**” yang umum digunakan pada media queries, yaitu :
 - all => digunakan untuk **semua jenis** media queries
 - print => digunakan khusus untuk **proses mencetak**
 - screen => digunakan untuk **tampilan komputer, tables** dan **smartphone**
 - speech => digunakan untuk **tampilan pembaca** yang **membaca halaman web**

Media Queries : Breakpoint

- Bagian yang **paling sering digunakan** pada proses pembuatan media queries
- Tujuan dari breakpoint adalah untuk menentukan **kapan terjadinya perubahan pada tampilan** dan **menyesuaikan** dengan aturan CSS yang sudah dibuat

```
@media (max-width: 480px) {  
    .text {  
        font-size: 16px;  
    }  
}
```

Jenis – Jenis Tampilan Layar

- Terdapat berbagai jenis **lebar** tampilan layar yang harus diketahui sebagai dasar dalam pembuatan web, yaitu :
 - **320px—480px**: Perangkat Mobile
 - **481px—768px**: iPads, Tablets
 - **769px—1024px**: Layar Kecil atau Laptop
 - **1025px—1200px**: Desktops atau Layar Lebar
 - **1201px dan lebih**: Layar Sangat Lebar atau TV

Contoh Penerapan Media Queries

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      background-color: lightblue;
    }

    @media screen and (min-width: 400px) {
      body {
        background-color: lightgreen;
      }
    }

    @media screen and (min-width: 800px) {
      body {
        background-color: lavender;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Resize the browser window to see the effect!</h1>
  <p>
    Use mediaqueries to set the background-color to lavender if the
    viewport is 800 pixels wide or wider, to lightgreen if the viewport
    is between 400 and 799 pixels wide. If the viewport is smaller than
    400 pixels, the background-color is lightblue.
  </p>
</body>
</html>
```

Resize the browser window to see the effect!

Use mediaqueries to set the background-color to lavender if the viewport is 800 pixels wide or wider, to lightgreen if the viewport is between 400 and 799 pixels wide. If the viewport is smaller than 400 pixels, the background-color is lightblue.

Animation (Animasi)



Animasi CSS

- Teknik yang digunakan untuk membuat elemen pada HTML **bergerak** atau **mengalami perubahan** secara visual pada saat **awal mengakses halaman**
- Terdapat beberapa animasi yang dapat dibuat menggunakan CSS, yaitu :
 - **Pergerakan (Perpindahan, Perputaran, Perbesaran)**
 - **Transparansi**
 - **Perubahan Warna**

Animasi CSS : Keyframes

- Melakukan **pengendalian** terhadap perubahan elemen selama animasi berlangsung

@keyframes **nama-animasi** {

0% { /* perubahan properti pada 0% waktu animasi */ }

50% { /* perubahan properti pada 50% waktu animasi */ }

100% { /* perubahan properti pada 100% waktu animasi */ }

}

Animasi CSS : Properti

- Di dalam animasi pada CSS terdapat beberapa **properti** yang harus diperhatikan, yaitu :
 - **animation-name**
 - **animation-duration**
 - **animation-timing-function**
 - **animation-delay**
 - **animation-iteration-count**
 - **animation-direction**

Animasi CSS : Properti (Lanjutan)

- Pada properties yang digunakan pada “**animation-timing-function**”, ada beberapa jenis yang umum digunakan, yaitu :
 - **Linear**
 - **Ease**
 - **Ease-in**
 - **Ease-out**
 - **Ease-in-out**

Animasi CSS : Contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      position: relative;
      animation: mymove 5s infinite;
      animation-timing-function: linear;
    }

    @keyframes mymove {
      from {left: 0px;}
      to {left: 200px;}
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>The animation-timing-function Property</h1>
  <p>Play an animation with the same speed from beginning to end:</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

The animation-timing-function Property

Play an animation with the same speed from beginning to end:



Transisi CSS

- Teknik yang digunakan untuk membuat elemen pada CSS **bergerak** atau **mengalami perubahan** secara visual pada saat **adanya tindakan tambahan** dari pembaca
- Fungsi transisi **sama persis** yang dapat dilakukan pada animasi
- Hanya saja transisi berjalan terhadap **tindakan tambahan**, sedangkan animasi berjalan ketika **mengakses halaman (pada saat awal)**

Transisi CSS : Properti

- Di dalam transisi pada CSS terdapat beberapa **properti** yang harus diperhatikan, yaitu :
 - **transition**
 - **transition-property**
 - **transition-duration**
 - **transition-timing-function**
 - **transition-delay**

Transisi CSS : Contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: ■ red;
      transition: width 2s, height 2s, transform 2s;
    }

    div:hover {
      width: 300px;
      height: 300px;
      transform: rotate(180deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Transition + Transform</h1>

  <p>Hover over the div element below:</p>

  <div></div>
</body>
</html>
```


Transition + Transform

Hover over the div element below:




Breakpoint

- Breakpoint adalah titik ukuran layar tertentu
- Digunakan untuk mengubah tampilan desain
- Contoh umum:
 - Desktop
 - Tablet
 - Mobile

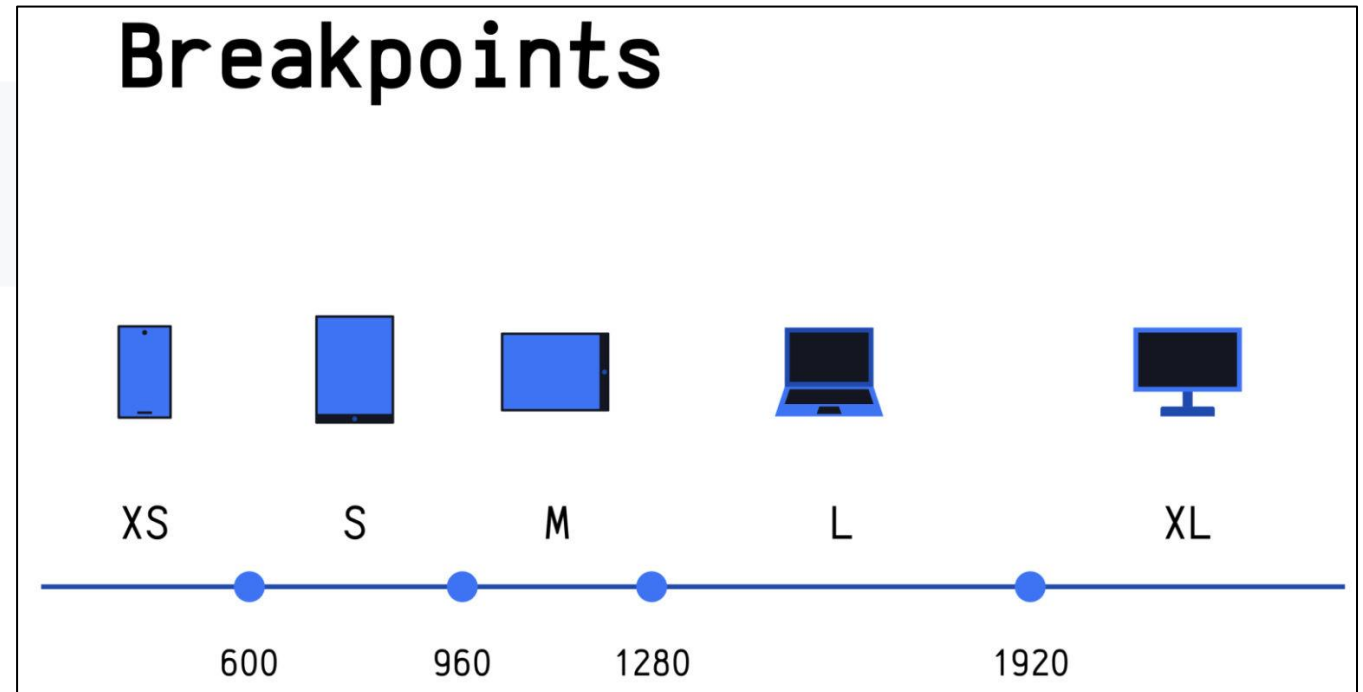

Mobile First Design

- Terdapat dua pendekatan utama:
 - Desktop-first
 - Mobile-first

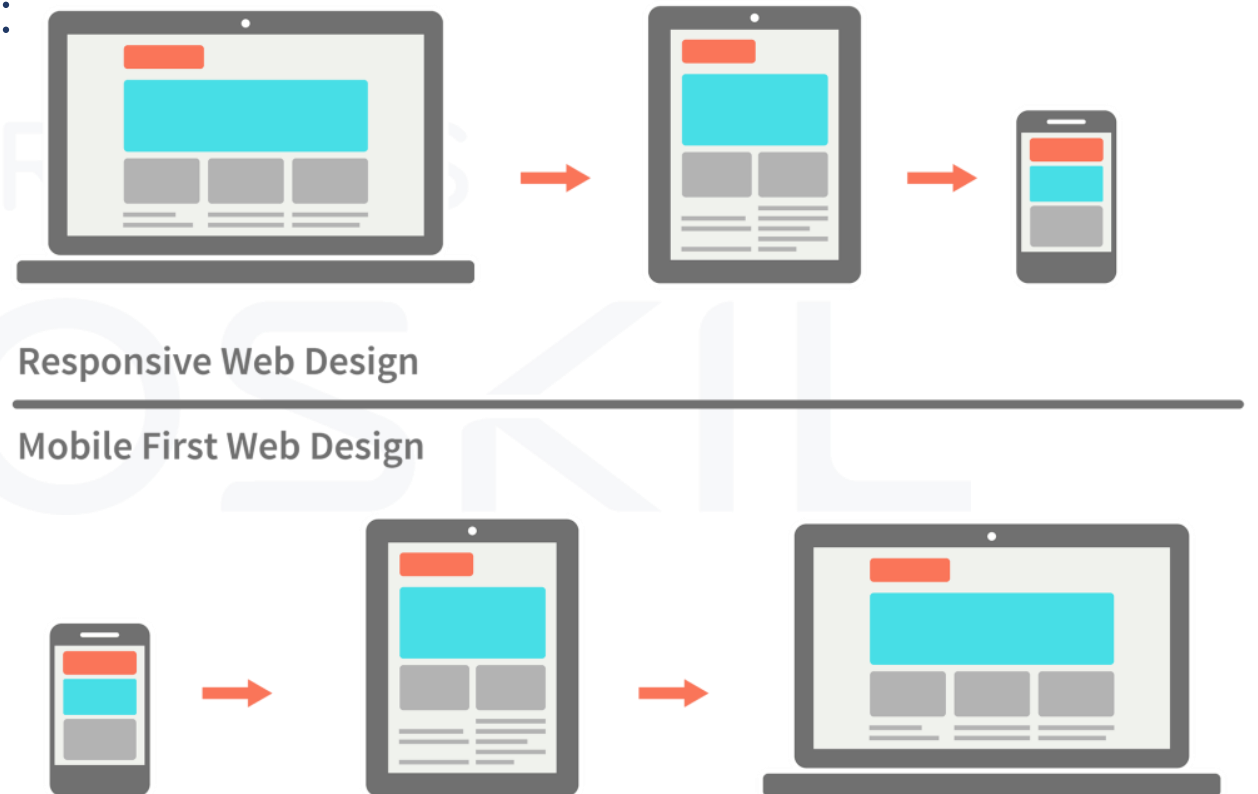

Dampak Desain Responsif

- Responsive design berdampak pada:
 - UX yang lebih baik
 - Aksesibilitas
 - SEO
 - Konsistensi antarmuka

Contoh Responsive Web Design

- [MIKA](#)
- [Dropbox](#)
- [GitHub](#)

Discussion