SIDE ALUSED

Pakettide edastamine
võrgu- ja andmelülikihis

Pavel Kodotšigov, MSc

Võrgu- ja andmelülikihid

Andmelülikiht

- Andmeedastus ühes võrgusegmendis

Võrgukiht

- Võrkude ühendamine üheks suureks liitvõrguks

Aadressid

- Andmelülikiht: MAC
- Võrgukiht: IP

Üks võrgusegment

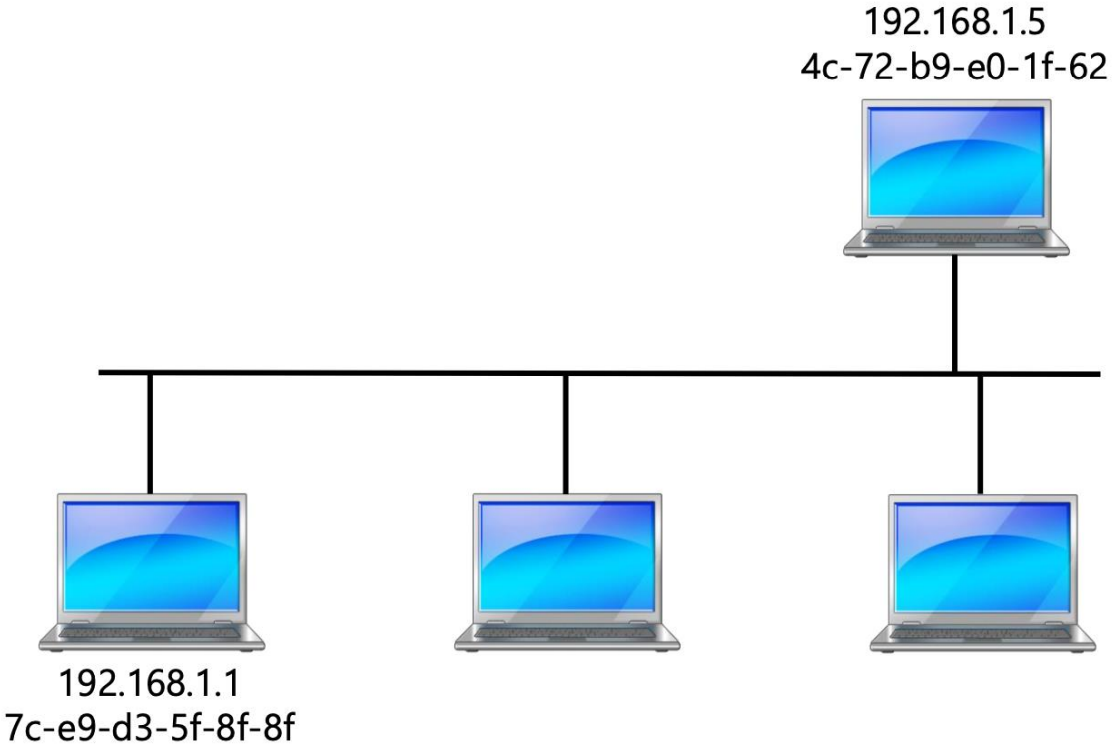

Üks võrgusegment

192.168.1.1	
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

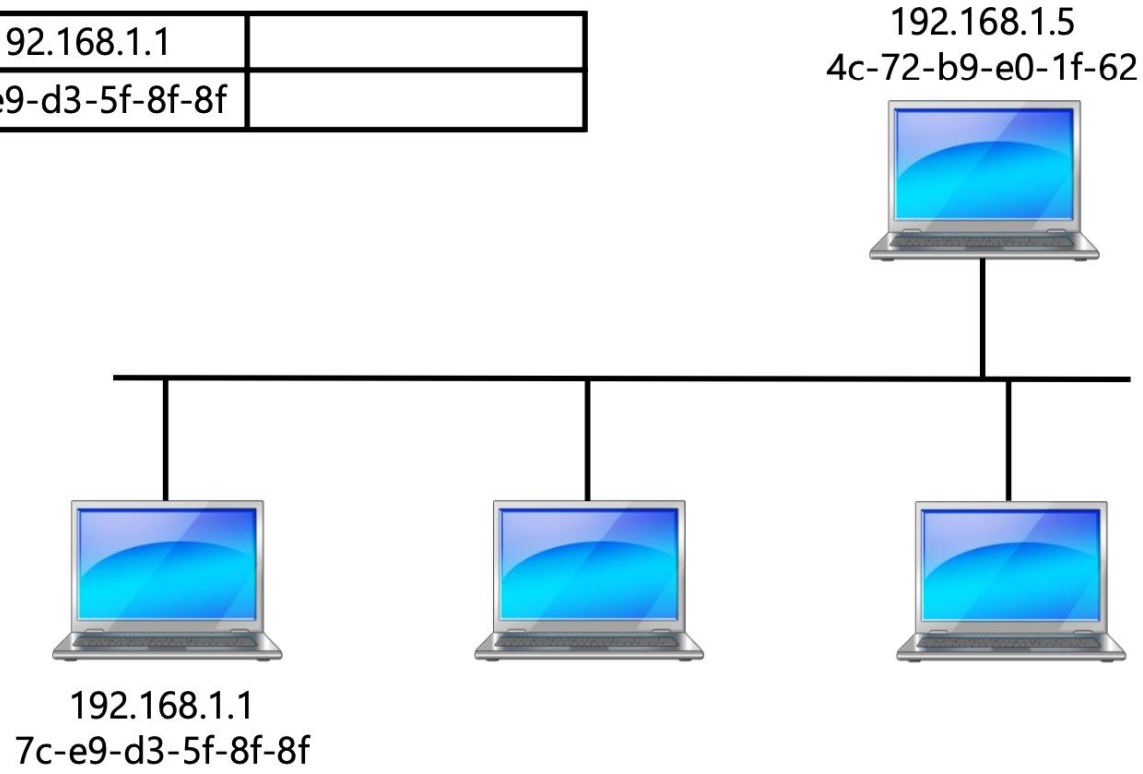

Üks võrgusegment

192.168.1.1	192.168.1.5
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

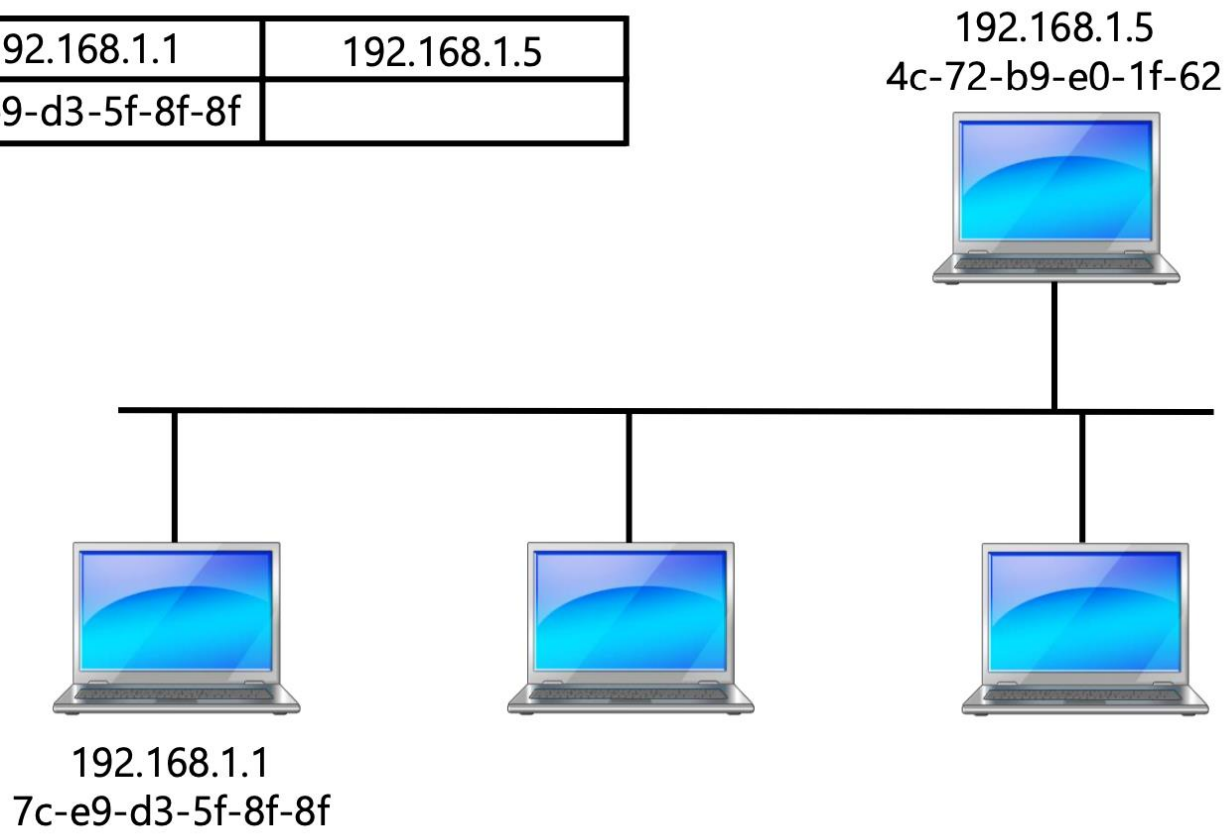

Üks võrgusegment

192.168.1.1	192.168.1.5
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

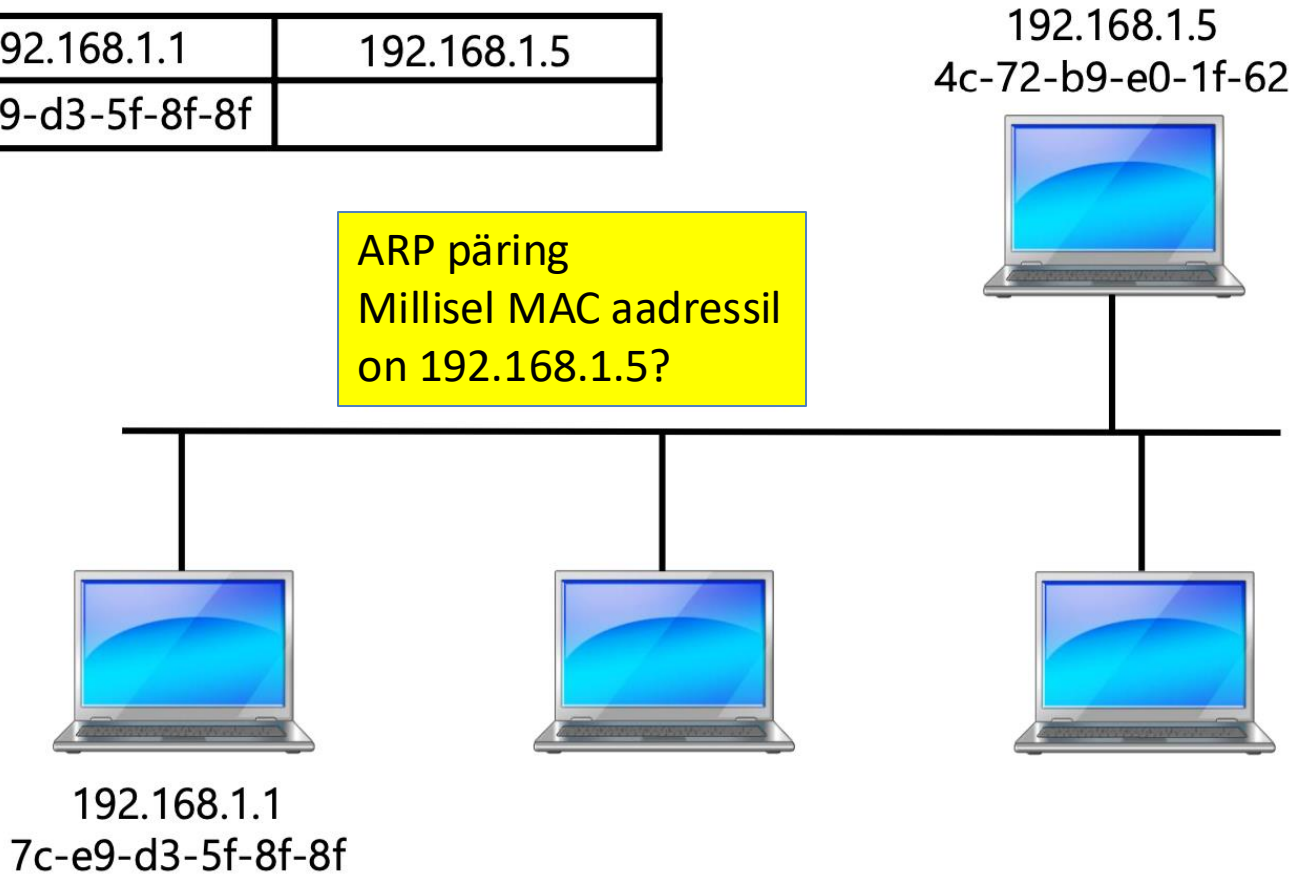

Üks võrgusegment

192.168.1.1	192.168.1.5
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

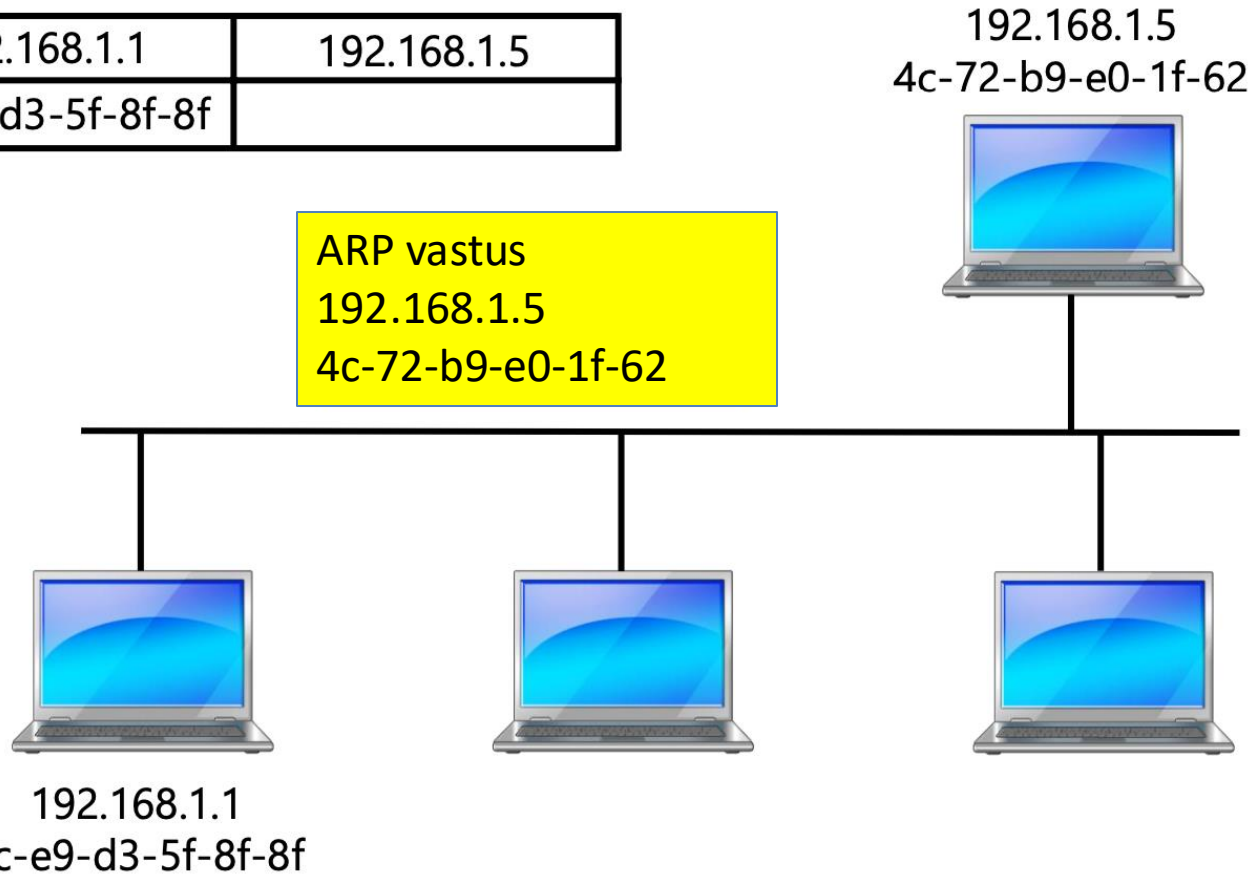

Üks võrgusegment

192.168.1.1	192.168.1.5
7c-e9-d3-5f-8f-8f	4c-72-b9-e0-1f-62

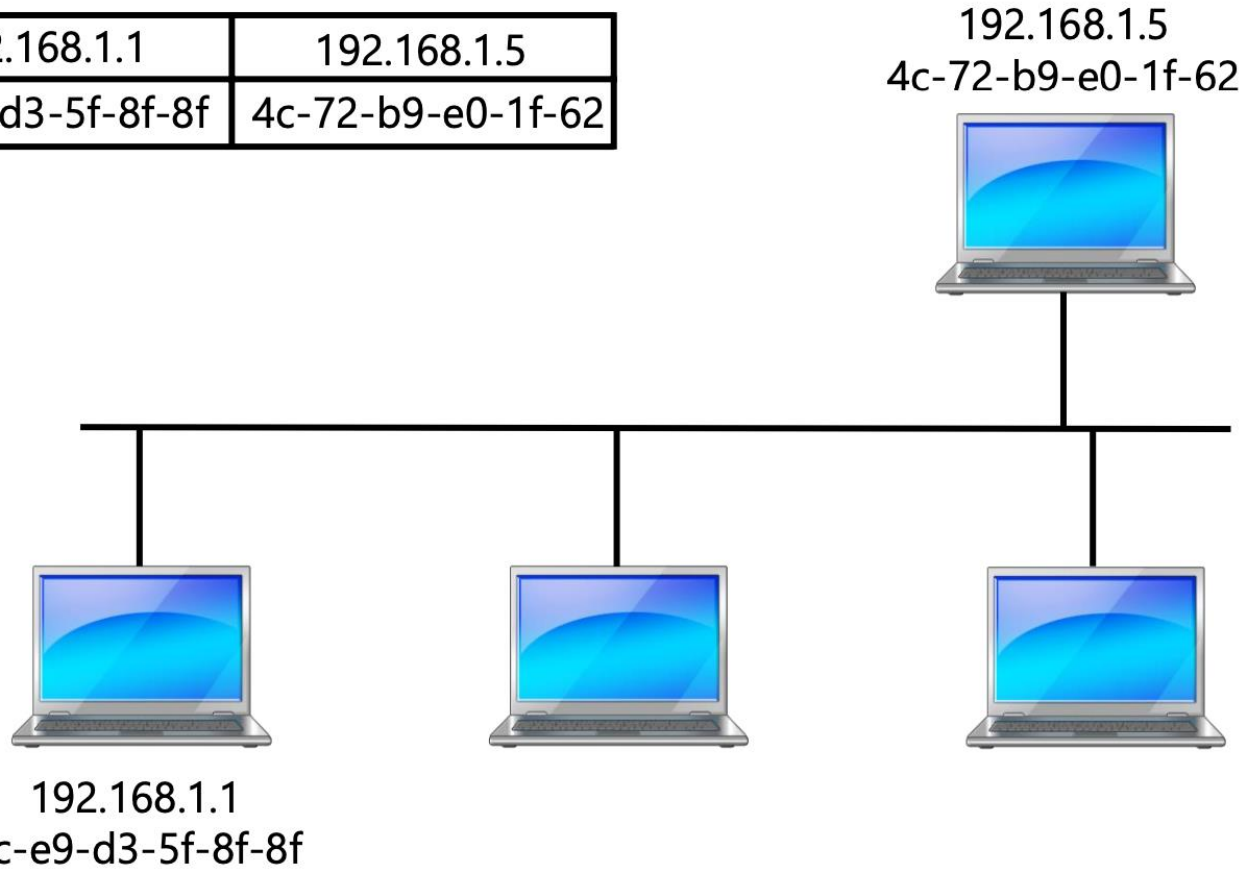

Üks võrgusegment

192.168.1.5	192.168.1.1
4c-72-b9-e0-1f-62	7c-e9-d3-5f-8f-8f

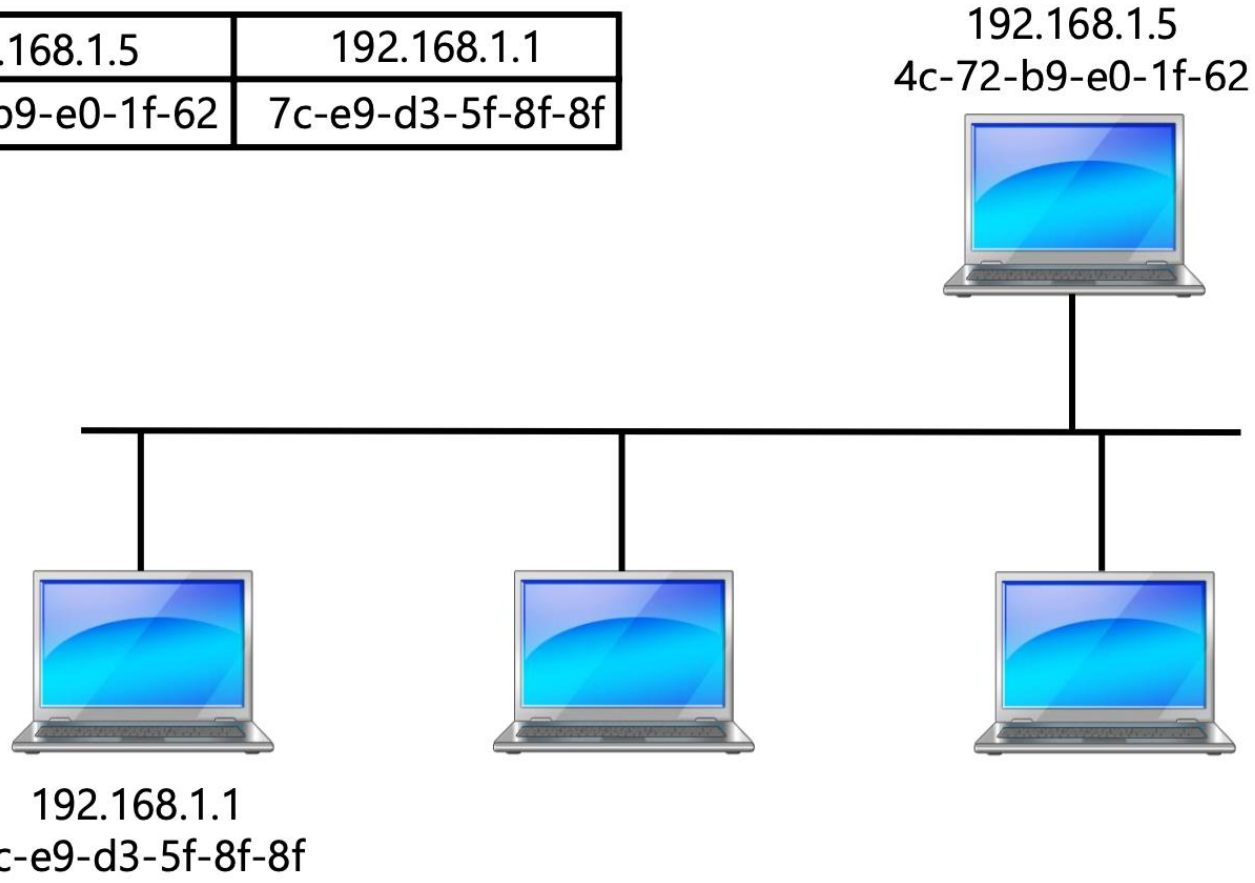

Erinevad võrgud

192.168.1.1	
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

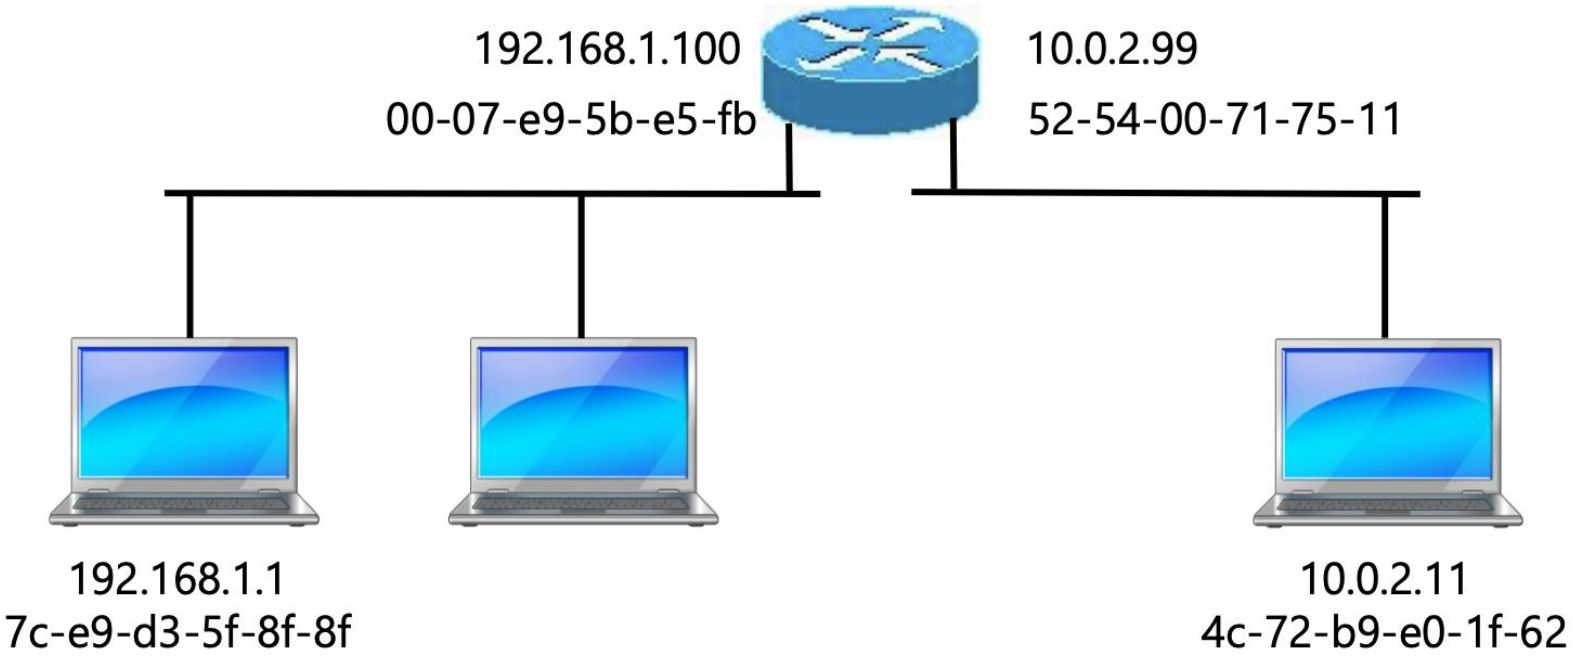

Erinevad võrgud

192.168.1.1	10.0.2.11
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

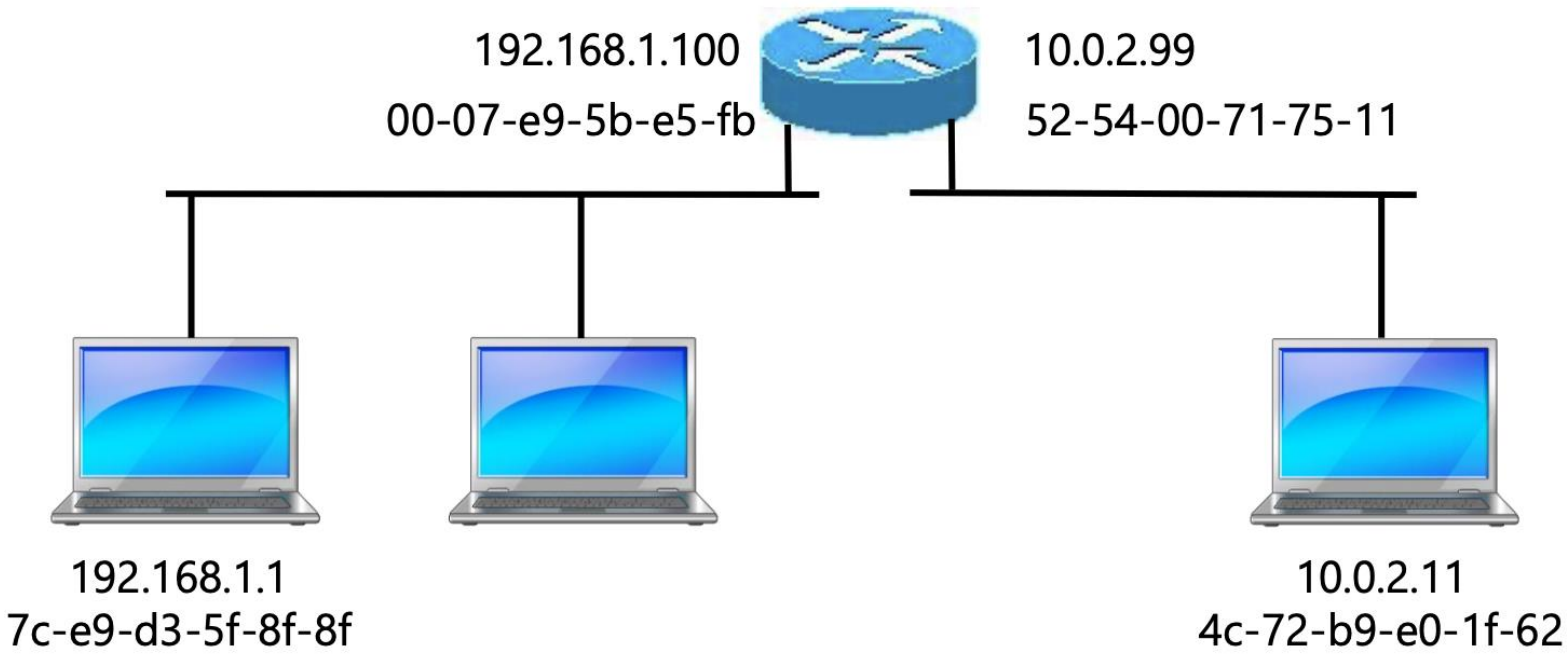

Erinevad võrgud

192.168.1.1	10.0.2.11
7c-e9-d3-5f-8f-8f	

Võrguaadress

192.168.1.0/24

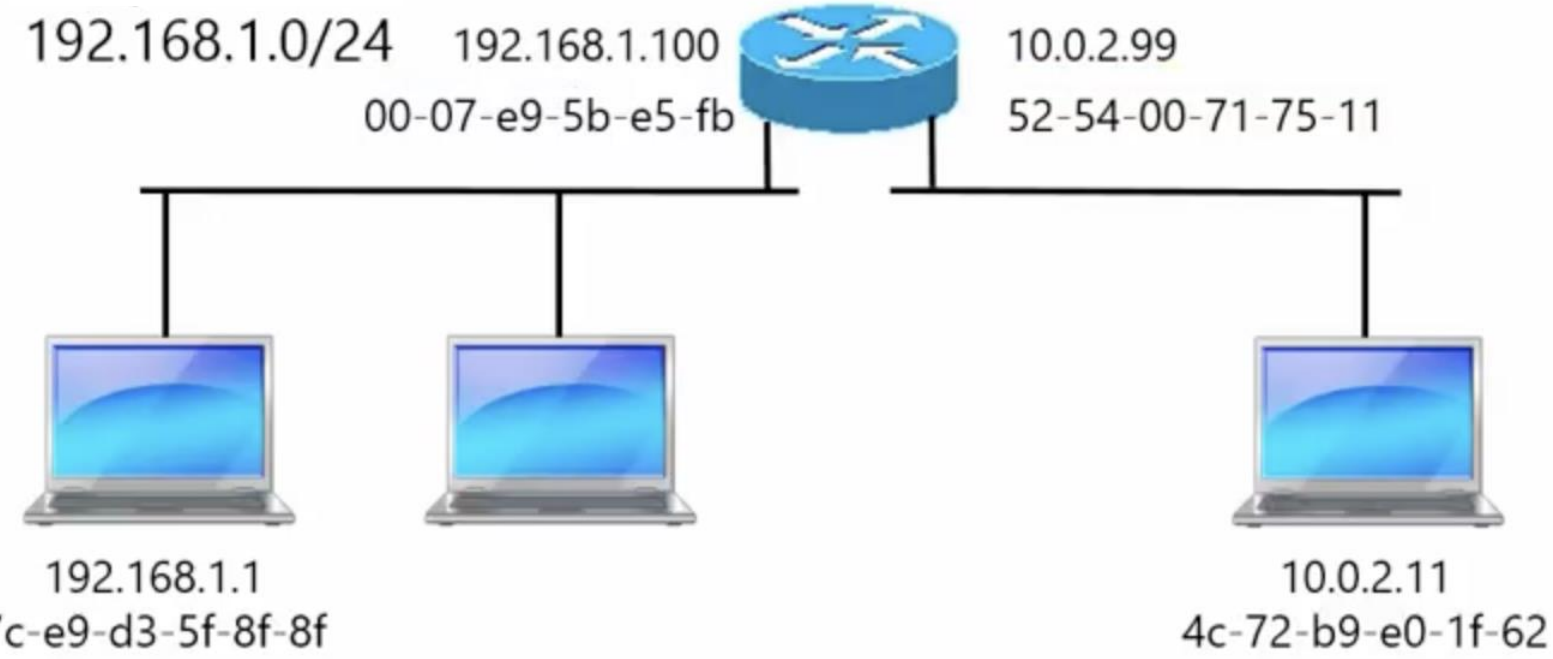

Erinevad võrgud

192.168.1.1	10.0.2.11
7c-e9-d3-5f-8f-8f	00-07-e9-5b-e5-fb

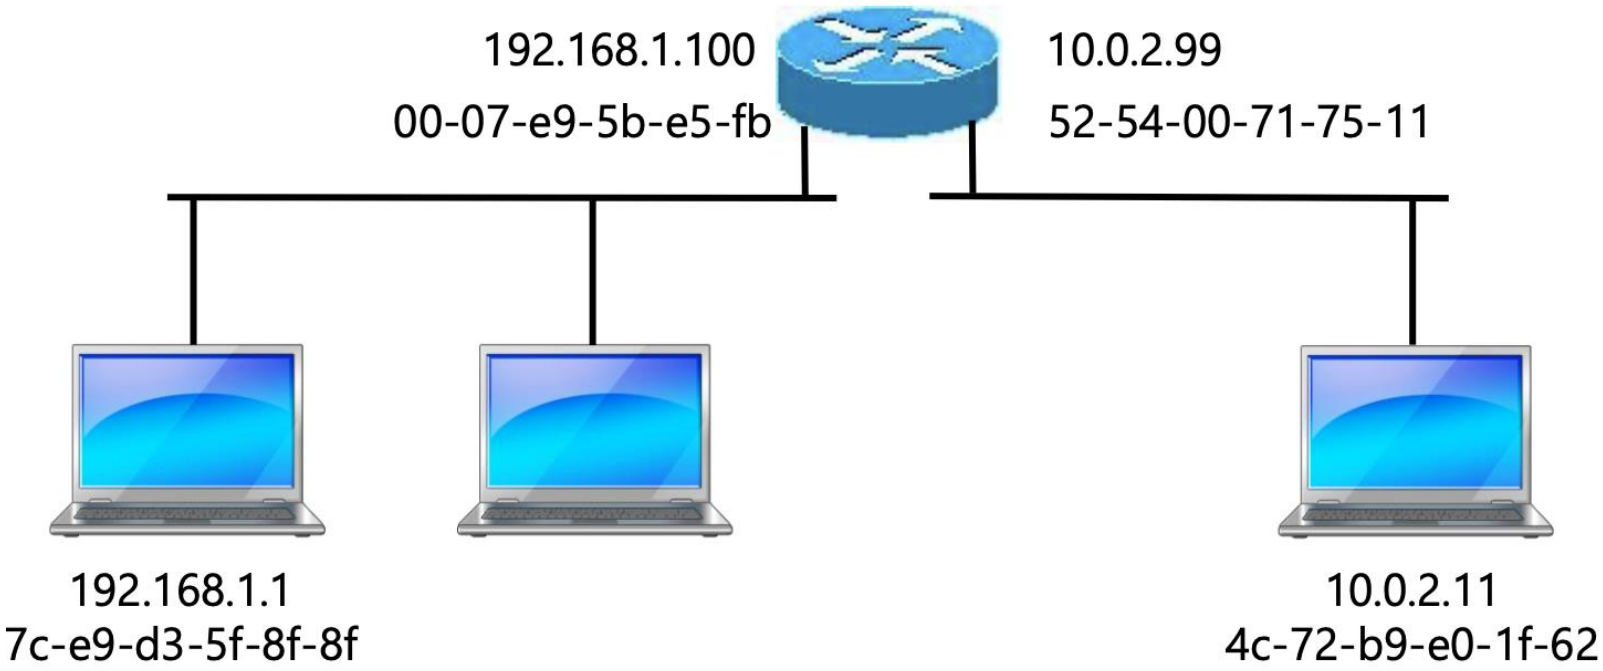

Erinevad võrgud

192.168.1.1	10.0.2.11
52-54-00-71-75-11	4c-72-b9-e0-1f-62

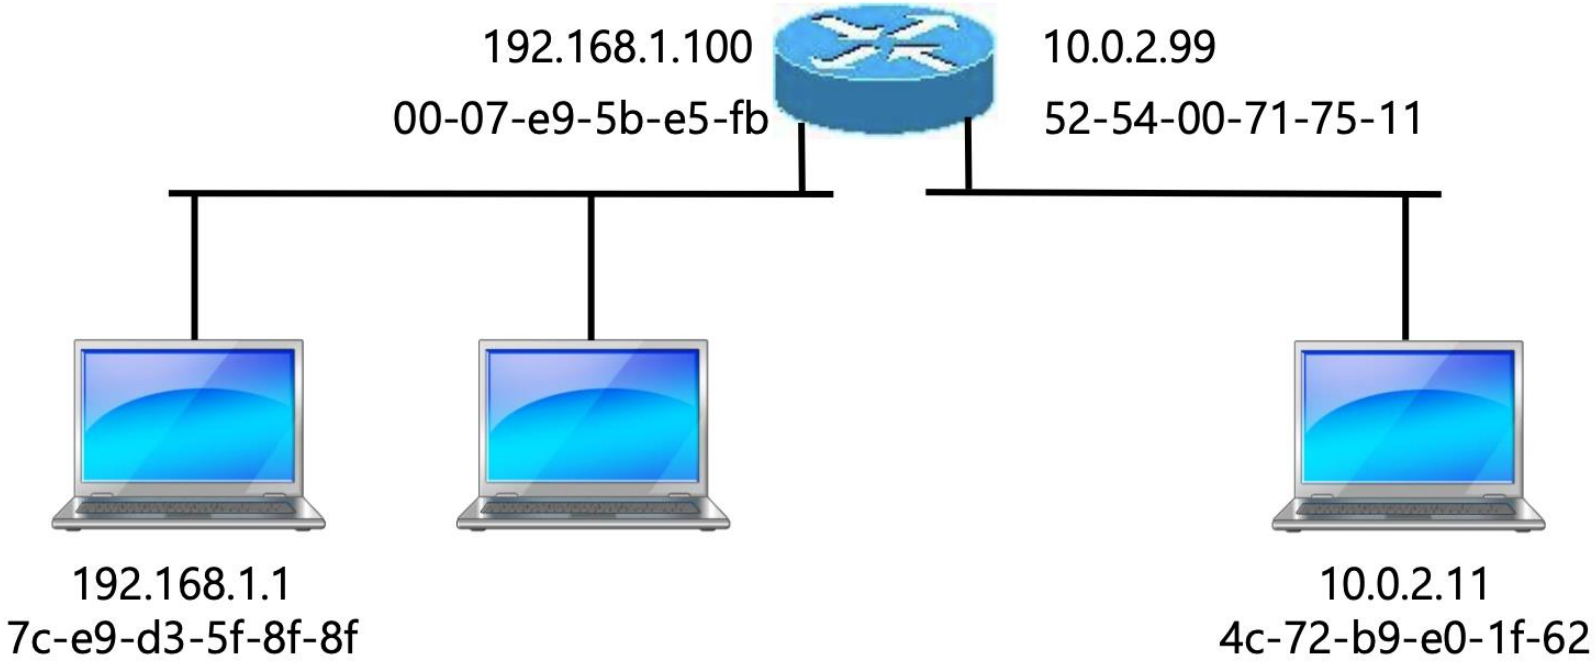

Erinevad võrgud

10.0.2.11	192.168.1.1
4c-72-b9-e0-1f-62	52-54-00-71-75-11

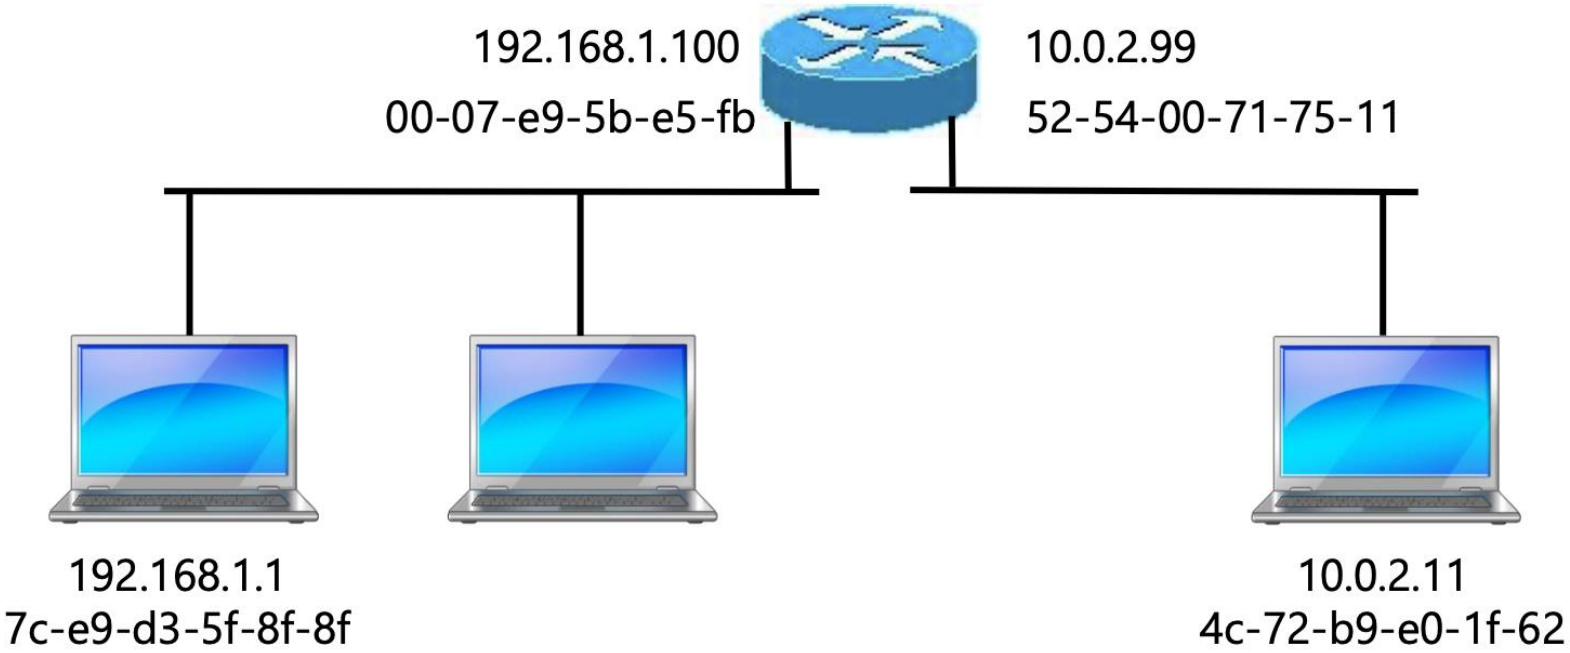

Erinevad võrgud

10.0.2.11	192.168.1.1
00-07-e9-5b-e5-fb	7c-e9-d3-5f-8f-8f

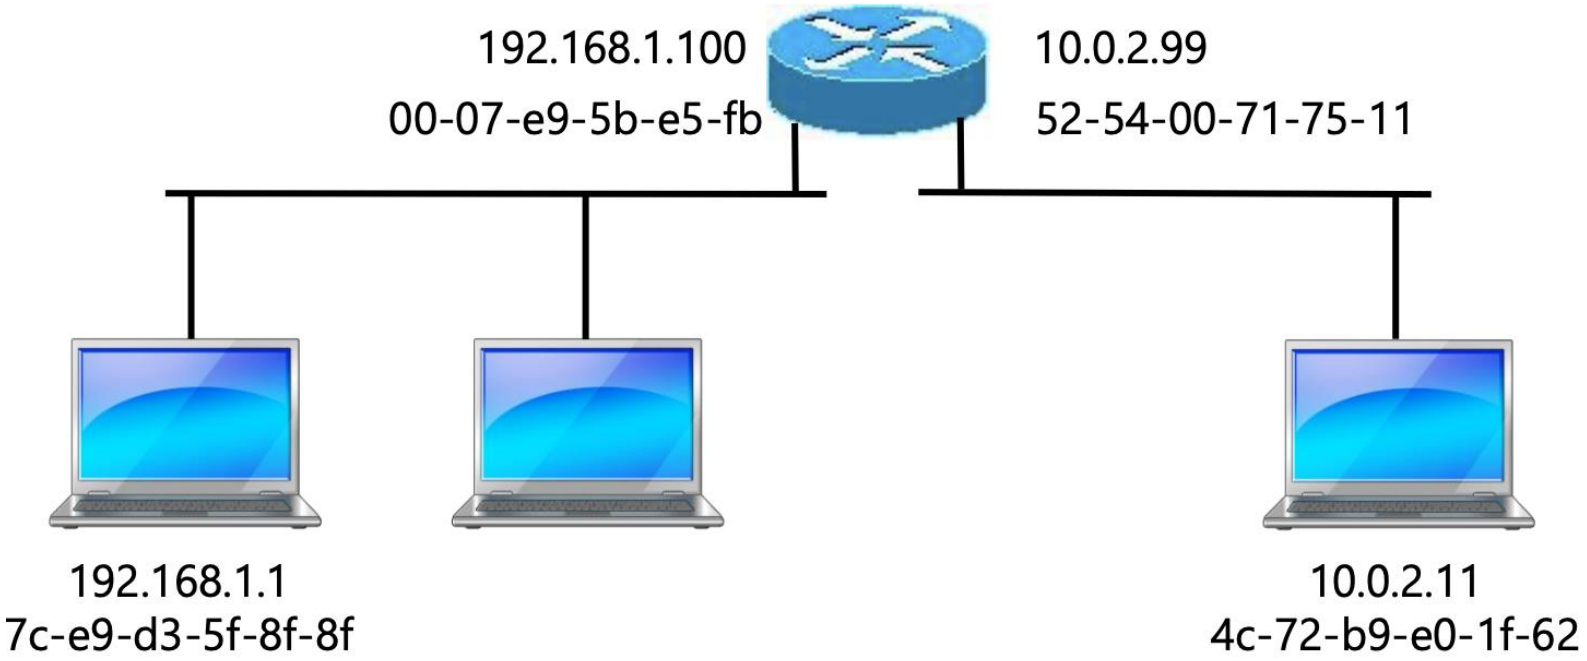

Kokkuvõte

Pakettide edastamine andmelüli- ja võrgukihil:

- MAC-aadressid
- IP-aadressid

Võrgukiht

- **IP-aadressid paketis hoitakse muutumatuna**

Andmelülikiht

- **MAC-aadressid muutuvad pidevalt**

Abivahendid

- ARP protokoll
- Alamvõrgu mask
- Marsruutimistabel