SIDE ALUSED

Rakenduskiht

Pavel Kodotšigov, MSc

Asukoht OSI- ja TCP/IP-mudelites

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

TCP/IP mudel
Rakenduskiht
Transpordikiht
Internet
Võrgukiht

Võrgu rakendused

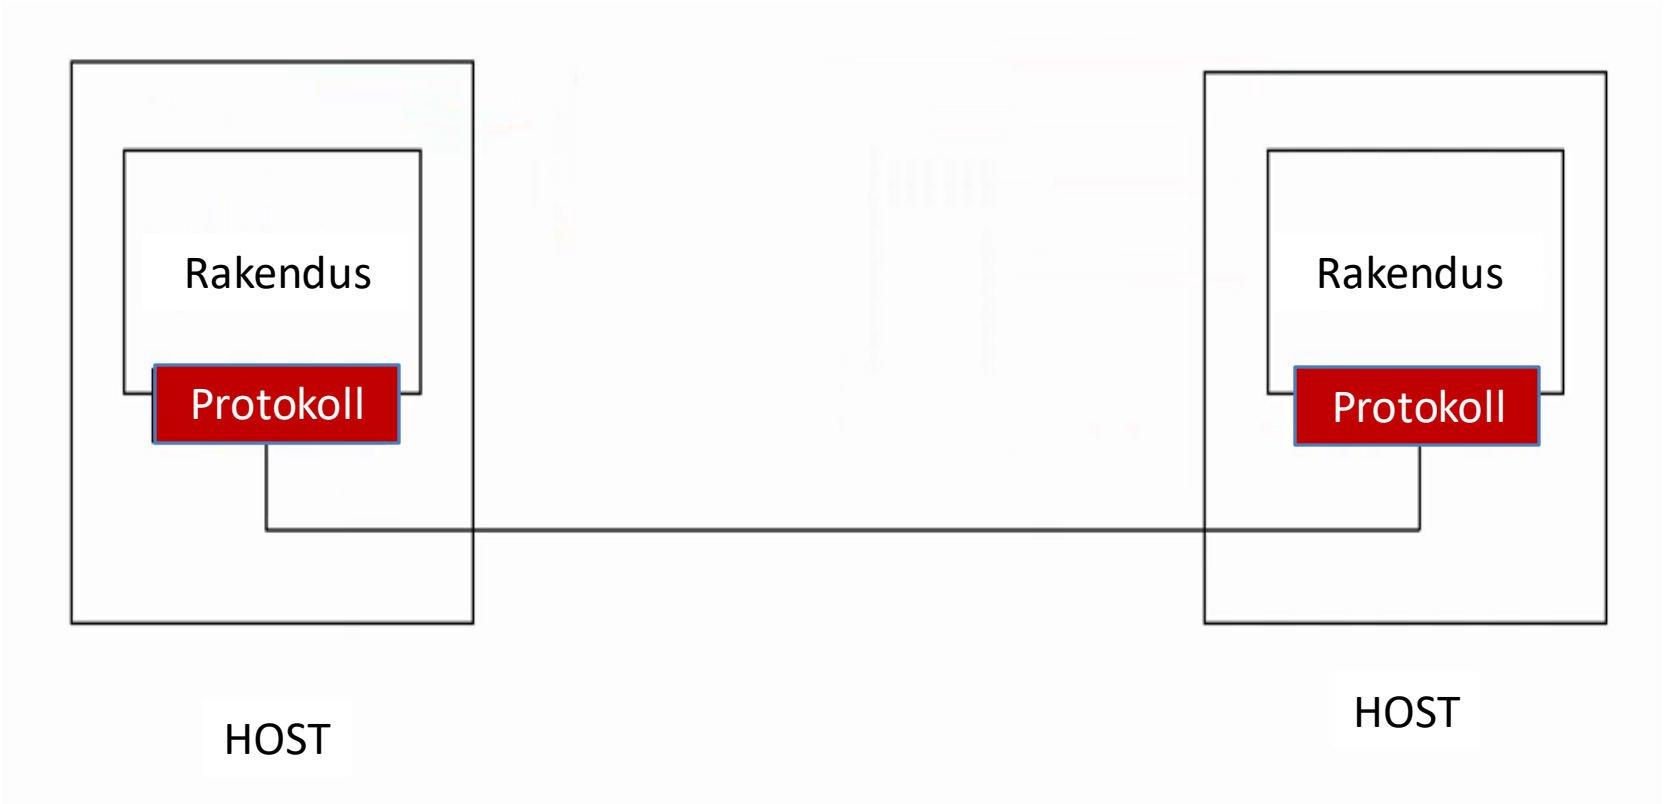

Rakenduskihi TCP/IP protokollid

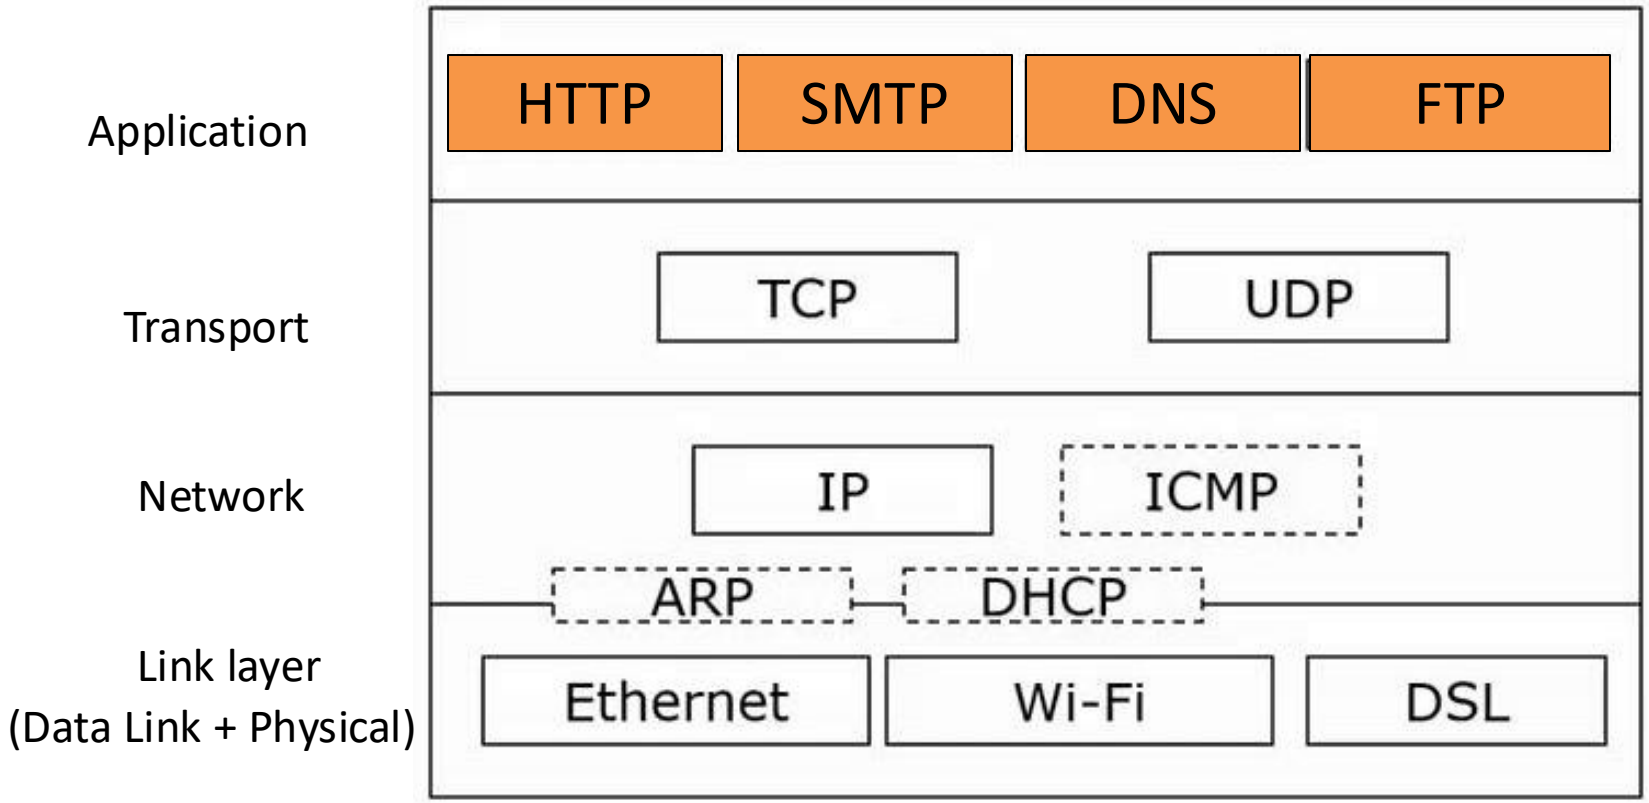

Võrgurakendused

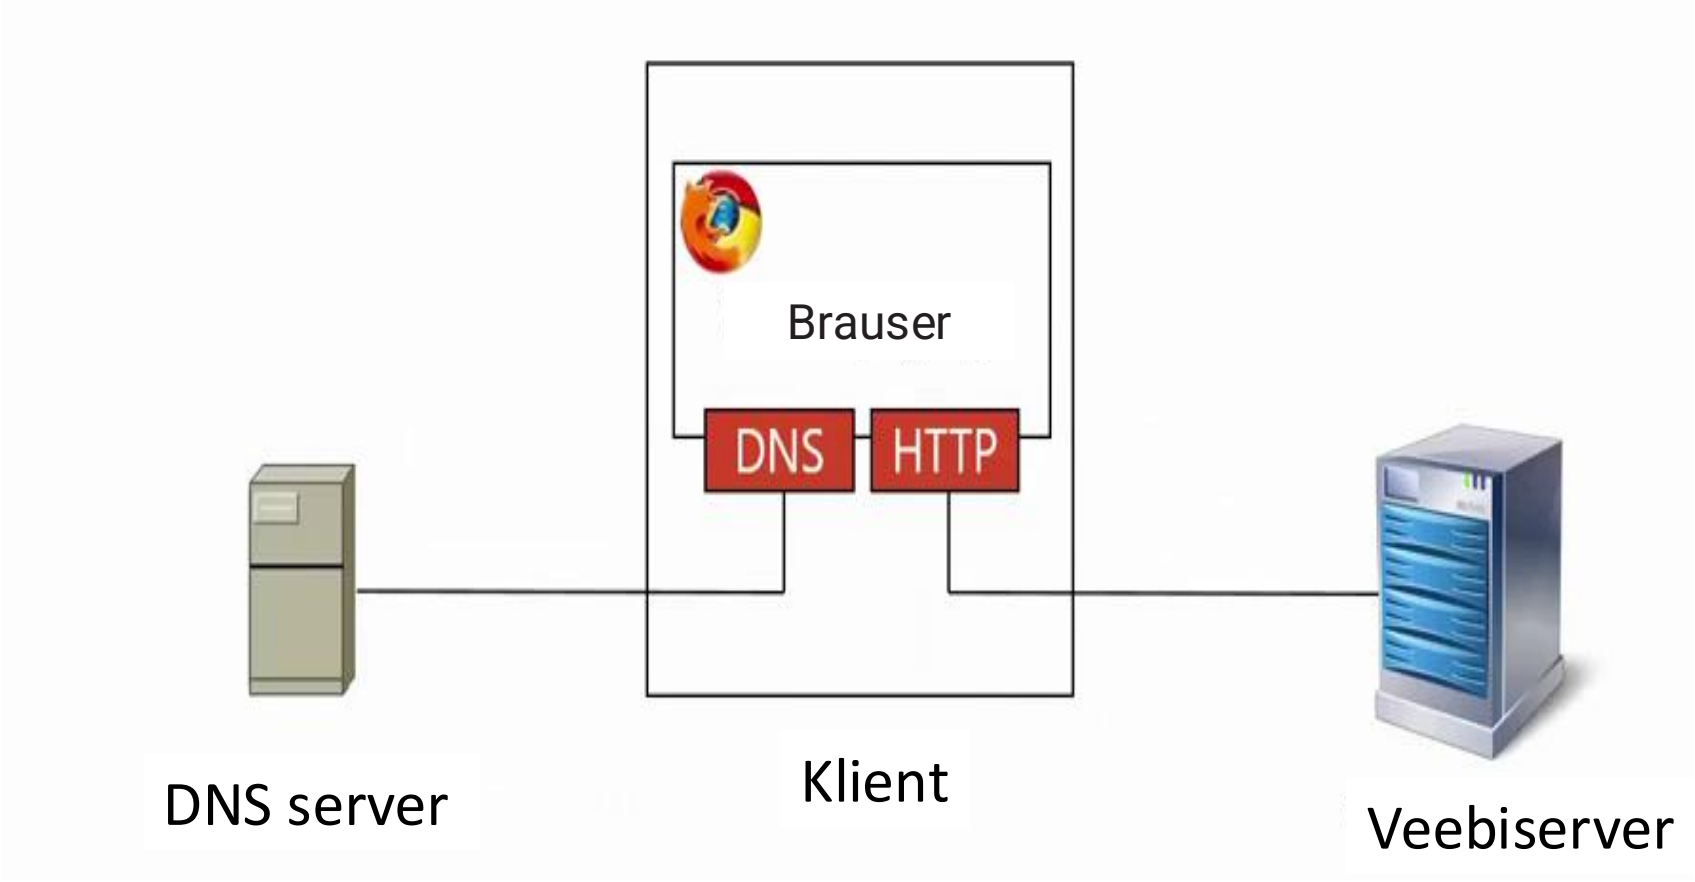

Asukoht OSI- ja TCP/IP-mudelites

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

TCP/IP mudel
Rakenduskiht
Transpordikiht
Internet
Võrgukiht

Seansikihi funktsioonid

Seans (*session*) on seotud võrgustiku koostegevuste kogum, mille eesmärk on lahendada üks ülesanne.

Veebilehe laadimine :

- Lehe laadimine (.html)
- Stiilifaili laadimine (.css)
- Piltide laadimine

Lähenemisviisid veebilehe laadimiseks :

- Iga elemendi jaoks luuakse eraldi ühendus (HTTP 1.0).
- Kõigi elementide laadimine ühe TCP-ühenduse kaudu (HTTP keep-alive).

Esituskihi funktsioonid

Võrgu kaudu edastatavate andmete kaitsmiseks kasutatakse sageli krüpteerimist :

- Secure Sockets Layer
- Transport Layer Security

Protokollid, mis kasutavad TSL/SSL-i:

- HTTPS, port 443
- IMAP, Port 993
- SMTP, Port 465
- FTPS

HTTP vs HTTPS

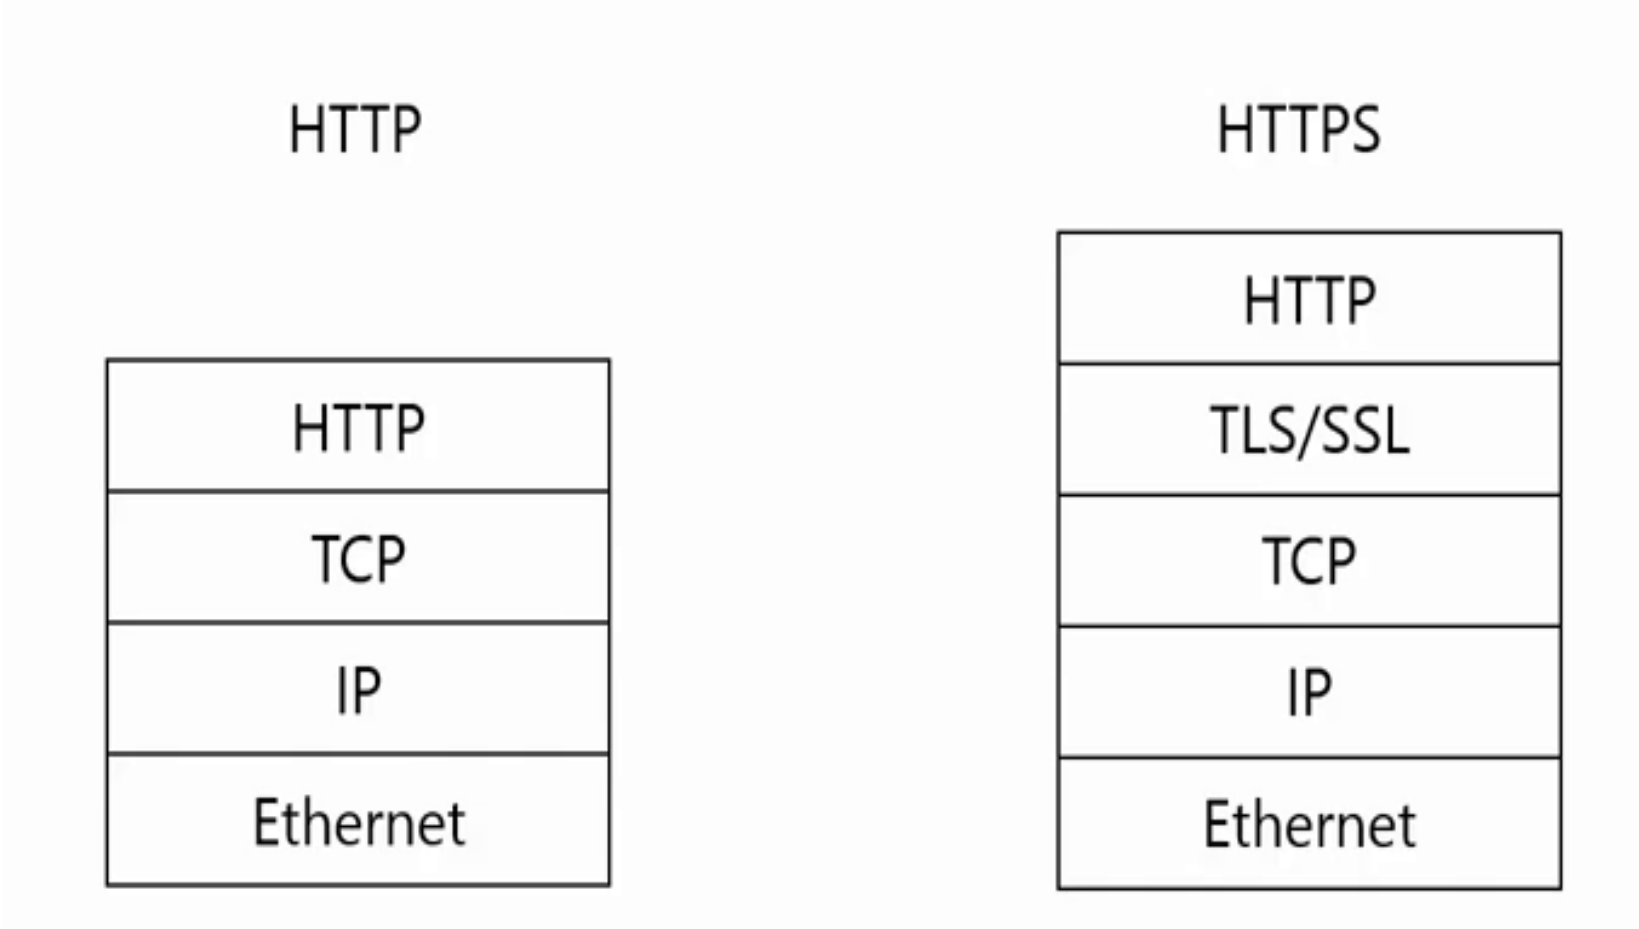

OSI mudel

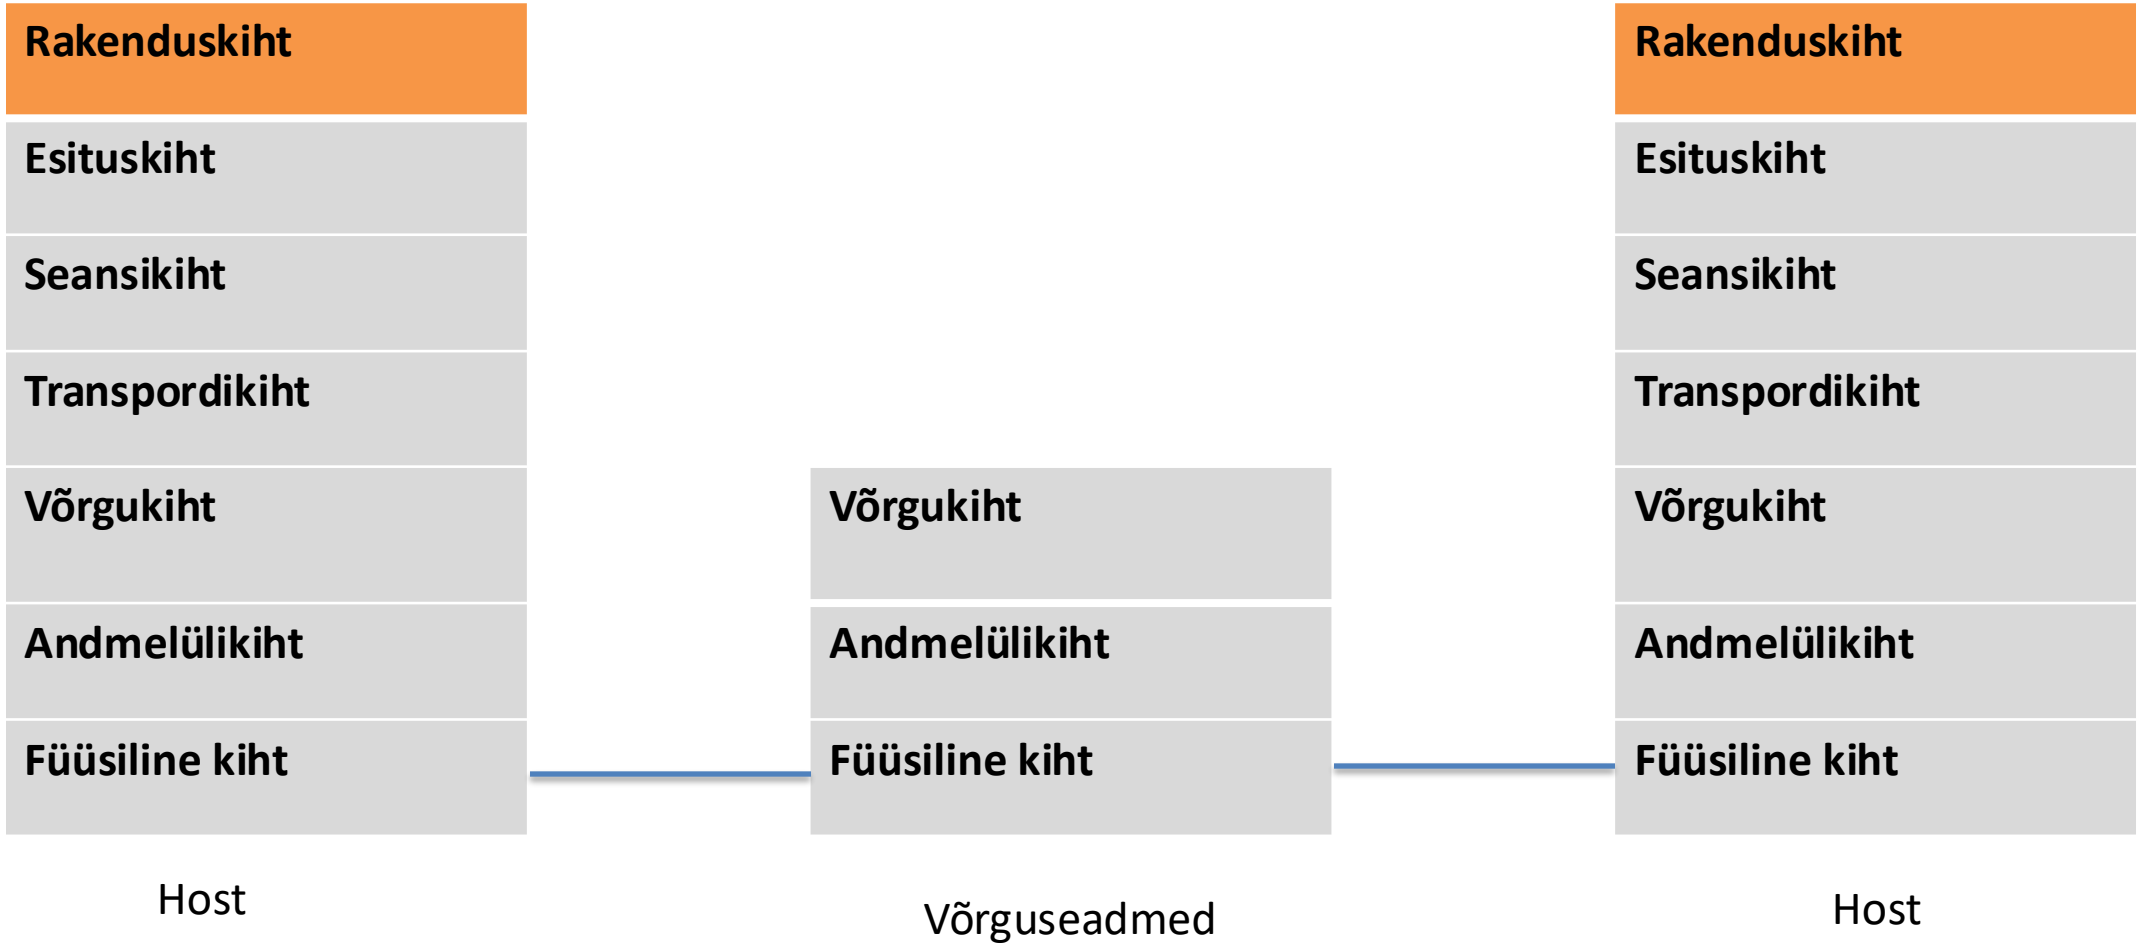
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Host
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Võrguseadmed
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Host

OSI mudel

Rakenduskiht	Rakenduskiht	Rakenduskiht
Esituskiht	Esituskiht	Esituskiht
Seansikiht	Seansikiht	Seansikiht
Transpordikiht	Transpordikiht	Transpordikiht
Võrgukiht	Võrgukiht	Võrgukiht
Andmelülikiht	Andmelülikiht	Andmelülikiht
Füüsiline kiht	Füüsiline kiht	Füüsiline kiht
Host	Võrguseadmed	Host

Kokkuvõte

Rakenduskiht - võrgurakenduste koostegevus.

Rakenduskihi TCP/IP protokollid:

- HTTP
- SMTP/POP3/IMAP
- DNS
- FTP
- ja paljud teised !

Rakenduskiht rakendab funktsioone:

- Esituskiht (krüpteerimine)
- Seansikiht (HTTP keep-alive)