

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

Este documento descreve o passo a passo para configurar o projeto Consuma Já em sua máquina local e contribuir corretamente com novas alterações via Github.

Pré-requisitos

Antes de começar, certifique-se de instalar as seguintes ferramentas:

- Node.js
 - VS Code
 - Extensão obrigatória do VS Code: GitLens – Git supercharged (este é o nome de uma única extensão, apesar do “ – “).
-

Clonando o projeto


1. Clone o repositório para sua máquina local:

```
git clone https://github.com/Vin-icius/ConsumaJa.git
```

2. No GitHub, crie uma Issue com o título representando a ação/tarefa

(inclua palavras-chave). Exemplo de título para Issue: Função fundamental (12) – Definir Entrega; Exemplo de descrição para a issue: *“A funcionalidade Definir Entrega deve permitir ao administrador do sistema configurar diferentes opções de entrega para os produtos, como tipos de envio, custos e prazos. As opções de entrega devem ser associadas aos pedidos e permitir ao cliente escolher a opção mais conveniente para receber seus produtos.”*.


Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

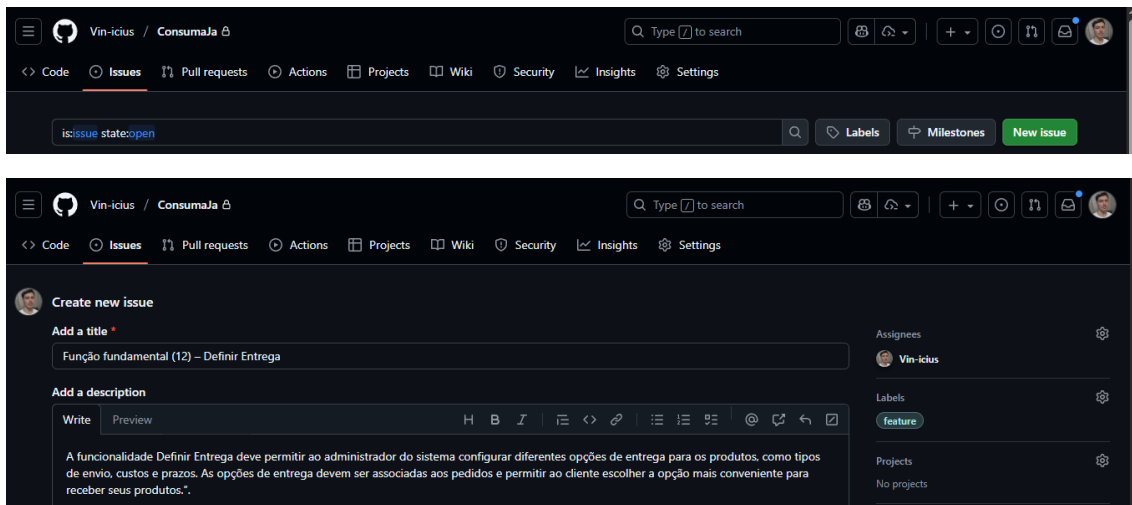


Observação: depois de criar a issue e a branch, clique em “Development” e atribua a sua branch (isso é importante para posteriormente identificarmos o que foi feito nessa branch e como isso impactou o projeto).

3. Crie uma branch a partir da main:

No VS Code, basta clicar em baixo no controle de branches e depois, clicar em “Create new branch from” e selecionar a “main”:

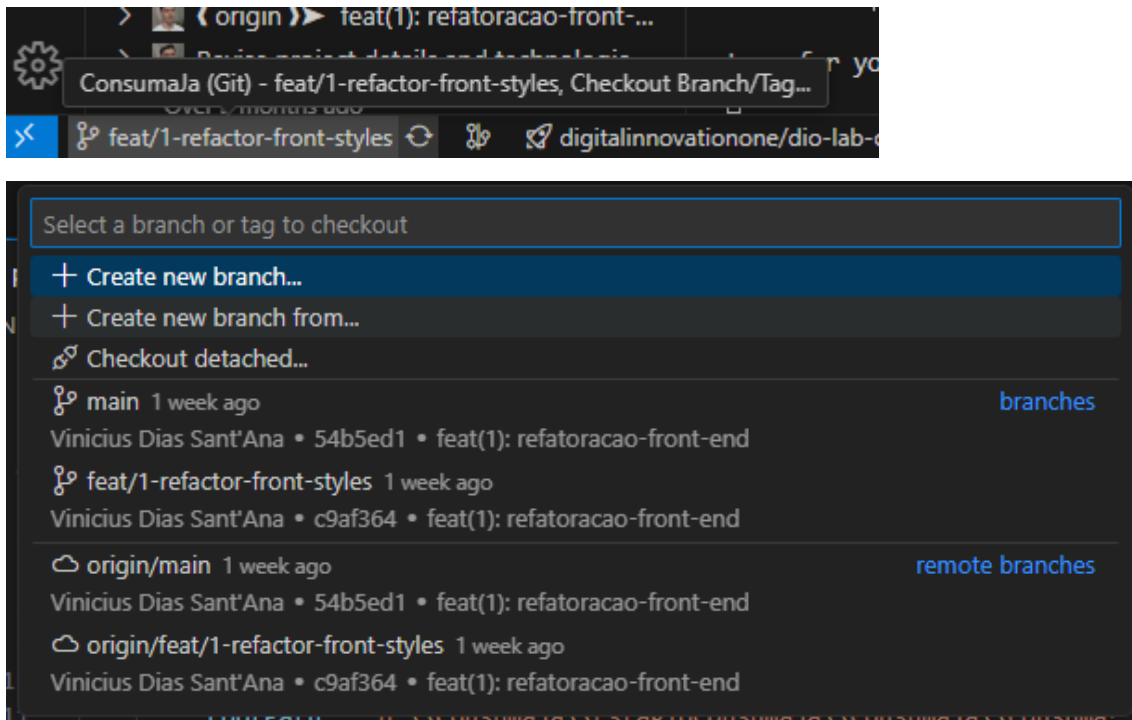

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

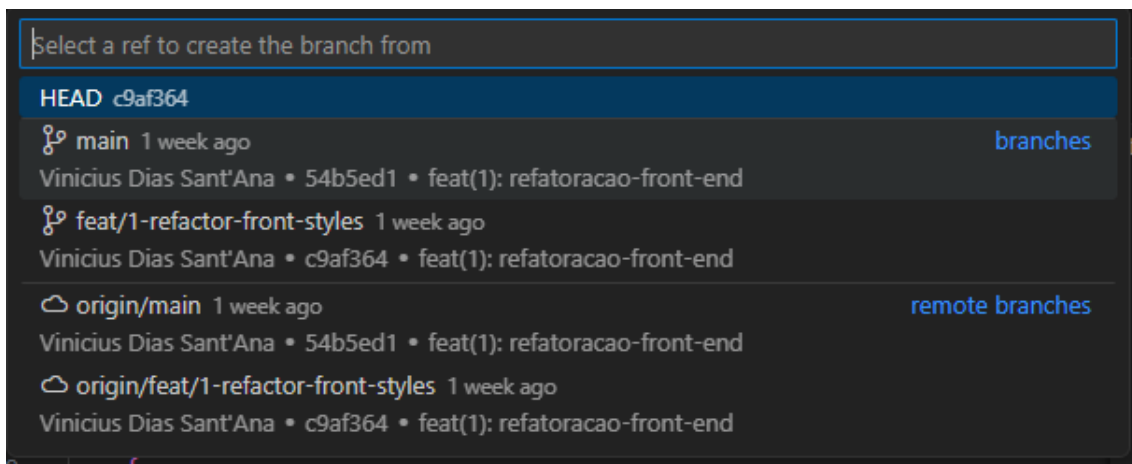

4. Atribua a branch criada à Issue.

Abrindo o projeto no VS Code

1. No menu do VS Code, clique em Open Folder e selecione a pasta ConsumaJa (depois do clone).
2. Para subir algum servidor de micro-serviço, siga os exemplos:

Backend

```
cd consuma-ja/backend/micro-serviço-que-voce-vai-subir
npm install
npm run build
npm run dev
```

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa> cd consuma-ja
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja> cd backend
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\backend> cd pessoa-service
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\backend\pessoa-service> npm install
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
1 low severity vulnerability
To address all issues, run:
  npm audit fix
Run 'npm audit' for details.
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\backend\pessoa-service> npm run build
> auth-service@1.0.0 build
> tsc
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\backend\pessoa-service>
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\backend\pessoa-service> npm run dev
> auth-service@1.0.0 dev
> ts-node src/main.ts
[DB Connection - Pessoa] Lendo variáveis de ambiente:
> DB_HOST: localhost
> DB_USER: root
> DB_PASSWORD: *****
> DB_NAME: ConsumaJaDB
> DB_CONNECTION_LIMIT: 10
[Database - Pessoa] Pool MySQL criada para DB 'ConsumaJaDB' em host 'localhost'.
[Database - Pessoa] Módulo mysql.connection.ts carregado.
```

Frontend


cd consuma-ja/frontend

npm install

npm start --clear # (--clear é opcional)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa> cd consuma-ja
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja> cd frontend
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consuma-ja\frontend> npm install
```

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

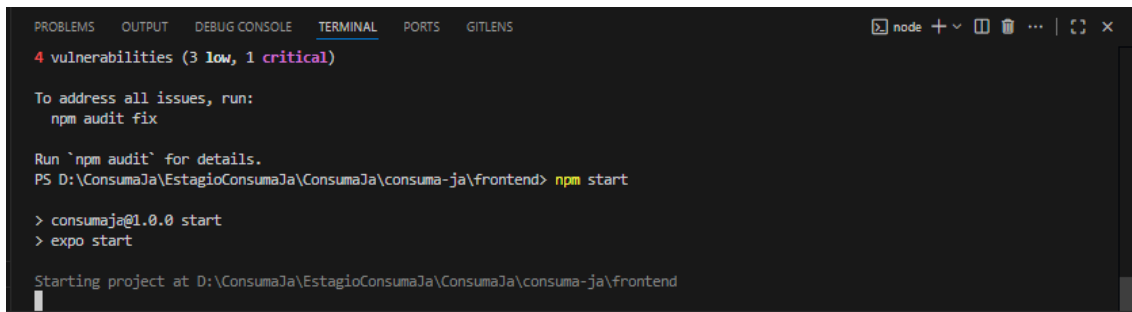

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS
4 vulnerabilities (3 low, 1 critical)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consume-ja\frontend> npm start



> consumeja@1.0.0 start
> expo start

Starting project at D:\ConsumaJa\EstagioConsumaJa\ConsumaJa\consume-ja\frontend
```

Fazendo alterações

1. Após realizar as mudanças, vá até o Source Control no VS Code (atalho: CTRL + SHIFT + G + G).
2. Revise todas as alterações:
 - Atenção: não confunda os arquivos de código com os arquivos JavaScript gerados pelo npm run build.
 - A pasta dist/ é criada automaticamente a partir do TypeScript, mas é ideal e necessário (OBRIGATÓRIO) rodar novamente o npm run build antes de subir as alterações.
3. Dê um commit diretamente na sua branch.
4. No GitLens, copie o SHA do commit (ícone de folhas de papel → Copy sha).


Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

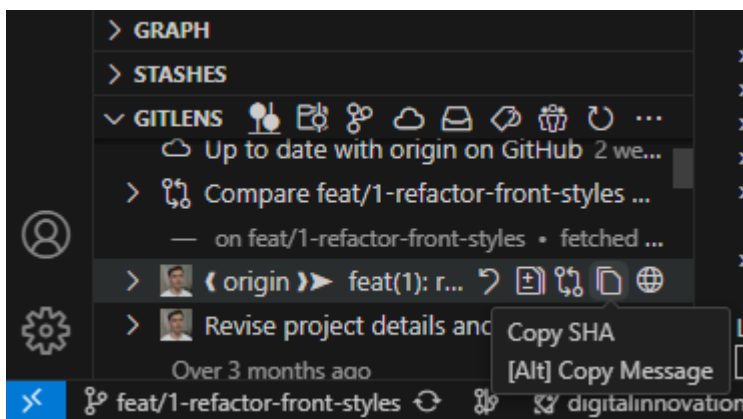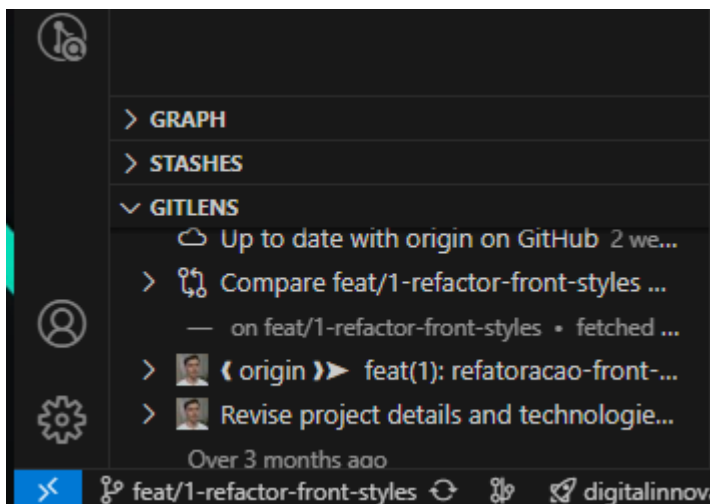

Cherry-pick na branch main

1. Troque para a branch main.

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

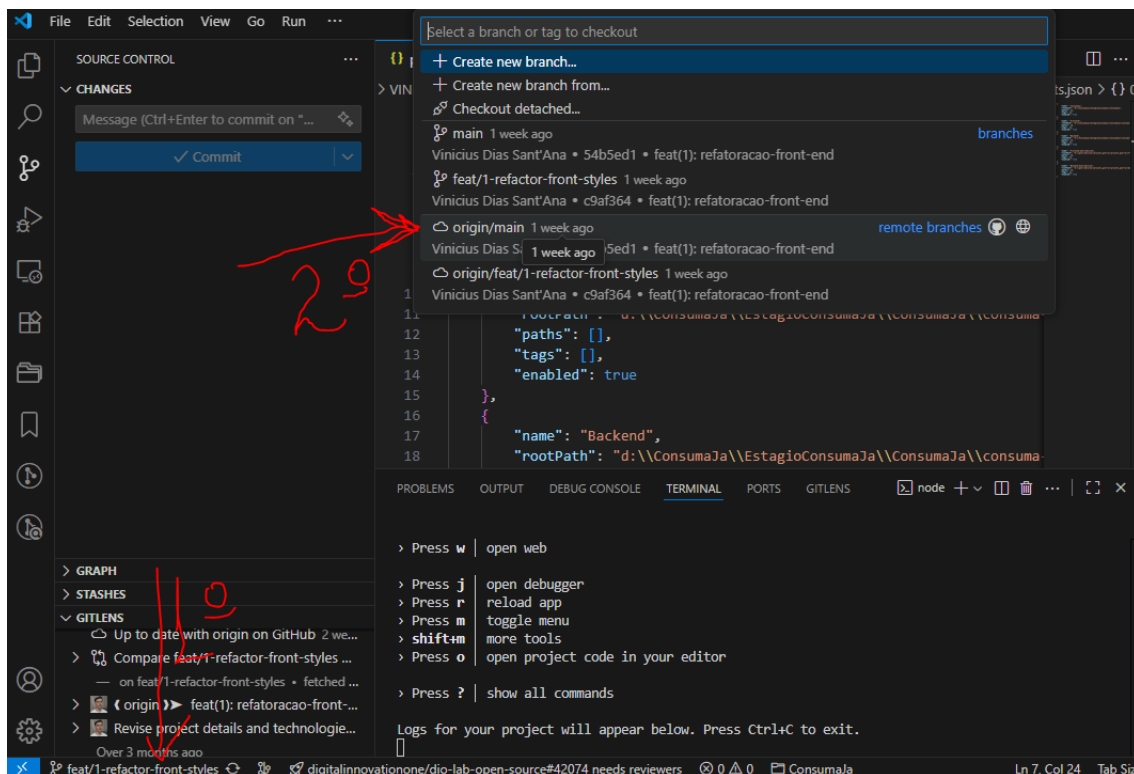

2. No terminal do VS Code, rode:

```
git fetch --prune
```

```
git cherry-pick <SHA-do-seu-commit>
```

O <SHA-do-seu-commit> é o código que você copiou no passo anterior (copy sha).

3. Agora, no Source Control, o botão azul aparecerá como Sync changes. Clique nele para enviar seu commit como Pull Request.

Finalizando no GitHub

1. Vá até o repositório do projeto no GitHub.
2. Procure pelo seu Pull Request.
3. Revise, teste e, caso esteja tudo certo, faça o merge para a main.

Guia de Inicialização e Contribuição – Consuma Já

4. Dessa forma, suas alterações serão incorporadas ao projeto.