

Vincent
Plein

CHENEMENT

269376

ma stratégie avant de créer une structure fonctionnant de la même manière qu'une liste doublement chaînée, cela va me permettre d'assembler des blocs de mémoire typiques - struct bloc {

size_t size;


int free;

struct bloc *prev;

struct bloc *next;

} bloc;


exemple d'un bloc:

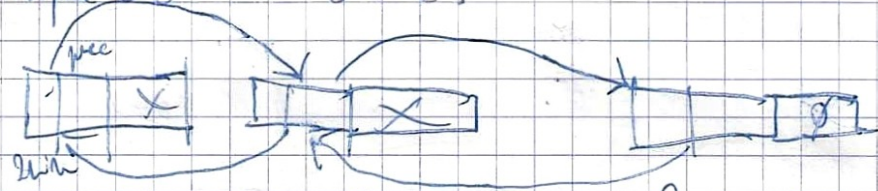


exemple d'utilisation de la fonction decoupe.

ex: $b \Rightarrow size = 100$

mem-size = 80

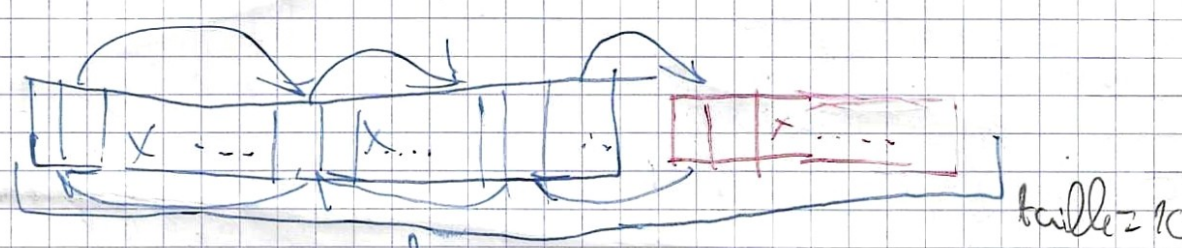


decoupe(bloc & b, size_t mem_size)

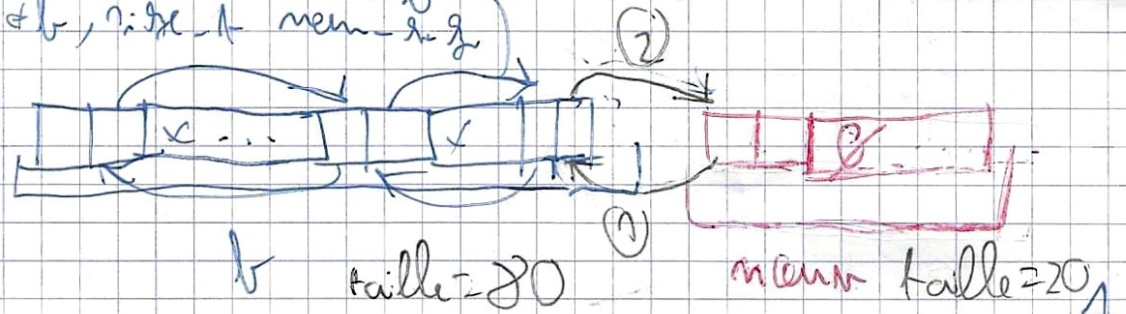


AMELIORATION

Au lieu de parcourir systématiquement toute la liste des blocs libres. Je vais ajouter une variable *list-free* qui pointe sur la dernière case libre créée - même rel: *15 30*

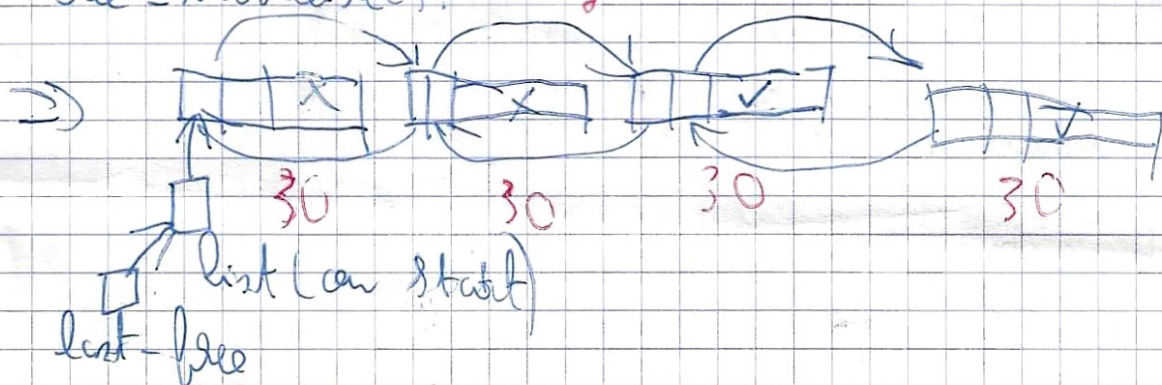

Si je veux allouer, alors je fais *my-malloc()* et je cherche une case libre qui a plus de *size* que le *size* demandé par l'utilisateur. on dit que $tmp = start$
ex: *my-malloc(15)*, alors j'ai obtenu:

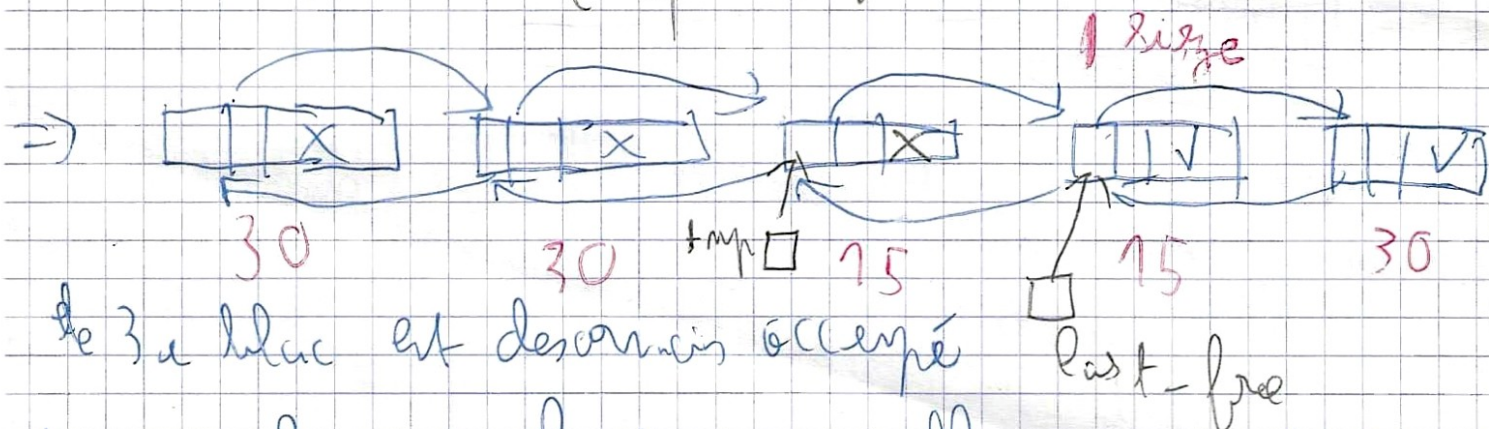

Le 3e bloc est désormais occupé

Au prochain appel de *my-malloc*, mon *start* sera égal à *list-free* (car il est *VALID*), c'est une EVOLUTIVE amélioration car je ne vais gagner du temps et de l'espace excédentaire à droite de *tmp* et récupérer pour de futures allocations