
Sommaire

Feuille de génération pour l'échéancier 2
Génération d'une feuille échéancier 3
Code Visual Basic 4
Accès au code 4
Explication du code 6
Résumé du code 6
Structure du code détaillés 8
Modifier l'affichage ou les données 16
Modifier les mini-en-têtes (IO, AD, OM, …) emplacement et exemple 16
Ajouter une colonne pour les mini en-tête 16
Modifier les jours de référence pour les dates d'échéances fiscales, emplacement et exemples 16
Modifier les noms des taxes affichées, emplacement et méthode 17
Modifier la périodicité (par exemple « une fois tous les trois mois ») 18
Points d'attention 19


Feuille de génération pour l’échéancier

Ne modifier aucune donnée des cellules sur cette feuille !

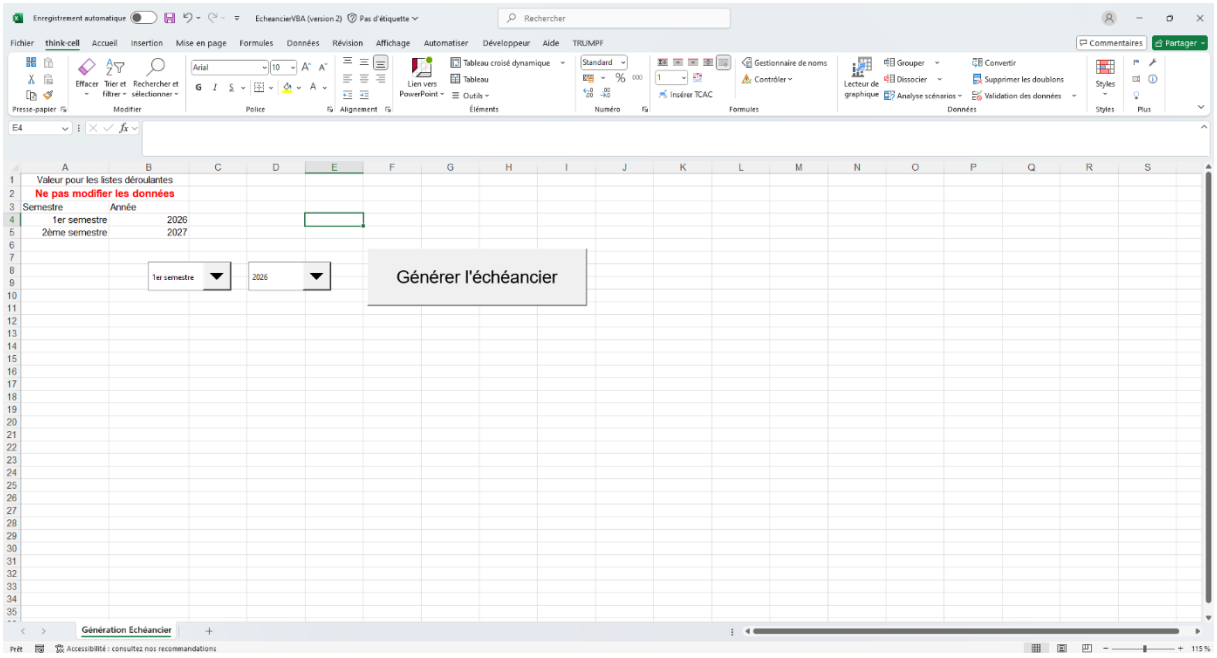


Génération d’une feuille échéancier


Lors de l’ouverture du fichier, un message d’avertissement peut apparaître indiquant que les macros sont désactivées. Cliquez alors sur **« Activer le contenu »**.

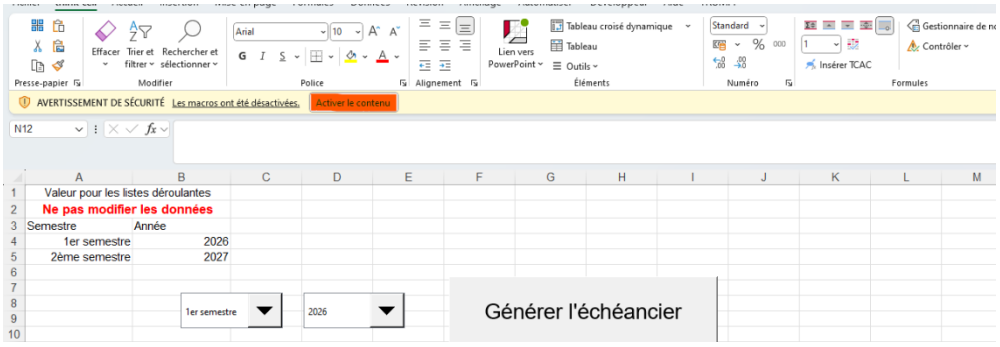

Sélectionnez ensuite un mois dans la première liste déroulante (janvier ou juillet) afin de choisir le 1er ou le 2e semestre de l’année.
Choisissez l’année dans la deuxième liste déroulante. Les années se mettent à jour automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de les modifier manuellement dans les cellules.
Cliquez ensuite sur le bouton **« Générer l’échéancier »**.
Une nouvelle feuille sera créée contenant l’échéancier. Patientez jusqu’à l’apparition du message confirmant que la génération est entièrement terminée.

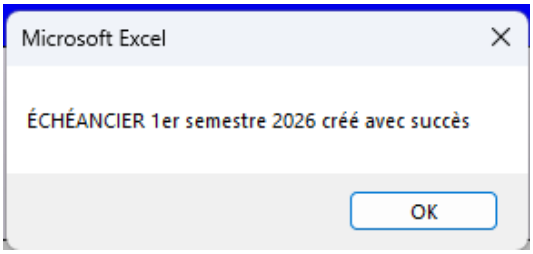


Et voilà, votre échéancier est généré pour la date sélectionnée.

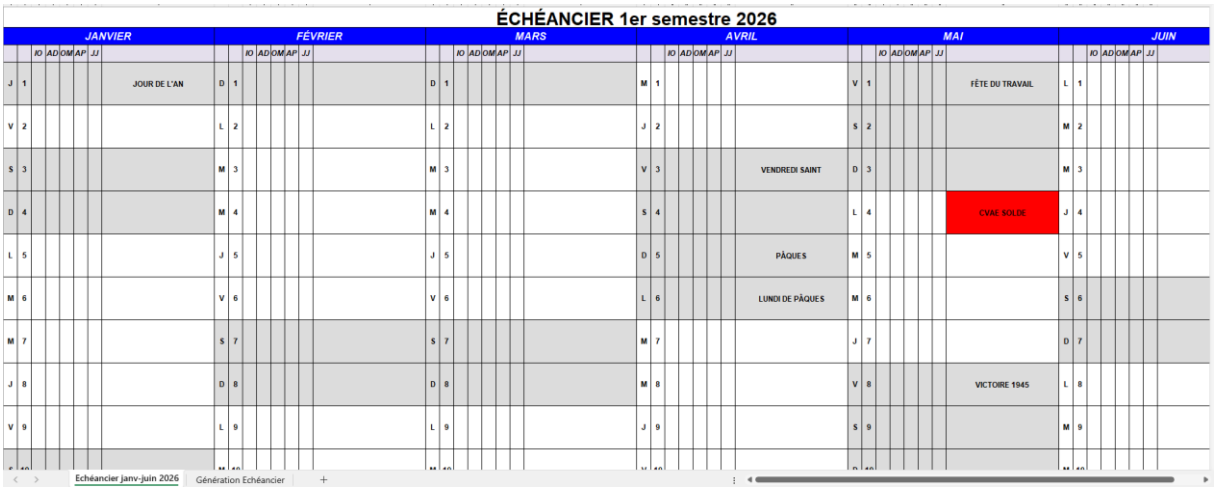


Code Visual Basic

Accès au code

Pour accéder au code Visual Basic, il est nécessaire d'ajouter l'onglet **Développeur** dans le ruban Excel.
Pour l'activer, faites un clic droit sur le ruban, puis sélectionnez **Personnaliser le ruban**.

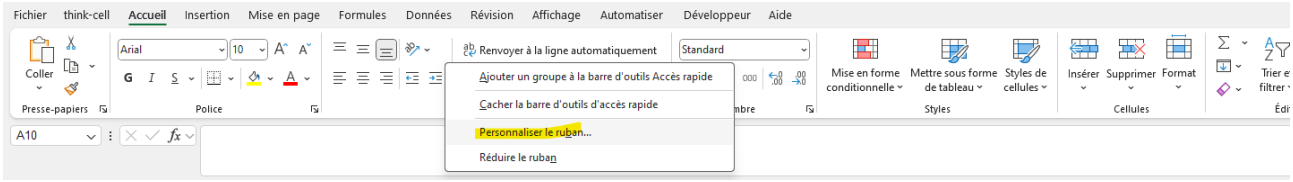


Dans la fenêtre de personnalisation, cochez la case **Développeur**.

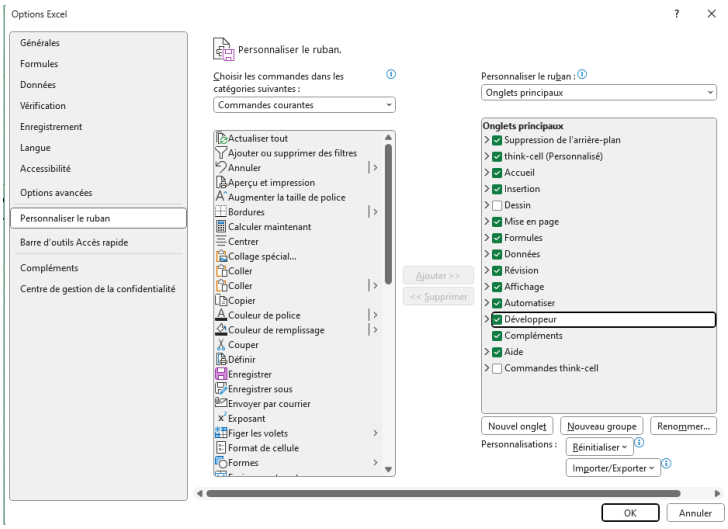


Terminez en cliquant sur **OK**.


Une fois l'onglet **Développeur** ajouté, cliquez dessus. Vous verrez alors un bouton intitulé **Visual Basic** : cliquez dessus.

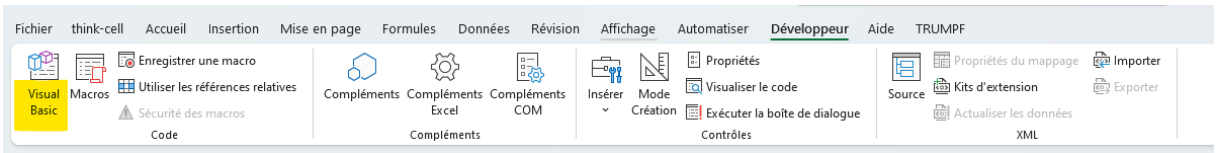

Vous arriverez sur la fenêtre de l'éditeur Visual Basic.

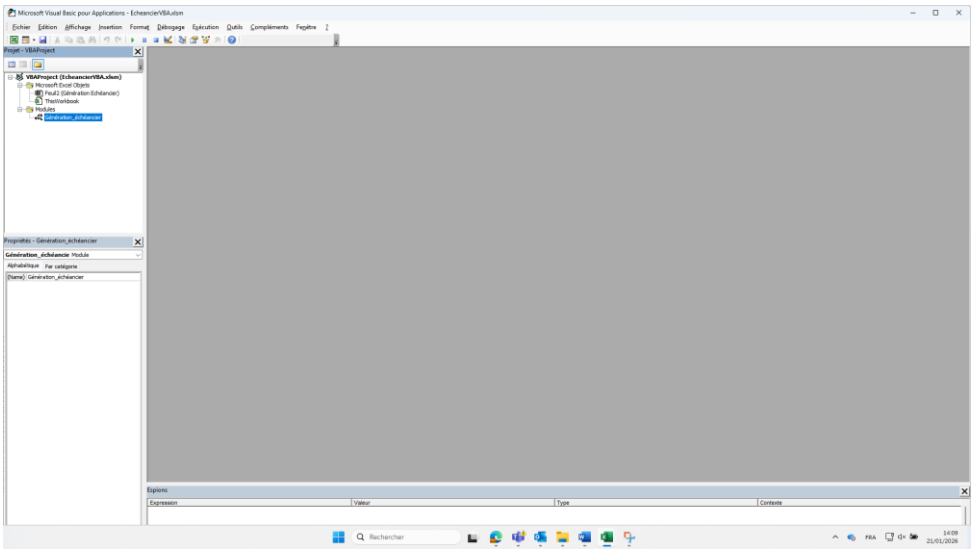

Dans le panneau de gauche, faites un double-clic sur le module nommé **Génération_échéancier**.
Le code correspondant s’affichera alors à l’écran.

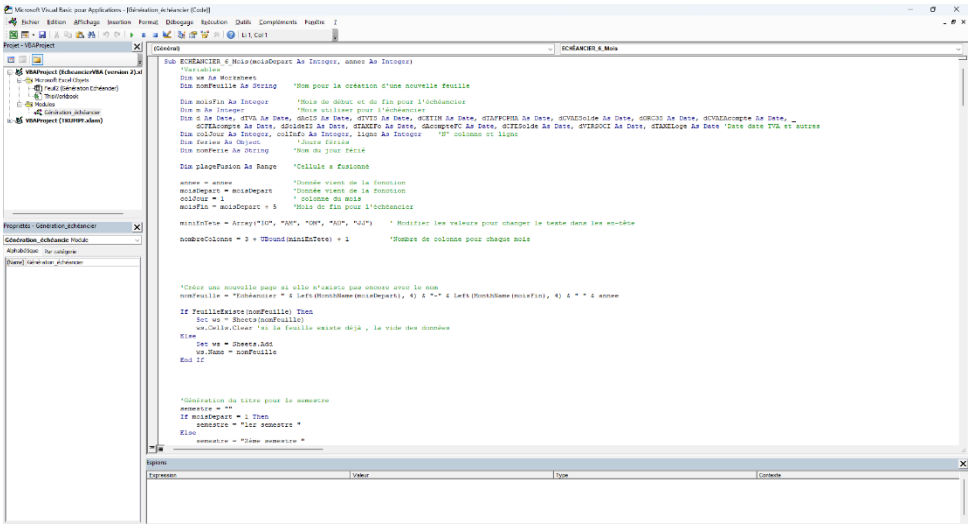

Explication du code

Résumé du code

La macro construit automatiquement un échéancier semestriel formaté, calcule et ajuste les dates d'échéance pour qu'elles tombent sur un jour ouvré (via DateJourSuivante et la liste feries), et centralise l'écriture des libellés de taxes (via AjouterTaxe) pour simplifier la maintenance.

La macro principale `Sub ECHÉANCIER_6_Mois(moisDepart As Integer, annee As Integer)` crée (ou vide) une feuille nommée "Echéancier …" et génère un échéancier sur six mois consécutifs (moisDepart à moisDepart + 5).

- Structure par mois : pour chaque mois la macro crée un bloc de colonnes (Jour, Date, IO, AD, OM, AP, JJ, Info. Le nombre de colonnes est générer automatiquement via nombreColonne) et écrit, ligne par ligne, tous les jours du mois.

- Titre et mise en forme : titre du semestre en A1 (fusion, centrage, taille/gras), titre du mois (fusion, couleur), mini-en-têtes et formats de colonnes/ligne appliqués automatiquement.

- Jours fériés : calculés par `JoursFeriesFranceAlsace(année)` qui utilise `DatePaques` pour les fêtes mobiles et stockés dans un dictionnaire.

- Calcul des échéances : chaque date d'échéance est initialisée par `DateSerial(annee, m, jourFixe)` puis ajustée avec `DateJourSuivante(..., feries)` pour reculer au premier jour ouvré suivant si la date tombe un week-end ou un jour férié.

- Écriture des taxes : dans la boucle jour par jour, la macro écrit la première lettre du jour, le numéro de la date, colore week-ends/jours fériés et, si la date correspond à une échéance (ex. dTVA, dAcIS…), appelle `AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, "Libellé")` pour concaténer proprement le (ou les) libellés de taxe dans la colonne Info.

- Mise en forme finale : si une ou plusieurs taxes ont été ajoutées, la cellule Info est mise en évidence (couleur, gras, taille). La ligne reçoit aussi ses formats (polices, bordures, hauteur).

- Avancement : on incrémente la ligne et la date jusqu'à la fin du mois, puis on passe aux colonnes du mois suivant (`colJour = colJour + nombreColonne`).

- Fin : affichage d'un MsgBox confirmant la création.

Utilitaires fournis dans le module

- `EstWeekend(d As Date) As Boolean`, renvoie `True` si d est samedi ou dimanche.

- `JoursFeriesFranceAlsace(annee) As Object`, renvoie un Dictionary des jours fériés (fixes + mobiles via DatePaques).

- `DatePaques(annee) As Date`, calcule la date de Pâques.

- `DateJourSuivante(jour, feries) As Date` , renvoie la prochaine date qui de jour ouvré.

- `AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, texte) As Boolean`, concatène le libellé de taxe dans la cellule Info et renvoie `True`.

- `FeuilleExiste(nom) As Boolean`, vérifie si l'onglet existe.

- `ECHÉANCIER_6_Mois_BOUTON` et `LanceEcheancier`, wrappers pour lancer la macro depuis la feuille (bouton), en lisant mois et année depuis des cellules.

Points importants / paramètres modifiables

- `nombreColonne = 8` : nombre de colonnes réservées par mois (changez si vous ajoutez une mini-colonne).

- Pour modifier le jour de référence d'une taxe, changez simplement le dernier chiffre de l'appel `DateSerial(..., jour)1l`.

- Pour modifier la logique de périodicité (mensuel, tous les 3 mois, mois précis), modifier le Mod… de la formule suivante pour la taxe `If d = dX And m Mod` ... ; l'ajout du libellé est centralisé via `AjouterTaxe` pour réduire les répétitions.

- La fonction DateJourSuivante centralise le traitement week-end/jours fériés : vous n'avez plus à répéter la boucle Do While pour chaque taxe.

Comportement attendu (exemples)

- TVA : `dTVA = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 25), feries)` → si le 25 est férié/samedi/dimanche, la date d'échéance est décalée au jour ouvré suivant.

- Acompte IS : `dAcIS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 15), feries)` et condition d'affichage m Mod 3 = 0 → affiché seulement tous les 3 mois.

Structure du code détaillés

Le début de la procédure `ECHÉANCIER_6_Mois` contient l'initialisation des variables (1), la construction du nom de la feuille et la création de la feuille si nécessaire (2).

```
'Variables
Dim ws As Worksheet
Dim nomFeuille As String    'Nom pour la création d'une nouvelle feuille

Dim moisFin As Integer       'Mois de début et de fin pour l'échéancier
Dim m As Integer             'Mois utiliser pour l'échéancier
Dim d As Date, dTVA As Date, dAcIS As Date, dTVTS As Date, dCETIM As Date, dTAFPCPHA As Date, dCVAESolde As Date, dORC3S As Date, dCVAEAcompte As Date, _
    dCFEAcompte As Date, dSoldeIS As Date, dTAXEFo As Date, dAcompteFC As Date, dCFESolde As Date, dVIRSOCI As Date, dTAXELoge As Date 'Date date TVA et autres
Dim colJour As Integer, colInfo As Integer, ligne As Integer    'N° colonne et ligne
Dim feries As Object         'Jours fériés
Dim nomFerie As String       'Nom du jour férié

Dim plageFusion As Range     'Cellule a fusionné

annee = annee                'Donnée vient de la fonction
moisDepart = moisDepart      'Donnée vient de la fonction
colJour = 1                  ' colonne du mois
moisFin = moisDepart + 5     'Mois de fin pour l'échéancier

miniEnTete = Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ")  ' Modifier les valeurs pour changer le texte dans les en-tête

nombreColonne = 3 + UBound(miniEnTete) + 1          'Nombre de colonne pour chaque mois
```

1

```
'Créer une nouvelle page si elle n'existe pas encore avec le nom
nomFeuille = "Echéancier " & Left(MonthName(moisDepart), 4) & "-" & Left(MonthName(moisFin), 4) & " " & annee

If FeuilleExiste(nomFeuille) Then
    Set ws = Sheets(nomFeuille)
    ws.Cells.Clear 'si la feuille existe déjà , la vide des données
Else
    Set ws = Sheets.Add
    ws.Name = nomFeuille
End If
```

2

Juste après la création ou le renommage de la feuille, le code écrit et met en forme le titre du semestre dans la cellule A1.

```
'Génération du titre pour le semestre
semestre = ""
If moisDepart = 1 Then
    semestre = "1er semestre "
Else
    semestre = "2ème semestre "
End If


'Titre général
ws.Cells(1, 1).Value = UCase("échéancier ") & semestre & annee 'Case 1,1 (A1)
ws.Range(ws.Cells(1, 1), ws.Cells(1, 6 * nombreColonne)).Merge 'Fusion des cellules
ws.Cells(1, 1).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Cells(1, 1).VerticalAlignment = xlTop
ws.Cells(1, 1).Font.Bold = True
ws.Cells(1, 1).Font.Size = 84
ws.Rows(1).RowHeight = 95
```

Ensuite, la macro récupère les jours fériés via `Set feries = JoursFeriesFranceAlsace(annee)` et lance la boucle principale `For m = moisDepart To moisFin` pour parcourir les six mois.

```
  Set feries = JoursFeriesFranceAlsace(annee)

  For m = moisDepart To moisFin
```

Pour chaque mois, le code définit au début les indices de colonnes (par exemple `colDate = colJour + 1`, `col3 = colJour + 2`, etc.).

```
colDate = colJour + 1
col3 = colJour + 2
colInfo = colJour + nombreColonne - 1
```

Il crée ensuite l'en-tête du mois en fusionnant des cellules, applique la couleur et inscrit le nom du mois.

```
'Cellule a fusionner (MOIS)
Set plageFusion = ws.Range(ws.Cells(ligne, colJour), ws.Cells(ligne, colInfo))

' Titres (MOIS)
ws.Cells(ligne, colJour).Value = UCase(MonthName(m))
ws.Cells(ligne, colJour).Font.Bold = True
ws.Cells(ligne, colJour).Font.Size = 48
ws.Rows(ligne).Font.Italic = True

'taille ligne
ws.Rows(ligne).RowHeight = 80

'Fusion des cellule
plageFusion.Merge
plageFusion.HorizontalAlignment = xlCenter
plageFusion.VerticalAlignment = xlCenter
plageFusion.Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
plageFusion.Font.Color = RGB(255, 255, 255)
```

La ligne suivante reçoit les mini-en-têtes qui se trouve dans la liste des variables (1). C'est à l'endroit de déclaration de la liste qu'on peut modifier, ajouter ou retirer des mini en-tête (2).

```
' Ecrire les mini-en-têtes
For i = 0 To UBound(miniEnTete)
    ws.Cells(ligne, col3 + i).Value = miniEnTete(i)
Next i
```

1

```
miniEnTete = Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ")  ' Modifier les valeurs pour changer le texte dans les en-tête
```

2

Après les en-têtes, le code ajuste la largeur des colonnes et applique la mise en forme générale.

```
' taille colonne
ws.Columns(colJour).ColumnWidth = 12 ' Jour
ws.Columns(colDate).ColumnWidth = 12 ' Date
ws.Columns(colInfo).ColumnWidth = 100 ' Infos
'taille des colonne avec mini en-tête
ws.Range(ws.Columns(col3), ws.Columns(colInfo - 1)).ColumnWidth = 12


'Format colonne
ws.Columns(colJour).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Columns(colJour).VerticalAlignment = xlCenter

ws.Columns(colDate).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Columns(colDate).VerticalAlignment = xlCenter

ws.Columns(colInfo).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Columns(colInfo).VerticalAlignment = xlCenter


'Format cellule
plageFusion.Borders.LineStyle = xlContinuous

'mise en gras de la ligne jusqu'à la fin du tableau
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).Font.Bold = True

'mise en italic jusqu'à la fin
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).Font.Italic = True

'taille de police de la ligne à 36
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).Font.Size = 36

'bordure de la ligne en complet
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).Borders.LineStyle = xlContinuous

'couleur de fond de la ligne
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).Interior.Color = RGB(228, 223, 236)

'Format ligne
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).HorizontalAlignment = xlCenter
ws.Range(ws.Cells(ligne, 1), ws.Cells(ligne, nombreColonne * 6)).VerticalAlignment = xlCenter
```

Le calcul des dates d'échéances fiscales se trouve dans un bloc dédié qui commence par le commentaire ' Calcul date TVA et se poursuit pour chaque taxe.

Chaque date est initialisée avec la fonction `DateJourSuivante( DateSerial(annee, m, xxx ),feries)`.

```
' Calcul date TVA
dTVA = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 25), feries)

' Calcul date Acompte IS
dAcIS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 15), feries)

'TVTS
dTVTS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 21), feries)

'CETIM
dCETIM = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 23), feries)

'TA + FPC + TAXE HANDICAPES
dTAFPCPHA = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 23), feries)
```

C'est dans ce bloc qu'il faut modifier le jour de référence de chaque taxe (xxx).
Ensuite, la macro parcourt chaque jour du mois dans une boucle `Do While Month(d) = m`. et initialise TAXE à False.

```
Do While Month(d) = m
    TAXE = False
```

Pour chaque jour elle écrit la lettre du jour et le numéro de la date(1), colore les week-ends et les jours fériés(2), puis, si la date courante correspond à l'une des dates d'échéance calculées, elle ajoute le nom de la taxe dans la colonne Info selon la condition de périodicité codée (par exemple `If d = dAcIS And m Mod 3 = 0 Then` …) et utilise la fonction AjouterTaxe. (3).

```
' Date
ws.Cells(ligne, colJour).Value = UCase(Left(Format(d, "dddd"), 1))
ws.Cells(ligne, colDate).Value = Day(d)
```

1

```
' Week-end ou Jours férié
If EstWeekend(d) Or feries.Exists(d) Then
    ws.Range(ws.Cells(ligne, colJour), ws.Cells(ligne, colInfo)).Interior.Color = RGB(220, 220, 220) 'Modifier la couleur de RGB
    nomFerie = feries(d)
    ws.Cells(ligne, colInfo).Value = UCase(nomFerie)
    ws.Cells(ligne, colInfo).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
    ws.Cells(ligne, colInfo).Font.Bold = True
    ws.Cells(ligne, colInfo).Font.Size = 36
End If
```

2

```
' TVA (tout les mois)
If d = dTVA And m Mod 1 = 0 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "TVA")
End If


'Acompte IS (1x tous les 3 mois )
If d = dAcIS And m Mod 3 = 0 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "Acompte IS")
End If

'TVTS (1x en janvier)
If d = dTVTS And m Mod 12 = 1 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "TVTS")
End If

'CETIM (1x tous les 6 mois )
If d = dCETIM And m Mod 6 = 1 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "CETIM")
End If

'TA FPC TAXE HANDICAPES (1x le 2e mois de l'année)
If d = dTAFPCPHA And m Mod 12 = 2 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "TA + FPC + " & vbCrLf & "TAXE HANDICAPES")
End If

'CVAE Solde (1x le 5e mois de l'année)
If d = dCVAESolde And m Mod 12 = 5 Then
    TAXE = AddTaxe(ws, ligne, colInfo, "CVAE SOLDE")
End If
```

3

Les tests d'affichage et de périodicité sont donc à modifier au sein de cette boucle si l'on veut changer le texte ou la fréquence d'affichage.

Si TAXE = True, alors la cellule Info est colorée en rouge, mise en gras et taille 36.

```
'Mets en forme la case ou se trouve le nom de la TAXE
   If TAXE = True Then
       ws.Cells(ligne, colInfo).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
       ws.Cells(ligne, colInfo).Font.Bold = True
       ws.Cells(ligne, colInfo).Font.Size = 36
   End If
```

Formatage final des cellules Date et Jours et taille de la ligne

```
'Format de cellule
    ws.Cells(ligne, colJour).Font.Size = 36
    ws.Cells(ligne, colDate).Font.Size = 36
    ws.Cells(ligne, colJour).Font.Bold = True
    ws.Cells(ligne, colDate).Font.Bold = True
    ws.Range(ws.Cells(ligne, colJour), ws.Cells(ligne, colInfo)).Borders.LineStyle = xlContinuous

    ws.Cells(ligne, colInfo).WrapText = True

    ws.Rows(ligne).RowHeight = 200
```

Incrémentation : ligne = ligne + 1 et d = d + 1 pour passer au jour suivant.
À la fin du mois, on passe aux colonnes du mois suivant : colJour = colJour + nombreColonne.

```
            ligne = ligne + 1 'passe a la ligne suivante
            d = d + 1 'passe au jours suivant

        Loop 'fait la boucle tant que

        ' Passe au colonne suivante pour le mois suivant
        colJour = colJour + nombreColonne

    Next m 'mois suivant dans la boucle for

    'Quand boucle fini affiche le message
    MsgBox ws.Cells(1, 1).Value & " créé avec succès"
```

Les fonctions annexes utilisé par le programme principale sont :

- `EstWeekend`, qui identifie les samedis et dimanches.

```
Function EstWeekend(d As Date) As Boolean
    EstWeekend = (Weekday(d, vbMonday) >= 6)
End Function
```

  - Objectif : identifier si une date donnée correspond à un samedi ou à un dimanche.

  - Principe : la fonction utilise Weekday(d, vbMonday) et vérifie si la valeur renvoyée est >= 6 (6 = samedi, 7 = dimanche). Retourne True pour les week-ends, False sinon.

- `JoursFeriesFranceAlsace`, qui construit un dictionnaire des jours fériés en s'appuyant sur `DatePaques` .

```
Function JoursFeriesFranceAlsace(annee As Integer) As Object

    Dim d As Object
    Dim paques As Date
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")

    paques = DatePaques(annee)

    ' Fériés nationaux
    d(DateSerial(annee, 1, 1)) = "Jour de l'an"
    d(DateSerial(annee, 5, 1)) = "Fête du Travail"
    d(DateSerial(annee, 5, 8)) = "Victoire 1945"
    d(DateSerial(annee, 7, 14)) = "Fête nationale"
    d(DateSerial(annee, 8, 15)) = "Assomption"
    d(DateSerial(annee, 11, 1)) = "Toussaint"
    d(DateSerial(annee, 11, 11)) = "Armistice"
    d(DateSerial(annee, 12, 25)) = "Noël"

    d(paques) = "Pâques"
    d(paques + 1) = "Lundi de Pâques"
    d(paques + 39) = "Ascension"
    d(paques + 50) = "Lundi de Pentecôte"

    ' Fériés Alsace-Moselle
    d(paques - 2) = "Vendredi saint"
    d(DateSerial(annee, 12, 26)) = "Saint-Étienne"

    Set JoursFeriesFranceAlsace = d

End Function
```

  - Objectif : construire un dictionnaire (ou collection) des jours fériés pour la France, avec prise en charge spécifique pour l'Alsace.

- Principe : les jours fériés fixes (par exemple 1er janvier, 14 juillet) sont codés en dur. Les jours fériés mobiles liés à Pâques (Lundi de Pâques, Ascension, Pentecôte, etc.) sont calculés à partir de la date renvoyée par la fonction `DatePaques`.

- Sortie : un dictionnaire/collection où chaque clé est une date (ou une chaîne de date) et la valeur peut être le nom du jour férié.

- `DatePaques`, qui calcule la date de Pâques.

```
Function DatePaques(annee As Integer) As Date
    Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer
    Dim d As Integer, e As Integer, f As Integer
    Dim g As Integer, h As Integer, i As Integer
    Dim k As Integer, l As Integer, m As Integer
    Dim mois As Integer, jour As Integer

    a = annee Mod 19
    b = annee \ 100
    c = annee Mod 100
    d = b \ 4
    e = b Mod 4
    f = (b + 8) \ 25
    g = (b - f + 1) \ 3
    h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30
    i = c \ 4
    k = c Mod 4
    l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7
    m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451

    mois = (h + l - 7 * m + 114) \ 31
    jour = ((h + l - 7 * m + 114) Mod 31) + 1

    DatePaques = DateSerial(annee, mois, jour)
End Function
```

  - Objectif : calculer la date de Pâques pour une année donnée.

  - Principe : implémente « l'algorithme de Meeus », un algorithme arithmétique standard pour déterminer la date de Pâques dans le calendrier grégorien. La fonction prend typiquement une année en paramètre et renvoie une valeur Date correspondant au dimanche de Pâques de cette année.

  - Utilisation : cette date sert ensuite de base pour calculer tous les jours fériés mobiles dépendant de Pâques.

- `FeuilleExiste`, utilitaire qui teste l'existence d'un onglet.

```
Function FeuilleExiste(nom As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    FeuilleExiste = Not Sheets(nom) Is Nothing
    On Error GoTo 0
End Function
```

  - Objectif : vérifier l'existence d'un onglet (feuille) dans un classeur Excel.

  - Principe : teste si le nom prévu pour la nouvelle feuille existe déjà dans le classeur Excel et renvoie True (Vraie) si la feuille existe, False (Faux) sinon.

  - Utilité : évite les erreurs lors de la création de feuilles en double et permet de gérer proprement le renommage ou l'écrasement.

- `DateJourSuivante(jour, feries)`, utilitaire qui retourne la prochaine date ouvrée.

```
Function DateJourSuivante(jour As Date, feries As Object) As Date
    Do While EstWeekend(jour) Or feries.Exists(jour)
        jour = jour + 1
    Loop
    DateJourSuivante = jour
End Function
```

  - Objectif : renvoyer la première date qui n'est ni week-end ni jour férié à partir d'une date donnée.

  - Principe : incrémente la date tant que EstWeekend(date) est True ou que la date figure dans la collection/dictionnaire fériés ; retourne la date ajustée.

  - Utilité : centralise et simplifie l'ajustement des échéances (TVA, impôts, paiements…) pour qu'elles tombent toujours un jour ouvré ; évite la duplication de la même boucle Do While dans le code et facilite le test et la maintenance.

- `AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, texte)`, utilitaire qui écrit et concatène le nom d'une taxe dans la cellule Info.

```
Function AjouterTaxe(ws As Worksheet, ligne As Integer, colInfo As Integer, texte As String) As Boolean
    If ws.Cells(ligne, colInfo).Value <> "" Then
        ws.Cells(ligne, colInfo).Value = ws.Cells(ligne, colInfo).Value & " + " & vbCrLf & texte
    Else
        ws.Cells(ligne, colInfo).Value = texte
    End If

    AjouterTaxe = True


End Function
```

  - Objectif : ajouter proprement le libellé d'une taxe dans la cellule Info d'une ligne (concaténation si du texte existe déjà) et signaler qu'une taxe a été ajoutée.

  - Principe : si la cellule n'est pas vide, concatène le nouveau texte avec " + " & vbCrLf ; sinon écrit le texte seul. Retourne True quand l'ajout est effectué.

  - Utilité : centralise l'écriture et évite la duplication de la logique de concaténation dans chaque If…Then. Facilite la maintenance (changer le format d'ajout en un seul endroit) et rend le code plus lisible.

Macro secondaire :

- `ECHÉANCIER_6_Mois_BOUTON`, Macro assignée à un bouton dans le classeur Excel.

```
'Fonctionne avec le bouton sur le classeur Excel
Sub ECHÉANCIER_6_Mois_BOUTON()

    Dim mois As Integer
    Dim annee As Integer
    Dim rep As Variant

    mois = Range("D1").Value

    If mois = 1 Then
        mois = 1
    Else
        mois = 7
    End If

    annee = Range("E2").Value


    ' Appel macro principale
    Call ECHÉANCIER_6_Mois(mois, annee)

End Sub
```

Récupère le mois et l'année dans des cellules (D1 et E2), calcule si la période commence en janvier (mois = 1) ou en juillet (mois = 7), puis appelle la macro principale ECHÉANCIER_6_Mois avec ces paramètres.

Modifier l'affichage ou les données

Modifier les mini-en-têtes (IO, AM, OM, …) emplacement et exemple

Les mini en-tête sont définis au début de la procédure dans la liste suivante :
`miniEnTete = Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ")`

Puis sont écrit dans les colonnes grâce à la boucle suivante :

```
' Ecrire les mini-en-têtes
For i = 0 To UBound(miniEnTete)
    ws.Cells(ligne, col3 + i).Value = miniEnTete(i)
Next i
```

Par exemple, pour remplacer "AM" par "EF", modifiez dans la liste
`Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ")`
La valeur souhaitée donc "AM" dans l'exemple :
`Array("IO", "EF", "OM", "AD", "JJ").`

Gardez des libellés de longueur raisonnable, car ces en-têtes s'affichent en police 36 ; des noms trop longs risquent d'être tronqués ou mal disposés.

Ajouter une colonne pour les mini en-tête

Pour ajouter une colonne mini en-tête avec les initiales d'une personne, il faut se rendre au niveau de la liste `miniEnTete` et ajouter les initiales entre guillemets, par exemple, remplacer ça :

```
miniEnTete = Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ")
```

Par ça :

```
'Exemple d'ajout
miniEnTete = Array("IO", "AM", "OM", "AD", "JJ", "VB")
```

Puis vous pouvez générer votre fichier échéancier.

Modifier les jours de référence pour les dates d'échéances fiscales, emplacement et exemples

Le jour de référence se situe dans le bloc « Calcul date … » et dans les blocs suivants, un bloc par taxe. Chaque bloc est une instruction du type :

`dTVA = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 25), feries)`

```
' Calcul date TVA
dTVA = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 25), feries)

' Calcul date Acompte IS
dAcIS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 15), feries)

'TVTS
dTVTS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 21), feries)
```

Pour changer le jour de référence, il suffit de modifier le troisième argument de DateSerial. Par exemple :

- Pour déplacer la TVA du 25 au 20, remplacer :
  `dTVA = DateJourSuivante (DateSerial(annee, m, 25), feries)`
  par :
  `dTVA = DateJourSuivante (DateSerial(annee, m, 20), feries) ;`

- Pour déplacer l'acompte IS du 15 au 10, remplacer :
  `dAcIS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 15), feries)`
  par :
  `dAcIS = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 10), feries) ;`

- Pour déplacer le CVAE Solde du 1 au 5, remplacer :
  `dCVAESolde = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 1), feries)`
  par :
  `dCVAESolde = DateJourSuivante(DateSerial(annee, m, 5), feries).`

Le code décale automatiquement la date vers l'avant tant que la nouvelle date tombe un week-end ou un jour férié. Si le jour de référence est en fin de mois et que les jours ouvrés suivants appartiennent au mois suivant, l'échéance peut se retrouver dans le mois suivant ; ce comportement est celui du code tel qu'il est aujourd'hui.

Modifier les noms des taxes affichées, emplacement et méthode

Les libellés des taxes sont insérés dans la dernière partie de l'appel à la fonction AjouterTaxe. Pour la TVA, par exemple, le code écrit `"TVA"`

Pour modifier le texte affiché, remplacer simplement la chaîne entre guillemets dans l'occurrence.

```
' TVA (tout les mois)
If d = dTVA And m Mod 1 = 0 Then
    TAXE = AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, "TVA")
End If

'Acompte IS (1x tous les 3 mois )
If d = dAcIS And m Mod 3 = 0 Then
    TAXE = AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, "Acompte IS")
End If
```

Ainsi, pour afficher `"TVA Mensuelle"` à la place de `"TVA"`, il faut remplacer `"TVA"` concernée par `"TVA Mensuelle"`.

Les blocs/taxes apparaissent dans le code dans l'ordre suivant :
TVA (dTVA),
Acompte IS (dAcIS, apparition conditionnelle m Mod 3 = 0),
TVTS (dTVTS, condition m Mod 12 = 1),
CETIM (dCETIM, condition m Mod 6 = 1),
TA + FPC + TAXE HANDICAPES (dTAFPCPHA, condition m Mod 12 = 2),
CVAE SOLDE (dCVAESolde, condition m Mod 12 = 5),
ORGANIC ou C3S (dORC3S, condition m Mod 12 = 5),

CVAE ACOMPTE (dCVAEAcompte, condition m Mod 12 = 6 ou 9),
CFE ACOMPTE (dCFEAcompte, condition m Mod 12 = 6),
SOLDE IS (dSoldeIS, condition m Mod 12 = 10),
TAXE FONCIERE (dTAXEFo, condition m Mod 12 = 10),
ACOMPTE FORMATION CONTINU (dAcompteFC, condition m Mod 12 = 9),
CFE SOLDE (dCFESolde, condition m Mod 12 = 0),
VIREMENT PREL, SOCIAUX SUR DEBLOCAGE CCB (dVIRSOCI, condition m Mod 12 = 0)
TAXE LOGEMENT (dTAXELoge, condition m Mod 12 = 0).

Par exemple, pour renommer `"CFE SOLDE"` en `"CFE Solde Annuelle"`, il suffit de rechercher le bloc `If d = dCFESolde …` et de remplacer l'occurrence de la chaîne `"CFE SOLDE"` par `"CFE Solde Annuelle"`.

Modifier la périodicité (par exemple « une fois tous les trois mois »)

Les conditions de périodicité sont intégrées aux tests d'affichage dans la boucle des jours.

Un exemple typique est `If d = dAcIS And m Mod 3 = 0 Then`, qui contrôle l'affichage de l'acompte IS.

```
'Acompte IS (1x tous les 3 mois )
If d = dAcIS And m Mod 3 = 0 Then
    TAXE = AjouterTaxe(ws, ligne, colInfo, "Acompte IS")
End If
```

Pour modifier la périodicité, on peut soit ajuster l'expression m Mod N = X, soit remplacer cette condition par un test explicite sur le numéro du mois.
Par exemple, pour afficher l'acompte IS uniquement en mars, juin, septembre et décembre, on peut garder `If m Mod 3 = 0` (si la logique initiale est bien alignée) ou remplacer par `If m = 3 Or m = 6 Or m = 9 Or m = 12 Then`.

Rappel utile : `m Mod 12 = 1` correspond à `m = 1`, et m `Mod 12 = 0` correspond à `m = 12`, la variable m prenant des valeurs de 1 à 12.

Points d’attention

Les mini-en-têtes sont redéfinis pour chaque mois à l’intérieur de la boucle ; une modification du libellé dans le code s’applique donc automatiquement à tous les mois.
Les dates de référence sont systématiquement ajustées en avançant lorsque la date tombe sur un week-end ou un jour férié, de sorte qu’un changement du jour de référence modifie directement la date effectivement affichée et peut provoquer un basculement dans le mois suivant.
Les noms des taxes sont insérés en dur dans le code ; si un libellé est long il peut être tronqué visuellement et il faudra éventuellement augmenter la largeur de colonne.
Enfin, les expressions m Mod N = X peuvent être remplacées par des tests explicites m = N pour faciliter la lecture et la maintenance lors d’éditions ultérieures.