

Développement Android

Laboratoire n°1

Les briques logicielles de base

Les *Activités* et les *Fragments*

14.10.2022

Introduction

Ce laboratoire est constitué de plusieurs manipulations destinées à vous familiariser avec les briques logicielles de base du SDK *Android*.

Manipulations

1. Les Activités

Dans cette première manipulation nous allons étudier le fonctionnement des *Activités* et plus particulièrement la navigation et la communication entre plusieurs *Activités*.

Nous vous demandons de mettre en œuvre deux *Activités*, la première servira à souhaiter la bienvenue à l'utilisateur, et l'invitera à saisir son prénom pour personnaliser le message de bienvenue. La saisie ou la modification du prénom seront réalisées par une seconde *Activité* (cf. Fig. 1), il convient donc de mettre en place le lancement de la seconde *Activité* en passant le prénom en paramètre, ainsi que la réponse, contenant la modification du prénom, lorsque l'on revient sur la première *Activité*.

Veuillez discuter de la mise en œuvre de votre solution, en incluant les points suivants :

- Que se passe-t-il si l'utilisateur appuie sur « back » lorsqu'il se trouve sur la seconde *Activité* ?
- Que faut-il mettre en place pour que vos *Activités* supportent la rotation de l'écran ? Est-ce nécessaire de le réaliser pour les deux *Activités*, quelle est la différence ?

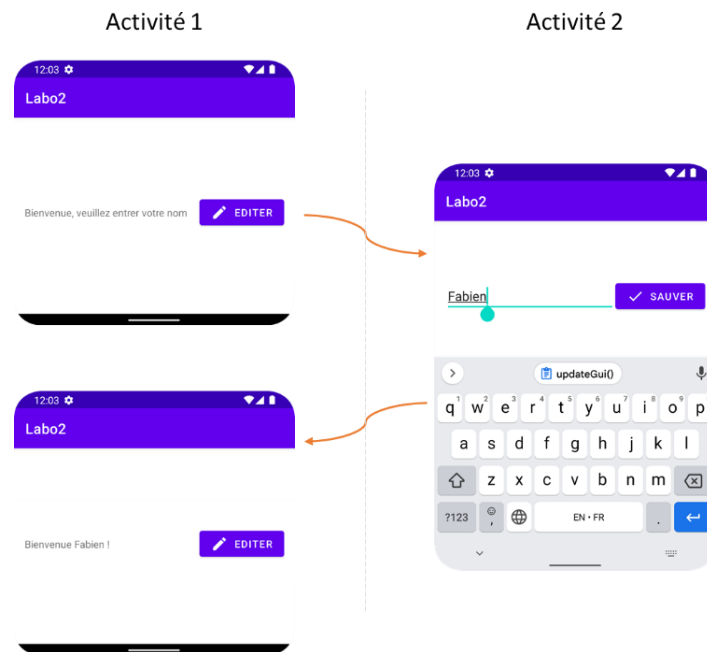


Figure 1 - Echange de données entre deux Activités

2. Les Fragments, premiers pas

Nous souhaitons créer une *Activité* regroupant deux *Fragments*, telle que présentée dans la Fig. 2. Nous vous fournissons le code et les layouts pour ces deux *Fragments*, le premier implémente un simple compteur et le second permet de sélectionner une couleur.

Dans un premier temps, veuillez créer une *Activité*, par exemple nommée *MainActivityFragment1.kt* accompagnée de son propre *layout*, qui hébergera les deux *Fragments* fournis.

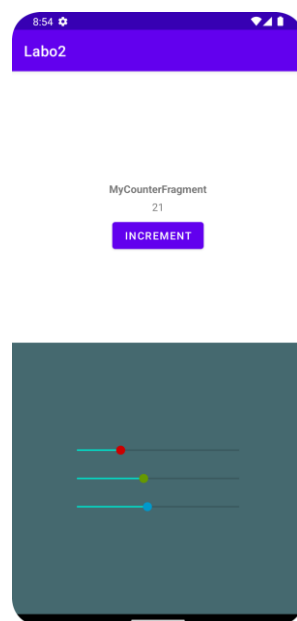


Figure 2 - Activité composée de deux fragments

Hint : Pour les différentes manipulations, vous pouvez définir l'Activité lancée par défaut dans le fichier *Manifest.xml*

Veillez discuter de la mise en œuvre de votre solution, en incluant les points suivants :

- Les deux *Fragments* fournis implémentent la restauration de leur état. Si on enlève la sauvegarde de l'état sur le *ColorFragment* sa couleur sera tout de même restaurée, comment pouvons-nous expliquer cela ?
- Si nous plaçons deux fois le *CounterFragment* dans l'Activité, nous aurons deux instances indépendantes de celui-ci. Comment est-ce que la restauration de l'état se passe en cas de rotation de l'écran ?

3. Le **FragmentManager**

Nous souhaitons mettre en œuvre le squelette d'une *Activité* permettant de réaliser une configuration en plusieurs étapes. Dans une unique *Activité* hôte, plusieurs *Fragments* se succéderont, l'utilisateur peut naviguer entre les différentes étapes à l'aide de trois boutons appartenant à l'Activité (précédent, fermer et suivant). La Fig. 3 montre une possible réalisation de cette *Activité*.

La première étape de cette manipulation est de définir le *layout* de l'Activité, celui-ci doit contenir un *FragmentManager* qui accueillera les différents *Fragments*, ainsi que 3 *Boutons*. Il faut ensuite créer la classe implémentant l'Activité, par exemple nommée *MainActivityFragment2.kt*.

Vous pourrez ensuite créer les *Fragments* pour les différentes étapes, pour ceux-ci il vous faudra créer le *layout* ainsi que l'implémentation. Pour cette manipulation, il n'est pas forcément nécessaire de créer plusieurs classes de *Fragments* différentes, vous pouvez en créer une seule que vous pourrez initialiser avec une valeur numérique représentant une des étapes (cf. Fig. 3).

Vous implémenterez ensuite les actions pour les trois *Buttons* :

- **Précédent**
On revient au *Fragment* précédant dans la pile, s'il n'y en a pas/plus, on termine l'Activité
- **Fermer**
On termine l'Activité
- **Suivant**
On passe à l'étape suivante, on empile et on affiche le prochain *Fragment*.

Hint : Nous pouvons utiliser le nombre de *Fragments* présents dans la pile pour déterminer le numéro de l'étape actuelle.

Veillez discuter de la mise en œuvre de votre solution, en incluant les points suivants :

- A l'initialisation de l'Activité, comment peut-on faire en sorte que la première étape s'affiche automatiquement ?
- Comment pouvez-vous faire en sorte que votre implémentation supporte la rotation de l'écran ? Nous nous intéressons en particulier au maintien de l'état de la pile de *Fragments* et de l'étape en cours lors de la rotation.
- Dans une transaction sur le *FragmentManager*, quelle est la différence entre les méthodes *add* et *replace* ?



Figure 3 - Exemple d'une Activité permettant de naviguer entre plusieurs Fragments

Durée / Evaluation

- 4 périodes
- A rendre le dimanche **30.10.2022** à **23h55** au plus tard.
- Pour rendre votre code, nous vous demandons de bien vouloir zipper votre projet Android Studio en veillant à bien supprimer les dossiers build (à la racine et dans app/) pour limiter la taille du rendu.
- Vous remettrez également un rapport au format **pdf** comportant au minimum vos explications sur la solution que vous proposez pour les 3 manipulations, celles-ci devront en particulier couvrir les différents points mentionnés dans la donnée.
- Merci de rendre votre travail sur *CyberLearn* dans un zip unique. N'oubliez pas d'indiquer vos noms dans le code, sur vos réponses et de commenter vos solutions.