



Alma Mater Studiorum-Università di Bologna Scuola di Ingegneria


Come produrre in JAR eseguibile

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Anno accademico 2019/2020


Prof. ENRICO DENTI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

PRODURRE IL JAR ESEGUIBILE IN ECLIPSE

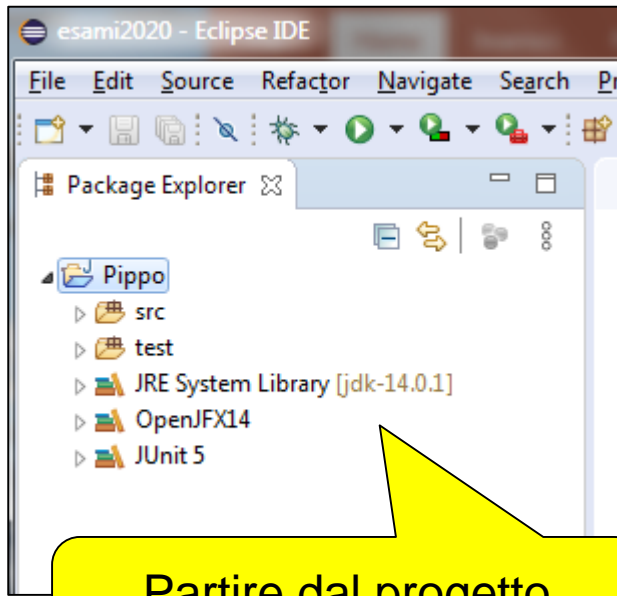

Partire dal progetto
collaudato e funzionante

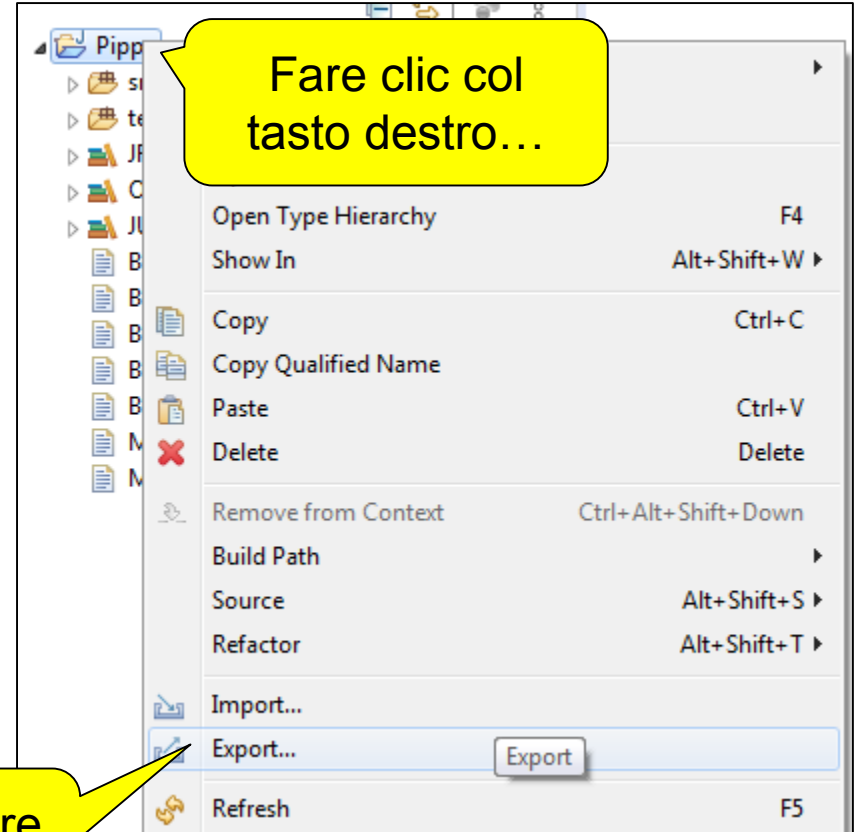

Fare clic col
tasto destro...

...e nel menù che compare
sceglie **Export...**

PRODURRE IL JAR ESEGUIBILE IN ECLIPSE




PRODURRE IL JAR ESEGUIBILE IN ECLIPSE

Ora scegliere la giusta
Run configuration
(quella che lancia la
main app, o il mock se
non funziona l'app)

Specificare il nome
e la posizione del
JAR da creare

Selezionare una
delle prime due
(meglio la prima)

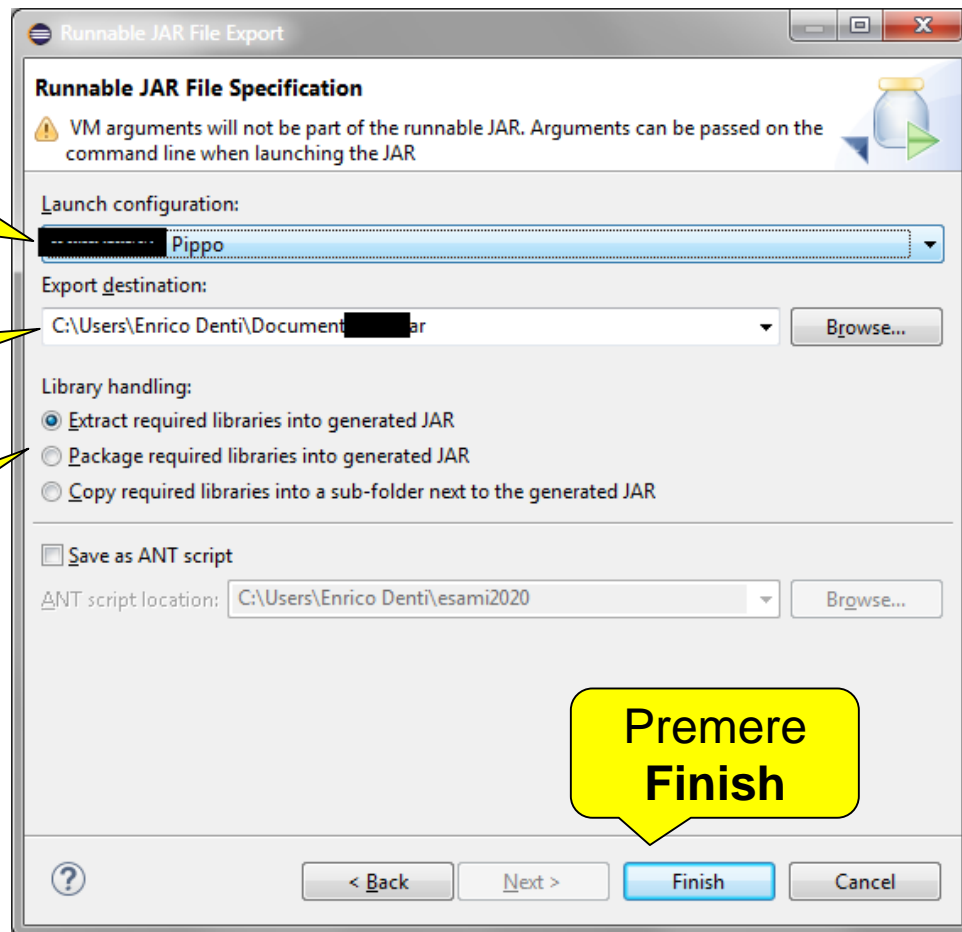



PRODURRE IL JAR ESEGUIBILE IN ECLIPSE

- Prima di consegnare, **controllare che il JAR funzioni** 😊
- Da riga di comando, invocare `java` specificando il *module path* di JavaFX e aggiungendo i giusti moduli di JavaFX:

```
--module-path ...../lib  
--add-modules javafx.controls
```

- Come sempre, dopo le opzioni, il JAR va lanciato con la classica opzione `-jar`
- Ad esempio (qui specificando anche il full path di java):

```
C:\Users\Enrico Denti\Documents>"C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1\bin\java.exe"  
--module-path C:\AltriProgrammi\javafx-sdk-14.0.1\lib --add-modules javafx.contr  
ols,javafx.fxml -jar rfd.jar
```