

### Università degli Studi di Camerino

SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE Corso di Laurea in Informatica (Classe L-31)

#### LS Genio Platform


Laureando Vincenzo Nucci		Relatore Dott. Rosario Culmone
Matricola 092861		
Laureando Matteo Tiberi		Correlatore Dott. Leonardo Vito
Matricola 092913		
	A.A. 2016/2017	

### Obiettivi

- Sviluppo di una piattaforma indipendente
  - Monitoraggio di macchine utensili
  - ► Integrazione tra applicazioni e PLC
  - Streaming data visualization
- Piattaforma come mash-up
  - Diversi componenti integrati tra loro

#### Idea Architetturale


- Architettura orientata ai servizi REST
- Interfacce di comunicazione ben definite (JSON-ISO 19156:2011)
- Subscribe per l'event listening (MOM ActiveMQ)
- Gestione della semantica delle misurazioni
- Architettura n-tier



#### Interoperabilità tramite servizi REST


- API tramite servizi REST
- Servizi disponibili
  - getlastmeasure
  - getmeasurefromto
  - getdetailedmeasurefromto
  - getmeasurelastmonth
  - getmeasurelastweek

  - getdetailedmeasurelastmonth
  - getdetailedmeasurelastweek
  - getallplc
  - sensordatafromfields
  - subscribe
  - unsubscribe

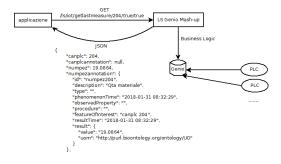

#### Schema servizio subscribe

- Invio della regola di subscribe
- Un thread gestisce una regola
- Invio dei dati in ActiveMQ quando si verifica l'evento

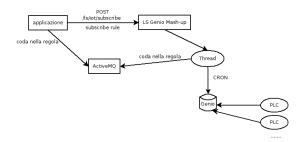

Gestione (GUI)


- Interfaccia web catalogo
   Smart Object
  - Permette agli utenti di informarsi sulle chiamate dei servizi
  - Descrive la misura rappresentata dai campi della tabella in Genio



## Streaming data visualization

### Interfaccia web per il real time monitoring

- I dati che hanno una annotazione associata possono essere visualizzati
- PLC e campo come parametri di selezione
- Possibilità di avviare il controllo della soglia

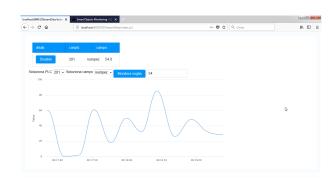


### Conclusioni

Questo progetto ha mostrato quanta innovazione e benefici porti alle aziende implementare i concetti introdotti dall'Industria 4.0, tra i quali sono le componenti principali l'IoT e i Big Data. La possibilità di monitorare l'andamento dei macchinari in produzione non solo aumenta l'efficienza del processo produttivo ma aumenta anche la qualità del prodotto finale.


### Obiettivi

- Interazione di Microsoft Dynamics NAV con la piattaforma LS Genio Mash-up e definizione di un "setup" per l'utente
- Realizzazione di un ontologia delle misurazioni e delle misure


# La pagina Machine Assignment List

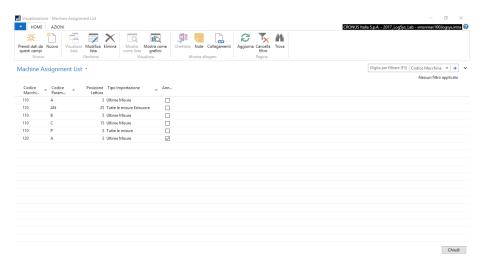

# La pagina Machine Reading List

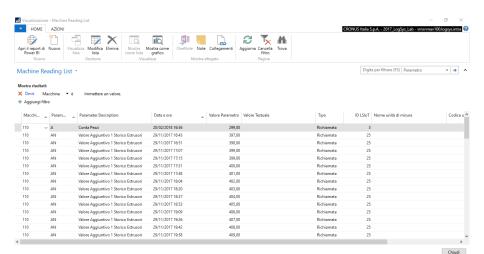


## Il report PowerBI esportato nel web

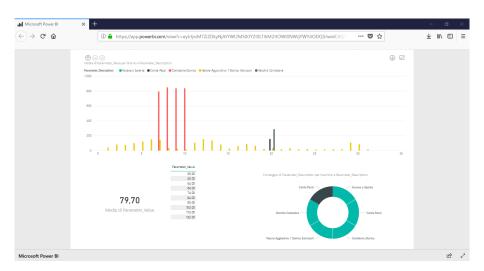

# Esempio JSON

```
"id": "valor1106".
"description": "Valore della temperatura per l'estrusore Ext001 relativo al PLC 106",
"type": "Measurement",
"phenomenonTime": "2018-02-20 16:56:54",
"observedProperty": {
   "href": "http://www.logicalsystem.it/it/onto/ExtrusorTemperature"
"procedure": {
   "href": "http://www.logicalsystem.it/it/register/process/sensorGenio.xml"
"featureOfInterest": "canplc 106",
"resultTime": "2018-02-20 16:56:54".
"result": {
   "value": 130.0,
   "uom": "http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000027"
```

### Grafico misurazioni e misure

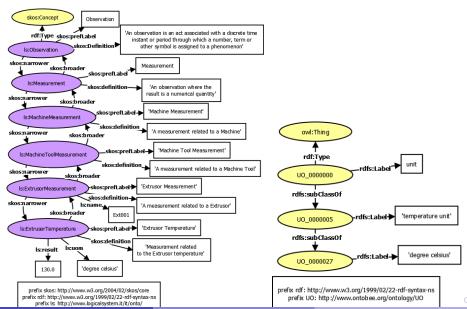

### Conclusioni

- L'integrazione tra NAV e la piattaforma ha avuto esito positivo tramite uso del client C#
  - Permettendo agli utenti un semplice utilizzo dei servizi
- L'ontologia delle misurazioni e delle misure è stata implementata
  - ▶ In modo da avere una descrizione dei dati ottenuti dai servizi