

实验三-LSTM实验

实验内容

数据集处理方法和实现方案

数据集文件分类

文件索引方式

数据处理实现

数据读取

训练集数据和标签读取，测试集数据读取

测试集标签读取

数据清洗

LSTM模型原理及实现方案

LSTM实现

实现的LSTM类简要说明

LSTM验证

预测模型构建和训练

实验模型和运行

平台说明

数据处理

LSTM模型文件

六个金属的1d预测

六个金属的20d预测

六个金属的60d预测

附加文件说明

实验三-LSTM实验

实验内容


- 预测铜、铝、铅、镍、锌以及锡大宗商品的价格走势
- 分别预测其价格1天、20天、60天的涨跌
- 预测指标为三个时间段预测的准确率
- 每个时间段计算六个金属预测

数据集处理方法和实现方案

主要功能实现见 `MyDataLoader.py` 文件

数据集文件分类

实现中，为了方便处理，将提供的数据集分类如下：

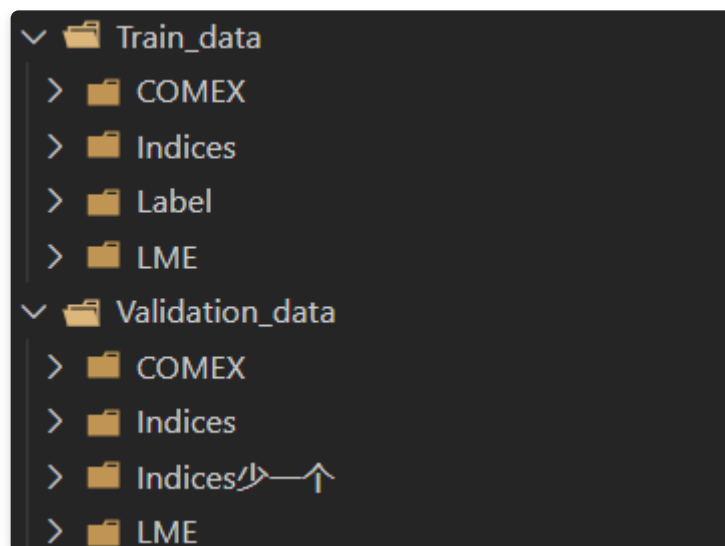


原始数据集分类目录

Train_data和Validation_data两个文件下分别存储用于训练和测试的数据集，每个数据集根据前缀放在不同的文件夹下，例如以LME开头的训练文件，都将放在Train_data/LME目录中，详情可查看提交文件。

文件索引方式

鉴于上述的文件存储方式，可以发现每个文件夹下的文件名，仅有一部分不同，例如Train_data/COMEX文件下的五个文件，如下图所示：

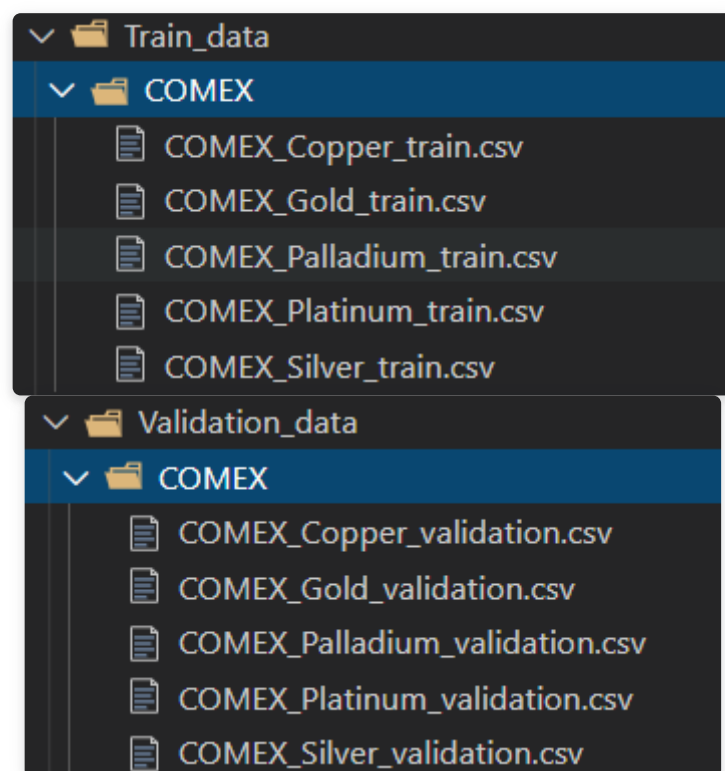

文件索引示例

这五个文件仅仅是金属名称不同，文件中内容的结构也相似。事实上，以COMEX开头的是个文件，只要两个属性 $kind$, $usage$, 这里 $kind \in \{Copper, Gold, Palladium, Platinum, Silver\}$, $usage \in \{train, validation\}$, 就可以根据他们的组合，获得这十个文件。

同理，对于Indices, Label, LME, LME_3M开头的文件，也有相似的特征。

数据处理实现

数据读取

训练集数据和标签读取，测试集数据读取

- 根据前面所述的文件索引方式，项目中实现了以下几个函数，详情见 `MyDataLoader.py` 文件。

```
def max_min_Scale(data, MAX = None, MIN = None)
def load_COMEX_Data(kind = "Copper", usage = "train", MAX = None, MIN = None, delay = 1)
def load_Indices_Data(kind = "NKY", usage = "train", MAX = None, MIN = None, delay = 1)
def load_LME_Data(kind = "Copper", usage = "train", MAX = None, MIN = None, delay = 1)
def load_LME_3M_Data(kind = "Copper", usage = "train", MAX = None, MIN = None, delay = 1)
def load_LME_Label(kind = "Copper", seq = "1d", delay = 1)
```

- **max_min_Scale**: 根据输入的参数可以对数据归一化
- **load_COMEX_Data**: 根据输入的参数可以读取以COMEX为开头的文件
- **load_Indices_Data**: 根据输入的参数可以读取以Indices为开头的文件
- **load_LME_Data**: 根据输入的参数可以读取以LME为开头但不包含3M的文件
- **load_LME_3M_Data**: 根据输入的参数可以读取以LME_3M为开头的文件
- **load_LME_Label**: 根据输入的参数可以读取以Label为开头的文件
- 再处理训练集文件时,会将训练集特征值的**最大值和最小值保留**,用来对测试集数据进行归一化
- 根据delay将训练集数据的最后delay个保留,用于**测试集前几个日期的涨跌预测**
- 同理,根据delay需要将训练集数据的最后delay个标签保留,用于**构建测试集前几个日期的涨跌预测**
- 为了方便所有数据检查，前面所述方式读取的文件经过处理后，都将会保存在**DataFolders**文件夹下，详情可查看提交目录
- 为了方便所有数据的读取，项目中实现了前面功能函数的多次调用，以**字典**形式返回同一类前缀的数据，可以根据**金属名**获取数据，详情见 `MyDataLoader.py` 文件。

```
def load_COMEX_Train_Validation(delay = 1)
def load_Indices_Train_Validation(delay = 1)
def load_LME_Train_Validation(delay = 1)
def load_LME_3M_Train_Validation(delay = 1)
def load_LME_Label_1d(delay = 1)
def load_LME_Label_20d(delay = 20)
def load_LME_Label_60d(delay = 60)
```

- **load_COMEX_Train_Validation**: 根据输入的参数可以读取以COMEX为开头的文件，包括训练集和测试集
- **load_Indices_Train_Validation**: 根据输入的参数可以读取以Indices为开头的文件，包括训练集和测试集
- **load_LME_Train_Validation**: 根据输入的参数可以读取以LME为开头但不包含3M的文件，包括训练集和测试集
- **load_LME_3M_Train_Validation**: 根据输入的参数可以读取以LME_3M为开头的文件，包括训练集和测试集

- **load_LME_Label_1d**: 根据输入的参数可以读取以Label为开头的文件,且用于1d预测的训练集标签
- **load_LME_Label_20d**: 根据输入的参数可以读取以Label为开头的文件, 且用于20d预测的训练集标签
- **load_LME_Label_60d**: 根据输入的参数可以读取以Label为开头的文件, 且用于60d预测的训练集标签

测试集标签读取

- 测试集的标签是所有金属, 所有预测周期的数据都混合在了一起, 因此这这部分的数据处理需要单独处理。
- 项目中实现了 `load_validation_Label` 函数用于读取测试集每个金属的每个周期的标签数据, 代码如下, 详情见 `MyDataLoader.py` 文件。

```
def load_validation_Label():
    validation_Label_name = ["raw_id", "label"]
    validation_Label_path = "validation_data" + "/" +
    "validation_label_file" + ".csv"
    validation_Label = pd.read_csv(validation_Label_path, skiprows = 1,
    names = validation_Label_name)

    Label_name = ["Aluminium", "Copper", "Lead", "Nickel", "Tin", "Zinc"]
    Seq_name = ["1d", "20d", "60d"]

    s = {}
    for label_name in Label_name:
        for seq_name in Seq_name:
            p = "LME" + label_name + "-validation-" + seq_name + "-.*"
            t =
pd.DataFrame(validation_Label.loc[validation_Label["raw_id"].str.contains
(p)])

            t["raw_id"] = t["raw_id"].apply(lambda x: x[-10:])
            t.rename(columns={'raw_id': 'date'}, inplace=True)
            t.rename(columns={'label': 'label_' +
label_name}, inplace=True)
            s[label_name + seq_name] = t
            outFolderName = "validation_data" +
"/split_validation_Label/" + label_name + "_" + seq_name +
"_split_handler.csv"
            t.to_csv(outFolderName, index = False, sep=',')
    return s
```

- 文件处理结果将会根据金属名字和预测周期两个属性, 将处理文件保存到 **Validation_data/Split_Validation_Label**下中, 具体可查看提交目录
- 为方便多次调用, 文件处理仍返回一个字典, 存储所有的测试集标签, 可以根据**金属名**和**预测周期**获取, 例如以字符串"Copper" + "1d"为索引, 将可以获得**金属铜预测周期为1天的测试集标签**。

至此, 所有提供的数据将全部处理完毕。

数据清洗

在数据处理过程中，会出现空值等情况，另一方面的，不同特征的尺度差异较大，为方便处理，对数据处理如下

- 对于某一天的某一个属性值为空的情况，数据将会直接丢弃
- 为模型处理，所有的训练集数据，通过可以通过**max-min**归一化，经过观察数据差异，对此进行了一些更改，表达式如下，实现代码见 `MyDataLoader.py` 文件

$$scaler = x_i - mean(x) / (max(x) - min(x)) \quad (1)$$

- 同理对于测试集数据,也采用了上面的公式进行预测,不过,这里的最大值和最小值需要采用**训练集对应属性的最大值和最小值**.

LSTM模型原理及实现方案

主要功能实现见 `LSTM_Batch_MultiLayer.py` 文件

实验中默认了 `batch_first = True`, `dropout = 0`, `num_direction = 1`。

实验中实现了可以支持批处理，多层的lstm。

LSTM实现

参考pytorch的官方文档如下，对于多层的LSTM，只需要在 $n \geq 2$ 时，输入更改为第 $n - 1$ 层的输出 h_t 即可。

Applies a multi-layer long short-term memory (LSTM) RNN to an input sequence.

For each element in the input sequence, each layer computes the following function:

$$\begin{aligned} i_t &= \sigma(W_{ii}x_t + b_{ii} + W_{hi}h_{t-1} + b_{hi}) \\ f_t &= \sigma(W_{if}x_t + b_{if} + W_{hf}h_{t-1} + b_{hf}) \\ g_t &= \tanh(W_{ig}x_t + b_{ig} + W_{hg}h_{t-1} + b_{hg}) \\ o_t &= \sigma(W_{io}x_t + b_{io} + W_{ho}h_{t-1} + b_{ho}) \\ c_t &= f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot g_t \\ h_t &= o_t \odot \tanh(c_t) \end{aligned}$$

where h_t is the hidden state at time t , c_t is the cell state at time t , x_t is the input at time t , h_{t-1} is the hidden state of the layer at time $t-1$ or the initial hidden state at time 0, and i_t , f_t , g_t , o_t are the input, forget, cell, and output gates, respectively. σ is the sigmoid function, and \odot is the Hadamard product.

In a multilayer LSTM, the input $x_t^{(l)}$ of the l -th layer ($l \geq 2$) is the hidden state $h_t^{(l-1)}$ of the previous layer multiplied by dropout $\delta_t^{(l-1)}$ where each $\delta_t^{(l-1)}$ is a Bernoulli random variable which is 0 with probability `dropout`.

a multi-layer long short-term memory (LSTM)

实现的LSTM类简要说明

代码详情见 `LSTM_Batch_MultiLayer.py` 中的 `MyLSTM` 类

```
You, seconds ago | 1 author (You)
class MyLSTM(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, num_layers = 1, batch_first = True): ...
    def reset_weights(self): ...
    def forward(self, input, hx = None): ...
```

实现的MyLSTM主要函数

- `__init__`:初始化

该部分除了对输入输出等参数设置以外，还注册了输出层隐藏层的权重和偏置参数，其具体设置如下所示：

- `~LSTM.weight_ih_l[k]` – the learnable input-hidden weights of the k^{th} layer ($W_{ii}|W_{if}|W_{ig}|W_{io}$), of shape $(4*\text{hidden_size}, \text{input_size})$ for $k=0$. Otherwise, the shape is $(4*\text{hidden_size}, \text{num_directions}*\text{hidden_size})$
- `~LSTM.weight_hh_l[k]` – the learnable hidden-hidden weights of the k^{th} layer ($W_{hi}|W_{hf}|W_{hg}|W_{ho}$), of shape $(4*\text{hidden_size}, \text{hidden_size})$
- `~LSTM.bias_ih_l[k]` – the learnable input-hidden bias of the k^{th} layer ($b_{ii}|b_{if}|b_{ig}|b_{io}$), of shape $(4*\text{hidden_size})$
- `~LSTM.bias_hh_l[k]` – the learnable hidden-hidden bias of the k^{th} layer ($b_{hi}|b_{hf}|b_{hg}|b_{ho}$), of shape $(4*\text{hidden_size})$

LSTM输入层，输出层的参数设置

实现中的核心代码如下：

```
# input_layer 输入层参数定义
self.weight_ih_l0 = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size,
self.num_direction * self.input_size))
self.weight_hh_l0 = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size,
self.hidden_size))
self.bias_ih_l0 = Parameter(Tensor(4 * hidden_size))
self.bias_hh_l0 = Parameter(Tensor(4 * hidden_size))

# hidden_layer 隐含层参数定义
for i in range(1, num_layers):
    weight_ih_li = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size,
self.num_direction * self.hidden_size))
    weight_hh_li = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size,
self.hidden_size))
    bias_ih_li = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size))
    bias_hh_li = Parameter(Tensor(4 * self.hidden_size))
    self.register_parameter('weight_ih_l' + str(i), weight_ih_li)
    self.register_parameter('weight_hh_l' + str(i), weight_hh_li)
    self.register_parameter('bias_ih_l' + str(i), bias_ih_li)
    self.register_parameter('bias_hh_l' + str(i), bias_hh_li)
```

- `reset_weights`:

这部分采用pytorch的均匀分布的方式进行权重的初始化即可。

```
def reset_weights(self):
    stdv = 1.0 / math.sqrt(self.hidden_size)
    for weight in self.parameters():
        init.uniform_(weight, -stdv, stdv)
```

- **forward:**

MyLSTM的前向传递，公式原理已经说明。

实现中的核心代码如下：

```
hidden_seq = [] # 存储结果

for seq in range(seq_size): # 依次传入序列
    x_t = input[:, seq, :].t()
    i, f, g, o = self.split("i"), self.split("f"), self.split("g"),
    self.split("o")

    for tp in range(self.num_layers): # 依次计算每一层的输出
        h_tp = h_t[tp, :, :].t().clone()
        c_tp = c_t[tp, :, :].t().clone()

        i_t = torch.sigmoid(self.weight_ih[tp][i] @ x_t +
        self.bias_ih[tp][i].unsqueeze(0).t() + self.weight_hh[tp][i] @ h_tp +
        self.bias_hh[tp][i].unsqueeze(0).t())
        f_t = torch.sigmoid(self.weight_ih[tp][f] @ x_t +
        self.bias_ih[tp][f].unsqueeze(0).t() + self.weight_hh[tp][f] @ h_tp +
        self.bias_hh[tp][f].unsqueeze(0).t())
        g_t = torch.tanh(self.weight_ih[tp][g] @ x_t +
        self.bias_ih[tp][g].unsqueeze(0).t() + self.weight_hh[tp][g] @ h_tp +
        self.bias_hh[tp][g].unsqueeze(0).t())
        o_t = torch.sigmoid(self.weight_ih[tp][o] @ x_t +
        self.bias_ih[tp][o].unsqueeze(0).t() + self.weight_hh[tp][o] @ h_tp +
        self.bias_hh[tp][o].unsqueeze(0).t())

        c_tp = f_t * c_tp + i_t * g_t
        h_tp = o_t * torch.tanh(c_tp)

        x_t = h_tp # 隐含层输入修正

        c_tp = c_tp.t().unsqueeze(0)
        h_tp = h_tp.t().unsqueeze(0)
        h_t[tp, :, :] = h_tp
        c_t[tp, :, :] = c_tp
    hidden_seq.append(h_tp)
hidden_seq = torch.cat(hidden_seq, dim=0)
hidden_seq = torch.transpose(hidden_seq, 0, 1)
```

LSTM验证

- 模型的验证可以通过直接运行 LSTM_Batch_MultiLayer.py 文件查看（也可以通过运行后面搭建的实验模型，更改其中的lstm模型为官方的LSTM进行比较）。
- 运行 LSTM_Batch_MultiLayer.py 的文件的话，该函数不固定随机种子，以保证功能的正确性。
- 这里实现了一个 reset_weight 函数,用来对网络进行初始化,,用来保证nn.LSTM和自己实现的网络,初始的状态相同。

```

input = torch.randn(5, 3, 2)
h0 = torch.randn(2, 5, 3)
c0 = torch.randn(2, 5, 3)
rnn = nn.LSTM(input_size = 2, hidden_size = 3, num_layers = 2,
batch_first = True)
print("LSTM库的输出")
reset_weights(rnn)
output, (hn, cn) = rnn(input, (h0, c0))
print("LSTM->output输出如下")
print(output.detach().numpy())
print("LSTM->hn输出如下")
print(hn.detach().numpy())
print("LSTM->cn输出如下")
print(cn.detach().numpy())

print("\n")

myrnn = MyLSTM(input_size = 2, hidden_size = 3, num_layers = 2,
batch_first = True)
print("自己实现的MyLSTM类的输出")
reset_weights(myrnn)
myoutput, (myhn, mycn) = myrnn(input, (h0, c0))
print("MyLSTM->output输出如下")
print(myoutput.detach().numpy())
print("MyLSTM->hn输出如下")
print(myhn.detach().numpy())
print("MyLSTM->cn输出如下")
print(mycn.detach().numpy())

```

测试程序中，创建了shape为(5,3,2)的输入，通过分别调用nn.LSTM和MyLSTM进行计算，例如当随机种子为10时，终端输出将会为：（可以通过调用实现的set_seed函数确定随机种子）

- 调用nn.LSTM和MyLSTM的输出结果:

LSTM->output输出如下	MyLSTM->output输出如下
[[[-0.12180485 -0.332181 -0.11499048] [0.14890385 -0.00174926 0.15312503] [0.5257698 0.44031203 0.5279674]]]	[[[-0.12180485 -0.332181 -0.11499048] [0.14890385 -0.00174926 0.15312503] [0.5257698 0.44031203 0.5279674]]]
[[[0.68598384 0.80981225 0.5543353] [0.916462 0.94052935 0.8880849] [0.9684985 0.9723821 0.9638888]]]	[[[0.68598384 0.80981225 0.5543353] [0.916462 0.94052935 0.8880849] [0.9684985 0.9723821 0.9638888]]]
[[[0.92081565 0.77553695 0.69468033] [0.9622195 0.93721 0.9221343] [0.9781112 0.9741803 0.9718104]]]	[[[0.92081565 0.77553695 0.69468033] [0.9622195 0.93721 0.9221343] [0.9781112 0.9741803 0.9718104]]]
[[[0.70028067 0.5563406 0.5543121] [0.83215594 0.7872992 0.7866682] [0.8778219 0.86599743 0.86583674]]]	[[[0.70028067 0.5563406 0.5543121] [0.83215594 0.7872992 0.7866682] [0.8778219 0.86599743 0.86583674]]]
[[[0.83750963 0.46126 0.42510086] [0.90868616 0.8203867 0.81054085] [0.9545592 0.93842244 0.93660533]]]	[[[0.83750963 0.46126 0.42510086] [0.90868616 0.8203867 0.81054085] [0.9545592 0.93842244 0.93660533]]]

LSTM_Batch_MulLtiLayer终端输出1(随机种子为10时)

- 调用nn.LSTM和MyLSTM的hn结果:

<p>LSTM->hn输出如下</p> <pre>[[[-0.05308524 0.08275997 0.11636695] [0.81824386 0.8886416 0.885807] [0.9514634 0.95411307 0.95950717] [-0.11411429 -0.10486338 -0.11533529] [0.63221693 0.454796 0.5472685]] [[0.5257698 0.44031203 0.5279674] [0.9684985 0.9723821 0.9638888] [0.9781112 0.9741803 0.9718104] [0.8778219 0.86599743 0.86583674] [0.9545592 0.93842244 0.93660533]]]</pre>	<p>MyLSTM->hn输出如下</p> <pre>[[[-0.05308524 0.08275997 0.11636695] [0.81824386 0.8886416 0.885807] [0.9514634 0.95411307 0.95950717] [-0.11411429 -0.10486338 -0.11533529] [0.63221693 0.454796 0.54726857]] [[0.5257698 0.44031203 0.5279674] [0.9684985 0.9723821 0.9638888] [0.9781112 0.9741803 0.9718104] [0.8778219 0.86599743 0.86583674] [0.9545592 0.93842244 0.93660533]]]</pre>
--	--

LSTM_Batch_MulTtiLayer终端输出2(随机种子为10时)

- 调用nn.LSTM和MyLSTM的cn结果:

<p>LSTM->cn输出如下</p> <pre>[[[-0.09202889 0.14405781 0.2039483] [1.5250595 2.5479429 2.4320192] [2.3229208 2.4011378 2.611384] [-0.2756502 -0.25229803 -0.27875388] [1.254341 0.71067464 0.9402849]] [[0.83005047 0.64736766 0.8353672] [2.840292 3.2818556 2.5752048] [3.8335812 2.9994586 2.799812] [2.7866182 2.274455 2.270091] [3.4860353 2.3302279 2.281478]]]]</pre>	<p>MyLSTM->cn输出如下</p> <pre>[[[-0.09202889 0.14405781 0.2039483] [1.5250595 2.5479429 2.4320192] [2.3229208 2.4011378 2.611384] [-0.2756502 -0.25229803 -0.27875388] [1.2543411 0.7106747 0.94028497]] [[0.83005047 0.64736766 0.8353672] [2.840292 3.2818556 2.5752048] [3.8335812 2.9994586 2.799812] [2.7866182 2.274455 2.270091] [3.4860353 2.3302279 2.281478]]]]</pre>
--	--

LSTM_Batch_MulTtiLayer终端输出3(随机种子为10时)

可以看出MyLSTM和nn.LSTM的输出一致。

预测模型构建和训练

代码详情见 `MyLSTM_Stock.py` 中的 `LSTM_Stock` 类

模型首先经过一个lstm机，随后通过全连接层输出。

```
class LSTM_Stock(nn.Module):
    def __init__(self, input_size=8, hidden_size=32, num_layers=1, output_size=1, batch_first=True): ...
    def forward(self, x): ...
    def train(self, args, train_loader, criterion, optimizer): ...
    def train_test(self, args, train_loader): ...
    def test_test(self, args, test_loader, file_name): ...
```

Lenet5卷积网络

- `__init__`: 初始化，实现网络输入，隐含层维度，隐含层层数，输出尺度等参数的设置，以及构建lstm子层
- `forward`: 前向传递数据
- `train`: 模型的训练
- `train_test`: 训练好的模型上，检查训练集的准确率
- `test_test`: 训练好的模型上，检查测试集的准确率

具体实现方式请查看 `MyLSTM_Stock.py` 文件

实验模型和运行

平台说明

- 开发工具: VSCode 1.50.1
- OS: Windows_NT x64 10.0.18363
- 编程语言: Python3.7.6
- 显卡: GeForce RTX 2060

数据处理

- 训练集, 验证集划分比例: **8:2**。
- 数据处理部分见前文所述的 `MyDataLoader.py` 文件。

LSTM模型文件

- `MyLSTM_Stock.py`: 内容在前面已经说明, 直接运行该文件即可。

六个金属的1d预测

代码详情见 `main_1d.py` 文件, 直接运行该文件即可。

随机种子固定为10;

迭代次数:110; 隐含层层数:1; 输入特征数: 66; 隐含层维度256;

学习率: 0.001; 序列长度:14; 批长度:32;

终端输出如下, 平均准确率为 53.09%:

```
-----训练集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
训练集样本个数:
3119 3119 3119 3119 3119 3119
训练集正确预测个数:
2597 2314 2354 2246 2147 2396
训练集准确率:
83.26% 74.19% 75.47% 72.01% 68.84% 76.82%
平均准确率:
75.1
-----测试集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
测试集样本个数:
264 264 264 264 264 264
测试集正确预测个数:
145 151 138 145 131 131
测试集准确率:
54.92 57.2 52.27 54.92 49.62 49.62
平均准确率:
53.09
base: 53.16, baseline: 55.01
```

main_1d运行后的终端输出

六个金属的20d预测

代码详情见 `main_20d.py` 文件，直接运行该文件即可。

随机种子固定为10；

迭代次数:130； 隐含层层数:2； 输入特征数: 66； 隐含层维度256；

学习率: 0.001； 序列长度:21； 批长度:32；

终端输出如下，平均准确率为 64.02%：

```
-----训练集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
训练集样本个数:
3098 3098 3098 3098 3098 3098
训练集正确预测个数:
2170 1892 1994 1850 1861 1986
训练集准确率:
70.05% 61.07% 64.36% 59.72% 60.07% 64.11%
平均准确率:
63.23
-----测试集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
测试集样本个数:
264 264 264 264 264 264
测试集正确预测个数:
174 194 181 173 120 172
测试集准确率:
65.91 73.48 68.56 65.53 45.45 65.15
平均准确率:
64.02
base: 63.57, baseline: 70.29
```

main_20d运行后的终端输出

六个金属的60d预测

代码详情见 `main_60d.py` 文件，直接运行该文件即可。

随机种子固定为10；

迭代次数:140； 隐含层层数:1； 输入特征数: 72； 隐含层维度256；

学习率: 0.0005； 序列长度:60； 批长度:32；

终端输出如下，平均准确率为 63.93%：

```

-----训练集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
训练集样本个数:
3035 3035 3035 3035 3035 3035
训练集正确预测个数:
2452 2284 2104 2138 1953 2191
训练集准确率:
80.79% 75.26% 69.32% 70.44% 64.35% 72.19%
平均准确率:
72.06
-----测试集-----
金属次序: Copper Aluminium, Lead, Nickel, Tin, Zinc
测试集样本个数:
268 268 268 268 268 268
测试集正确预测个数:
169 207 197 145 145 165
测试集准确率:
63.06 77.24 73.51 54.1 54.1 61.57
平均准确率:
63.93
base: 63.97, baseline: 77.01

```

main_60d运行后的终端输出

附加文件说明

- Parse.py: 用于捕获终端输入，由于main文件固定了各项输入参数，因此该文件主要是提供了一个方便修改参数的args
- Util.py: 包含了实现的几个工具函数
 - Mydataset类: 继承于Dataset，与DataLoader并用进行数据的封装
 - set_seed: 设置随机种子的函数
 - split_data_label: 数据和标签分离
 - split_data_label_merge: 多金属同时预测时数据和标签分离
- 提交目录中主要文件
 - DataFolders: 运行过程中生成的中间文件
 - Train_data, Validation_data: 训练集和测试集数据
 - **LSTM_Batch_MultiLayer.py: LSTM模型实现**
 - **MyDataLoader: 数据处理功能实现**
 - **MyLSTM_Stock: 预测模型**
 - **Parse, Util: 辅助类**
 - **main_1d, main_20d, main60d: 金属预测的main函数**
 - report.md, report.pdf: 实验报告的markdown和pdf版本，markdown版本会便于阅读。