


Projeto Básico — Sistema de Gastos

Estrutura

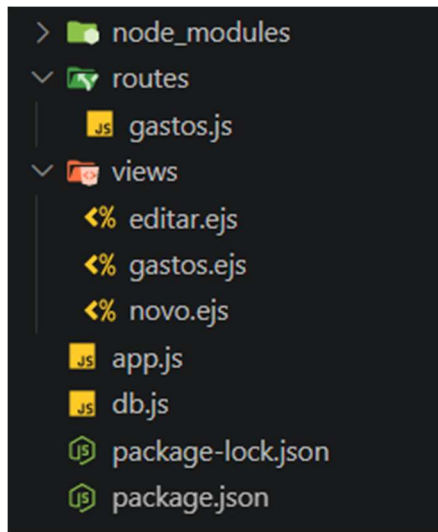

1. Instalar o Projeto

Criar projeto

```
npm init -y
```

Instalar pacotes

```
npm install express mysql2 ejs body-parser
```

2. Banco de Dados

Arquivo script.sql

```
CREATE DATABASE sistema_gastos;
```

```
USE sistema_gastos;
```

```
CREATE TABLE gastos (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  descricao VARCHAR(100),
  valor DECIMAL(10,2)
);
```

3. Conexão MySQL

Arquivo db.js

```
const mysql = require("mysql2");

const db = mysql.createConnection({
  host: "localhost",
  user: "root",
  password: "",
  database: "sistema_gastos"
});

db.connect((erro) => {

  if(erro){
    console.log("Erro no banco");
  } else {
    console.log("Banco conectado");
  }

});

module.exports = db;
```

4. Servidor Principal

Arquivo app.js

```
const express = require("express");
const bodyParser = require("body-parser");

const app = express();

app.set("view engine", "ejs");

app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));

const gastosRoutes = require("./routes/gastos");

app.use("/gastos", gastosRoutes);

app.listen(3000, () => {
  console.log("Servidor rodando");
});
```

5. Rotas

Arquivo routes/gastos.js

```
const express = require("express");

const router = express.Router();

const db = require("../db");

router.get("/", (req, res) => {

  const sql = "SELECT * FROM gastos";

  db.query(sql, (erro, resultados) => {

    if(erro){
      console.log(erro);
    } else {

      res.render("gastos", {
        gastos: resultados
      });

    }

  });

});

router.get("/novo", (req, res) => {

  res.render("novo");

});

router.post("/salvar", (req, res) => {

  const descricao = req.body.descricao;
  const valor = req.body.valor;

  const sql = "INSERT INTO gastos(descricao, valor) VALUES (?, ?)";

  db.query(sql, [descricao, valor], (erro) => {

    if(erro){
      console.log(erro);
    } else {
      res.redirect("/gastos");
    }
  })
});
```

```

    });

    });

    router.get("/editar/:id", (req, res) => {

        const id = req.params.id;

        const sql = "SELECT * FROM gastos WHERE id = ?";

        db.query(sql, [id], (erro, resultados) => {

            if(erro){
                console.log(erro);
            } else {

                res.render("editar", {
                    gasto: resultados[0]
                });

            }

        });

    });

});

```

```

    router.post("/atualizar/:id", (req, res) => {

        const id = req.params.id;

        const descricao = req.body.descricao;
        const valor = req.body.valor;

        const sql = `
            UPDATE gastos
            SET descricao = ?, valor = ?
            WHERE id = ?
        `;

        db.query(sql, [descricao, valor, id], (erro) => {

            if(erro){
                console.log(erro);
            } else {
                res.redirect("/gastos");
            }

        });

    });

```

```
});

router.get("/excluir/:id", (req, res) => {

  const id = req.params.id;

  const sql = "DELETE FROM gastos WHERE id = ?";

  db.query(sql, [id], (erro) => {

    if(erro){
      console.log(erro);
    } else {
      res.redirect("/gastos");
    }
  });

});

module.exports = router;
```

6. Página de Listagem

Arquivo views/gastos.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>Gastos</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet">

</head>

<body class="container mt-5">

  <h1>Sistema de Gastos</h1>

  <a href="/gastos/novo" class="btn btn-success mb-3">Novo Gasto</a>
```

```

<table class="table table-bordered">

  <tr>
    <th>ID</th>
    <th>Descrição</th>
    <th>Valor</th>
    <th>Ações</th>
  </tr>

  <% gastos.forEach(gasto => { %>

    <tr>
      <td><%= gasto.id %></td>
      <td><%= gasto.descricao %></td>
      <td>R$ <%= gasto.valor %></td>

      <td>
        <a href="/gastos/editar/<%= gasto.id %>" class="btn btn-warning
btn-sm">Editar</a>

        <a href="/gastos/excluir/<%= gasto.id %>" class="btn btn-danger btn-
sm">Excluir</a>
      </td>
    </tr>
    <% }) %>
  </table>

</body>
</html>

```

7. Página de Cadastro

Arquivo views/novo.ejs

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>Novo Gasto</title>

```

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet">
```

```
</head>
```

```
<body class="container mt-5">
```

```
<h1>Novo Gasto</h1>
```

```
<form action="/gastos/salvar" method="POST">
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label>Descrição</label>
```

```
<input
  type="text"
  name="descricao"
  class="form-control">
```

```
</div>
```

```
<div class="mb-3">
```

```
<label>Valor</label>
```

```
<input
  type="number"
  name="valor"
  class="form-control">
```

```
</div>
```

```
<button class="btn btn-primary">
```

```
  Salvar
```

```
</button>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Arquivo views/editar.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

  <title>Editar Gasto</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.c
ss" rel="stylesheet">

</head>

<body class="container mt-5">

  <h1>Editar Gasto</h1>

  <form action="/gastos/atualizar/<%= gasto.id %>" method="POST">

    <div class="mb-3">

      <label>Descrição</label>

      <input type="text" name="descricao" class="form-control"
        value="<%= gasto.descricao %>" >

    </div>
    <div class="mb-3">

      <label>Valor</label>

      <input type="number" name="valor" class="form-control"
value="<%= gasto.valor %>" >

    </div>

    <button class="btn btn-primary">Atualizar</button>

  </form>
</body>
</html>
```

8. Rodar o Projeto

Iniciar servidor

```
node app.js
```

Abrir no navegador

```
http://localhost:3000/gastos
```
