


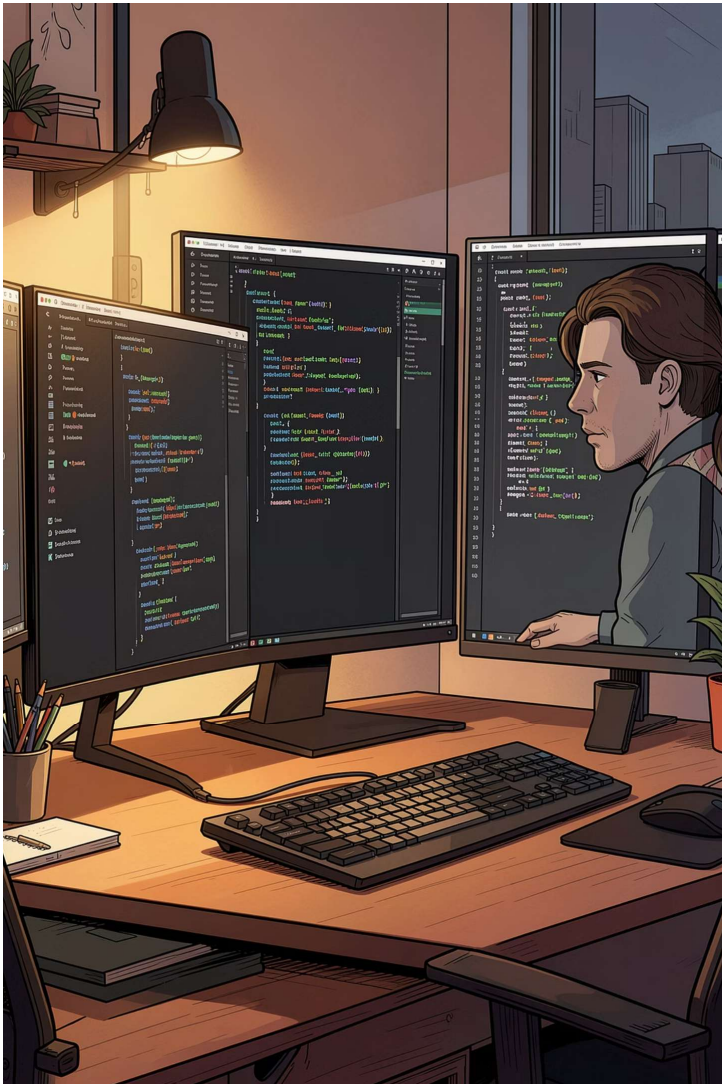

Introdução ao EJS

Aprenda a criar páginas web dinâmicas com Node.js, Express e EJS — do HTML estático ao conteúdo gerado pelo servidor.

NODE.JS

EXPRESS

EJS

Made with GAMMA

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

01

Entender o que é EJS

Conceito e papel no ecossistema Node.js

03

Usar variáveis e estruturas

Condicionais e repetições dentro do HTML

02

Criar páginas dinâmicas

Substituir HTML estático por conteúdo variável

04

Integrar EJS com Express

Configurar e renderizar views no servidor

O que é EJS?



Uma Template Engine

O EJS permite **misturar HTML com JavaScript**, criando páginas que exibem dados vindos do servidor ou do banco de dados de forma dinâmica.

Node.js

Express.js

Made with GAMMA

Sem EJS vs. Com EJS

✗ Sem EJS — HTML Estático

```
<h1>Olá usuário</h1>
```


Sempre exibirá exatamente "Olá usuário", independente de quem acessa.

✓ Com EJS — HTML Dinâmico

```
<h1>Olá <%= nome %></h1>
```

O conteúdo muda conforme o dado enviado pelo servidor. Pode exibir "Olá Marcia", "Olá João" e assim por diante.

Instalação e Configuração

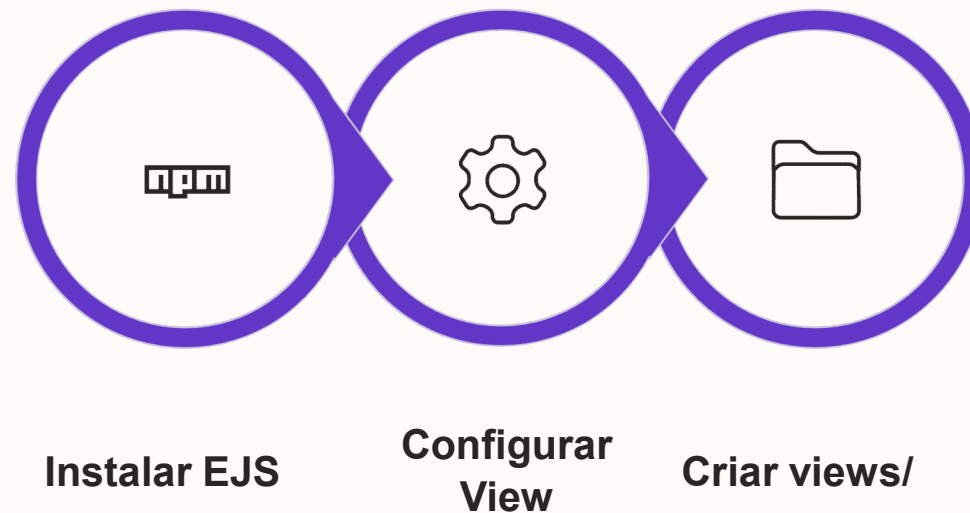

Com apenas três passos o EJS está pronto para uso. O Express reconhece automaticamente arquivos `.ejs` dentro da pasta `views/` como páginas do sistema.

Estrutura de Pastas e Primeira Página

📁 Estrutura do Projeto

```
projeto/  
├─ app.js  
└─ views/  
    └─ index.ejs
```

📄 Todos os arquivos `.ejs` devem ficar dentro da pasta **views/**.

📄 Arquivo views/index.ejs

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <title>EJS</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Olá Mundo</h1>  
  </body>  
</html>
```

Criando Rotas e Enviando Variáveis

Rota no Express (app.js)

```
app.get("/", (req, res) => {  
  const nome = "Marcia";  
  res.render("index", {  
    usuario: nome  
  });  
});
```

Recebendo no EJS (index.ejs)

```
<h1>Olá <%= usuario %></h1>
```

O método `res.render()` renderiza a página EJS e envia os dados como objeto. O resultado na tela será:

| Olá Marcia

Sintaxe do EJS



Exibir Variável

```
<%= nome %>
```

Usa `<%= %>` para imprimir o valor na tela.



Executar JavaScript

```
<% console.log("teste") %>
```

Usa `<% %>` para rodar lógica sem exibir nada.



Condicional if/else

```
<% if(idade >= 18){ %>  
  <h1>Maior</h1>  
<% } else { %>  
  <h1>Menor</h1>  
<% } %>
```



Repetição forEach

```
<% frutas.forEach(fruta => { %>  
  <p><%= fruta %></p>  
<% }) %>
```


Integrando com MySQL

Buscando dados no banco


```
db.query("SELECT * FROM gastos",
  (erro, resultados) => {
    res.render("gastos", {
      gastos: resultados
    });
  });
```

O resultado da consulta é enviado diretamente para a view EJS como um objeto de dados.

Exibindo na tabela EJS

```
<table>
  <% gastos.forEach(gasto => { %>
  <tr>
    <td><%= gasto.descricao %></td>
    <td><%= gasto.valor %></td>
  </tr>
  <% }) %>
</table>
```

Fluxo Completo e Resumo

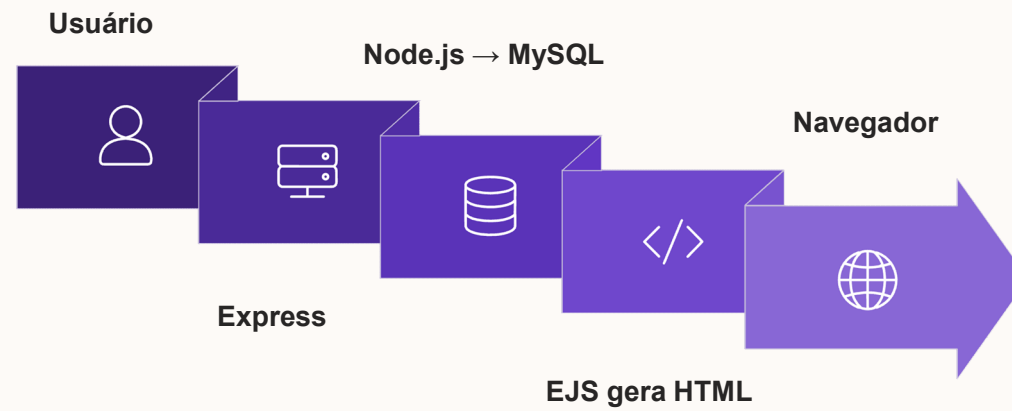

O EJS atua como a camada de apresentação, recebendo dados do servidor e gerando HTML dinâmico para o navegador.

`<%= %>`

Mostrar variável

`<% %>`

Executar JS

`if / else`

Condicional

`forEach`

Repetição