Estrutura repetitiva "enquanto"

Prof. Dr. Nelio Alves





Estrutura repetitiva "enquanto"

É uma estrutura de controle que repete um bloco de comandos enquanto uma condição for verdadeira.

Quando usar: quando <u>não</u> se sabe previamente a quantidade de repetições que será realizada.

Por exemplo:

Fazer um programa que lê números inteiros até que um zero seja lido. Ao final mostra a soma dos números lidos.

Entrada	Saída
5	11
2	
4	
0	

```
Sintaxe / regra
```

```
while ( condição ) {
    comando 1
    comando 2
}
```

Regra:

V: executa e volta

F: pula fora

Resumo da aula

- Estrutura repetitiva "enquanto"
- Recomendada quando não se sabe previamente a quantidade de repetições
- Regra:
 - V: executa e volta
 - F: pula fora





Estrutura repetitiva "para"

Prof. Dr. Nelio Alves





Estrutura repetitiva "para"


É uma estrutura de controle que repete um bloco de comandos para um certo intervalo de valores.

Quando usar: quando se sabe previamente a quantidade de repetições, ou o intervalo de valores.

Por exemplo:

Fazer um programa que lê um valor inteiro N e depois N números inteiros. Ao final, mostra a soma dos N números lidos

Entrada	Saída
3	11
5	
2	
4	

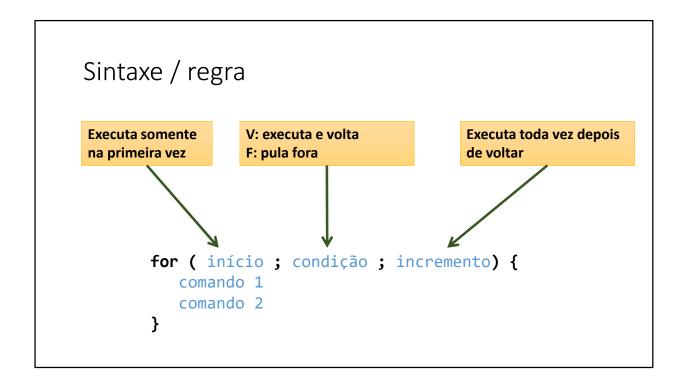

Importante

Perceba que a estrutura "para" é ótima para se fazer uma repetição baseada em uma CONTAGEM:

Resultado na tela:

```
for (int i=0; i<5; i++) {
   Console.WriteLine("Valor de i: " + i);
}</pre>
```

```
Valor de i: 0
Valor de i: 1
Valor de i: 2
Valor de i: 3
Valor de i: 4
```

Contagem regressiva

```
for (int i=4; i>=0; i--) {
   Console.WriteLine("Valor de i: " + i);
}
```

Resultado na tela:

```
Valor de i: 4
Valor de i: 3
Valor de i: 2
Valor de i: 1
Valor de i: 0
```

Resumo da aula

- Estrutura repetitiva "para"
- Usar quando se sabe previamente a quantidade de repetições
- Ótimo para fazer contagens (progressiva ou regressiva)
- Regra:



Estrutura repetitiva "faça-enquanto"

Prof. Dr. Nelio Alves





Estrutura repetitiva "faça-enquanto"

Menos utilizada, mas em alguns casos se encaixa melhor ao problema.

O bloco de comandos executa pelo menos uma vez, pois a condição é verificada no final.

Sintaxe / regra

```
do {
    comando 1
    comando 2
} while ( condição );
```

Regra:

V: volta F: pula fora

Problema exemplo:

Fazer um programa para ler uma temperatura em Celsius e mostrar o equivalente em Fahrenheit. Perguntar se o usuário deseja repetir (s/n). Caso o usuário digite "s", repetir o programa.

Fórmula:
$$F = \frac{9C}{5} + 32$$

Exemplo:

```
Digite a temperatura em Celsius: 30.0

Equivalente em Fahrenheit: 86.0

Deseja repetir (s/n)? s

Digite a temperatura em Celsius: 21.0

Equivalente em Fahrenheit: 69.8

Deseja repetir (s/n)? s

Digite a temperatura em Celsius: -10.5

Equivalente em Fahrenheit: 13.1

Deseja repetir (s/n)? n
```

Resumo da aula

- Estrutura repetitiva "faça-enquanto"
- O bloco de comandos executa pelo menos uma vez, pois a condição é verificada no final.
- Regra:

 - V: voltaF: pula fora

```
do {
   comando 1
   comando 2
} while ( condição );
```



```
f/educandoweb
You /educandoweb
```