


Banco de Dados Não Relacional

Atividade Prática – Aula 8

Tema: Monitoramento, Backup e Segurança no MongoDB

Aluno: Vinícius de Oliveira Lêdro – Prof.^a Lucineide Pimenta

EXERCÍCIO 1 - Criar usuário devAdm com acesso apenas de leitura

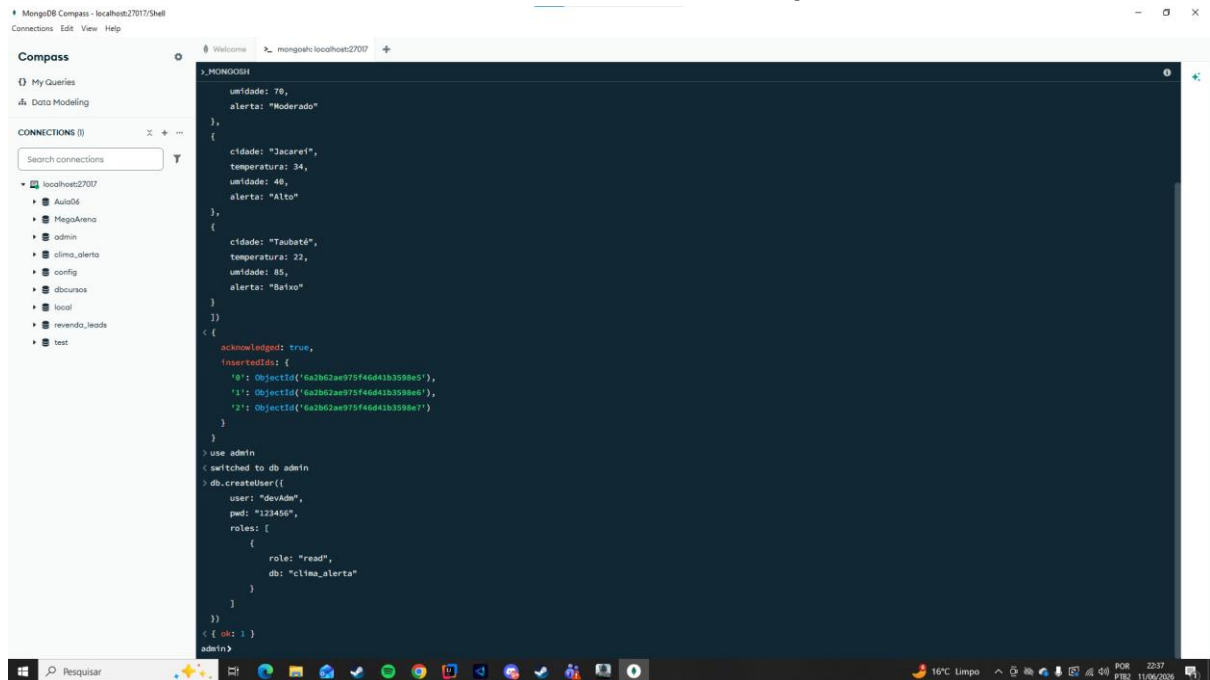

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel lists the connected database 'aula08'. The main window displays a MongoDB shell session with the following commands and output:

```
> use admin
switched to db.admin
> db.createUser({
  user: "devAdm",
  pwd: "123456",
  roles: [
    {
      role: "read",
      db: "clima_alerta"
    }
  ]
})
{
  ok: 1
}
admin>
```

The output shows the user 'devAdm' was successfully created with the role 'read' on the 'clima_alerta' database.

EXERCÍCIO 2 - Conectar ao banco usando esse usuário

MongoDB Compass - localhost:27017/Databases

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (2)

Search connections

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads

test

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads

test

Database name

Storage size

Data size

Collections

Indexes

localhost:27017

Manage your connection settings

While connected, you may only personalize your connection's name, color or favorite status. To fully configure it, you must first disconnect. Beware that disconnecting might cause work in progress to be lost.

Disconnect

URI

mongodb://devAdmin:****@localhost:27017/clima_alerta?authSource=admin

Name

localhost:27017

Color

No Color

Favorite this connection

Favoriting a connection will pin it to the top of your list of connections

Cancel

Save

How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect. See example if

How do I format my connection string?

See example if

Pesquisar

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (2)

Search connections

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads

test

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads

test

MONOSH

```
> db.leituras.find()
< [
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e5"),
    "cidade": "São José dos Campos",
    "temperatura": 28,
    "umidade": 78,
    "alerta": "Moderado"
  },
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e6"),
    "cidade": "Jacareí",
    "temperatura": 34,
    "umidade": 49,
    "alerta": "Alto"
  },
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e7"),
    "cidade": "Taubaté",
    "temperatura": 22,
    "umidade": 85,
    "alerta": "Baixo"
  }
]
```

clima_alerta>

Pesquisar

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (2)

Search connections

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads

test

localhost:27017

Aula06

MegaArena

admin

clima_alerta

config

dbcursoes

local

revenda_leads


test

MONOSH


```
> db.leituras.find()
< [
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e5"),
    "cidade": "São José dos Campos",
    "temperatura": 28,
    "umidade": 78,
    "alerta": "Moderado"
  },
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e6"),
    "cidade": "Jacareí",
    "temperatura": 34,
    "umidade": 49,
    "alerta": "Alto"
  },
  {
    "_id": ObjectId("6a2b62ae975f46d41b3598e7"),
    "cidade": "Taubaté",
    "temperatura": 22,
    "umidade": 85,
    "alerta": "Baixo"
  }
]
```

clima_alerta>


EXERCÍCIO 3 - Exportar a coleção leituras em formato JSON.

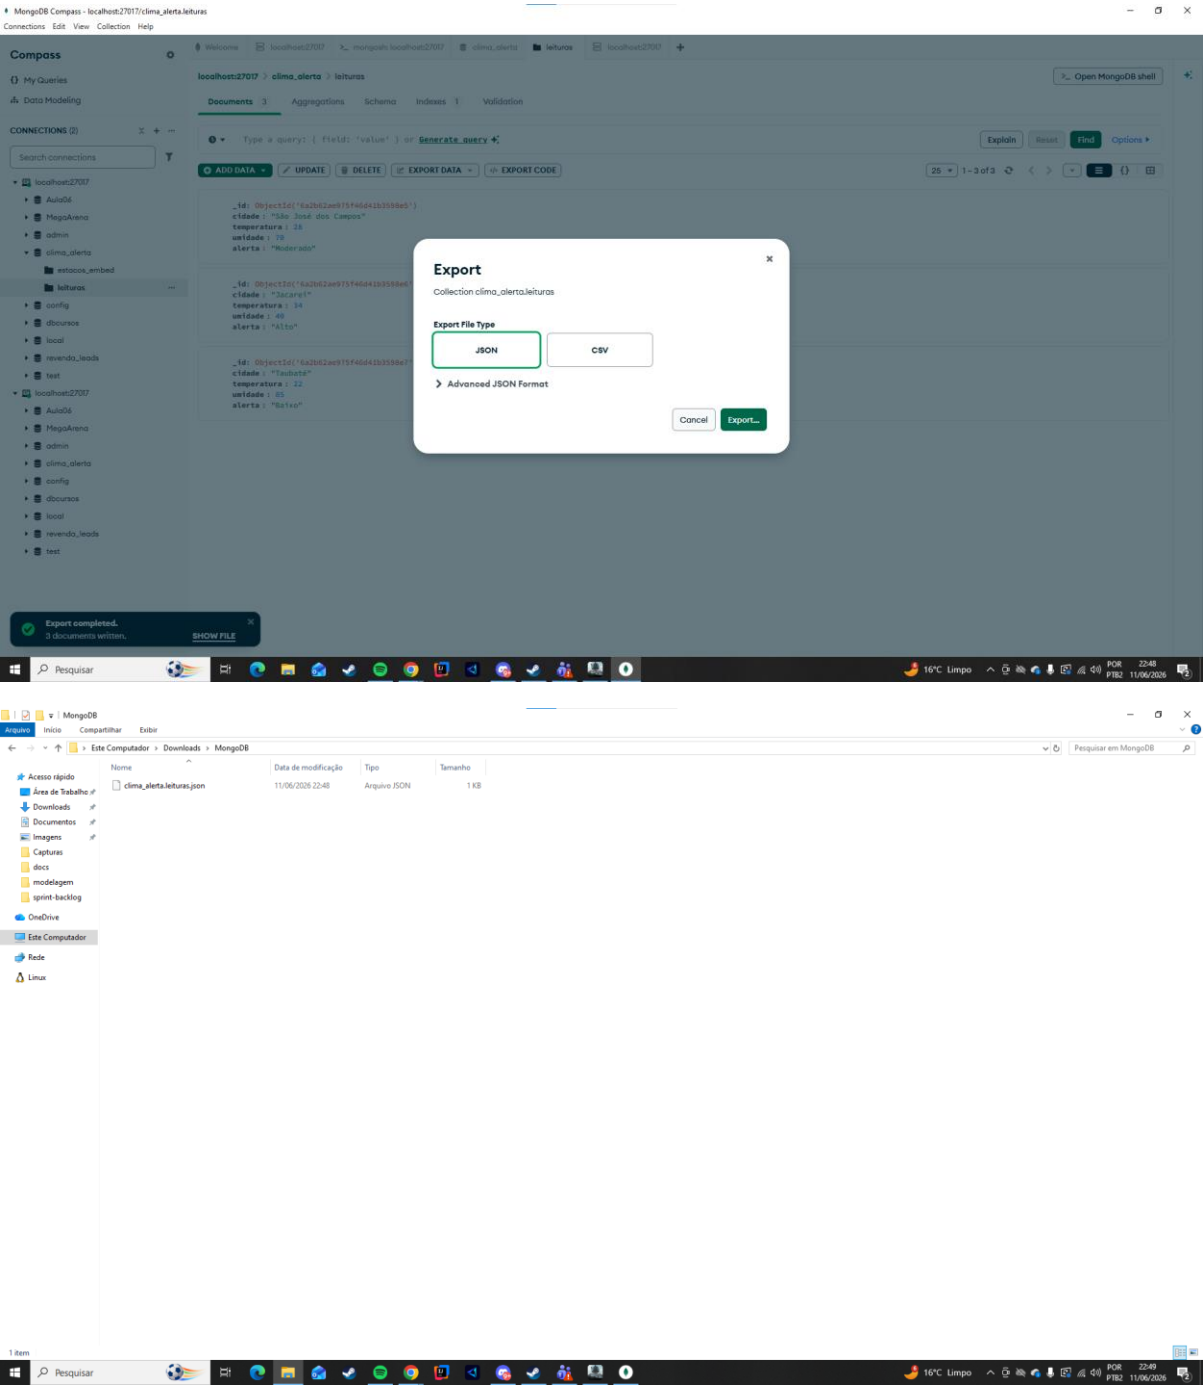

EXERCÍCIO 4 - Deletar a coleção e restaurar a partir do arquivo JSON.

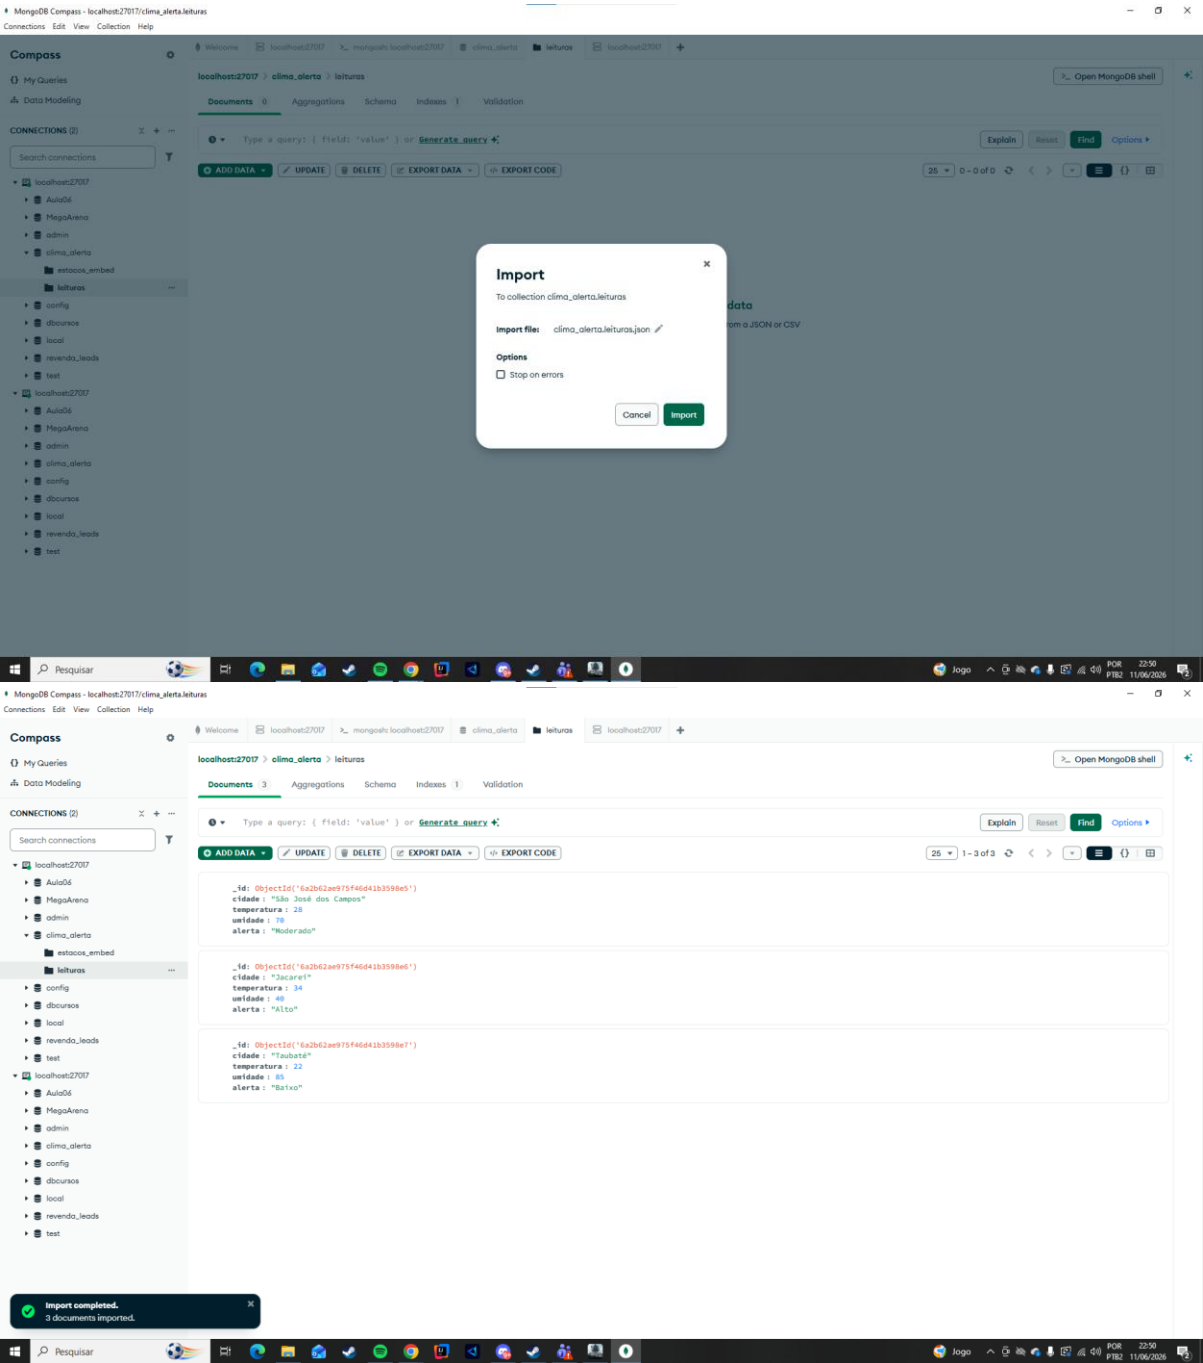

EXERCÍCIO 5 - Testar a conexão com Mongoose e capturar logs.

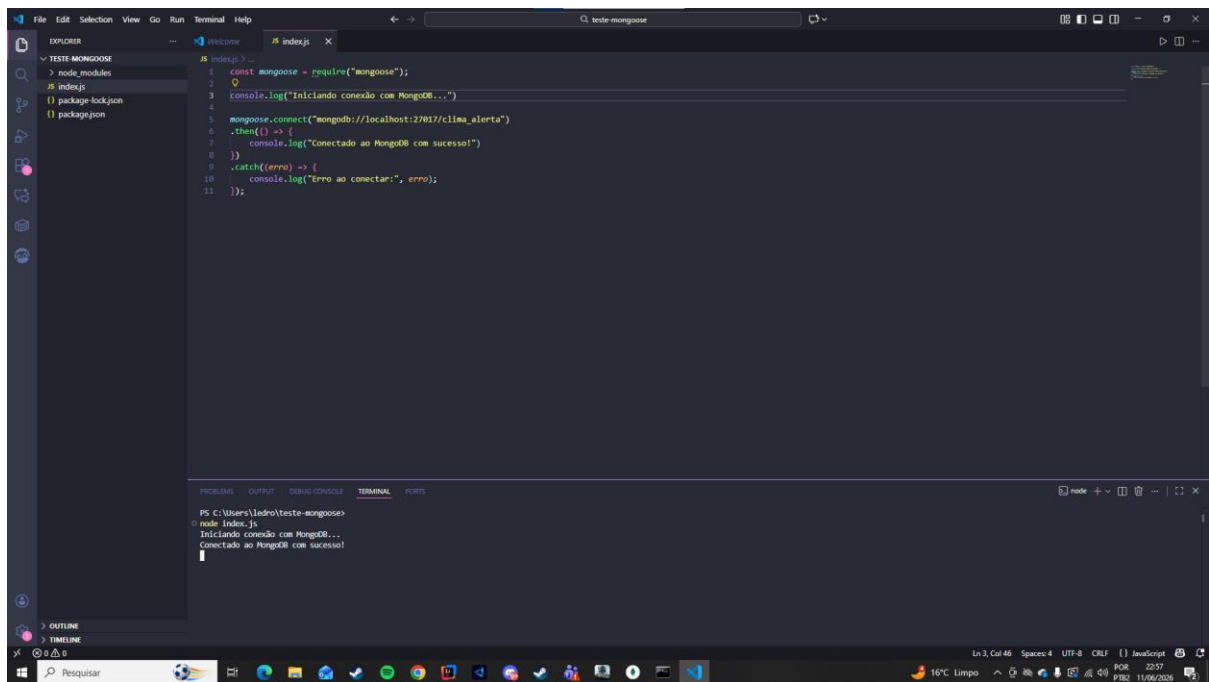

The screenshot shows a Visual Studio Code editor with a file named `index.js` open. The code in the file is as follows:

```
1 const mongoose = require("mongoose");
2
3 console.log("Iniciando conexão com MongoDB...");
4
5 mongoose.connect("mongodb://localhost:27017/clima_alerta")
6 .then(() => {
7   console.log("Conectado ao MongoDB com sucesso!");
8 })
9 .catch((erro) => {
10  console.log("Erro ao conectar:", erro);
11 });
```

The terminal window at the bottom shows the command `node index.js` being executed, with the following output:

```
PS C:\Users\ledro\teste-mongoose> node index.js
Iniciando conexão com MongoDB...
Conectado ao MongoDB com sucesso!
```

The status bar at the bottom indicates the file is `index.js`, line 3, column 46, using UTF-8 encoding and CRLF line endings.