Atividade Prática - Aula 04

Operação CRUD no MongoDB

Exercício 1

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção

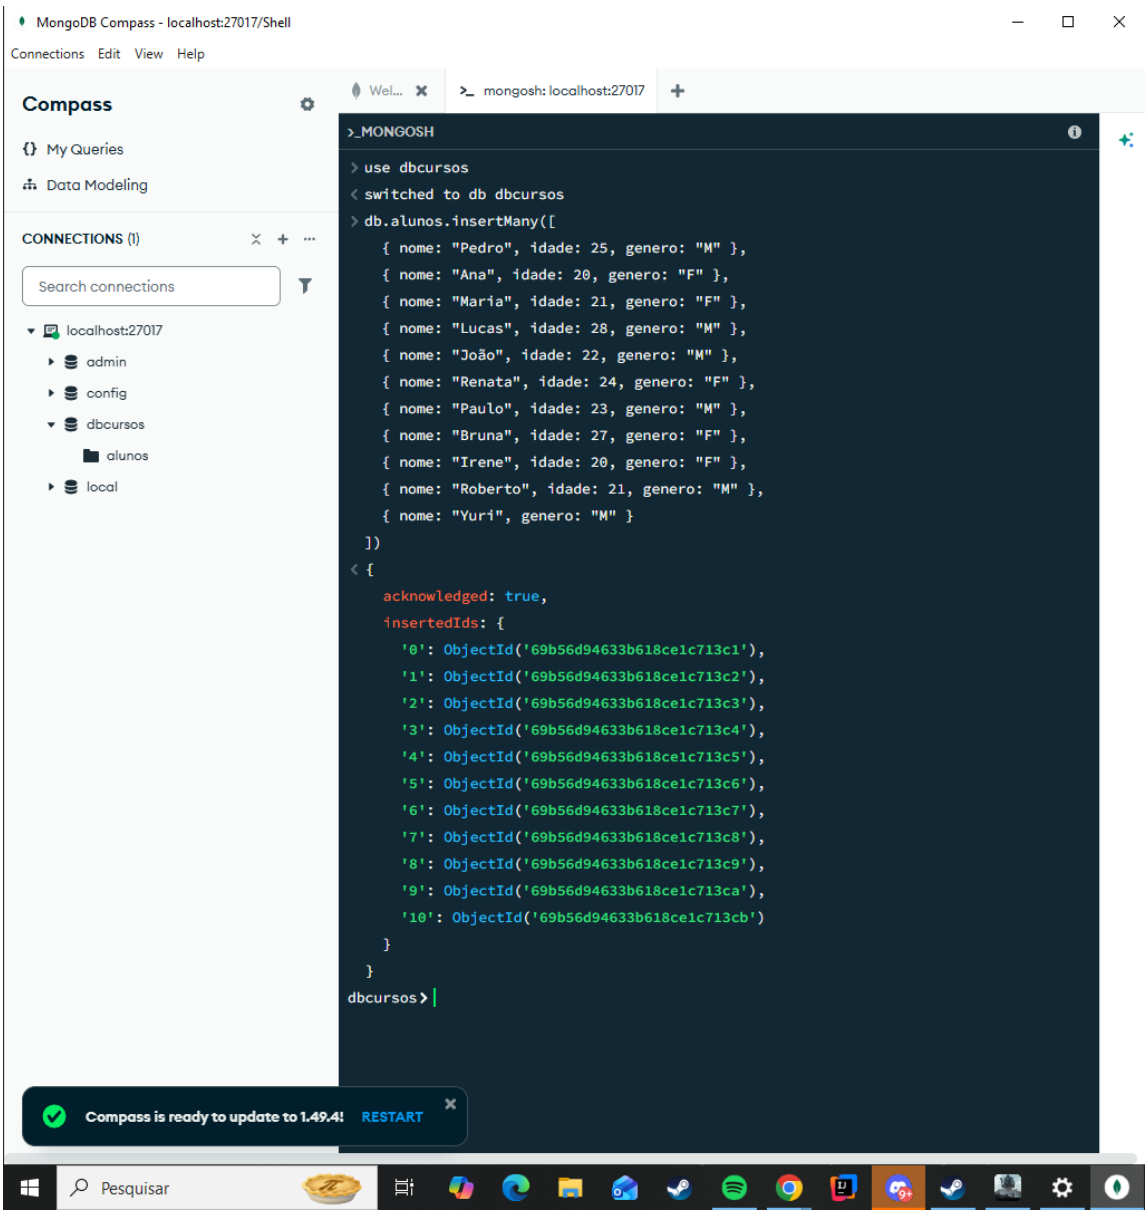

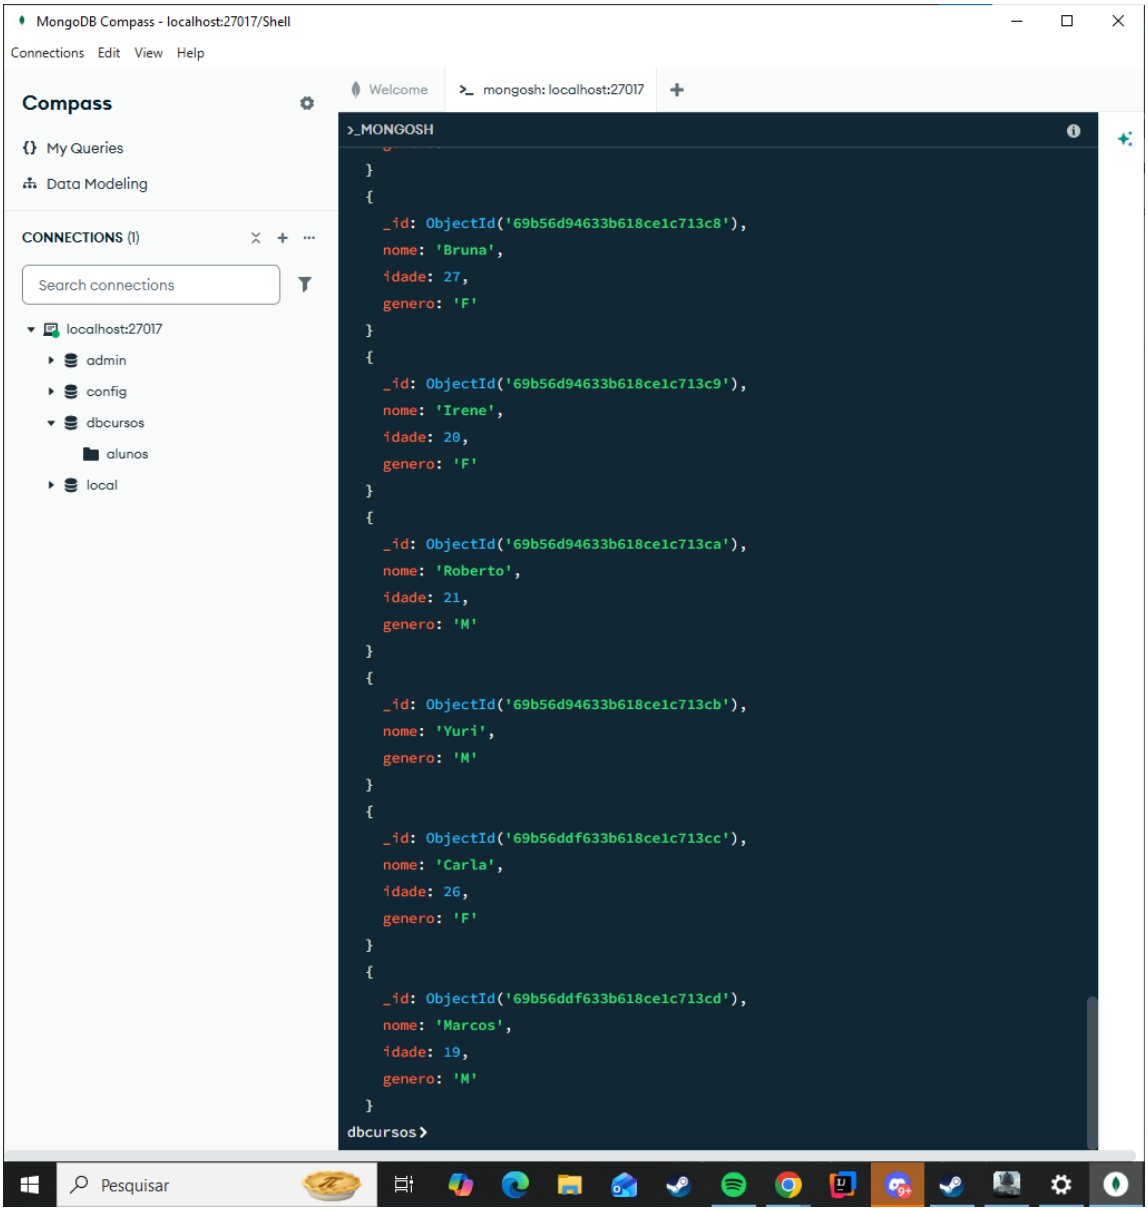

Notas:

- insertMany() é utilizado para inserir vários documentos.
- O find() é utilizado para listar todos os alunos da coleção.

Exercício 2

Liste todos os alunos:

- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos

Mostre apenas:

- Nome
- Idade
- Sem o campo _id

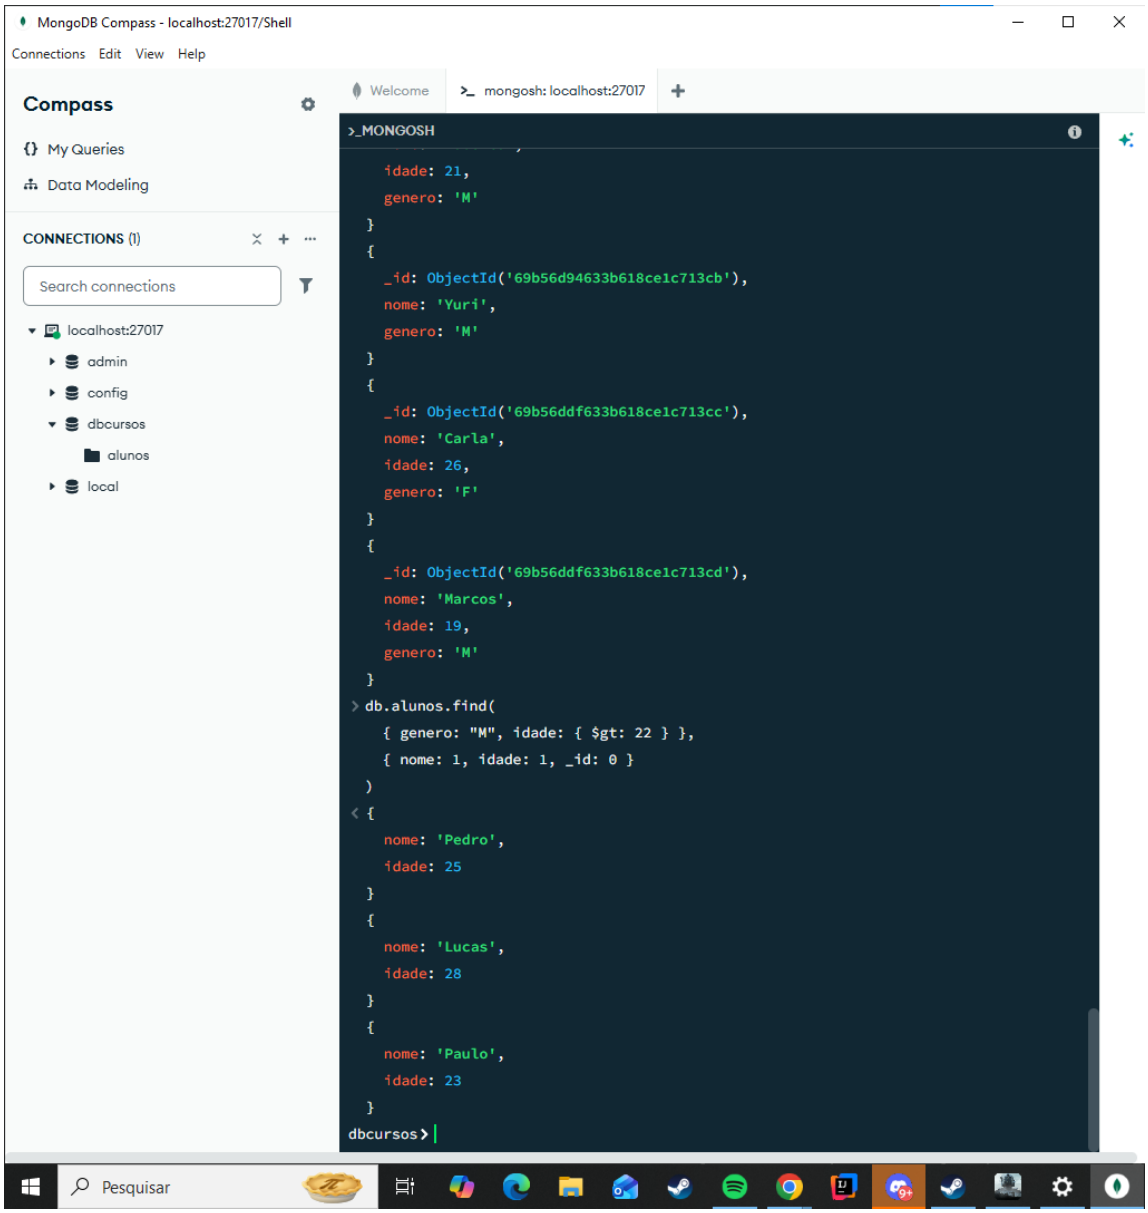

Notas:

- $gt significa greater then (maior que).

Exercício 3

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- Nome
- Idade

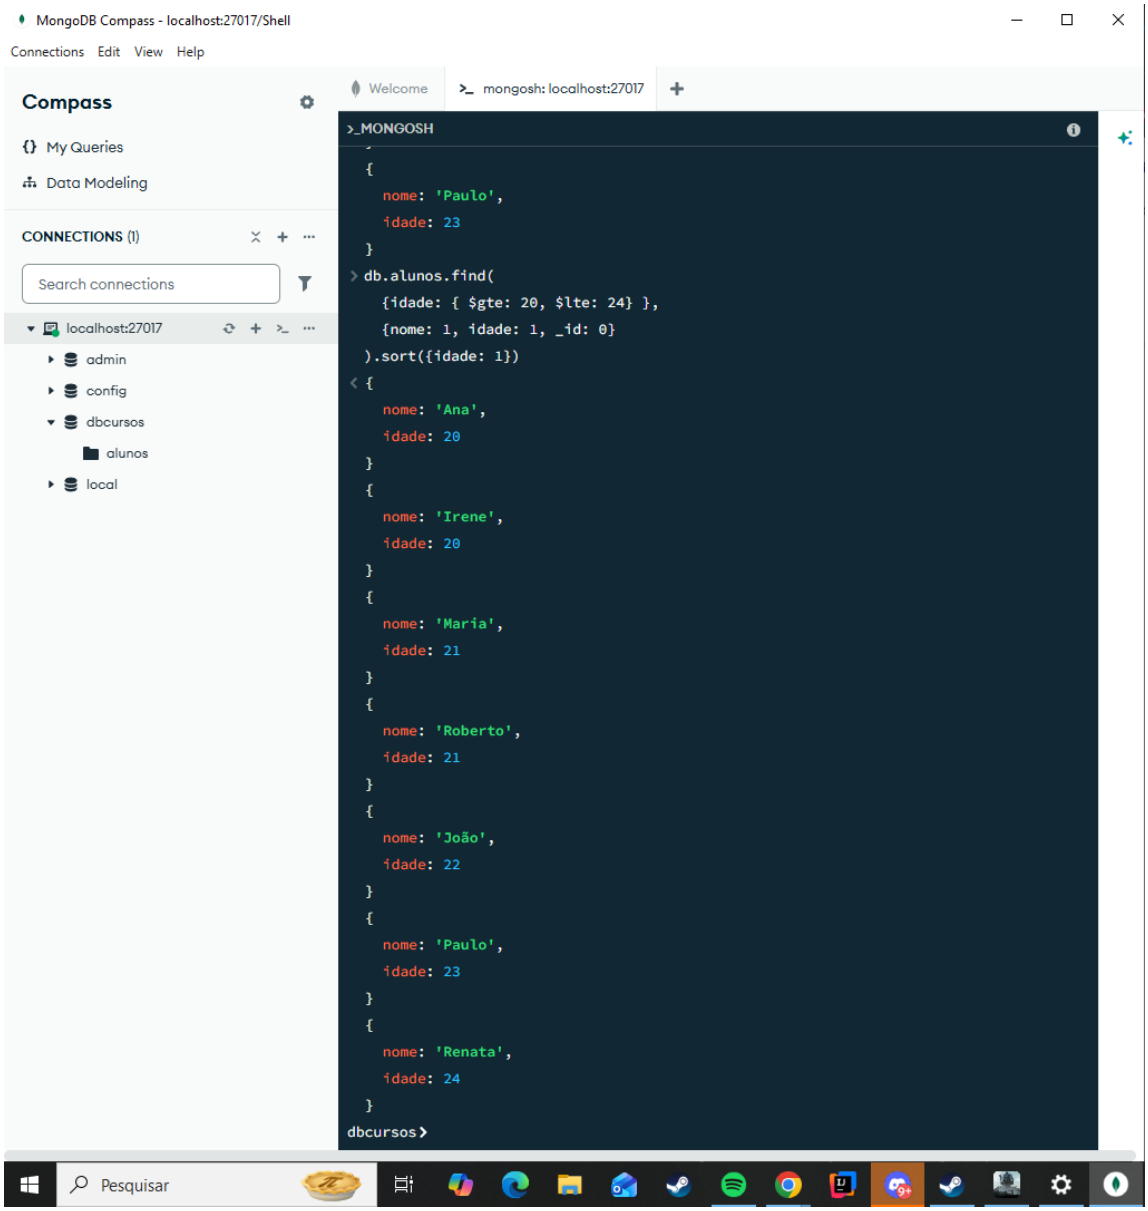

Notas:
$gte = greater then = maior ou igual
$lte = lower then = menor ou igual

Exercício 4

Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- Nome
- Idade

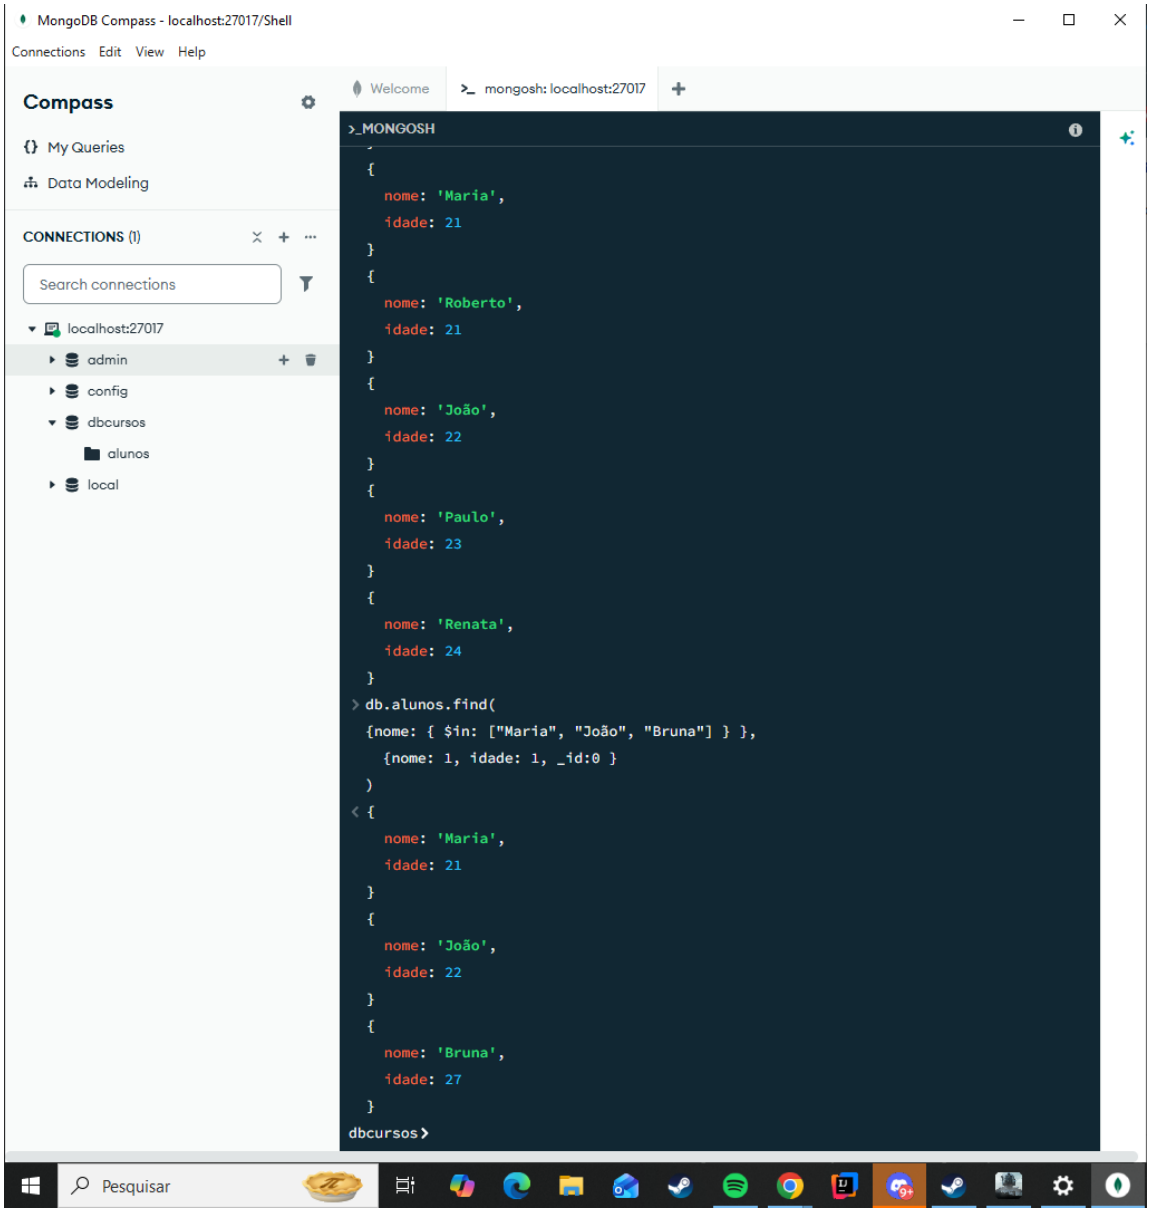

Notas:

- $in procura valores dentro de uma lista

Exercício 5

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas

Mostre:

- Nome
- Idade

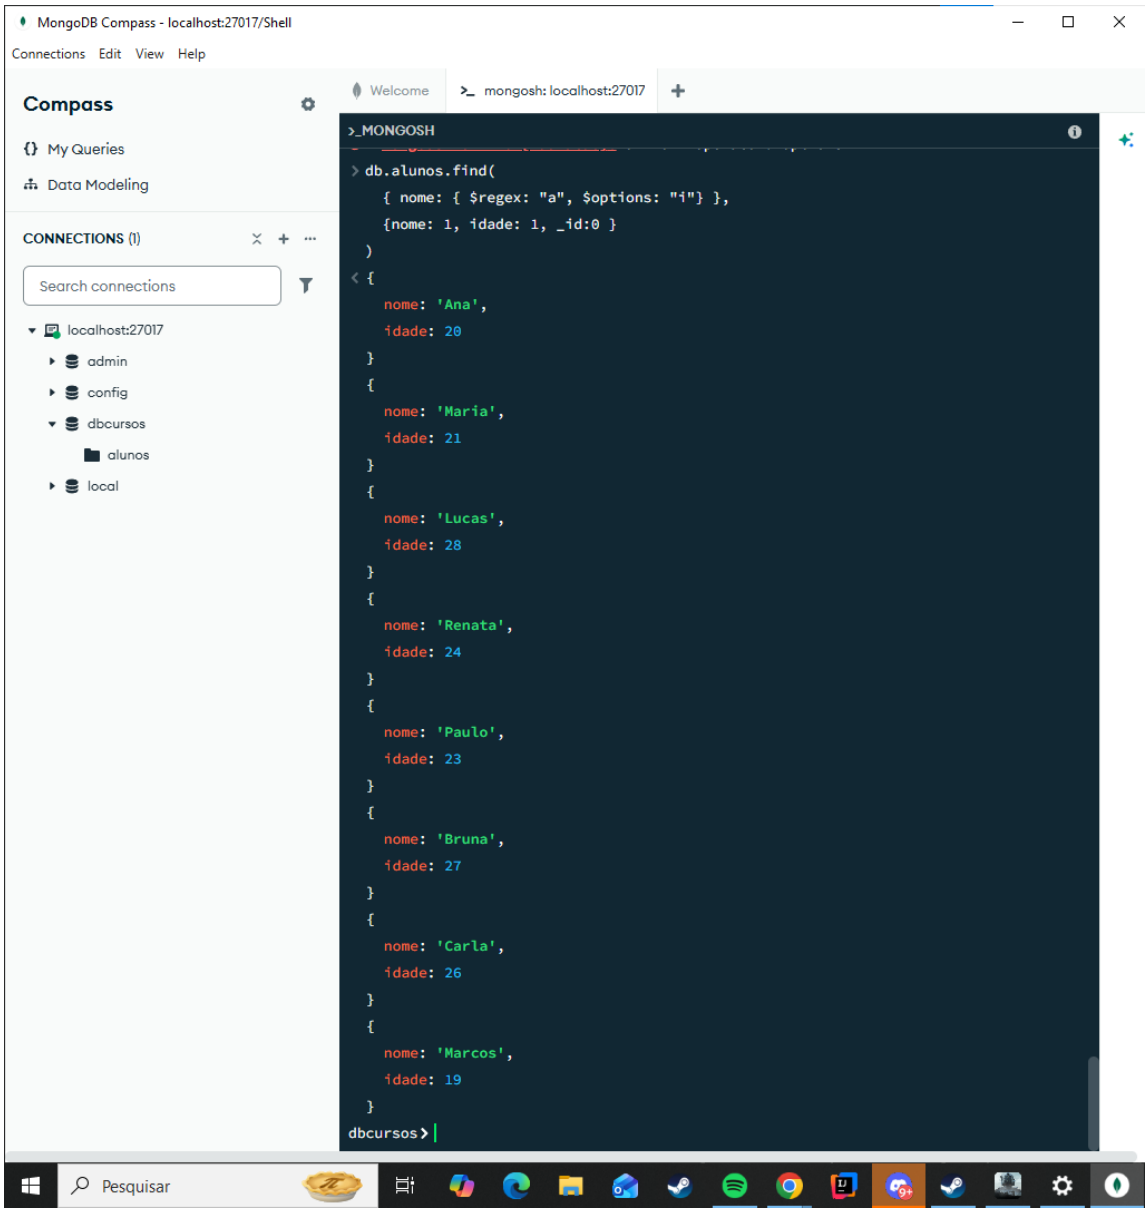

Notas:

- $regex permite buscar padrões de texto
- $options: “i” significa ignorar maiúsculas e minúsculas

Exercício 6

Atualize:

- A idade do aluno “Ana” para 30 anos.

Depois:

- Liste apenas o documento atualizado

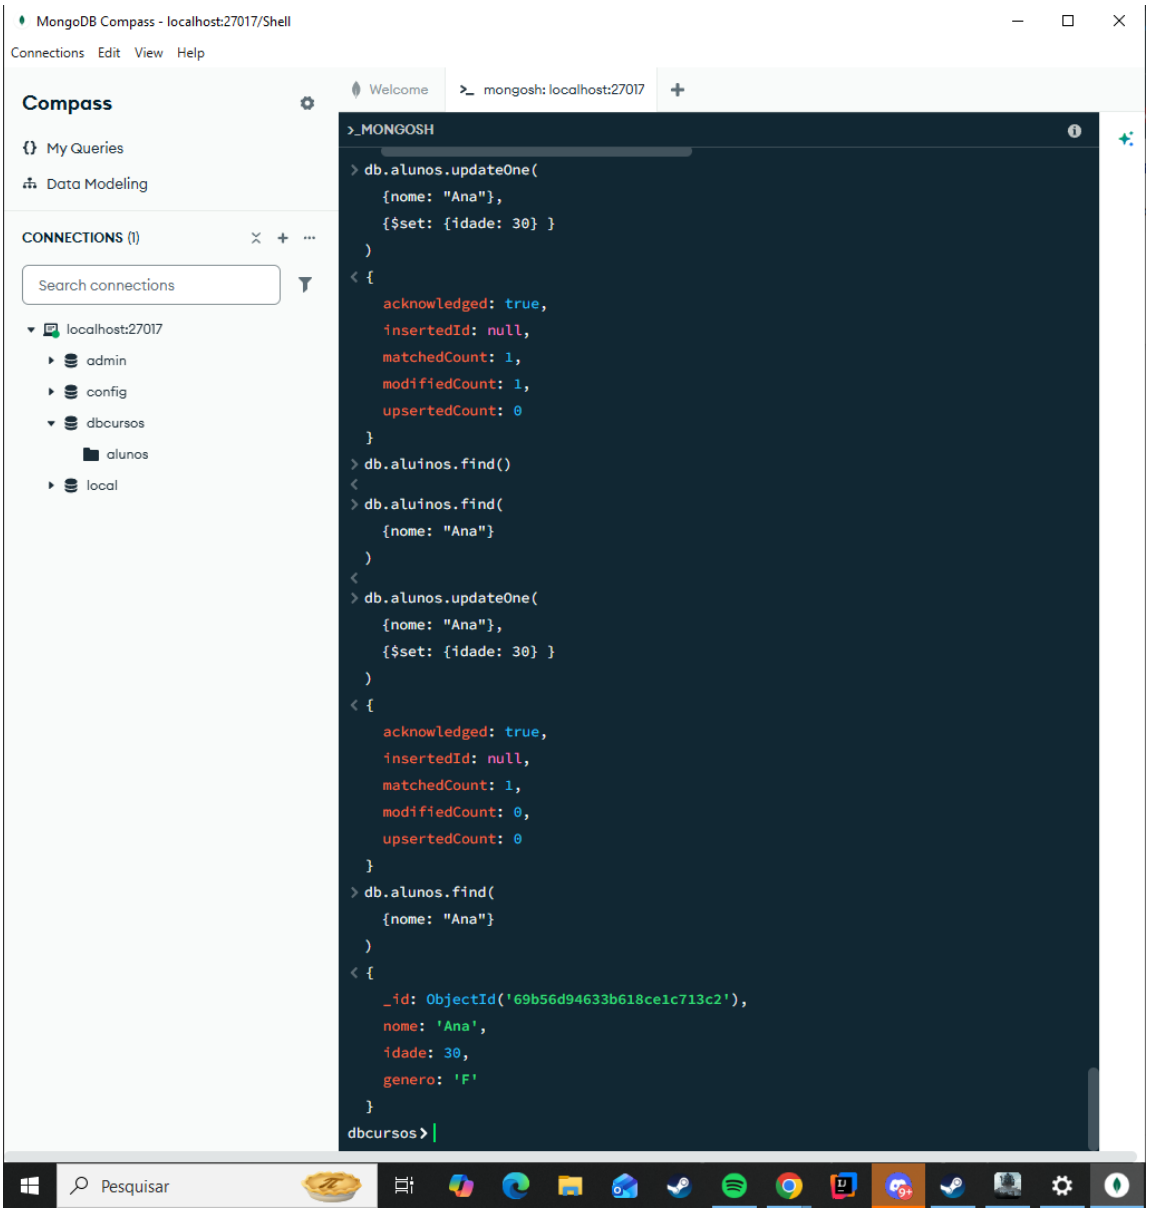

Notas:

- $set altera um campo específico

Exercício 7

Adicione o campo:

- Status: “Ativo”

Para todos os alunos do gênero feminino.

Depois liste apenas:

- Nome
- Status

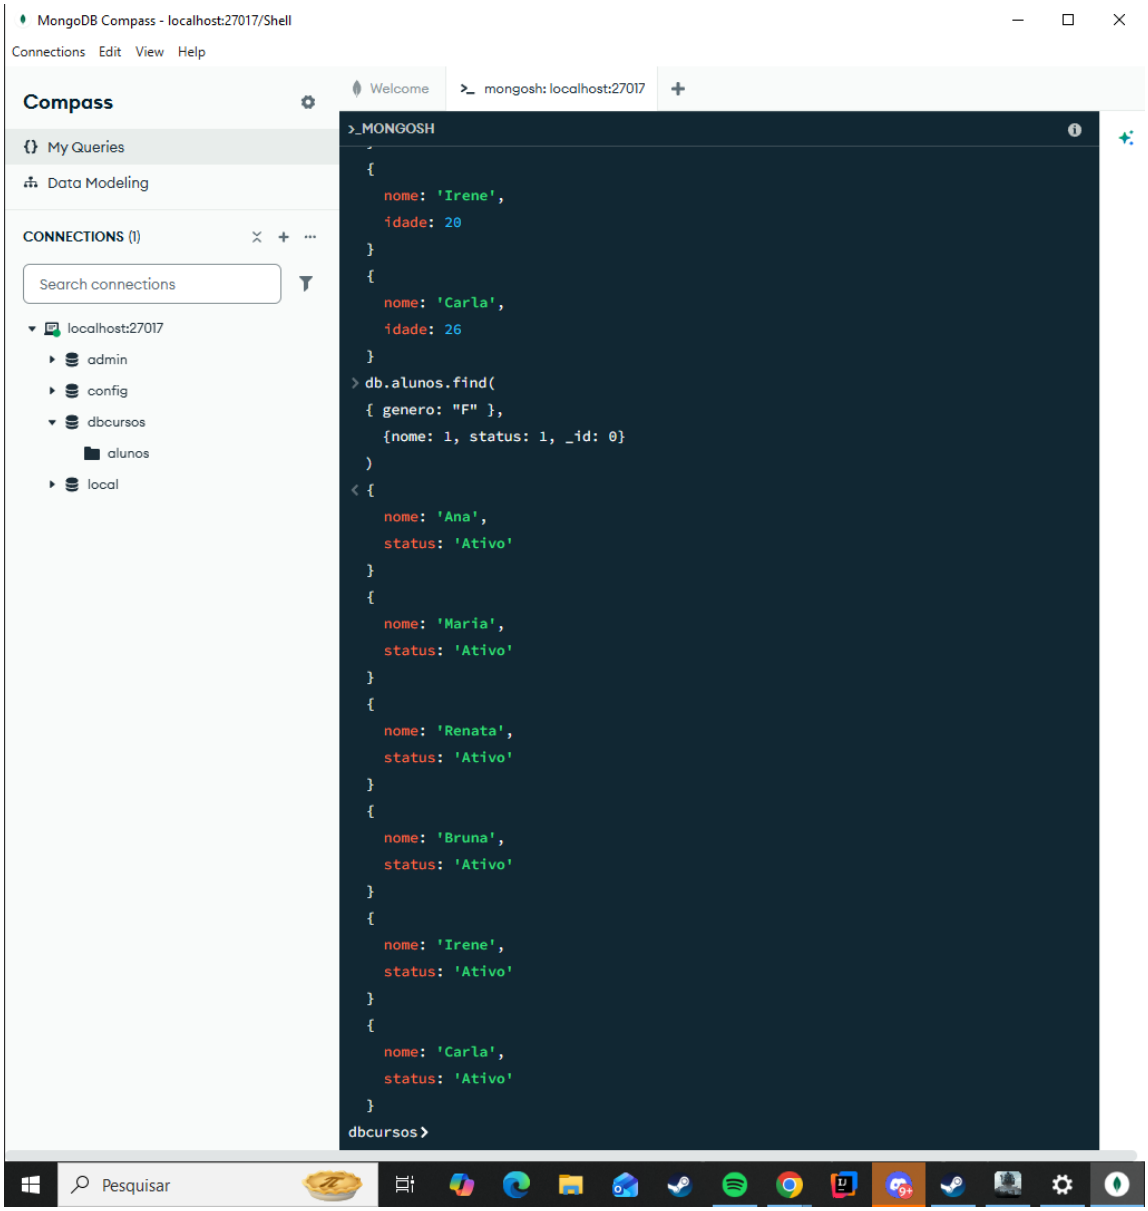

Notas:

- UpdateMany() altera vários documentos

Exercício 8

Remova o aluno com nome “Yuri”

Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão

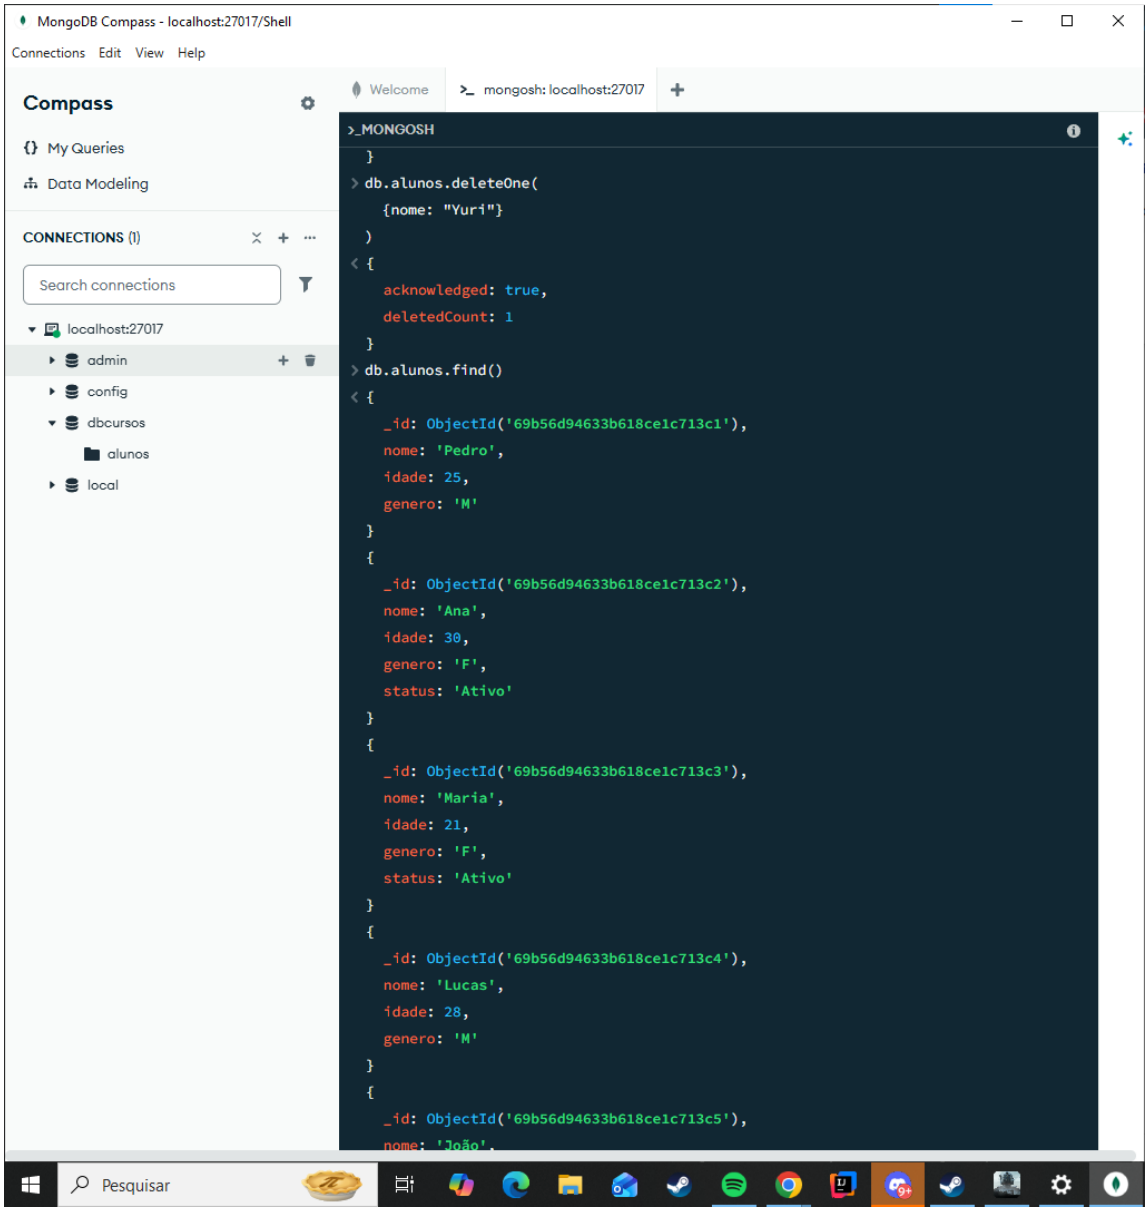

Notas:

- DeleteOne() remove aprnas um documento

Exercício 9

Liste os alunos:

- Ordenados por idade crescente

- Ignorando os 3 primeiros registros
- Retornando apenas 5 documentos

Mostrando apenas:

- Nome
- Idade

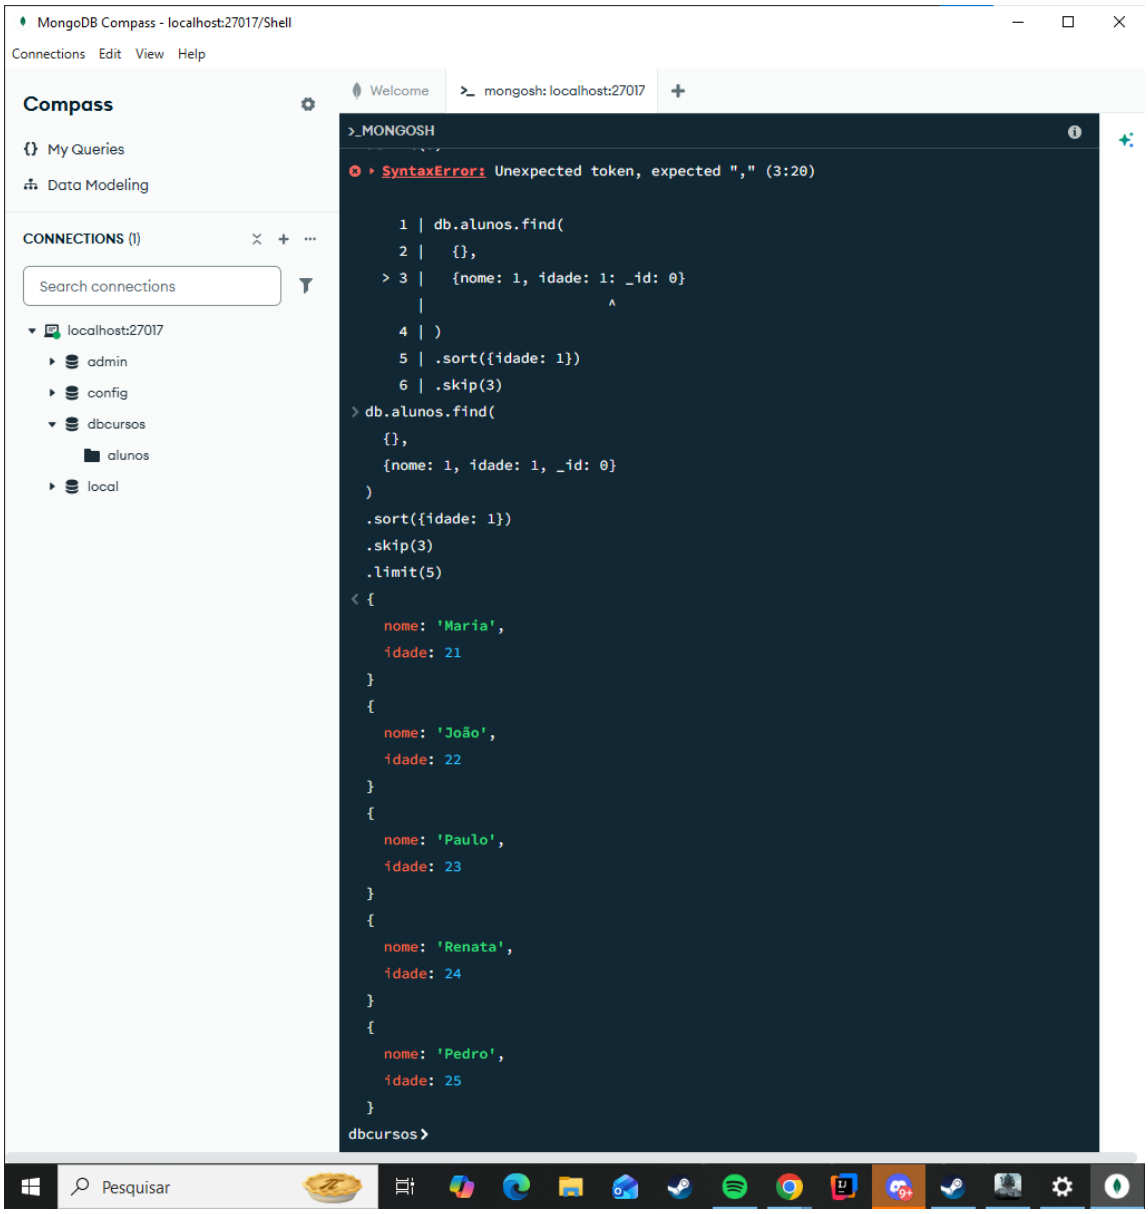

Notas:

- .sort() = ordenar, .skip() = pular 3 registros, .limit(5) = retornar 5 documentos

Exercício 10

Explique:

1. **Qual a principal diferença entre updateOne() e updatreMany()?**

- updateOne() atualiza apenas o primeiro documento encontrado enquanto que corresponde ao filtro. updateMany() atualiza todos os documentos que correspondem ao filtro.

2. **Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?**
   - deleteOne() remove somente um documento. deleteMany() remove todos os documentos que correspondem ao filtro

3. **Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real?**
   - $regex é usado quando precisamos buscar padrões de textos

     Exemplos em um sistema real:
     Buscar usuários cujo nome contenha “Ana”;
     Procurar produtos que tenham “Notebook” no nome;
     Filtrar emails que terminem com “fatec.sp.gov.br”