


ATIVIDADE_006_DO_VINICIUS_GIRATO_MORESQUI_RA_26014779-2

ATIVIDADE 01:


```
// Exercício Aula 06 - Questão 1
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/nodejs (cole o código inteiro)
// Local: node q1.js
console.log(0.1 * 3 === 0.3);
console.log(9007199254740993);
```

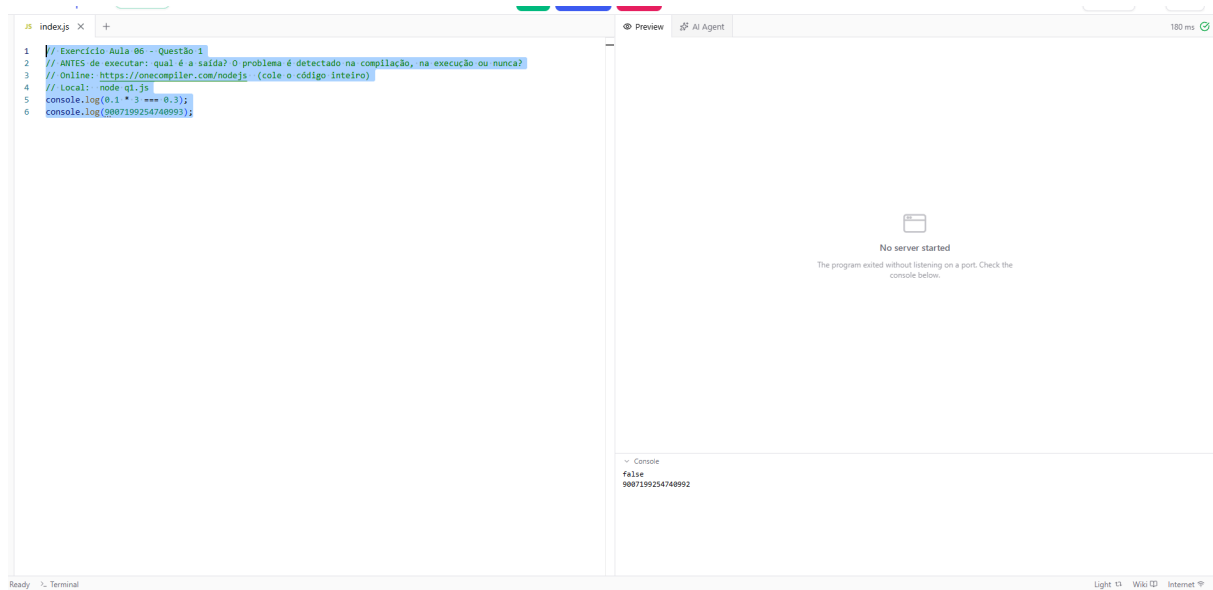

R: A saída dos dois console logs são 9007199254740993 e 0.1 * 3 === 0.3, na segundo log a saída apenas mostra numeração dentro dela, já o primeiro indica o valor falso pois o resultado não corresponde. O problema **nunca é detectado**.

ATIVIDADE 02:

```
# Exercício Aula 06 - Questão 2
# ANTES de executar: qual é a saída?
# Online: https://onecompiler.com/python (cole o código inteiro)
# Local: python q2.py
palavra = "maçã"
print(len(palavra), len(palavra.encode())) # encode() usa UTF-8 por
padrão
```

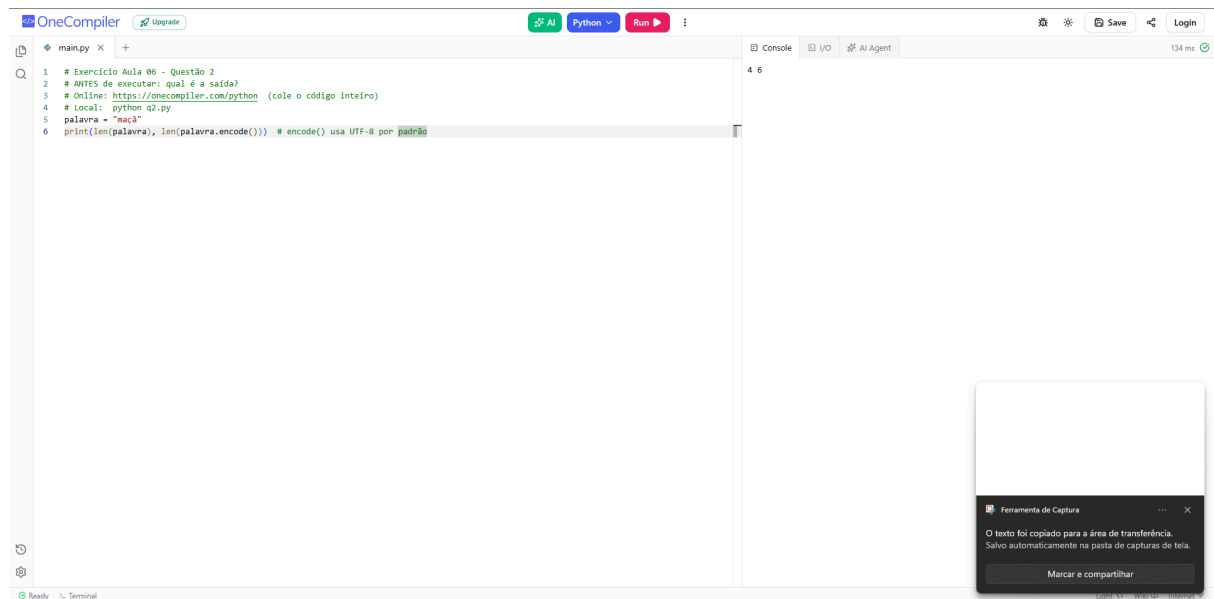


R: A saída esperada é 4 e 6. O Código nunca vai dar erro. Pois ele aponta no compilador o resultado de forma perfeita.

ATIVIDADE 03:

```
package main
```

```
import "fmt"
```


```
func main() {
    var b byte = 255
    b++
    fmt.Println(b)
}
```

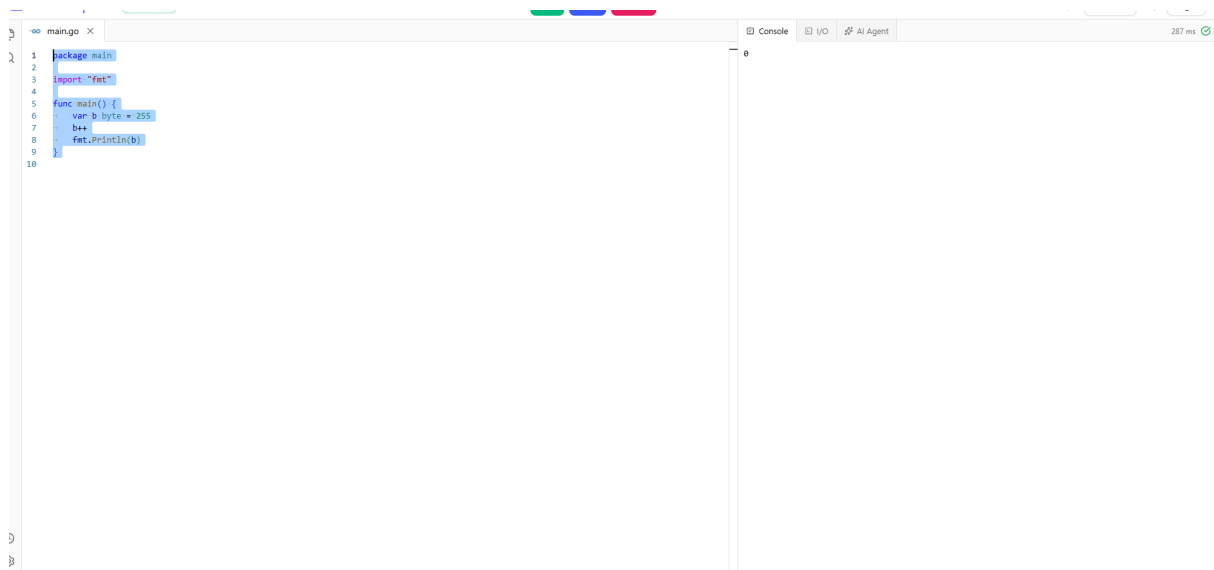

R: A saída esperada será 0, não irá dar erro nunca. Pois ele aponta no compilador o resultado de forma perfeita.

ATIVIDADE 04:

```
// Exercício Aula 06 - Questão 4
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/java (cole o código inteiro; a
classe se chama Main)
// Local: java Q4.java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = new int[3];
        System.out.println(v[0]);
        System.out.println(v[3]);
    }
}
```

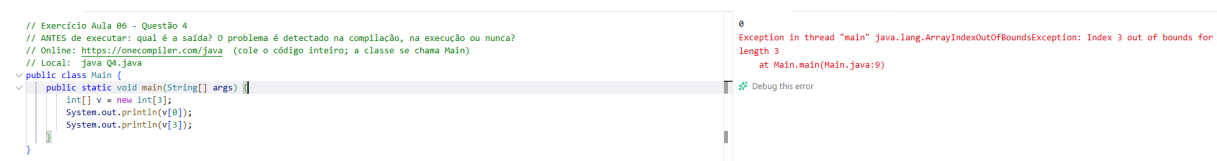

R: A saída esperada é 0 e 3. O problema NÃO é detectado na compilação, mas isso o corre porque o compilador percebe que o array vai de 0 a 2 o tamanho, ele tenta colocar na posição 3 que seria quarta posição e código da erro nessa parte.

ATIVIDADE 05:

```
// Exercício Aula 06 - Questão 5
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/rust (cole o código inteiro)
// Local: rustc q5.rs && ./q5
fn main() {
    let s = String::from("oi");
    let t = s;
    println!("{}", s, t);
}
```

```

HelloWorld.rs X
1 // Exercício Aula 06 - Questão 5
2 // ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?
3 // Online: https://onecompiler.com/rust (cole o código inteiro)
4 // Local: rustc q5.rs && ./q5
5 fn main() {
6     let s = String::from("oi");
7     let t = s;
8     println!("{}", s, t);
9 }
10

Console I/O AI Agent Exit 1
error[E0382]: borrow of moved value: 's'
--> HelloWorld.rs:8:23
6 |     let s = String::from("oi");
  |         ~ move occurs because 's' has type 'String', which does not implement the 'Copy' trait
7 |     let t = s;
  |         ~ value moved here
8 |     println!("{}", s, t);
  |                  ^ value borrowed here after move

help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
7 |     let t = s.clone();
  |               ++++++++

error: aborting due to 1 previous error

For more information about this error, try 'rustc --explain E0382'.
Debug this error

```

R: A saída esperada seria “oi oi”, mas ele não vai compilar, pois o s tem o valor sobrescrito pelo t, onde isso acarreta no problema onde o código chama s denovo, isso cracha o código e compilador estourando um erro.

ATIVIDADE 06:

```

/* Exercício Aula 06 - Questão 6
 * ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
 * compilação, na execução ou nunca?
 * Online: https://onecompiler.com/c (cole o código inteiro)
 * Local: gcc q6.c -o q6 && ./q6
 */

#include <stdio.h>

int main(void) {
    union { int i; float f; } u;
    u.f = 1.0f;
    printf("%d\n", u.i);
    return 0;
}

```

```

C Main.c X +
1 /* Exercício Aula 06 - Questão 6
2 * ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na compilação, na execução ou nunca?
3 * Online: https://onecompiler.com/c (cole o código inteiro)
4 * Local: gcc q6.c -o q6 && ./q6
5 */
6 #include <stdio.h>
7
8 int main(void) {
9     union { int i; float f; } u;
10    u.f = 1.0f;
11    printf("%d\n", u.i);
12    return 0;
13 }
14

Console I/O AI Agent 175 ms
1065353216

```

R: Saída esperada é 1065353216, Nunca terá erro. Pois o que acontece aqui é seguinte: estamos tentando converter o número apresentado no código para binário, depois voltamos ele para decimal. Assim devolve esse valor esperado.