AULA PRÁTICA · BI / POWER BI

Arquivos de pasta JSON e paginação de API

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.



TRILHA

Power Query M parâmetros e fontes complexas

ROTEIRO DE ESTUDO

01 Entenda o conceito

02 Aplique no Power BI


03 Confira o resultado

MATERIAL DE ESTUDO · BI / POWER BI · 3 PÁGINAS DE CONTEÚDO

POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

Arquivos de pasta JSON e paginação de API

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.

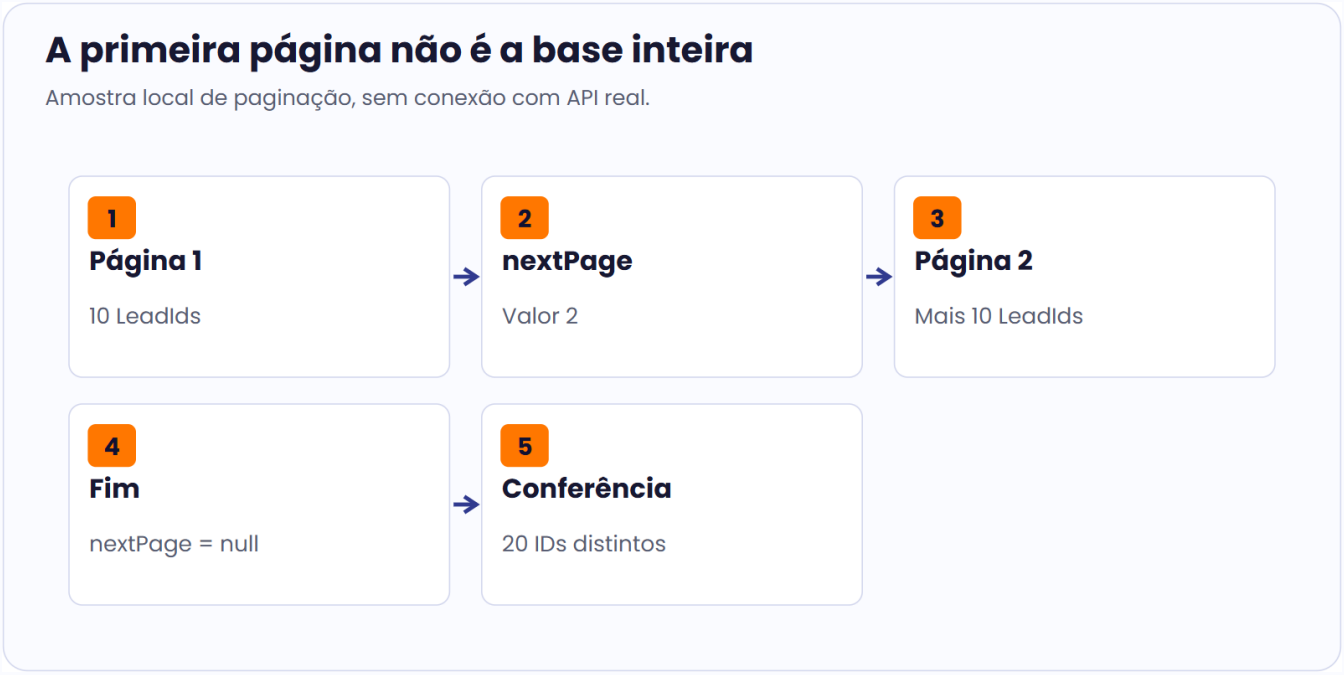

ENTENDA

Combinar arquivos de uma pasta exige verificar extensão, esquema e período de cada arquivo. A função de transformação precisa funcionar em toda a coleção, e não apenas no arquivo de exemplo.

OBSERVE

JSON costuma alternar registros e listas. Expanda somente o caminho necessário e controle arrays que geram várias linhas por entidade.

APLIQUE

Para produção, considere limite de requisições, tentativa com espera, timeout, idempotência e renovação de credenciais no mecanismo adequado. Não inclua token no texto da aula.


PARA FIXAR

A resposta informa nextPage mas o relatório trouxe somente dez registros. Escolha a verificação prioritária.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.

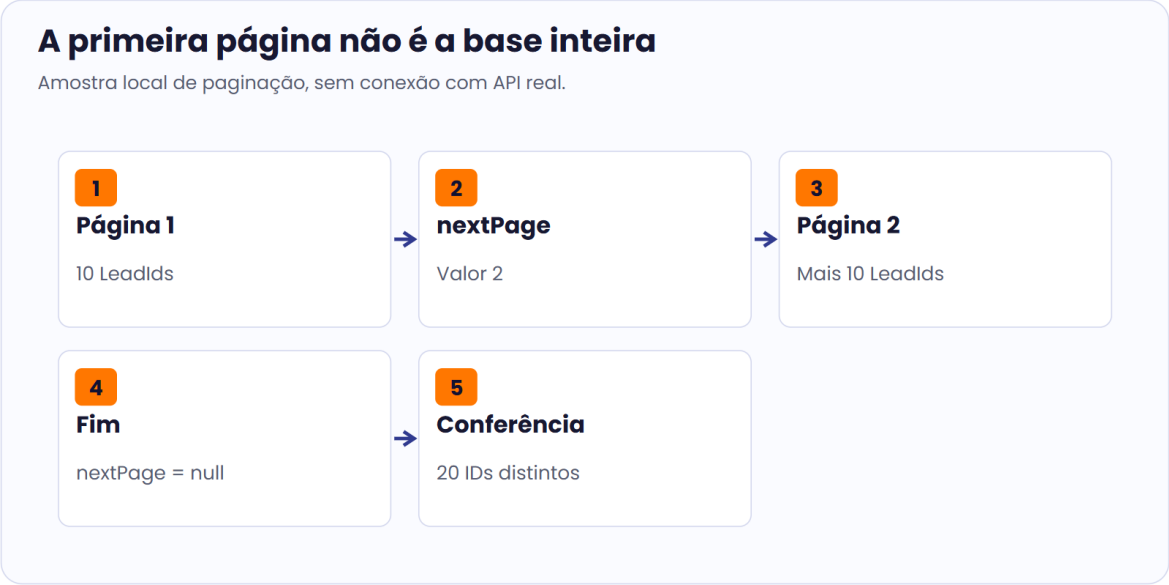

01 Abra Leads_API_Exemplo.json.

02 Localize items e nextPage.

03 Converta a lista em tabela.

04 Expanda apenas os campos de lead.

05 Compare os IDs com a página seguinte simulada.

06 Registre regra de parada e tratamento de repetição.

ATENÇÃO

Uma expansão de listas pode multiplicar o lead e alterar a conversão.

COMO CONFERIR

Verifique se todas as páginas foram consultadas, se não há páginas repetidas e se a condição de parada respeita o contrato da API.