FORMAÇÃO BI · INTERMEDIÁRIO

Calendário comparações e inteligência temporal

Formação BI e Power BI · Intermediário · 6 horas



VOCÊ VAI APRENDER

01 Construir um calendário confiável

02 Acumulados YTD e comparação com ano anterior

03 Coortes janelas móveis e metas proporcionais

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

CALENDÁRIO COMPARAÇÕES E INTELIGÊNCIA TEMPORAL

Construir um calendário confiável

Separar calendário civil fiscal e papel da data.

Calendário diário e calendário mensal

Use o grão adequado para cada fato.

DimData

Uma linha por dia: 730 datas

DimMes

Uma linha por mês: 24 meses

PAPEL DA DATA

Venda ou instalação, conforme a pergunta

ENTENDA

Inteligência temporal exige uma definição de calendário. Neste curso ST1, o calendário civil vai de janeiro a dezembro.

OBSERVE

DimData tem uma linha por dia contínuo e cobre 2025 e 2026 na base fictícia. DimMes tem uma linha por mês e conecta os fatos mensais.

APLIQUE

Escolha o papel de data para cada análise: venda, instalação, recebimento ou cancelamento. Uma data registrada em UTC pode precisar ser convertida para a data de negócio antes da carga.

PARA FIXAR

Escolha a chave apropriada para um eixo mensal que atravessa dois anos.


DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Separar calendário civil fiscal e papel da data.

Uma data, dois papéis de análise

Linha contínua: venda. Tracejado: instalação inativa.

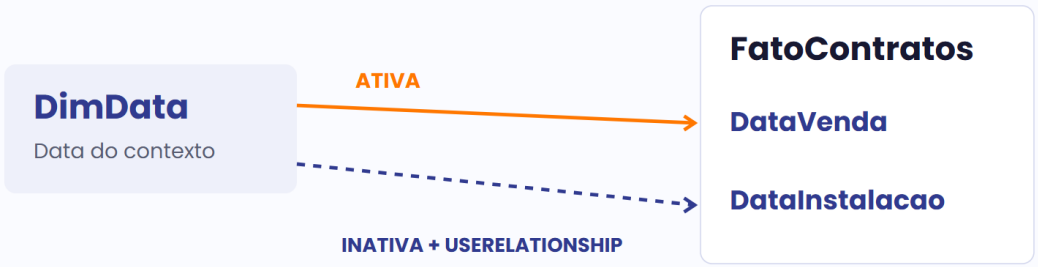

01 Confira a continuidade de DimData.

02 Valide a unicidade de Data.

03 Relacione DimMes com DimData.

04 Ordene MesNome pelo número.

05 Marque a tabela de datas.

06 Registre ano civil e papel da data.

ATENÇÃO

Usar apenas o nome Janeiro mistura janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

COMO CONFERIR

Use AnoMes ou MesKey, mantendo o ano e a ordem cronológica. MesNome sozinho não identifica o período.


CALENDÁRIO COMPARAÇÕES E INTELIGÊNCIA TEMPORAL

Acumulados YTD e comparação com ano anterior

Criar medidas temporais e validar o primeiro período.

YTD acumula dentro do ano definido

Base fictícia: 40 contratos vendidos em cada mês.

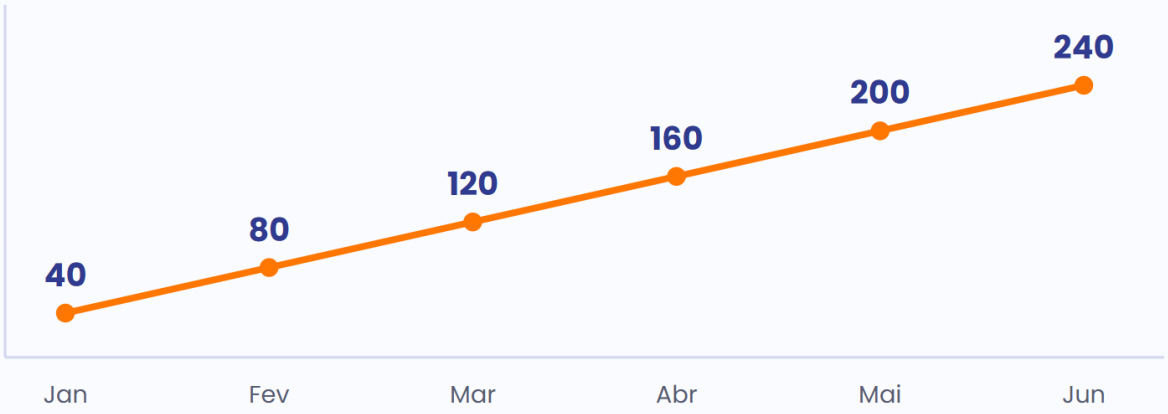

40 por mês → 240 acumulados até junho.

ENTENDA

Um acumulado YTD agrega do início do ano até a data do contexto. Uma comparação com ano anterior desloca a população de datas segundo a convenção escolhida.

OBSERVE

No modelo do curso, DimMes também filtra DimData. Ao deslocar datas para o ano anterior ou expandir o acumulado, remova o filtro conflitante de DimMes dentro da medida.

APLIQUE

Use variáveis para guardar o valor anterior e DIVIDE para a variação relativa. Valide janeiro, dezembro e uma seleção parcial.

PARA FIXAR

Há 40 contratos por mês. Escolha o acumulado até junho de 2026 e a comparação com junho de 2025.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Criar medidas temporais e validar o primeiro período.

```
Contratos AA =
CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimMes), DATEADD(DimData[Data], -1, YEAR))

Contratos YTD =
CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimMes), DATESYTD(DimData[Data]))

Variacao AA = DIVIDE([Contratos] - [Contratos AA], [Contratos AA])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie Contratos AA.

02 Crie Contratos YTD.

03 Use DimMes em uma matriz.

04 Teste janeiro de 2025 sem referência anterior.

05 Confira junho de 2026 com acumulado de 240.

06 Compare ano civil com o laboratório fiscal.

ATENÇÃO

Um filtro de DimMes preservado pode bloquear a expansão ou o deslocamento temporal.

COMO CONFERIR

YTD de 240 contratos. Junho de 2025 tem 40, logo a variação mensal anual é 0%; o acumulado anterior também é 240.

CALENDÁRIO COMPARAÇÕES E INTELIGÊNCIA TEMPORAL

Coortes janelas móveis e metas proporcionais

Escolher uma comparação compatível com a decisão.

Período e coorte respondem perguntas diferentes

Microcaso: três vendas de leads de janeiro acontecem em fevereiro.

Indicador	Janeiro	Fevereiro
Leads recebidos	60	60
Vendas do período	37	43
Conversão de período	61,67%	71,67%
Coorte de janeiro	40 contratos	66,67% no histórico

ENTENDA

Uma janela móvel usa um intervalo que avança no tempo, como os últimos três meses. Defina se o mês corrente entra completo, parcial ou não entra.

OBSERVE

Coorte agrupa entidades pela data de entrada e acompanha seus eventos posteriores. Para conversão de leads, o denominador permanece a coorte de entrada; os contratos podem acontecer depois do mês inicial.

APLIQUE

Meta proporcional por dias exige decidir quais dias contam e se a produção é uniforme.

PARA FIXAR

Leads de março geraram contratos em abril. Escolha como medir a conversão da coorte de março.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Escolher uma comparação compatível com a decisão.

Período e coorte respondem perguntas diferentes

Microcaso: três vendas de leads de janeiro acontecem em fevereiro.

Indicador	Janeiro	Fevereiro
Leads recebidos	60	60
Vendas do período	37	43
Conversão de período	61,67%	71,67%
Coorte de janeiro	40 contratos	66,67% no histórico

01 Defina uma janela de três meses fechados.

02 Escolha a medida e a população.

03 Crie uma cópia de contratos com datas deslocadas.

04 Compare período e coorte por LeadId.

05 Simule proporcionalidade de meta.

06 Registre a hipótese e o responsável pela aprovação.

ATENÇÃO

Calcular contratos do mês divididos por leads do mesmo mês não mede sempre a conversão de uma coorte.

COMO CONFERIR

Fixe os leads que entraram em março, relacione os contratos a esses LeadIds e aplique a janela de maturação definida, incluindo abril quando previsto.

LABORATÓRIO APLICADO

Inteligência temporal com casos de fronteira

120 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Período e coorte respondem perguntas diferentes

Microcaso: três vendas de leads de janeiro acontecem em fevereiro.

Indicador	Janeiro	Fevereiro
Leads recebidos	60	60
Vendas do período	37	43
Conversão de período	61,67%	71,67%
Coorte de janeiro	40 contratos	66,67% no histórico

PREPARE OS ARQUIVOS

Biblioteca_DAX.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Medidas e matriz com evidências de janeiro junho dezembro e período sem referência.

COMO CONFERIR

Jan/2026 YTD 40; jun/2026 YTD 240; dez/2026 YTD 480. Cada mês de 2026 tem 40 contratos no ano anterior e variação 0%.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Confirme as relações de DimMes e DimData.

02 Crie Contratos YTD e Contratos AA com remoção do filtro mensal conflitante.

03 Crie Variacao AA usando DIVIDE.

04 Monte matriz com os 24 meses.

05 Confira janeiro e junho de 2026.

06 Confira ausência de ano anterior em 2025.

07 Em uma cópia desloque datas de três contratos para comparar evento e coorte.

08 Registre calendário civil ST1 e fiscal do lab Microsoft.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.