
POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

Ler e editar expressões M

Explicar uma consulta let in e tratar erros de forma observável.

M é uma receita com etapas

O resultado de in depende dos passos necessários.

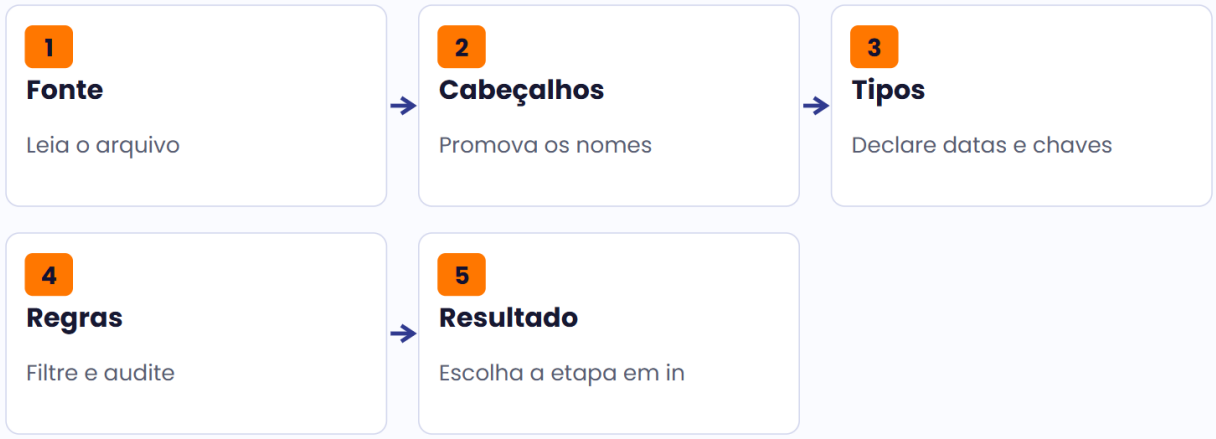

ENTENDA

M é a linguagem da preparação de dados. A consulta criada pela interface é uma expressão com etapas nomeadas; let define valores e in escolhe o resultado.

OBSERVE

Os nomes e tipos são sensíveis ao contexto. Uma etapa com espaço aparece como identificador entre aspas; funções recebem valores e retornam outros valores.

APLIQUE

try ... otherwise permite capturar falhas esperadas, mas um fallback genérico pode transformar erro em informação falsa. Guarde o valor original e um sinal de validade.

PARA FIXAR

Escolha o tratamento para converter um texto inválido em data sem inventar uma data válida.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Explicar uma consulta let in e tratar erros de forma observável.

```
let
    Texto = "2026-02-30",
    Tentativa = try Date.FromText(Texto),
    Resultado = if Tentativa[HasError] then null else Tentativa[Value]
in
    Resultado
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Abra o Editor avançado de uma consulta.

02 Identifique let etapas e in.

03 Renomeie uma etapa para descrever a regra.

04 Crie uma coluna de teste com try.

05 Mantenha o texto original da falha.

06 Atualize a consulta e confira os tipos.

ATENÇÃO

otherwise 0 em qualquer erro monetário pode reduzir valores sem que o usuário perceba.

COMO CONFERIR

Use try para detectar a falha e separe a linha de auditoria. Um null controlado pode representar a falha; não atribua a data de hoje.