POWER QUERY M PARÂMETROS E FONTES COMPLEXAS

# Arquivos de pasta JSON e paginação de API

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.

## A primeira página não é a base inteira

Amostra local de paginação, sem conexão com API real.




### ENTENDA

Combinar arquivos de uma pasta exige verificar extensão, esquema e período de cada arquivo. A função de transformação precisa funcionar em toda a coleção, e não apenas no arquivo de exemplo.

### OBSERVE

JSON costuma alternar registros e listas. Expanda somente o caminho necessário e controle arrays que geram várias linhas por entidade.

### APLIQUE

Para produção, considere limite de requisições, tentativa com espera, timeout, idempotência e renovação de credenciais no mecanismo adequado. Não inclua token no texto da aula.


### PARA FIXAR

A resposta informa nextPage mas o relatório trouxe somente dez registros. Escolha a verificação prioritária.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

# Coloque em prática

Projetar uma ingestão repetível para fontes semiestruturadas.

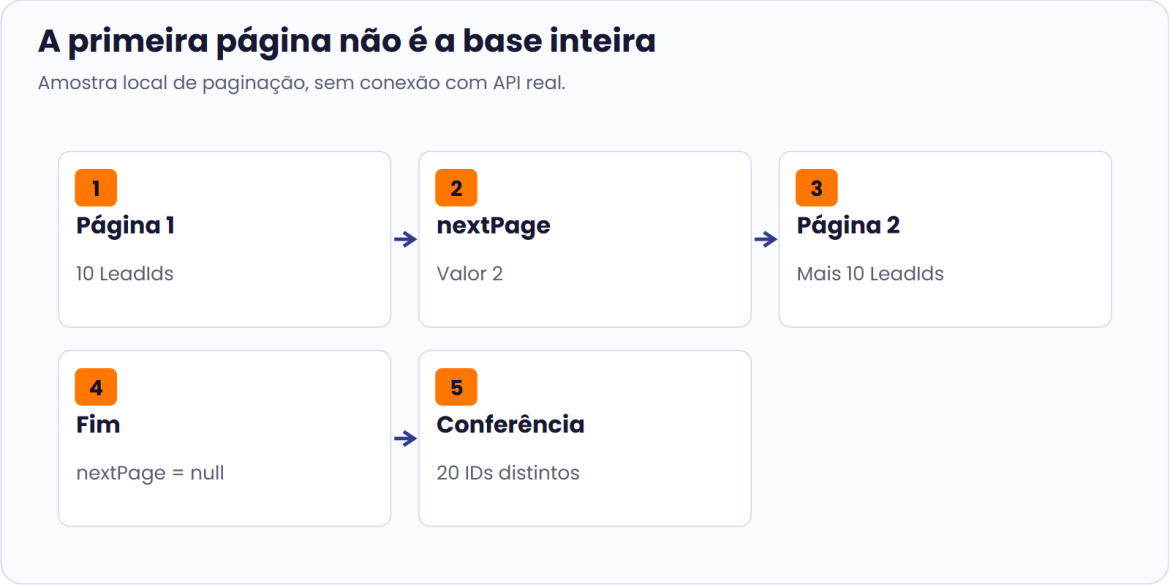


**01** Abra Leads_API_Exemplo.json.

**02** Localize items e nextPage.

**03** Converta a lista em tabela.

**04** Expanda apenas os campos de lead.

**05** Compare os IDs com a página seguinte simulada.

**06** Registre regra de parada e tratamento de repetição.

**ATENÇÃO**

Uma expansão de listas pode multiplicar o lead e alterar a conversão.

**COMO CONFERIR**

Verifique se todas as páginas foram consultadas, se não há páginas repetidas e se a condição de parada respeita o contrato da API.