
MODELAGEM DIMENSIONAL E MODELO SEMÂNTICO

Relacionamentos direção e dimensões com papéis

Prever como um filtro chega a uma medida.

Uma data, dois papéis de análise

Linha contínua: venda. Tracejado: instalação inativa.

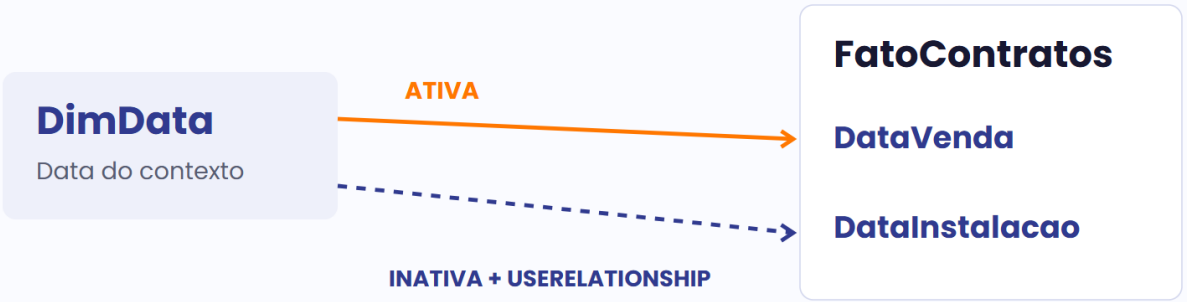

ENTENDA

A cardinalidade informa quantos valores podem se relacionar de cada lado. Uma relação um para muitos de DimRegiao para FatoContratos permite que a região filtre os contratos.

OBSERVE

Uma venda pode ter data de venda e data de instalação. A mesma dimensão calendário representa papéis diferentes.

APLIQUE

Relacionamentos muitos para muitos não são uma correção automática para chaves duplicadas. Em atribuição legítima de vendedores a regiões, uma ponte tem uma linha por vínculo e exige caminho de filtro planejado.

PARA FIXAR

Escolha como contar instalações por DataInstalacao usando a mesma DimData e uma relação inativa.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Prever como um filtro chega a uma medida.

```
Instalacoes =
CALCULATE(
    [Contratos],
    USERELATIONSHIP(DimData[Data], FatoContratos[DataInstalacao])
)
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie as relações um para muitos.

02 Use direção única inicialmente.

03 Defina DataVenda como relação ativa.

04 Crie a relação inativa com DataInstalacao.

05 Teste uma medida por papel.

06 Simule uma chave repetida em uma cópia e observe a validação.

ATENÇÃO

Ativar filtros nos dois sentidos em todas as relações pode criar caminhos ambíguos.

COMO CONFERIR

Crie uma medida com CALCULATE e USERELATIONSHIP para ativar a relação de instalação na avaliação. Confira a interação de filtros do período.