
CALENDÁRIO COMPARAÇÕES E INTELIGÊNCIA TEMPORAL

Acumulados YTD e comparação com ano anterior

Criar medidas temporais e validar o primeiro período.

YTD acumula dentro do ano definido

Base fictícia: 40 contratos vendidos em cada mês.

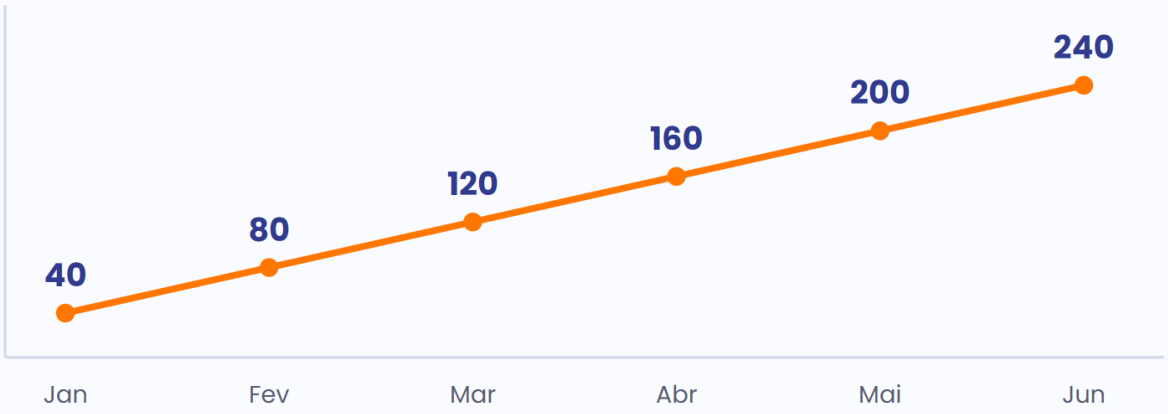

40 por mês → 240 acumulados até junho.

ENTENDA

Um acumulado YTD agrega do início do ano até a data do contexto. Uma comparação com ano anterior desloca a população de datas segundo a convenção escolhida.

OBSERVE

No modelo do curso, DimMes também filtra DimData. Ao deslocar datas para o ano anterior ou expandir o acumulado, remova o filtro conflitante de DimMes dentro da medida.

APLIQUE

Use variáveis para guardar o valor anterior e DIVIDE para a variação relativa. Valide janeiro, dezembro e uma seleção parcial.

PARA FIXAR

Há 40 contratos por mês. Escolha o acumulado até junho de 2026 e a comparação com junho de 2025.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Criar medidas temporais e validar o primeiro período.

```
Contratos AA =
CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimMes), DATEADD(DimData[Data], -1, YEAR))

Contratos YTD =
CALCULATE([Contratos], REMOVEFILTERS(DimMes), DATESYTD(DimData[Data]))

Variacao AA = DIVIDE([Contratos] - [Contratos AA], [Contratos AA])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie Contratos AA.

02 Crie Contratos YTD.

03 Use DimMes em uma matriz.

04 Teste janeiro de 2025 sem referência anterior.

05 Confira junho de 2026 com acumulado de 240.

06 Compare ano civil com o laboratório fiscal.

ATENÇÃO

Um filtro de DimMes preservado pode bloquear a expansão ou o deslocamento temporal.

COMO CONFERIR

YTD de 240 contratos. Junho de 2025 tem 40, logo a variação mensal anual é 0%; o acumulado anterior também é 240.