SEGURANÇA RLS E TESTES DE ACESSO

Testar publicação revogação e limites da segurança

Concluir a validação com evidências positivas e negativas.

Teste o permitido e o negado

UPNs fictícios para o laboratório local.

Identidade	Regiões	Contratos
norte@treino.example	Norte	240
sul@treino.example	Sul	240
multi@treino.example	Norte e Sul	480
sem vínculo	Nenhuma	0 linhas

ENTENDA

Uma regra escrita e salva ainda não é segurança verificada. Teste o que cada identidade pode ver e o que deve ser negado.

OBSERVE

Monte uma matriz com identidade, regiões esperadas, resultado observado, papel de workspace e data. Para norte@treino.example, a base fornece apenas Norte; para sul@treino.example, apenas Sul; para multi@treino.example, Norte e Sul.

APLIQUE

O laboratório oficial remove o papel ao final como parte da limpeza do exercício.


PARA FIXAR

Escolha a ação quando o usuário Norte consegue ver contratos da região Sul.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Concluir a validação com evidências positivas e negativas.

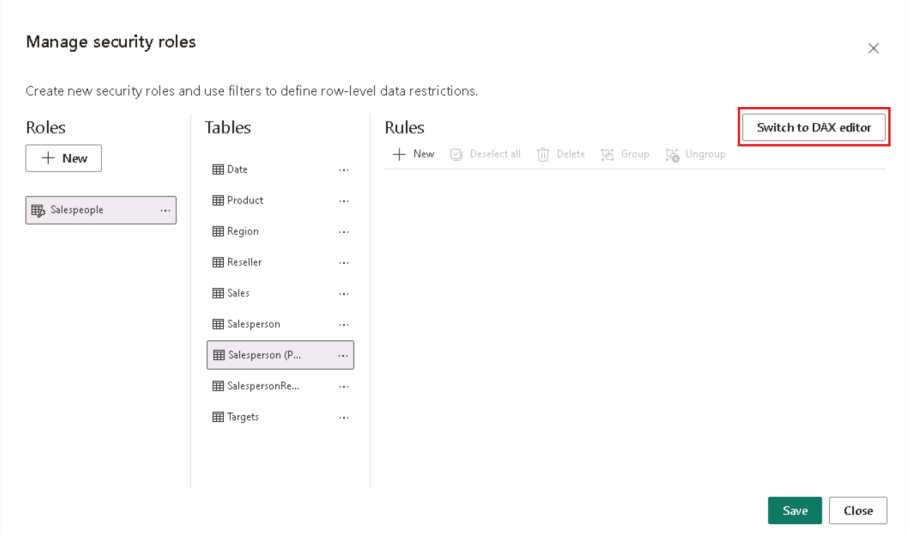

Captura original MicrosoftLearning / AdventureWorks. Interface e números diferem do caso fictício ST1.

01 Defina os quatro casos da matriz.

02 Teste um usuário por vez.

03 Confira contratos metas e carteira.

04 Valide uma identidade ausente.

05 Documente a diferença entre limpeza do lab e entrega do projeto.

06 Repita os testes após publicação ou alteração.

ATENÇÃO

Um teste positivo não prova ausência de vazamento para outra identidade.

COMO CONFERIR

Suspenda a distribuição do exercício, corrija regra ou caminho de filtros e repita todos os casos, incluindo os negativos. Não aceite uma ressalva como aprovação de segurança.