st1 INTERNET

ST1 ACADEMY

NOVEMBRO 2026

M12 / AVANÇADO

Segurança RLS e testes de acesso

Veja o conceito.
Faça no Power BI.
Confira o resultado.



O QUE VOCÊ VAI APRENDER

01 Permissões de item workspace Build e RLS

02 Implementar RLS estática e dinâmica

03 Testar publicação revogação e limites da segurança

6 HORAS PLANEJADAS · 3 AULAS · 1 LABORATÓRIO

SEGURANÇA RLS E TESTES DE ACESSO

Permissões de item workspace Build e RLS

Separar acesso ao conteúdo de restrição das linhas.

Ver o relatório não define quais linhas aparecem

RLS precisa ser testada com um perfil de consumo.

Camada	Define	Teste
Acesso ao item	Quem pode abrir	Conta autorizada
RLS no modelo	Quais linhas consultar	Viewer + papéis
Ocultar coluna	Apresentação	Não protege acesso
Build	Criar análises do modelo	Concessão deliberada

ENTENDA

O acesso ao item permite abrir um relatório ou modelo conforme as permissões concedidas. RLS restringe quais linhas uma identidade pode consultar no modelo.

OBSERVE

No serviço, RLS se aplica ao consumo com Viewer e não restringe da mesma forma os papéis de edição Admin, Member e Contributor.

APLIQUE

Uma matriz de acesso descreve pessoa ou grupo, papel, item, linhas permitidas e evidência do teste. Considere também exportação, compartilhamento e acesso ao modelo subjacente.


PARA FIXAR

Escolha a forma correta de conferir a experiência de um consumidor regional.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Separar acesso ao conteúdo de restrição das linhas.

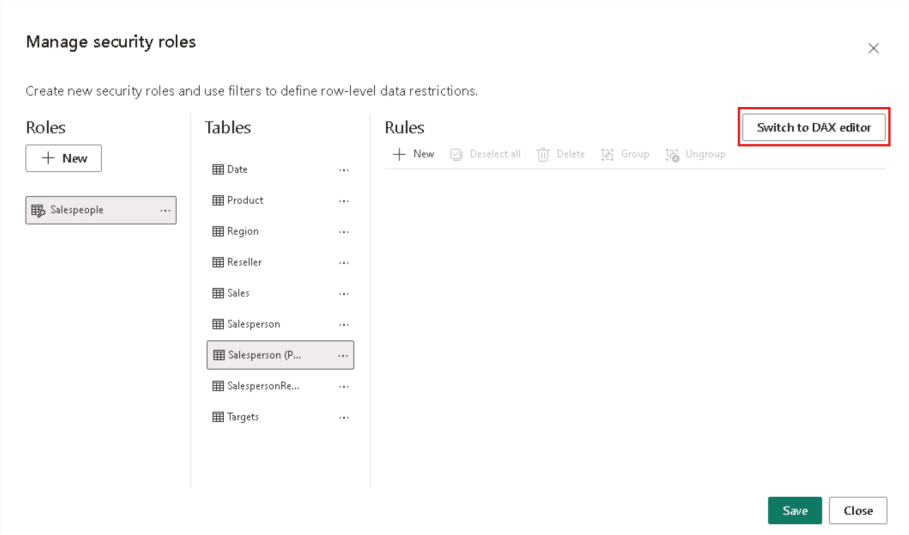

Captura original MicrosoftLearning / AdventureWorks. Interface e números diferem do caso fictício ST1.

01 Defina consumidor editor e administrador.

02 Liste as permissões de cada perfil.

03 Escolha um caso de restrição regional.

04 Teste com Viewer.

05 Compare com uma conta de edição.

06 Confira exportação e acesso ao modelo.

ATENÇÃO

Testar RLS somente com o Admin pode produzir uma falsa conclusão de falha ou de cobertura.

COMO CONFERIR

Use uma conta de consumo autorizada com papel compatível e valide resultados permitidos e negados. O teste como Admin não representa o consumidor.

SEGURANÇA RLS E TESTES DE ACESSO

Implementar RLS estática e dinâmica

Criar uma regra que filtre a dimensão e negue acessos sem vínculo.

A identidade encontra as regiões autorizadas

Regra dinâmica em DimRegiao; tabela de vínculo desconectada.



Sem vínculo: nenhuma linha autorizada. Teste também o caso negativo.

ENTENDA

RLS estática fixa uma condição no papel, como RegiaoKey igual a uma região. RLS dinâmica usa a identidade e uma tabela de autorizações.

OBSERVE

No exercício ST1, SegurancaUsuario associa UPN fictício a RegiaoKey. A regra em DimRegiao verifica o vínculo da identidade com a região da linha. A tabela de segurança permanece desconectada.

APLIQUE

Múltiplos papéis podem combinar resultados de forma aditiva; não presuma que um papel mais restritivo sempre anula outro. Teste as associações reais.

PARA FIXAR

Escolha o resultado esperado para uma identidade sem linha em SegurancaUsuario.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Criar uma regra que filtre a dimensão e negue acessos sem vínculo.

```
// Regra EM DimRegiao
VAR Identidade = USERPRINCIPALNAME()
VAR RegiaoAtual = DimRegiao[RegiaoKey]
RETURN
    COUNTROWS(
        FILTER(SegurancaUsuario,
            SegurancaUsuario[UPN] = Identidade &&
            SegurancaUsuario[RegiaoKey] = RegiaoAtual)
    ) > 0

// Regra EM SegurancaUsuario (outra tabela)
[UPN] = USERPRINCIPALNAME()
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Carregue SegurancaUsuario.csv.

02 Mantenha a tabela desconectada.

03 Crie o papel RegiaoAutorizada.

04 Aplique as regras em DimRegiao e SegurancaUsuario.

05 Teste um UPN fictício e outro ausente.

06 No serviço associe os consumidores ao papel e teste novamente.

ATENÇÃO

Sem vínculo, não libere dados. Ocultar a tabela de autorizações não protege seus UPNs: aplique também a regra nessa tabela.

COMO CONFERIR

Nenhuma linha de negócio autorizada. O desenho falha fechado para identidades não mapeadas.

SEGURANÇA RLS E TESTES DE ACESSO

Testar publicação revogação e limites da segurança

Concluir a validação com evidências positivas e negativas.

Teste o permitido e o negado

UPNs fictícios para o laboratório local.

Identidade	Regiões	Contratos
norte@treino.example	Norte	240
sul@treino.example	Sul	240
multi@treino.example	Norte e Sul	480
sem vínculo	Nenhuma	0 linhas

ENTENDA

Uma regra escrita e salva ainda não é segurança verificada. Teste o que cada identidade pode ver e o que deve ser negado.

OBSERVE

Monte uma matriz com identidade, regiões esperadas, resultado observado, papel de workspace e data. Para norte@treino.example, a base fornece apenas Norte; para sul@treino.example, apenas Sul; para multi@treino.example, Norte e Sul.

APLIQUE

O laboratório oficial remove o papel ao final como parte da limpeza do exercício.


PARA FIXAR

Escolha a ação quando o usuário Norte consegue ver contratos da região Sul.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Concluir a validação com evidências positivas e negativas.

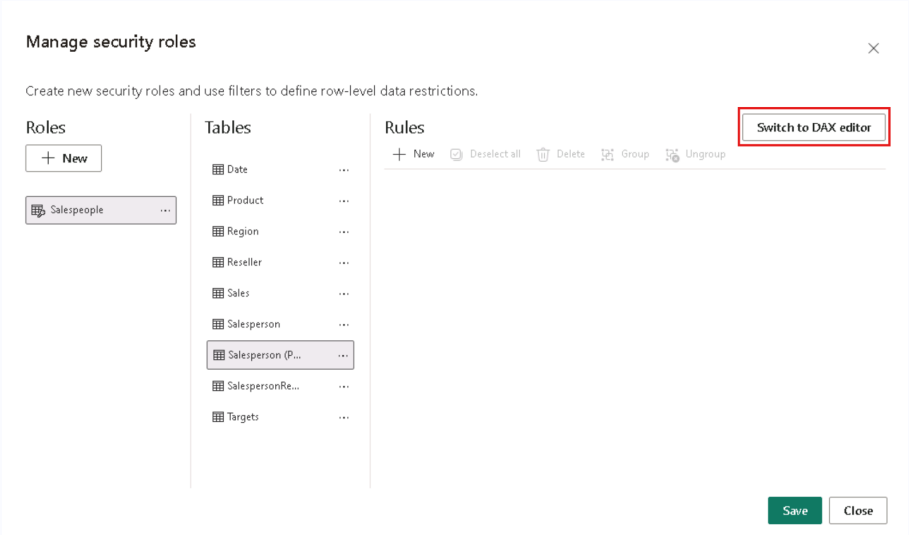

Captura original MicrosoftLearning / AdventureWorks. Interface e números diferem do caso fictício ST1.

01 Defina os quatro casos da matriz.

02 Teste um usuário por vez.

03 Confira contratos metas e carteira.

04 Valide uma identidade ausente.

05 Documente a diferença entre limpeza do lab e entrega do projeto.

06 Repita os testes após publicação ou alteração.

ATENÇÃO

Um teste positivo não prova ausência de vazamento para outra identidade.

COMO CONFERIR

Suspenda a distribuição do exercício, corrija regra ou caminho de filtros e repita todos os casos, incluindo os negativos. Não aceite uma ressalva como aprovação de segurança.

LABORATÓRIO APLICADO

RLS dinâmica com teste negativo

150 minutos de prática orientada · Use uma cópia de trabalho e dados fictícios.

Teste o permitido e o negado

UPNs fictícios para o laboratório local.

Identidade	Regiões	Contratos
norte@treino.example	Norte	240
sul@treino.example	Sul	240
multi@treino.example	Norte e Sul	480
sem vínculo	Nenhuma	0 linhas

PREPARE OS ARQUIVOS

SegurancaUsuario.csv e RLS_DimRegiao.txt. Estude as três aulas do módulo. Confira as dependências de serviço ou SQL antes de executar.

O QUE ENTREGAR

Regra preservada no arquivo de projeto e matriz de quatro testes com esperado e observado.

COMO CONFERIR

Norte: somente Norte/240 contratos. Sul: somente Sul/240. Multi: Norte e Sul/480. Sem vínculo: nenhuma linha; COUNTROWS pode ser branco no visual. Exibir 0 com COALESCE é uma opção de apresentação, sem liberar linhas.

PASSO A PASSO DO LABORATÓRIO

Execute, registre e confira

A conclusão depende do resultado observado, além da execução dos passos.

01 Carregue a tabela de vínculos fictícios.

02 Mantenha SegurancaUsuario desconectada.

03 Crie RegiaoAutorizada com regras em DimRegiao e SegurancaUsuario.

04 Teste norte@treino.example e espere 240 contratos.

05 Teste sul@treino.example e espere 240.

06 Teste multi@treino.example e espere 480.

07 Teste semvinculo@treino.example e espere nenhuma linha autorizada.

08 Quando houver serviço, associe membros ao papel e valide como Viewer sem conceder papel de edição.

SELECIONE SUA SITUAÇÃO

Concluído e conferido · Executado com divergência · Não executado por dependência de ambiente. Divergências pedem revisão com o instrutor.