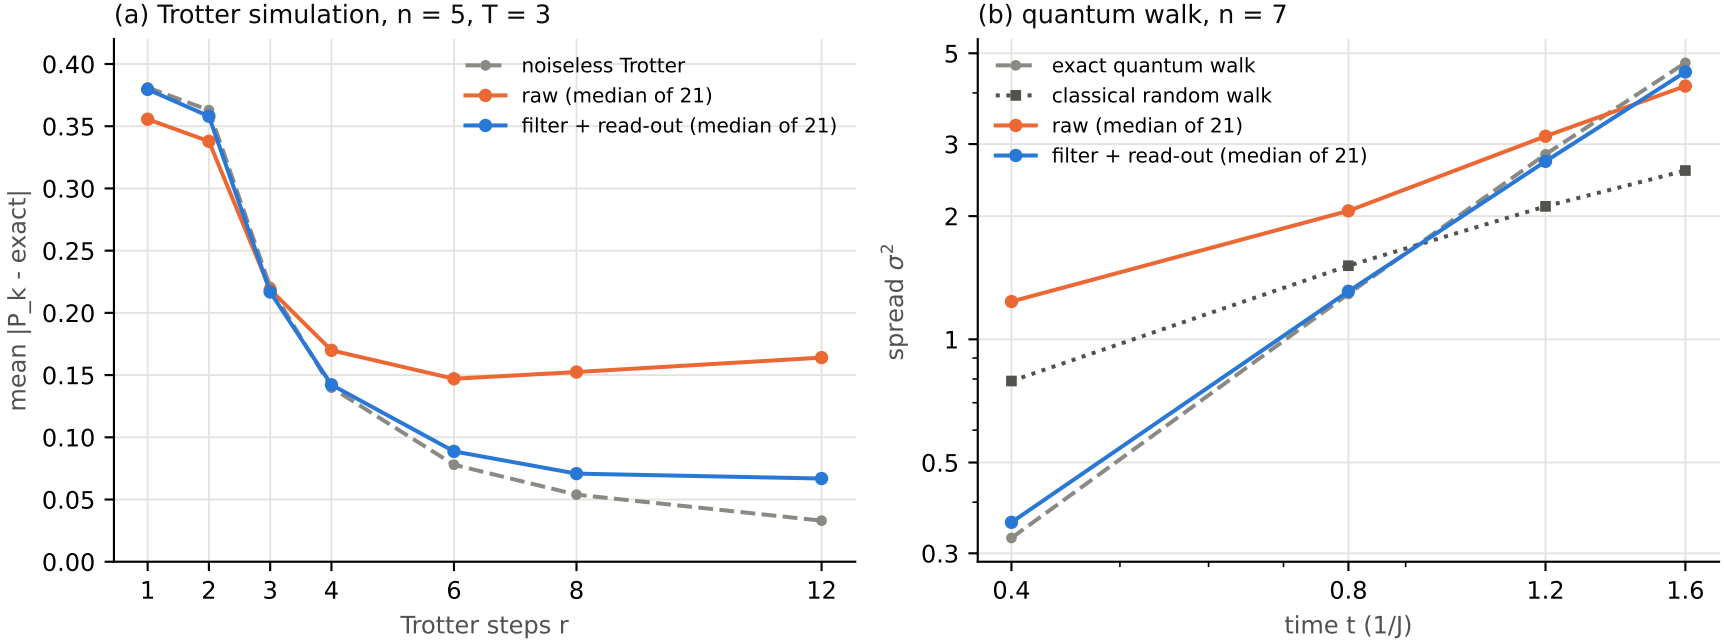
(a) Trotter simulation, n = 5, T = 3
noiseless Trotter
raw (median of 21)
filter + read-out (median of 21)
mean |P_k - exact|
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
1
2
3
4
6
8
12
Trotter steps r
(b) quantum walk, n = 7
exact quantum walk
classical random walk
raw (median of 21)
filter + read-out (median of 21)
spread σ²
5
3
2
1
0.5
0.3
0.4
0.8
1.2
1.6
time t (1/J)