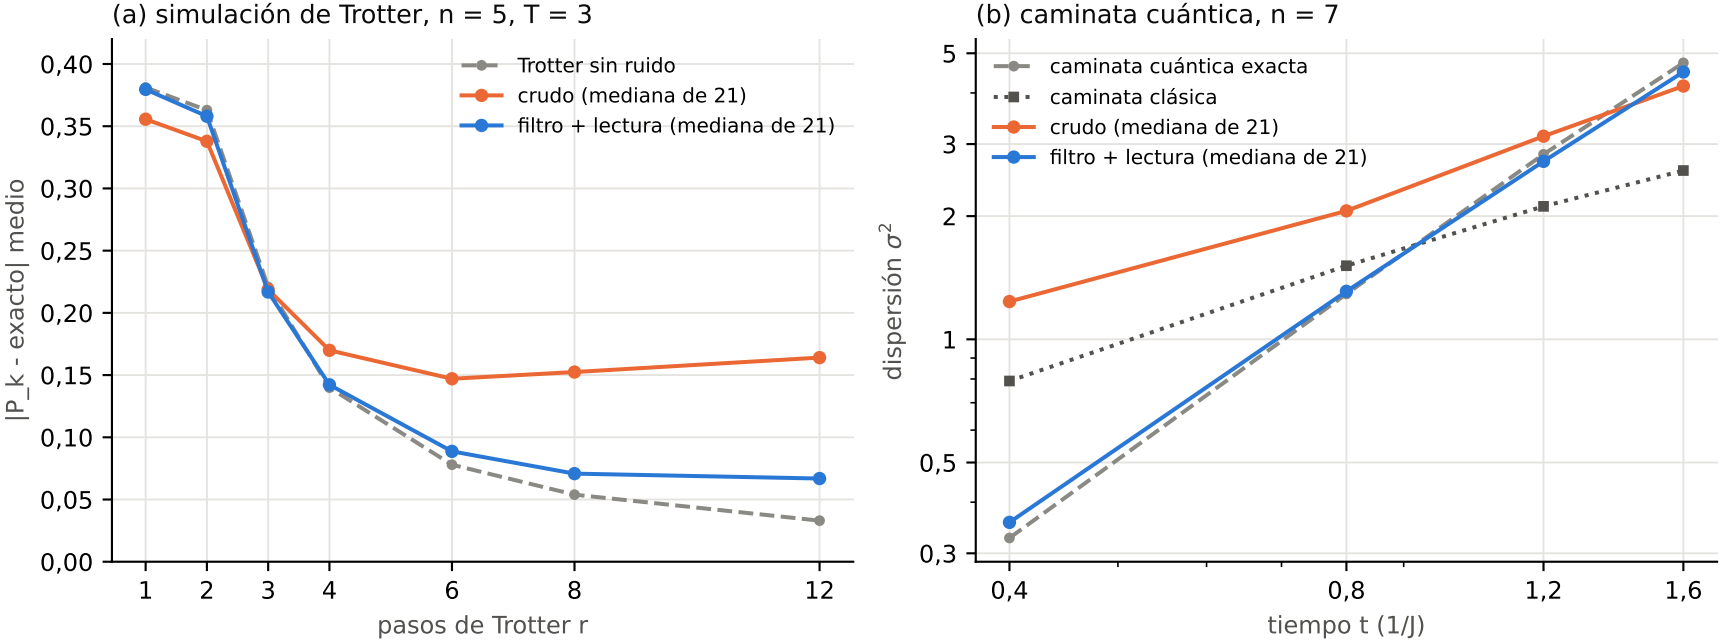
(a) simulación de Trotter, n = 5, T = 3
Trotter sin ruido
crudo (mediana de 21)
filtro + lectura (mediana de 21)
|P_k - exacto| medio
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1
2
3
4
6
8
12
pasos de Trotter r
(b) caminata cuántica, n = 7
caminata cuántica exacta
caminata clásica
crudo (mediana de 21)
filtro + lectura (mediana de 21)
dispersión σ^2
5
3
2
1
0,5
0,3
0,4
0,8
1,2
1,6
tiempo t (1/J)