



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

”Sapienza” Università di Roma  
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica  
Dipartimento di Informatica

---

## Programmazione WEB

---

*Autore*  
Vincenzo Bova

A.A. 2025/2026

# Indice


<b>1</b>	<b>Introduzione a Git</b>	<b>2</b>
1.1	Sistemi di versionamento . . . . .	2
1.2	Git . . . . .	3
1.2.1	Commit . . . . .	3
1.2.2	Branch . . . . .	4
1.2.3	HEAD . . . . .	4
1.2.4	Tag . . . . .	4
1.2.5	Merge . . . . .	5
1.3	Comandi Git . . . . .	5

# 1

## Introduzione a Git

### 1.1 Sistemi di versionamento

Durante lo sviluppo di un progetto c'è spesso la necessità di effettuare revisioni, correzioni o modifiche ai file che lo compongono.

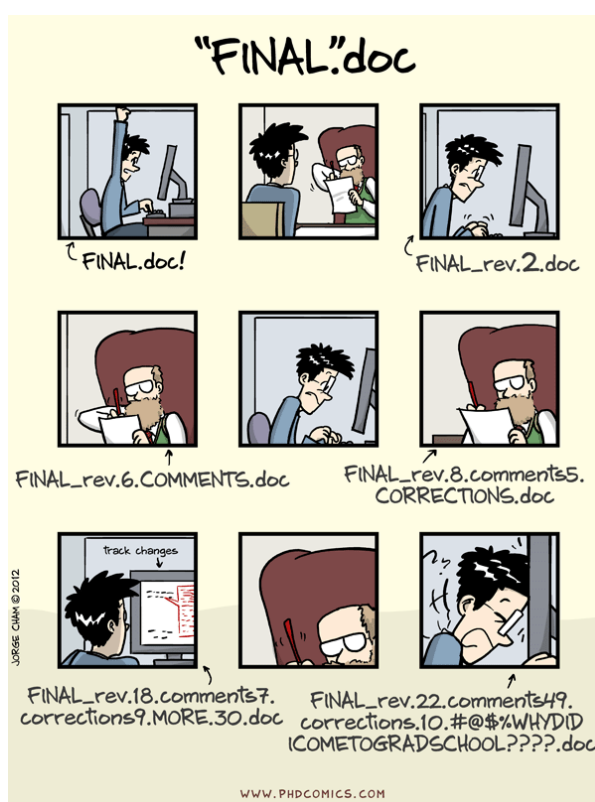

Gestire ciò creando ogni volta nuovi file, tuttavia, comporta evidenti problemi:

- **Duplicazione del contenuto:** che rende il sistema inefficiente e aumenta la difficoltà nel mantenere integrità;
- **Assenza di Naming Convention:** che rende impossibile risalire ad uno storico delle modifiche;
- **Autori incerti;**
- ...

Per ovviare a ciò sono stati creati i **sistemi di versionamento** (git, csv, mercurial, svn...), i quali offrono vari benefici:

- **Gestione delle versioni:** il sistema si occupa automaticamente di etichettare le varie versioni in modo consistente;
- **Tracciamento delle modifiche:** è possibile accedere ad uno storico delle modifiche effettuate;
- **Presenza di metadati:** ogni modifica ha un autore, una data...;
- **Creazione di linee di sviluppo parallele:** è possibile creare una versione parallela del codice per non modificare la versione principale, e poi riunirle integrando i cambiamenti;
- **Sincronizzazione tra computer:** il sistema consente di mantenere il progetto allineato tra più computer.

## 1.2 Git

Git è un sistema di versionamento distribuito e veloce, creato nel 2005 e capace di gestire progetti di grandi dimensioni. Si basa su un design semplice e utilizza DAG (*Directed Acyclic Graph*) e Merkle trees come strutture dati.

### Definizione 1.2.1 : Repository

È un insieme di commit, branch e tag.  
Per semplicità assumiamo che un progetto equivale ad un repository.

### Definizione 1.2.2 : Working copy

È un insieme di file tracciati nella copia locale.  
Un nuovo file non sarà ancora tracciato e bisognerà aggiungerlo.  
Quando aggiorniamo i file (*update*), stiamo aggiornando la working copy.

### 1.2.1 Commit


Un commit è un'istantanea del repository in un determinato momento.  
Viene identificato dallo **SHA1** del commit stesso e contiene diversi campi:

- data + autore, data + commiter
- commento **obbligatorio**
- 0,1 o più genitori
- tree: hash di tutti i file nel commit

In particolare il commit può contenere un sottoinsieme delle modifiche (anche ad un singolo file), le quali devono essere aggiunte alla staging area dei cambiamenti.


	COMMENT	DATE
○	CREATED MAIN LOOP & TIMING CONTROL	14 HOURS AGO
○	ENABLED CONFIG FILE PARSING	9 HOURS AGO
○	MISC BUGFIXES	5 HOURS AGO
○	CODE ADDITIONS/EDITS	4 HOURS AGO
○	MORE CODE	4 HOURS AGO
○	HERE HAVE CODE	4 HOURS AGO
○	AAAAAAA	3 HOURS AGO
○	ADKFJSLKDFJSDKLFJ	3 HOURS AGO
○	MY HANDS ARE TYPING WORDS	2 HOURS AGO
○	HAAAAAAAANDS	2 HOURS AGO

AS A PROJECT DRAGS ON, MY GIT COMMIT MESSAGES GET LESS AND LESS INFORMATIVE.

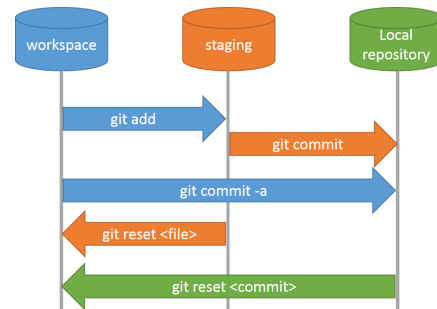

### 1.2.2 Branch


Un branch è una linea di sviluppo, composta da un insieme ordinato di commit collegati in un DAG, il quale inizia dal primo commit del repository e punta all'ultimo commit. Grazie ai branch è possibile **lavorare parallelamente** a più versioni del progetto.

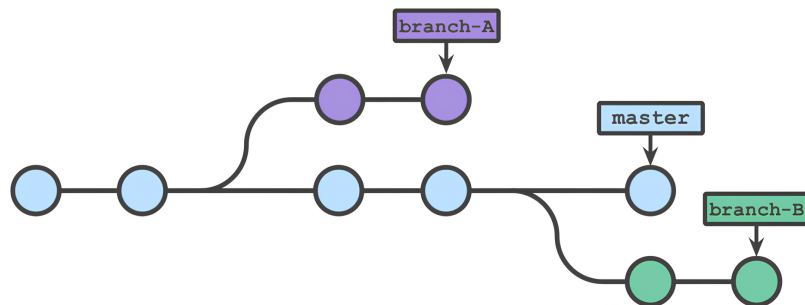

### 1.2.3 HEAD

L'HEAD è un puntatore alla posizione attuale rispetto alla storia del repository e può essere aggiornato tramite il comando *checkout*.

Solitamente l'HEAD punta ad un branch o ad un tag, qualora invece puntasse ad un commit si parlerebbe di **Detached HEAD**. Quando ci si trova in questo stato i commit fatti non vengono inseriti in alcun branch, rischiando quindi di andare persi.

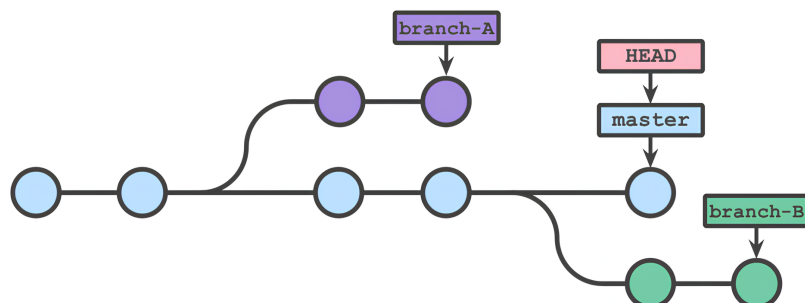

### 1.2.4 Tag

Un tag è un'etichetta per un commit e viene solitamente usato per segnare versioni importanti di un progetto (e.g. *v1.0.0*, *release-2025-09*).

### 1.2.5 Merge

Il merge è un'operazione che fonde i cambiamenti tra due branch, facendo in modo che la destinazione contenga entrambi i cambiamenti mentre l'origine rimanga immutata.

Può avvenire mediante tre strategie:

- **Fast forward:** quando il branch di destinazione non ha commit successivi rispetto a quello che si vuole unire e il sistema sposta semplicemente il puntatore in avanti;
- **Merge commit:** quando i branch hanno sviluppi indipendenti e il sistema crea un nuovo commit con due genitori;
- **Rebase:** il sistema ricrea ogni commit non in comune tra i due branch, mantenendo così una storia lineare.

## 1.3 Comandi Git