


////////////////////////////////////

//Assignment- 12 | RID-073AM\_Viraj

////////////////////////////////////


// Que-1 //1.1

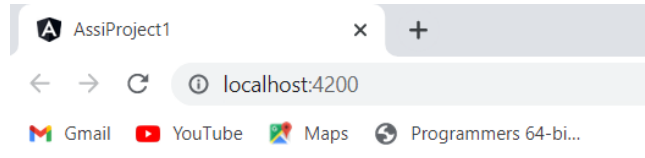

**Marvellous Infosystem**

**Marvellous Infosystem**


//1.2

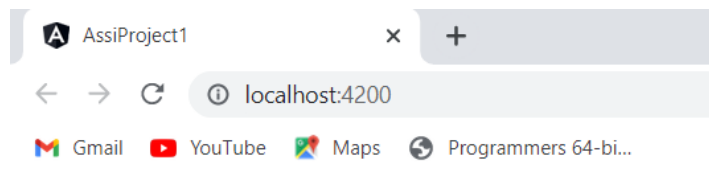

**Marvellous Infosystem**

**Marvellous Infosystem**

//app.html

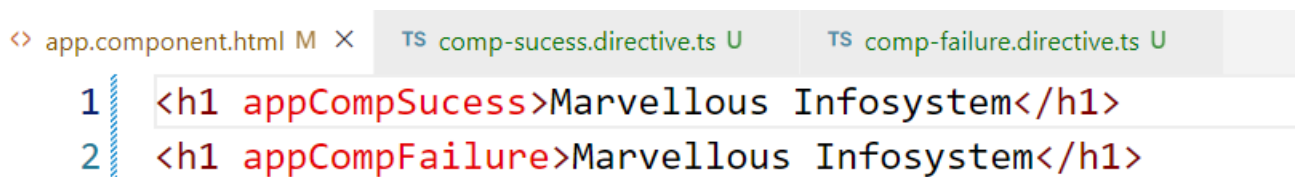


//directive.ts

```
<> app.component.html M TS comp-sucess.directive.ts U X TS comp-failure.directive.ts U
1 import { Directive, ElementRef, HostListener } from '@angular/core';
2
3 @Directive({
4   selector: '[appCompSucess]'
5 })
6 export class CompSucessDirective {
7
8   constructor(public eObj : ElementRef)
9   {}
10  @HostListener('mouseenter') onMouseenter()
11  {
12    this.eObj.nativeElement.style.color = 'green';
13  }
14
15  @HostListener('mouseleave') onMouseleave()
16  {
17    this.eObj.nativeElement.style.color = 'black';
18  }
```

////////////////////////////////////

//Que-2 | RID-073AM\_Viraj

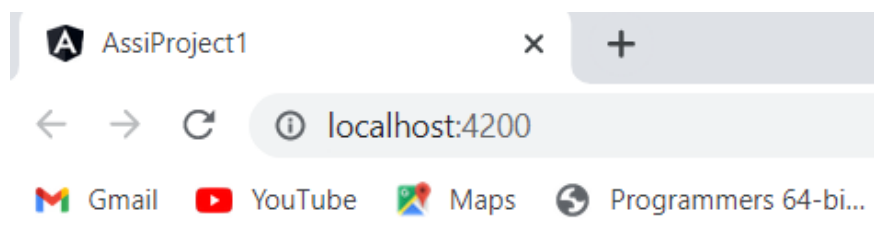

Marvellous Infosystem

**Marvellous Infosystem**

## //directive.ts

```
TS custom-style.directive.ts U • <> app.component.html M
1  import { Directive, ElementRef } from '@angular/core';
2
3  @Directive({
4    selector: '[appCustomStyle]'
5  })
6  export class CustomStyleDirective {
7
8    constructor(public eObj : ElementRef)
9    {
10      eObj.nativeElement.style.background = 'yellow';
11    }
12  }
```

## //app.html

```
TS custom-style.directive.ts U <> app.component.html M × ▶
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <body>
4      <p>Marvellous Infosystem</p>
5      <p><b appCustomStyle>Marvellous Infosystem</b></p>
6    </body>
7  </html>
8
9
```

////////////////////////////////////