

TD2

Clément RENIERS

Table des matières

Exercice 1	2
Définitions	2
Karp & Miller pour R_1	2
Déroutement	2

Exercice 1


Définitions

- Borné : nombre de tokens borné -> Algorithme de Karp-Miller
- Bloquant : marquage accessible où on est bloqué
- Propre : on peut toujours revenir au marquage initial (possiblement après un chemin)
- Quasi-vivant : depuis le marquage initial, toutes les transitions peuvent être franchies (possiblement après un chemin)
- Vivant : depuis tous les marquages accessibles, toutes les transitions peuvent être franchies (possiblement après un chemin)

Karp & Miller pour R_1

Déroulement

- On part du noeud initial.
- On consomme le token du noeud initial et on le propage à tous les noeuds accessibles.
- On répète jusqu'à ce que tous les noeuds soient marqués ou qu'on ait un noeud marqué ω qui est accessible depuis un noeud déjà marqué ω

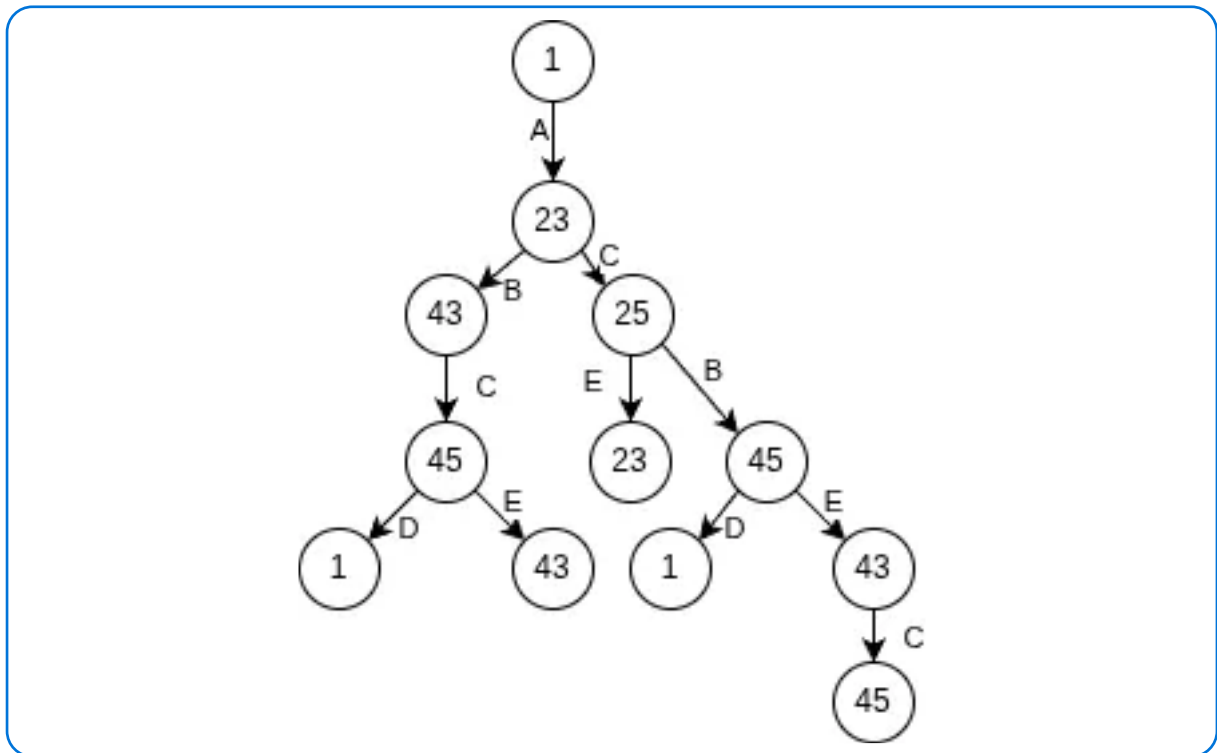

Pour Quasi-vivant, on regarde juste si toutes les transitions sont présentes dans le graphe.

Pour Vivant : Si on est Quasi-vivant et Propre, alors on est vivant. Sinon, on regarde pour chaque état si on peut utiliser toutes les transitions

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
Borné	O					
Bloquant	X					
Propre	O					
Quasi-vivant	O					

	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
Vivant	0					