

Applications with



W2D1


THE **ENV**IRONNMENT



code

config

DEPLOYED CODE

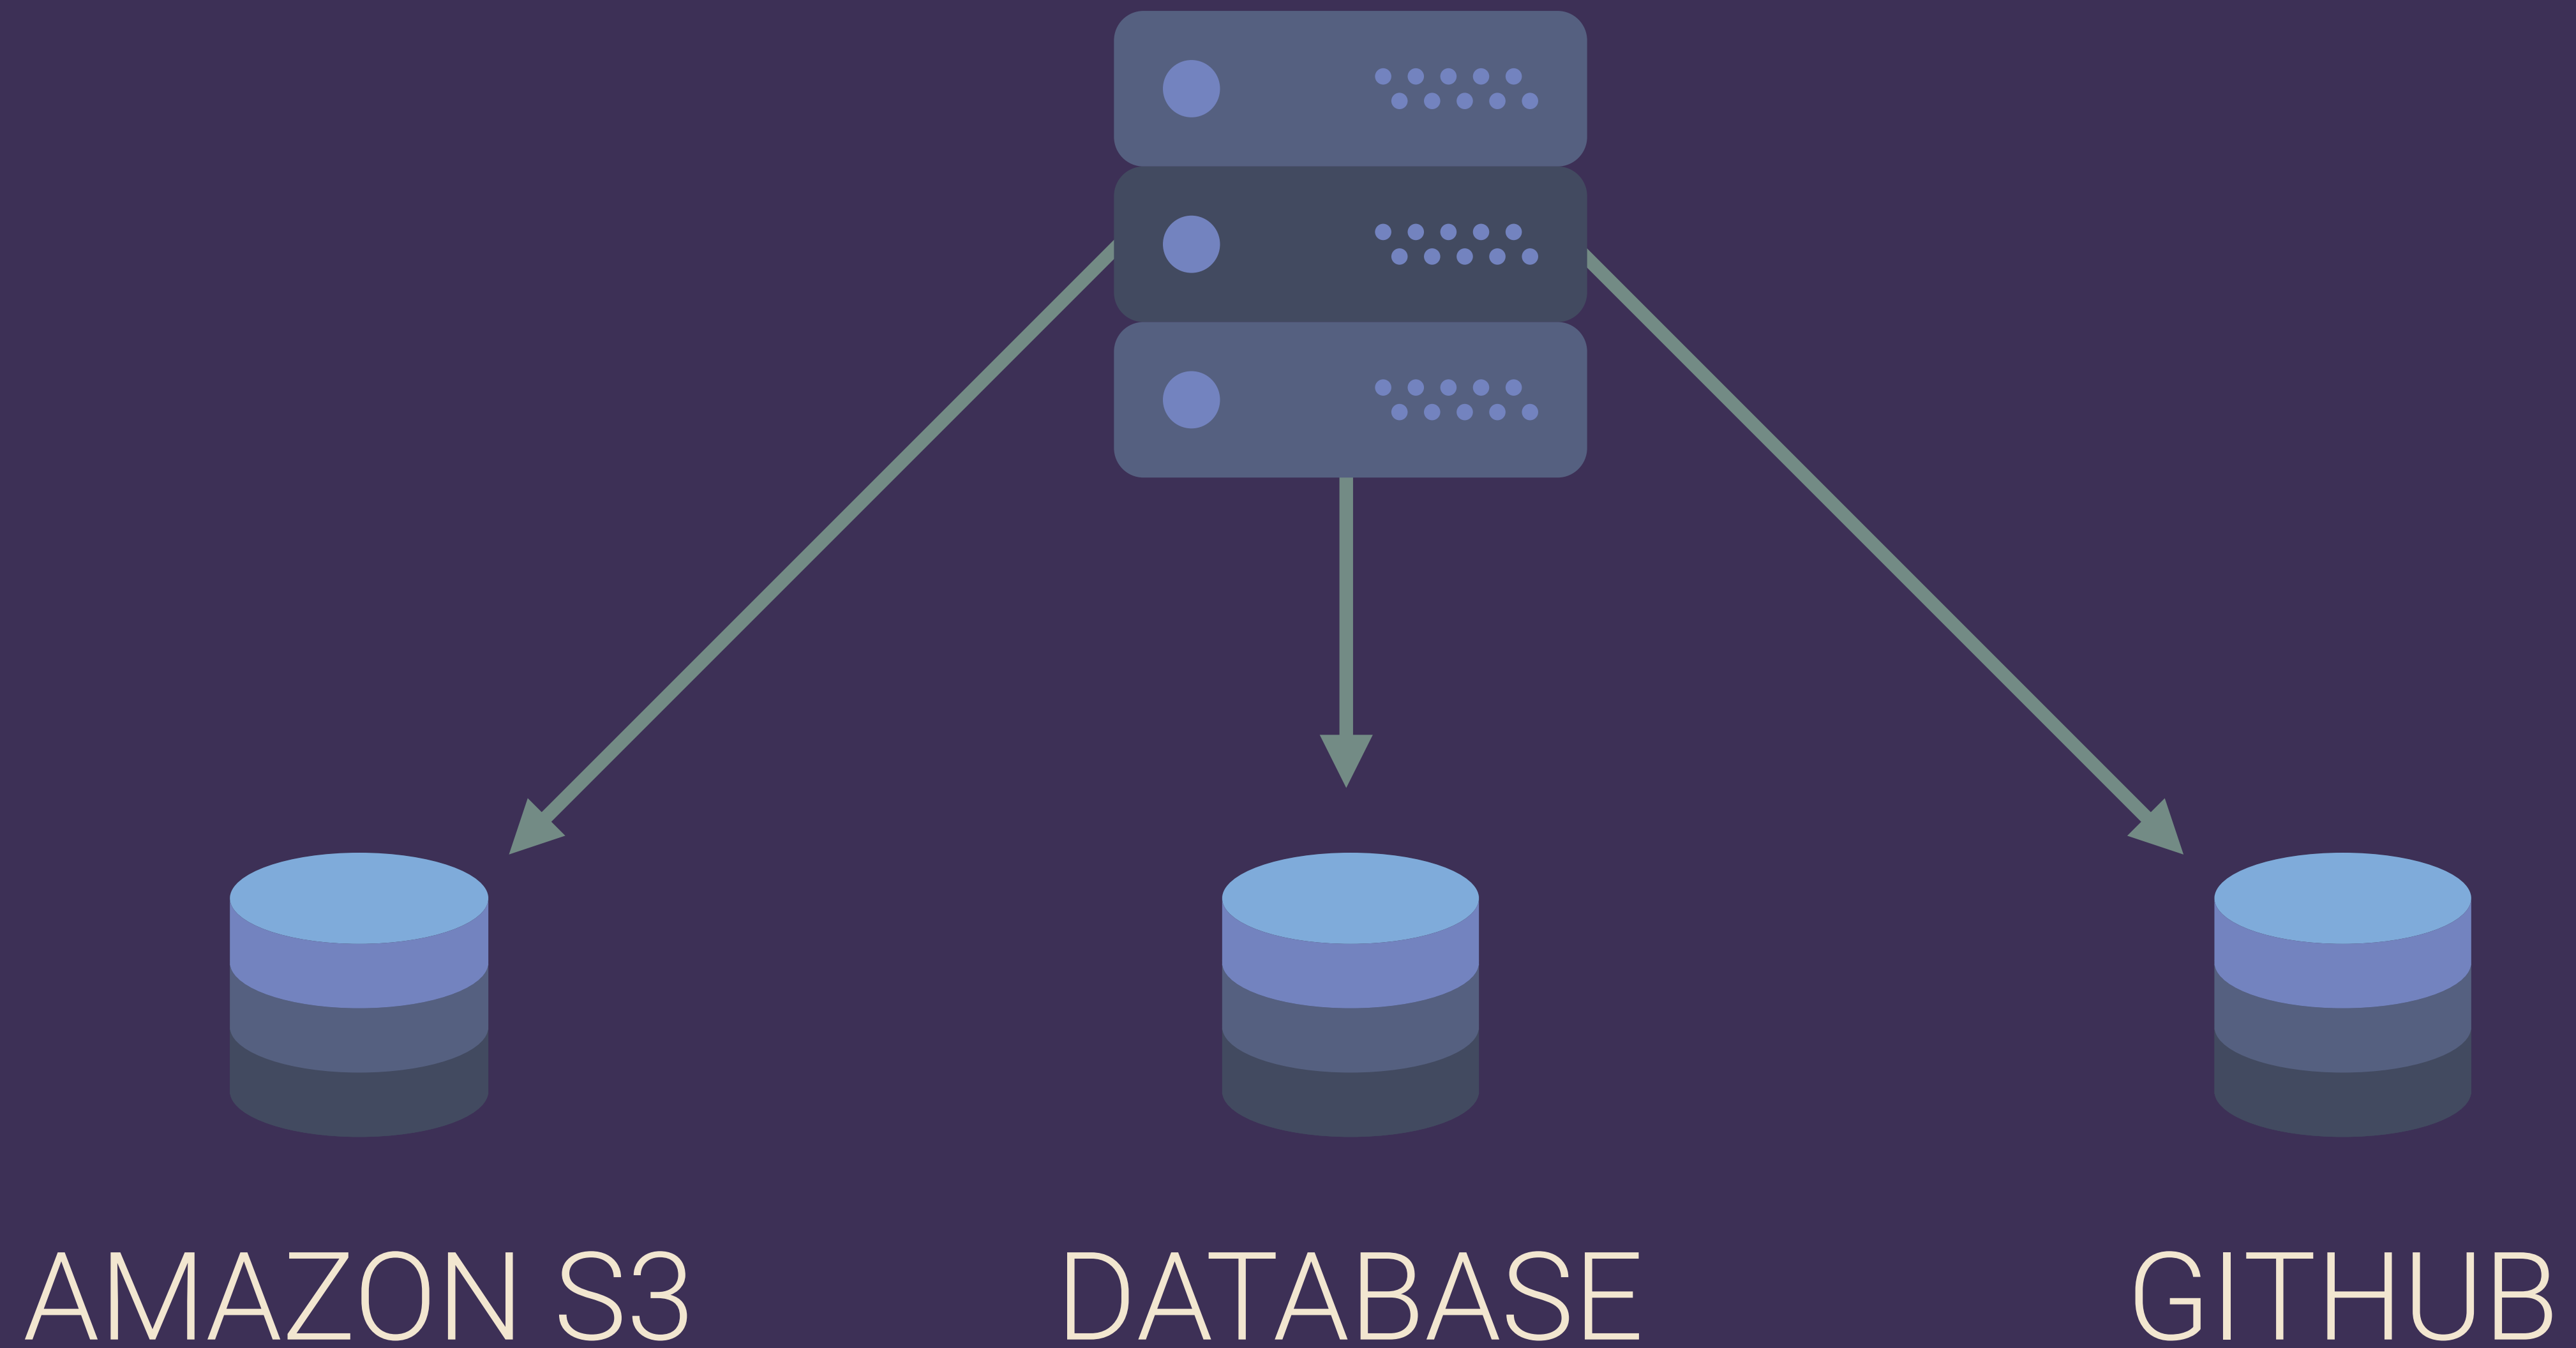



Keys



Tokens



Passwords



npm install dotenv

define in .env

GITHUB_API_TOKEN=ddef73bdf1430...



`npm install dotenv`

define in .env

`GITHUB_API_TOKEN=ddef73bdf1430...`

early in your script, load the .env file

`require('dotenv').config()`



`npm install dotenv`

define in .env

```
GITHUB_API_TOKEN=ddef73bdf1430...
```

early in your script, load the .env file

```
require('dotenv').config()
```

use in node

```
process.env.GITHUB_API_TOKEN
```


.gitignore

**do not commit
your .env file**

questions?