

多端设计系统规划


#Atomic Theory #UX #UI Kits

Design Guideline

Design Guideline

规范介绍

桌面端规范包含著简介、原则、视觉、组件、模式五大部分，依据原子原理由基础元素依序堆迭至模块，前三部分是阐述规范的基本原则与规定，必须至始至终贯穿整个设计，后两部分会依据原则原理设计，后期可经由业务需求不同，持续新增更新模块部分。

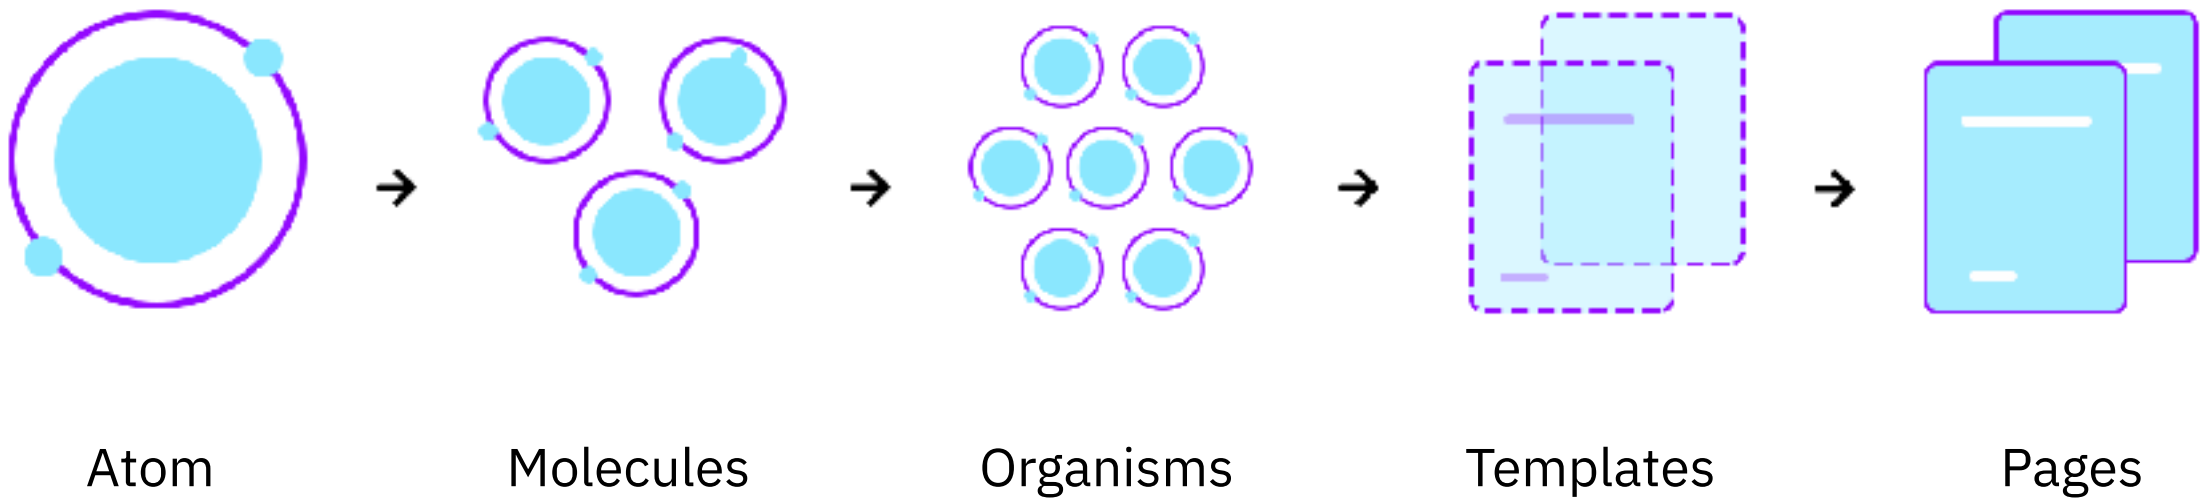

风格设定

本设计规范希望带给用户智能、稳定安全、等概念，依据公司属性，风格偏向乾淨简洁，无杂乱颜色干扰，尽可能突出重点功能与操作，引导用户能够顺利完成其任务为目标。
依据企业色品牌规范，衍生出公司规范的色彩运用，力求简洁乾淨，色彩限制为五种主要辅助色彩，减少避免不必要的视觉干扰。

适用环境

设计师必须了解产品只能限定于系统环境或支援哪些浏览器版本，移动端与桌面端有著很大的差异，通常企业级产品多以桌面端为主。同时规定设计师提交设计稿的尺寸为多少相素，统一的尺寸在整合设计稿时有很大的帮助。

規範適用於 Windows, Mac 桌面瀏覽器；
建議適用瀏覽器依序為 Chrome, Firefox, Sarfari, IE10；
分辨率建議 1366 * 768 為最佳體驗，最小至 1280 * 720，最大值則不限。



Design Guideline

Design Guideline - Intro


背景简述

中后台规范目的是规避不必要的设计差异与成本，避免设计师重複劳动，实现产品设计师与前端工程师效率最大化；规范由最基础的颗粒向上延伸至工作流的统一，对于企业级产品来说，不仅降低用户学习成本，也能在规范中植入企业文化的元素，让用户感受到企业精神与品牌力。

规范设计概念流程

首先定义基础使用原则，搭建规范最重要的是保持原则应用自始至终的一致性，从基础原则组成各式控件再组成基础模块，衍伸业务应用的样板，到后续增添业务场景应用，都是由最小的原始颗粒发起到最终的应用，除了尽可能考量所有情况发生也需要排除特殊情况，这样才能把规范发挥到最大力量，解放设计师的效率，让设计师有更多时间思考设计与创造。

原子设计理论

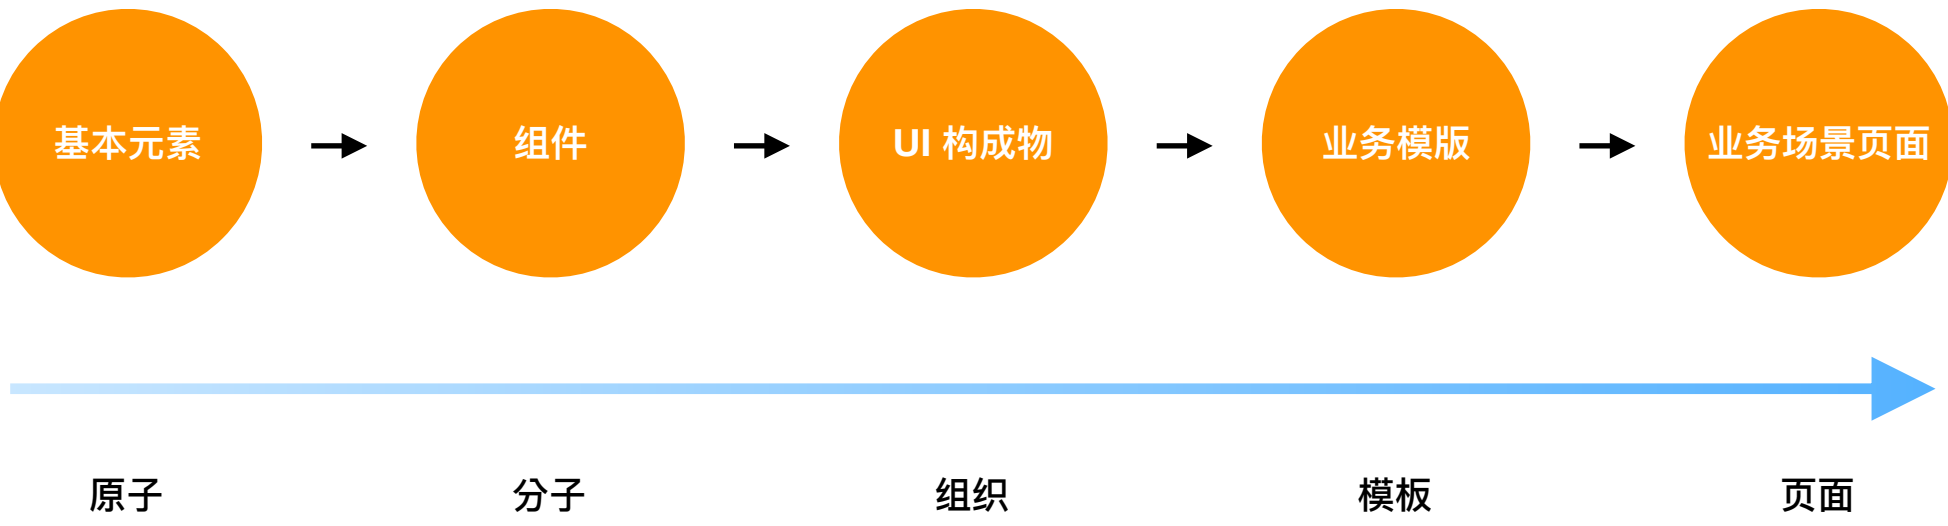

设计规范简介

包含製作时间、製作设计师与更新日期迭代等资讯，并设定各章节的标题，提供设计师方便查找。另外写上规范的所属权为哪家公司，展示执行规范流程，提交设计稿时会被相关部门审阅等资讯。另外，设计此规范的目的性为何，有什麼大方向也需要写出，基于公司产品的属性，适合应用于哪些平台，都需要一一交代。

规范目的

设计本规范目的为统一公司产品之交互与介面，对外形成统一的产品操作与品牌概念，减少设计师与产品经理的重複工作，降低交互与介面上的歧异与错误，同时保持产品的一致性与标准，逐步提升公司产品的质量。

C1 一致性

保持系統層面一致性，包含交互操作、介面風格與框架，降低用戶學習成本

C2 易操作

簡化操作流程，語言表達清晰、目的明確，幫助用戶快速做出決策

C3 操作反饋

做好完善的提示與操作反饋，幫助用戶能得到友好的操作體驗與系統交互

C4 乾淨簡潔

保持產品介面、資訊整齊簡潔，勿以過多的操作與色彩干擾用戶，適時隱藏次要操作

Design Guideline

Design Guideline - Principle

设计规范原则

设计原则为设定基础原则是让设计师更能够吸收了解并使用，所有的控件必须依照原则执行，帮助设计师在构思页面流程时，对规范有基本的把控，以下为设计原则所包含的主题，依序列举实例给予设计师更直观的解说。



间距

间距是以物件关联性为依据，关联性高，则应该越相近，进而形成为一个群组，更直觉传递给用户了解，对于页面的结构、层次都应该由大至小合理安排，表现主次或功能性不同的概念。


- 【大間距】 為 2 單位，20px，適用於區域分區、大型功能模塊分區、彈窗上下左右邊距
- 【中等間距】 為 3 單位，15px，適用於條列、中型模塊 (如卡片)、
- 【小間距】 為 2 單位，8px (小型按鈕左右間距) & 10px，適用於組件一般邊距(輸入框與輸入框)、表格左右邊距
- 【迷你間距】 為 1 單位，6px，適用於組合組件間距、標題與下底線、圖標與文字按鈕間距

大間距

中等間距

小間距

迷你間距

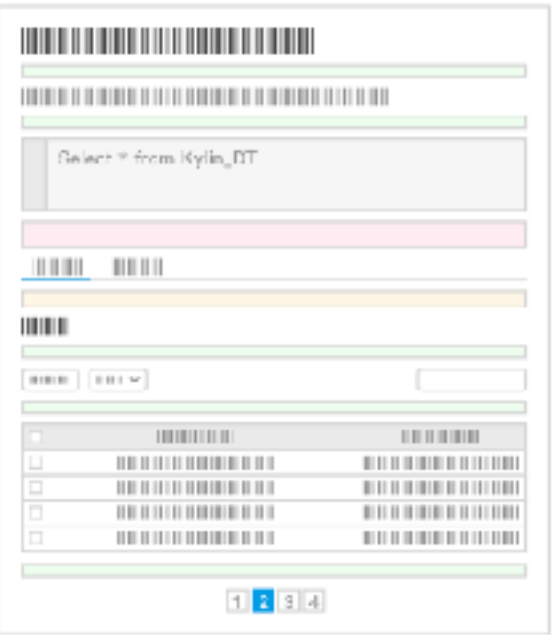

橫向間距示例 – 圖標按鈕內距離

按鈕 icon 與內文為相同示意，故以迷你間距區分圖，兩者加上為一小模塊，與按鈕邊框以小間距區隔。



橫向間距示例 – 按鈕之間距離

不同類型的按鈕間距離，以小區塊為彼此間距離。

Design Guideline

Design Guideline - Principle

对齐

对齐与亲密性原则(间距) 可以使用户将不同元素形成一个团体，主要分为左对齐、右对齐、置中
对齐，元素依据基线(隐形线)对齐，根据业务场景与组件属性，选定对齐方式；如表格上方左边的按
钮是向左对齐，上方右边的过滤操作是靠右对齐。

文字對齊



文字最常使用場景為左對齊。

列表型態，內容是以右對齊，不受小標題影響。

表單對齊

	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
☐	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	-888.0	2012-04-11 00:00:00	☐
☐	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	333.0	2012-03-14 00:00:00	☐
☐	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3.0	2012-02-02 00:00:00	☐
☐	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0.0	2012-01-01 00:00:00	☐

齊左：表格標題、內容依據屬性齊左(如日期、一般性文字)、單一操作圖標按鈕

居中：Check box、展開按鈕

齊右：數字、金額

权重对比

对比是用户识别权重的一个重要指标，在企业级产品当中，基于规范很难使用大小凸显权重；对比规范依据操作顺序与操作流程会有不同，以下列出使用场景。

主次關係 - 操作順序

☐		
☐		-888.0
☐		333.0
☐		3.0
☐		0.0
☐		-888.0
☐		333.0
☐		3.0
☐		0.0

主次依據操作順序，依據重要程度由左至右，希望用戶能夠先意識最重要的操作。

主次關係 – 不分主次示例


 : 
 : 
 : 

當用戶有重要操作需要決策，應保持中立，誘導用戶操作，不應該暗示用戶做判斷。

主次關係－操作流程

[illegible]

主次依據操作流程，依據用戶操作或閱讀的順序，由左至右，意旨用戶可結束當前任務，故重要的按鍵為右，次要的按鍵於左方。

總分關係對比

對比是用戶識別樺車的一個重要指標，在企業級產品當中，基於規範很難使用大小凸顯權重；對比規範依據操作順序與操作流程會有不同。

狀態關係對比

對比是用戶識別權重的一個重要指標，在企業級產品當中，基於規範很難使用大小凸顯權重；對比規範依據操作順序與操作流程會有不同。

Design Guideline

Design Guideline - Principle


重複元素

相同元素于页面中不断重複，相同的操作可有效降低用户学习成本，同时也能形成彼此间关联性。
重複元素可定义为某群组聚合，在页面上重複出现并按照等距排列，如卡片式列表、仪表盘区块。

卡片式示例



文字配圖示例

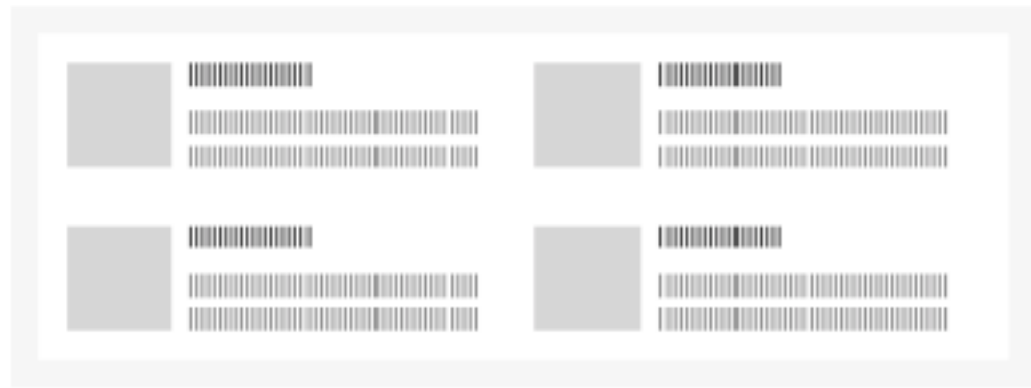

純文字示例



直接编辑

如 Alan Cooper 所述：需要在哪里输出，就要允许在哪里输入，系统会提供线索暗示用户实现编辑操作，秉持著此原则，用户只需要“单击编辑”即可进入编辑状态。

页面内容编辑

當“易讀性”遠比”易編輯性”重要時，可以使用單擊編輯。



狀態 1：鼠標 hover 時，可被拖放區域會產生提示該區域可被拖曳；
狀態 2：開始拖放動作時，原區域會以虛線顯示空值，可被關聯區域則顯示內陰影顯示該區可被拖放；如鼠標鬆開，該區域會被吸回原區域；
狀態 3：該區域顯示可被關聯區域，當用戶按住鼠標時，立即產生該提示
狀態 4：當拖入可被關聯區域時，會精確至所接觸的區域，則將被作用區域會有藍色虛線顯示該區正與鼠標拖拽的區域產生接觸。

Design Guideline

Design Guideline - Visual

设计视觉

规范视觉是提供设计师在限定的条件下，使用字体、颜色、图标，力求整体视觉一致性，再加上企业本身的精神或用色，同时必须满足需求的提前下，提供用户一致的感受，避免造成用户使用产品上产生混乱。



视觉 - 色彩运用

系统配色以蓝色、白色、灰色为基础色版，依据公司产品属性定义，给予用户安定稳定、简洁乾淨的感觉，帮助用户识别功能诉求的颜色。

色彩模型

採用 Hex 色彩模型进行设计，通用于网页色彩定义的通用语言，目的是方便设计团队与前端工程师间的沟通，也便于浏览器呈现一致效果。

基础色版

基础色版主要运用于操作提示、基础色调，定义整体基调的主色，公司产品主要以白色为底色，以蓝色与无色彩为主要运用色，并依据状态随色阶区分之。

用色时机

基础色版列表 - 蓝色

操作

#007ac8	操作按钮背景色、按钮高亮
#0096d6	操作按钮背景色、按钮高亮、按钮内容背景色
#3e80e5	操作按钮背景色、按钮高亮

背景色

#d9e1f2	次要背景色
#e6f2ff	页面内容背景色、操作按钮背景色、操作按钮高亮

辅助背景色 (蓝色系色系)

#001c28	操作按钮背景色、操作按钮高亮
#002d41	一级背景色
#004280	二级背景色

基础色版列表 - 中性色

文字

#15191e	文字背景色、操作按钮背景色、一级背景色
#323232	文字背景色、操作按钮背景色、一级背景色、操作按钮高亮
#212121	操作按钮背景色、操作按钮高亮
#2e2e2e	操作按钮背景色、操作按钮高亮

辅助

#cccccc	操作按钮背景色、操作按钮高亮、操作按钮高亮、操作按钮高亮
#808080	操作按钮背景色

背景色

#f4f4f4	操作按钮背景色、操作按钮高亮、操作按钮高亮、操作按钮高亮
#f4f4f4	操作按钮背景色、操作按钮高亮、操作按钮高亮、操作按钮高亮
#ffffff	白色背景色、操作按钮背景色

辅助色版列表

辅助背景色

#40c050	安全色、操作按钮背景色、操作按钮高亮
#ff7042	警告色、操作按钮背景色、操作按钮高亮
#ff7042	警告色、操作按钮背景色、操作按钮高亮
#212121	操作按钮背景色、操作按钮高亮

辅助背景色

#f4f4f4	操作按钮背景色
#f4f4f4	操作按钮背景色
#f4f4f4	操作按钮背景色
#f4f4f4	操作按钮背景色

Design Guideline

Design Guideline - Visual

视觉 - 佈局画板

受到空间佈局的影响，设计师提供画板尺寸为最适浏览与通用尺寸 1366 px ，收合展开左侧导航与全屏皆为同一尺寸。考虑至屏幕大小与适配的关系，可针对大尺寸另行设计，此部分是针对设计师对 sketch 软件所设定之规范。

视觉 - 中英字体

字体包含字级、行高、字重、颜色，因应市场主流系统为 Windows, Mac OS 为主，字体家族会依照顺序针对默认系统所提供的字体为优先，如用户皆无该字体，系统会依据 CSS 代码默认挑选优先黑体字，避免字体侵权问题。

	中文		英文 / 数字字体	适用场景
主标题	24px_PingFang SC_Medium 700	Kyligence	24px_Helvetica Neue__Medium 500	常用於特殊限制场景，如海报图
大标题	16px_PingFang SC_Medium 700	Kyligence	16px_Helvetica Neue__Medium 500	通用页面标题
小标题	14px_PingFang SC_Medium 700	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Medium 500	适用中模塊标题
迷你标题	14px_PingFang SC_Regular 700	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Regular 500	适用最小級标题，表單文字 (#323232)
正文	14px_PingFang SC_Regular 400	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Regular 400	适用常规文字、表格内容、一般按钮文字
正文次級輔助	14px_PingFang SC_Regular 400	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Regular 400	适用次級常规文字 (極少使用)
禁用、最低正文	14px_PingFang SC_Regular 400	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Regular 400	适用禁用、最低提醒之按钮
輔助	14px_PingFang SC_Regular 400	Kyligence	14px_Helvetica Neue__Regular 400	适用 input 提示文字
輔助文字	12px_PingFang SC_Regular 400	Kyligence	12px_Helvetica Neue__Regular 400	适用提示文字、小號按钮、迷你按钮

视觉 - 图标运用

图标是帮助用户记忆的一项元素，可辅助文字叙述的按钮，也可以独立存在，系统中将某种概念转换成清晰易读的图形，可降低用户理解成本，提升介面的美观。图标除了提示用户与快速记忆外，有部分目的是节省文字空间，于有限的空间安排多个图标，以保持页面乾淨。

线性图标



填充图标



图标除了提示用户与快速记忆外，有部分目的是节省文字空间，于有限的空间安排多个图标，以保持页面乾淨。

阴影运用

阴影适用于卡片形式，包含下列情况



Design Guideline

Design Guideline - Components


组件 & 模块

以基础原理与元素排列组合构成了组件，以组件形成模块，在界面中多以「模块」的形式存在，例如：商品列表、内容卡片、入口模块、瀑布流图等。


组件 - 按钮设计

按钮主要由文字与图标之间的组合，文字与图标同时可独立存在使用，按钮正常情况下拥有三种形态分为：一般状态、鼠标经过状态、鼠标点击状态，另有警示按钮、失效禁用状态。

样式设定

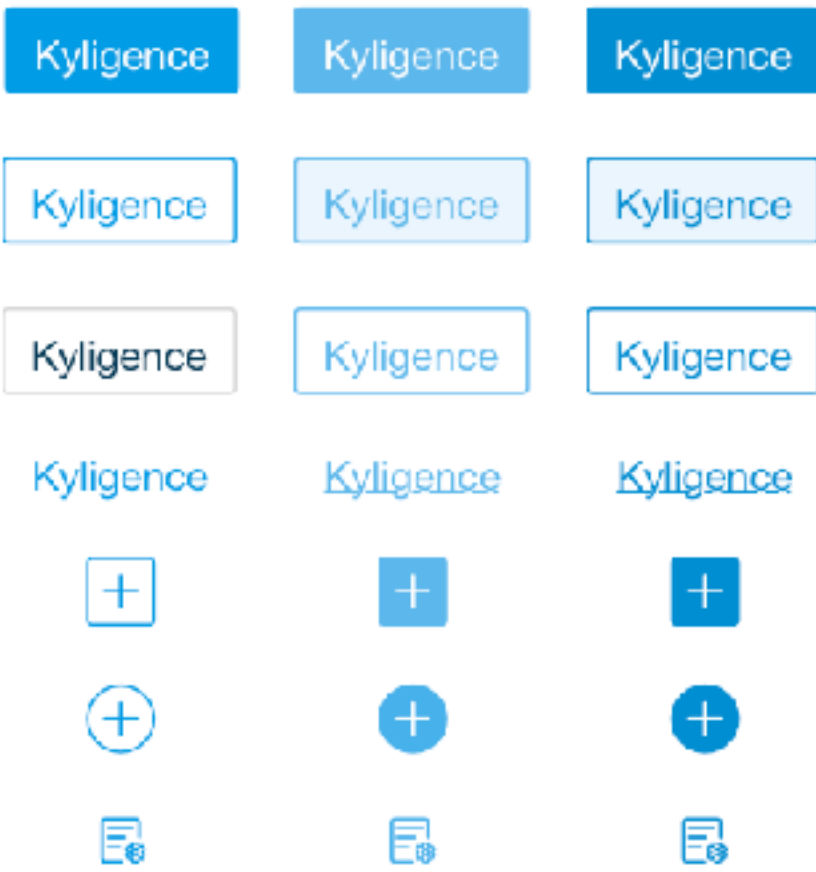

间距设定

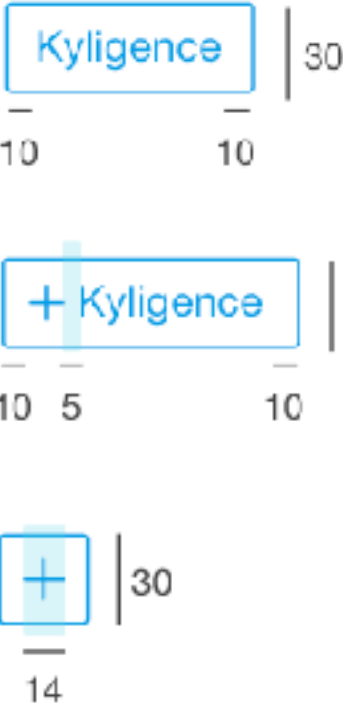

组件 - 数据录入

数据录入包含单选、複选、输入匡、下拉匡等组件，分别单一系列出各种状态与间距，常用于表单填写与过滤选项。


输入样式设定



间距设定



下拉样式设定

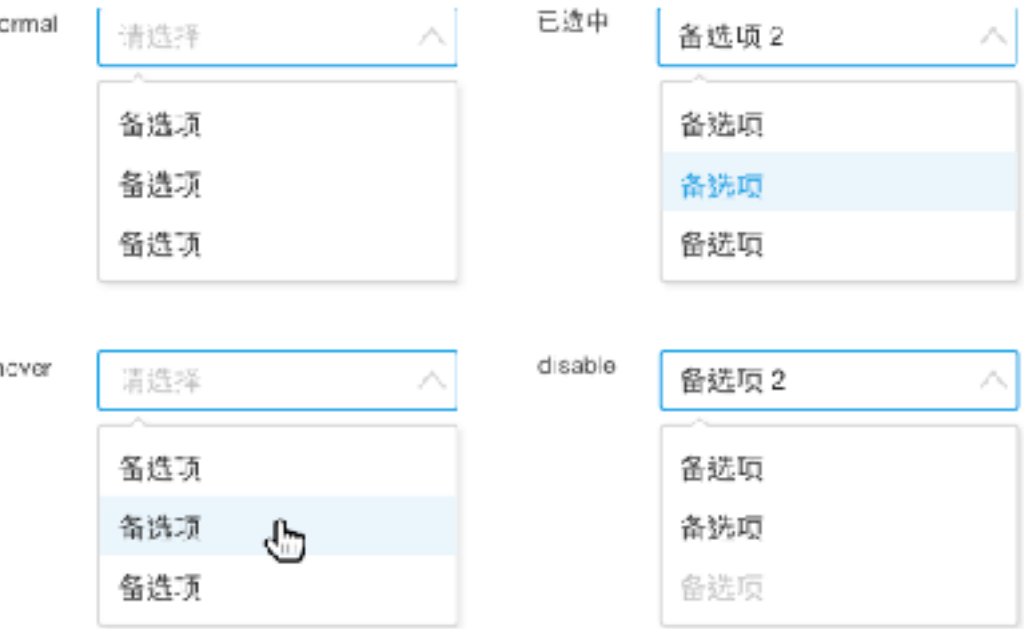

计数器样式设定




Design Guideline

Design Guideline - Templates

模块

模块是由基础组件所组成，所包含的样式有模块交互操作展示与样式展示，交互操作展示会展演整个操作样式或小的交互闭环，而样式模块则是展示模块的多样性组成，构成页面级展示的原素。

动作模块 - 拖拽展示

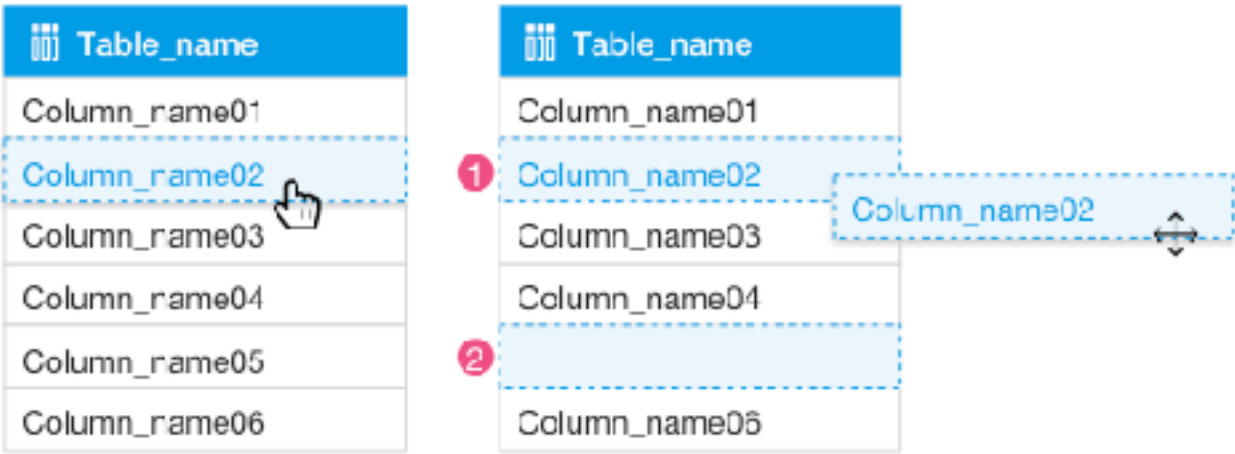

样式模块 - 表格展示

	Favorite	Last Load Time	Tag	Action
>	1223	2018-04-30 09:00:00	Online	
∨	22	2018-04-30 09:00:00	Broken	

ID	Type
Data Range 01	SQL
Data Range 02	please select
Data Range 03	please select

Design Guideline - Pages

页面

页面是由模块与组件构成，在规范当中，会提炼出常用页面让设计师能直接使用，目的是保持界面、交互流程一致，设计师不仅可免去重複设计工作，提升设计师工作效率，同时更专注于业务流程的设计。

注册页面展示

Account

账号

密码

☐ Remember Me [Forget Password](#)

Sign In

Kyligence account management center, you can download the latest version of the product, apply for product license and manage account information.


If you don't have Kyligence account, Please [Sign Up](#)

Design Guideline

Design Guideline - Implement

推动落实 - 共享资源库

推动落实规范是设定规范最重要的一个环节，主要联合产品经理、前端工程团队一同推动此项目，形成一个紧密的协作闭环，避免前端工程师与设计师重複造轮，提升团队效率，以下是推动流程图：

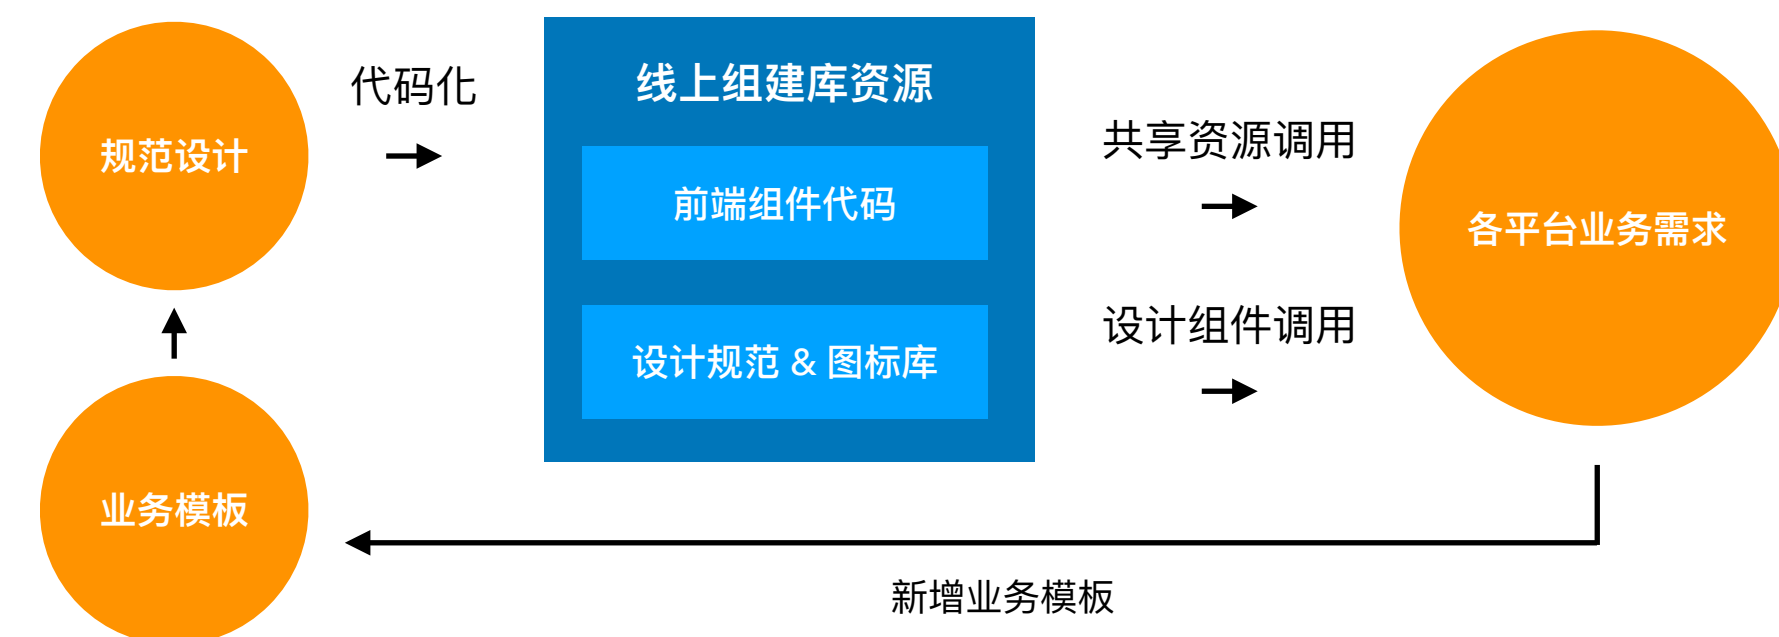

推动落实 - 规范检验


分析阶段 - 联合前端、产品分析业务方需求确认设计、用户目标，并估算所耗费人力与成本

设计阶段 - 进入设计环节，套用公用组件、公用图标库，提交给需求方与前端验证可行性，如有误返回修正，无误则进入研发阶段

实现阶段 - 如前端提测，设计师必须加入测试并提交修正报告，提交至公用平台并标注优先级 (与产品经理商讨)

验证阶段 - 验证需求是否达到当初设定的目标，并于上线后监测推广所带来的效应

设计流程与工具

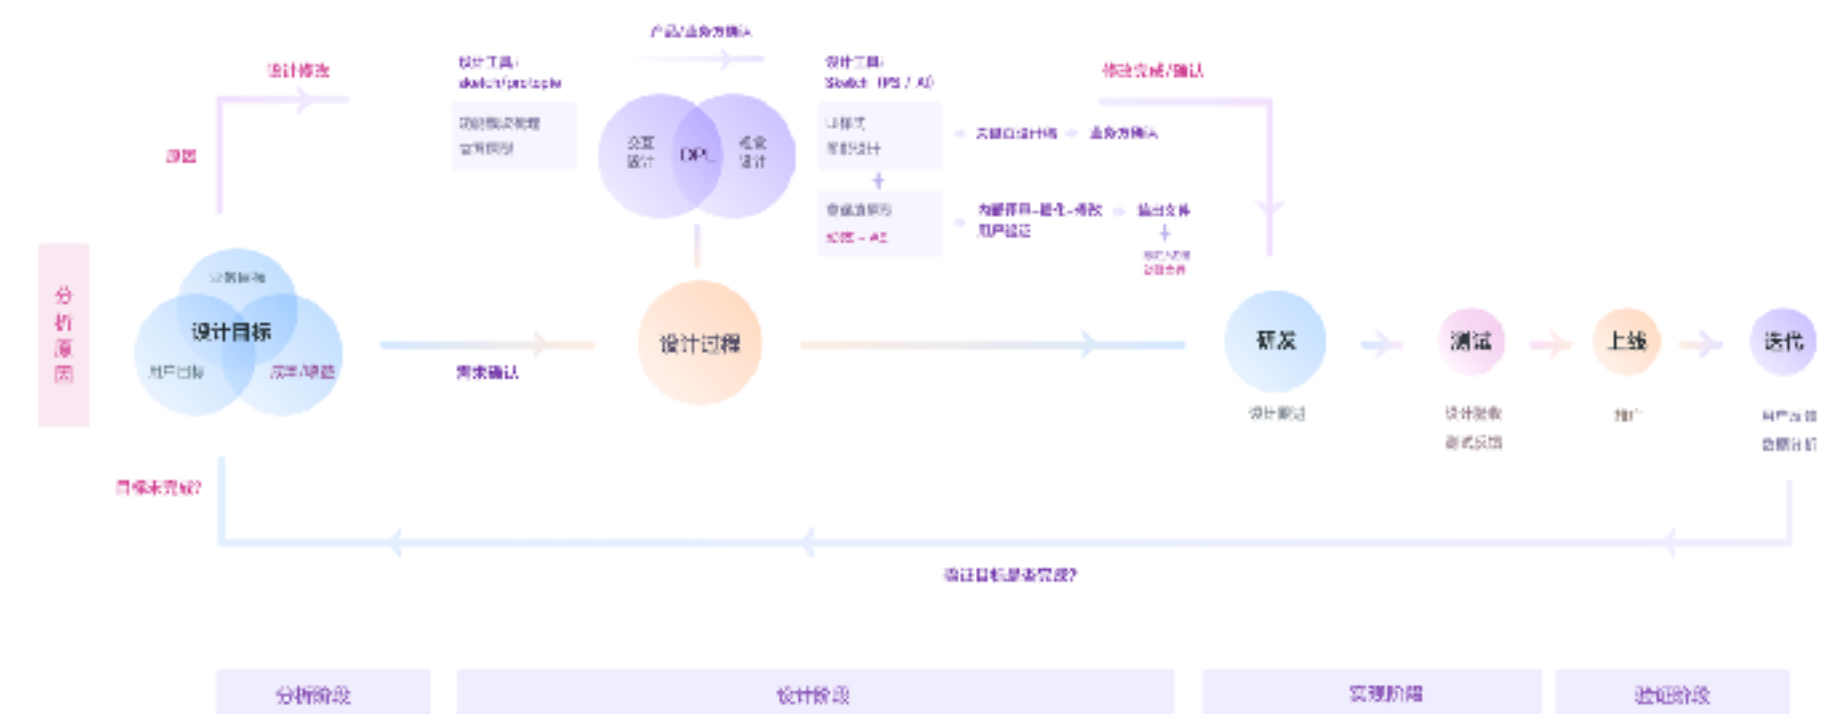


Design Guideline

Design Guideline - Principle

推动落实 - 扩散现象

前期推动需要得到产品经理与前端工程师认同与可行性，初期推动以最小的成本实现于某一平台或是新产品，这样可以节省重新开发成本，并且规避应用于已有产品，避免产生新的程序错误与介面交互行为不一致，常见都是应用于新产品或是决定重新翻新的产品上，凭藉成功的经验逐步应用于其他平台上。

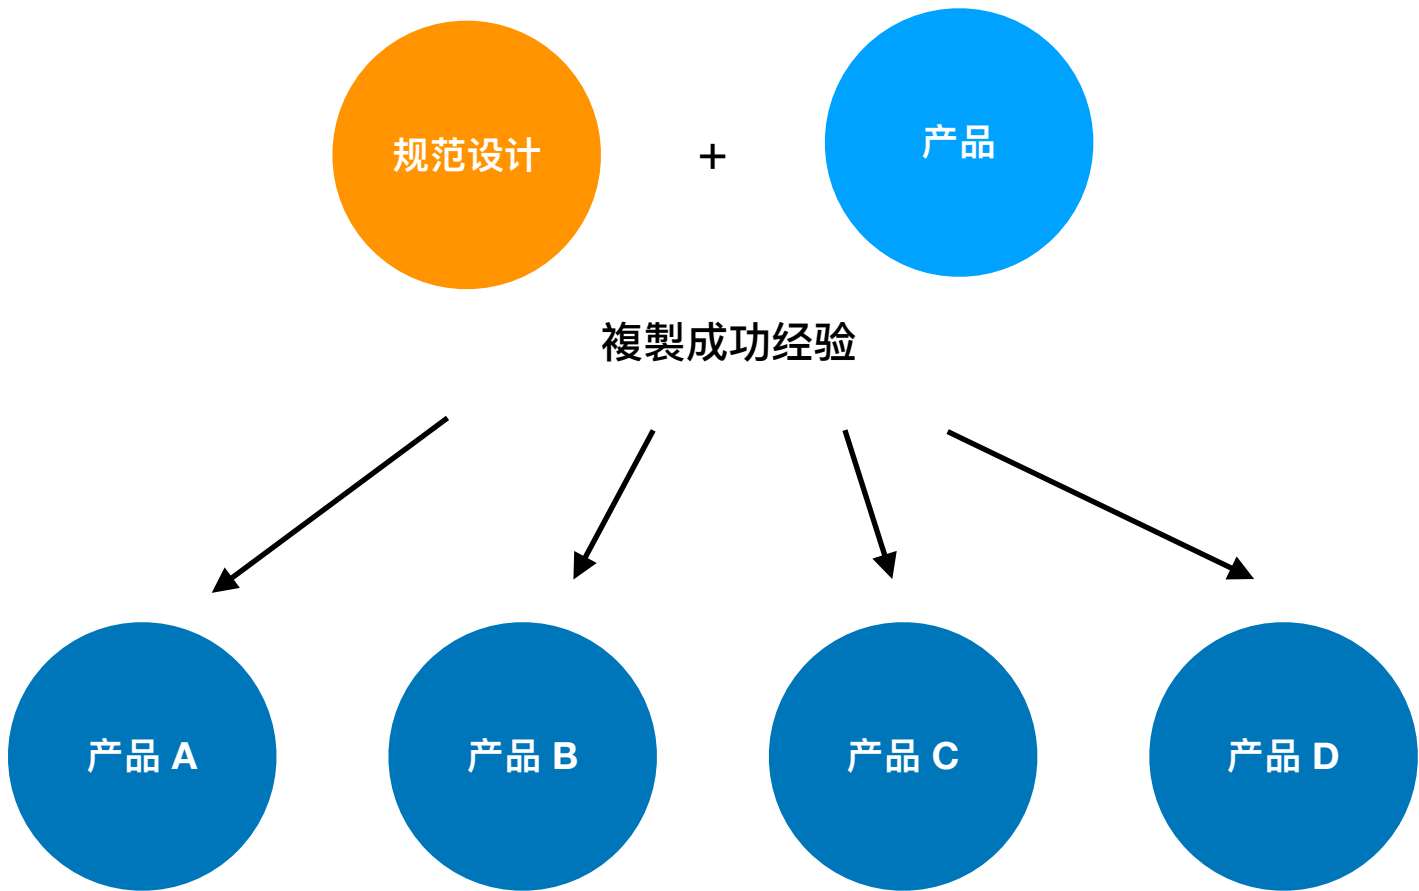

既有产品应用： 在实施规范前，会针对旧有产品做一次使用者感受调研，以便统计新旧介面与交互是否有提升或下降，使用者包含新旧用户，提高用户反馈的真实性。



新产品应用： 应用于新产品上，可提前针对竞品作为调研依据，于产品 beta 时期可利用初步成果同时观察用户与竞品之间的差异，是否在交互、介面上有所缺失，并同时搜集用户对于竞品的评价，把优缺点明确记录下，强化竞品的优点，规避竞品本身的缺点，力图打造更好的产品

