



Microsoft Partner
Silver Learning



JavaScript Базовий

Події. Частина 1



ITVDSN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

JavaScript Базовий

Introduction



Охріменко Дмитро
МСТ

 _okhrimenko

 dmitriy.okhrimenko

 dokhrimenko



MCID: 9210561

JavaScript Базовий

Тема урока

Події

JavaScript Базовий

План уроку

Введення у події

Основні події

Встановлення обробників події

Ключове слово `this` в обробнику події

JavaScript Базовий

Подія


Подія – це сигнал, який повідомляє про наступ певного стану деякого об'єкта.

Наприклад:

- кнопка натиснута
- курсор увійшов до області елемента
- на клавіатурі натиснута клавіша



Обробник події – функція, яка запускається у разі виникнення події.

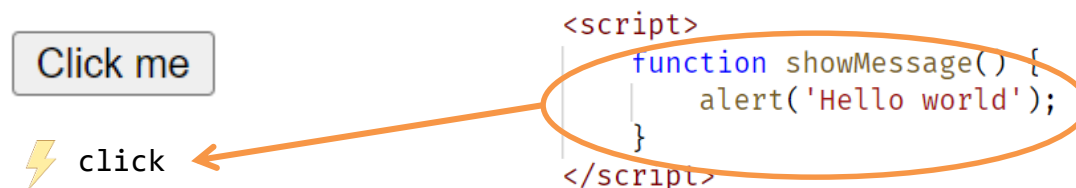

JavaScript Базовий

Подія

click

натискання лівої клавіші миші

contextmenu

натискання правої клавіші миші

keydown

клавіша на клавіатурі затиснута

keyup

клавішу на клавіатурі відпущено

submit

користувач надіслав форму (натиснув кнопку submit для form)

mouseout

курсор вийшов за межі елемента

mouseover

курсор увійшов у область елемента

mousedown

затиснута клавіша миші

mouseup

відпущена клавіша миші

mousemove

курсор переміщається елементом

Перелік подій <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Events>

JavaScript Базовий

Встановлення обробників

HTML код

```
<button id="myBtn" onclick="showMessgae()">  
|   Click me!  
</button>
```

```
<button id="myBtn">  
|   Click me!  
</button>
```

JavaScript код

```
function showMessage() {  
|   alert("Hello world");  
}
```

```
let btn = document.querySelector("#myBtn");  
btn.onclick = showMessage;
```

```
function showMessage() {  
|   alert("Hello world");  
}
```



```
<button id="myBtn">  
|   Click me!  
</button>
```

```
let btn = document.querySelector("#myBtn");  
btn.addEventListener("click", showMessage);
```

```
function showMessage() {  
|   alert("Hello world");  
}
```

JavaScript Базовий

Підсумки

Подія – основний спосіб реагувати на дії користувача та виконувати код.
Для обробки події потрібно встановити обробник події у вигляді JavaScript функції.

Обробник можна встановити через:

- атрибут `on<назва_події>` в розмітці
- властивості `on<ім'я_події>` у JavaScript коді
- метод `addEventListener`

Метод `addEventListener` дозволяє встановити кілька обробників на одну подію та підтримує маршрутизацію подій.

JavaScript Базовий

Дякую за увагу! До нових зустрічей!



Охріменко Дмитро
МСТ



MCID: 9210561

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

