Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №5

УМОВНІ ОПЕРАТОРИ

Виконала:
студентка 1 курсу групи
ФеП-11с
Бабій Софія
Викладач:
ас. Васюта В. М.


Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів

1. Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора ‘?’



2.Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

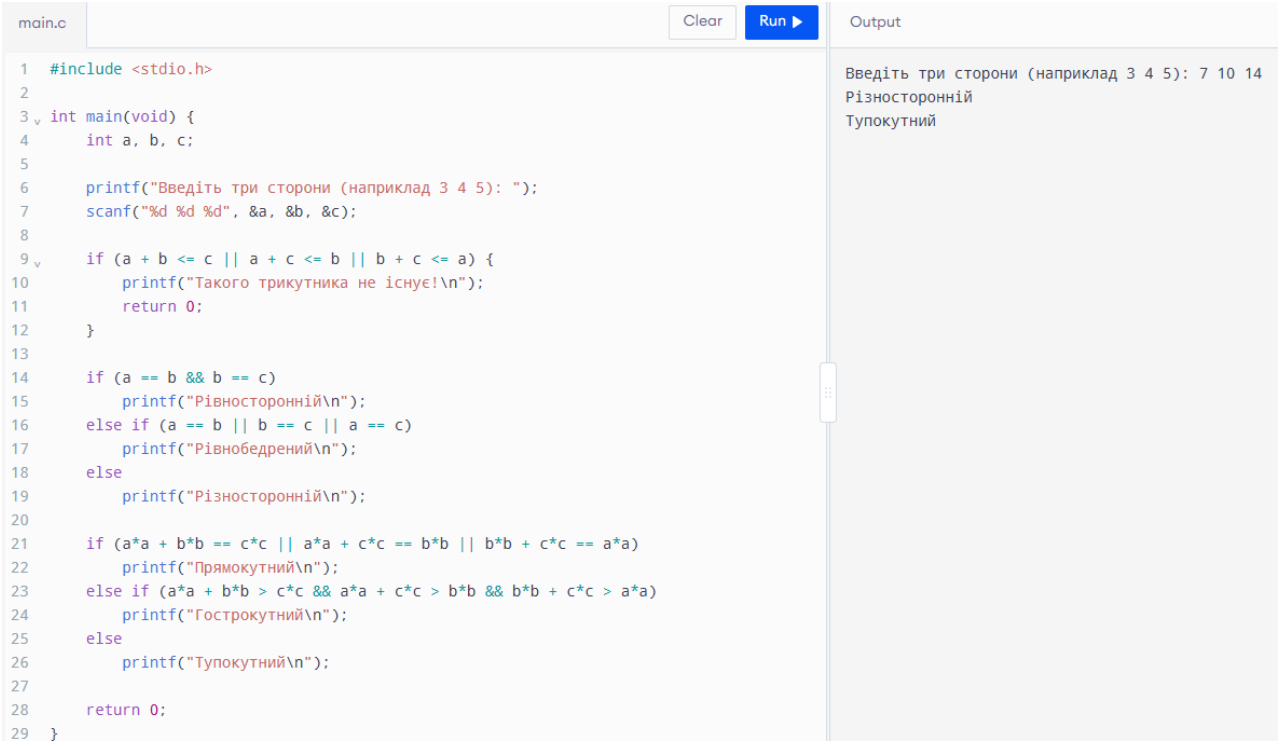

3.Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом

main.c

Clear Run ▶

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int n, сотні, десятки, одиниці;

    printf("Введіть тризначне число: ");
    scanf("%d", &n);

    сотні = n / 100;
    десятки = n / 10 % 10;
    одиниці = n % 10;

    switch (сотні) {
        case 1: printf("сто ");       break;
        case 2: printf("двісті ");    break;
        case 3: printf("триста ");    break;
        case 4: printf("чотириста "); break;
        case 5: printf("п'ятсот ");   break;
        case 6: printf("шістсот ");   break;
        case 7: printf("сімсот ");    break;
        case 8: printf("вісімсот ");  break;
        case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    if (десятки == 1) {
        switch (n % 100) {
            case 10: printf("десять");        break;
            case 11: printf("одинадцять");    break;
            case 12: printf("дванадцять");    break;
            case 13: printf("тринадцять");    break;
            case 14: printf("чотирнадцять");  break;
            case 15: printf("п'ятнадцять");   break;
            case 16: printf("шістнадцять");   break;
            case 17: printf("сімнадцять");    break;
            case 18: printf("вісімнадцять");  break;
            case 19: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else {
```

Output

```
Введіть тризначне число: 993
дев'ятсот дев'яносто три
```

```c
            case 19: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else {

        switch (десятки) {
            case 2: printf("двадцять ");   break;
            case 3: printf("тридцять ");   break;
            case 4: printf("сорок ");      break;
            case 5: printf("п'ятдесят ");  break;
            case 6: printf("шістдесят ");  break;
            case 7: printf("сімдесят ");   break;
            case 8: printf("вісімдесят "); break;
            case 9: printf("дев'яносто "); break;
        }
        switch (одиниці) {
            case 1: printf("один");    break;
            case 2: printf("два");     break;
            case 3: printf("три");     break;
            case 4: printf("чотири");  break;
            case 5: printf("п'ять");   break;
            case 6: printf("шість");   break;
            case 7: printf("сім");     break;
            case 8: printf("вісім");   break;
            case 9: printf("дев'ять"); break;
        }
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

Висновок: У ході роботи я вивчила умовні оператори мови Сі: if, if – else – if, ? та switch. Я написала три програми: порівняння двох чисел, визначення типу трикутника та виведення тризначного числа прописом. Я зрозуміла, що ? зручний для простих перевірок, if – else – if для кількох умов, а switch для вибору якщо є конкретне значення