





Без необходимости опроса операто ірхе всегда опрашива начало Подключение к консулу (consul) нет Загружено меню? systemd доходит до нужного таргета Запуск скрипта idreader_api Для каждой записи в таблице Все записи обработаны Форсмрование json

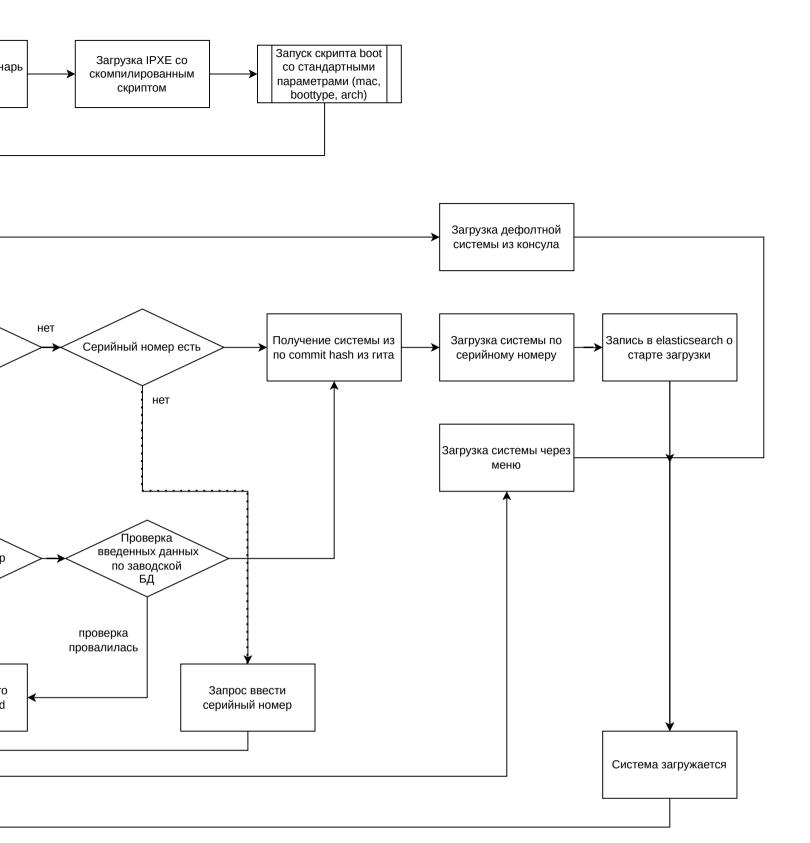


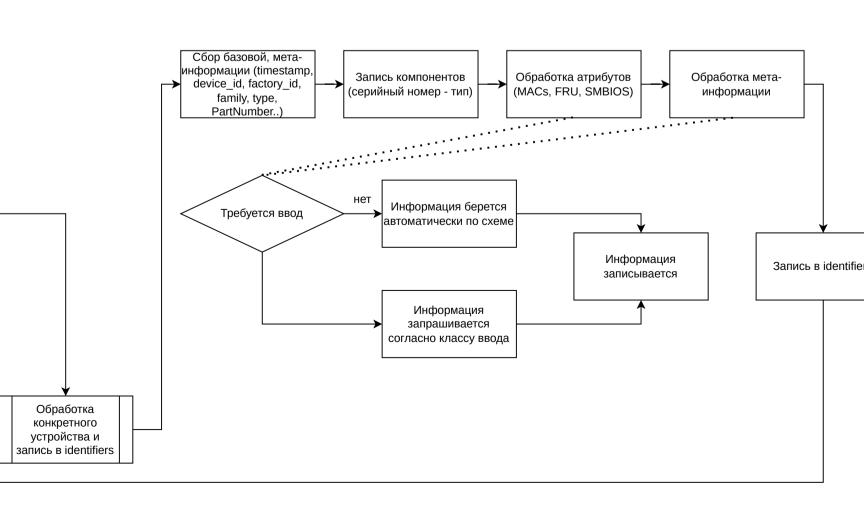



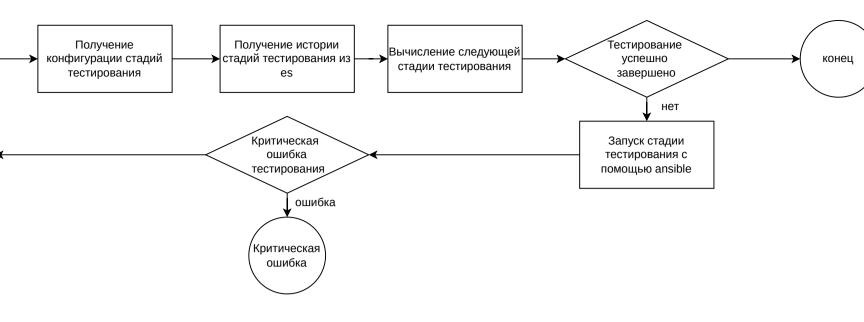



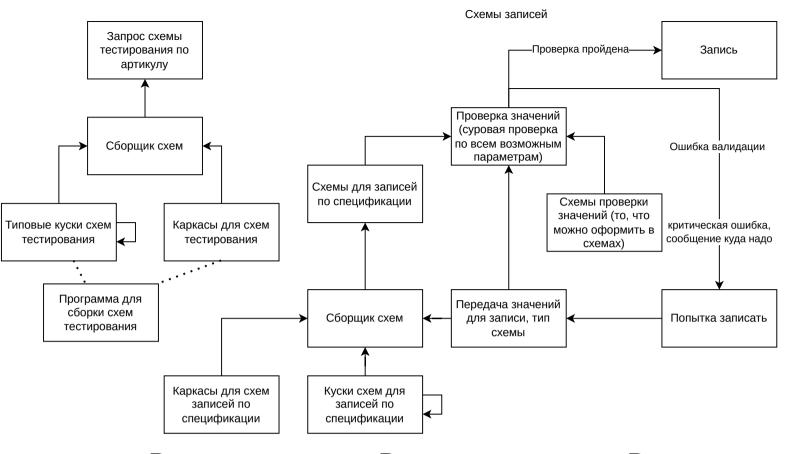

Вид куска схемы

- ключи: значения (обязательные, необязательные, предзаполненые)

Вид каркаса схемы

 ключи: значения (плюс могут входить ссылки на куски схемы и другие каркасы)

Возможные параметры

- тип
- предзаписанное значение
- информация о проверке
- ссылка на другой json

"Енот"

