ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Виконав: Прісний Віталій Євгенович, група 122-23-3

Мета роботи

Закріпити теоретичні знання та набути практичних навичок зі створення бакета AWS S3 і розміщення власної статичної веб-сторінки на цьому сервісі.

Хід роботи

Крок 1. Зареєстровано власний акаунт AWS на aws.amazon.com (Create account), обрано безкоштовний план Basic support – Free (Free Tier), виконано підтвердження особи.

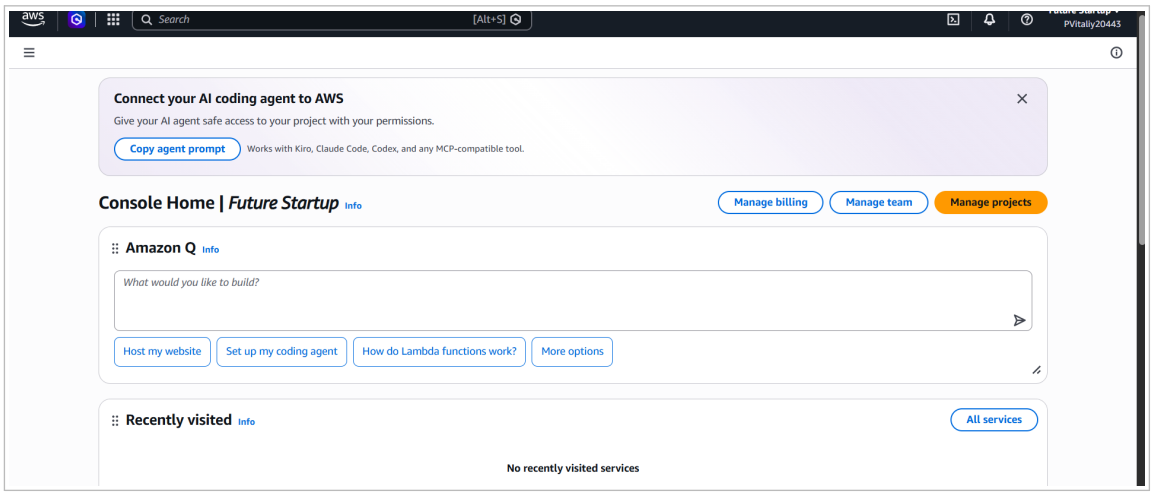


Рисунок 4.1 – Консоль AWS після реєстрації власного акаунта

Крок 2. У консолі AWS (сервіс S3) створено бакет за допомогою Create bucket. Ім’я бакета: **vprisnyi-bucket-apz** (містить прізвище та ім’я латиницею). Знято галочку «Block all public access» та підтверджено розуміння наслідків публічного доступу.

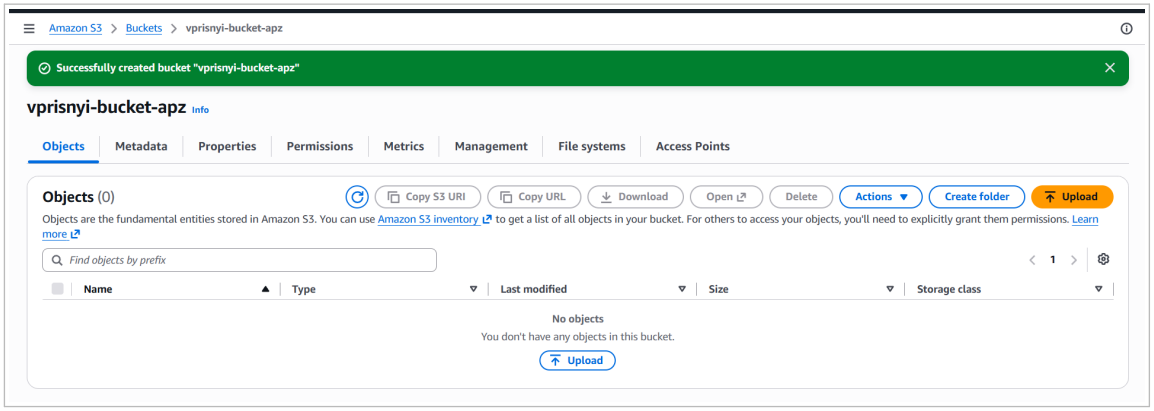


Рисунок 4.2 – Створення S3 бакета

Крок 3. У Блокноті створено файл index.html (кодування UTF-8) такого змісту:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Прісний Віталій Євгенович</h1><br />
<p>група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

Файл завантажено в бакет (Objects → Upload).

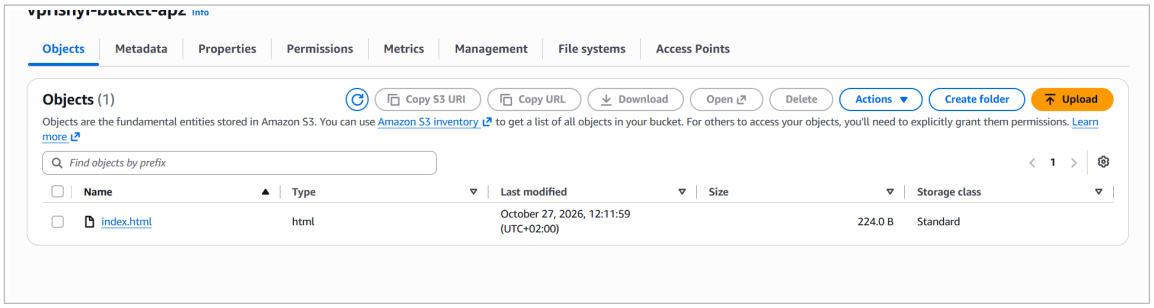


Рисунок 4.3 – Завантаження створеного файлу index.html

Для публічного доступу до файлу в розділі Permissions → Bucket policy додано політику, що дозволяє читання об’єктів (s3:GetObject):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::vprisnyi-bucket-apz/*"
    }
  ]
}
```

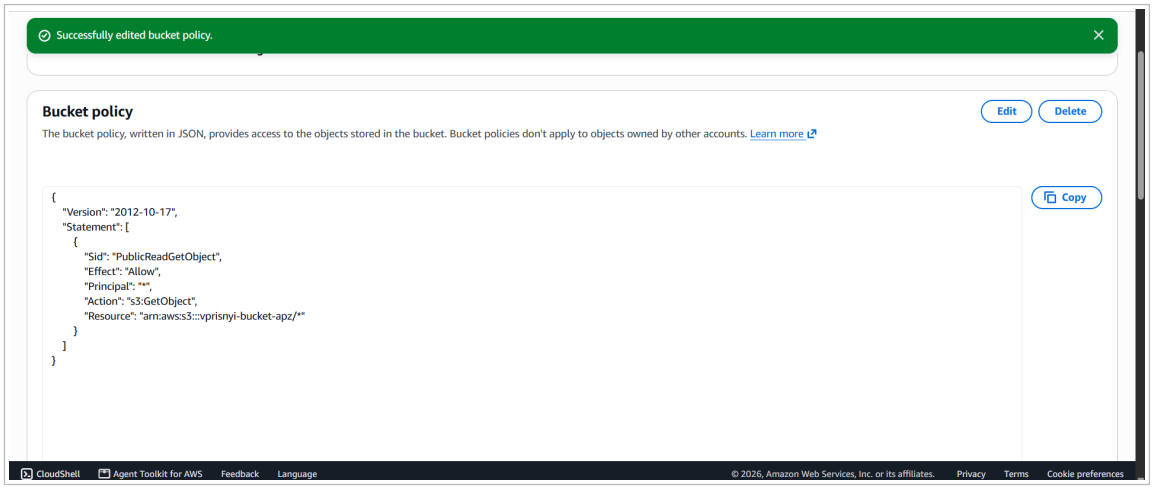


Рисунок 4.4 – Налаштування публічного доступу

Крок 4. У вкладці Properties → Static website hosting натиснуто Edit, увімкнено Enable, тип Host a static website, в полі Index document вказано index.html і збережено зміни.

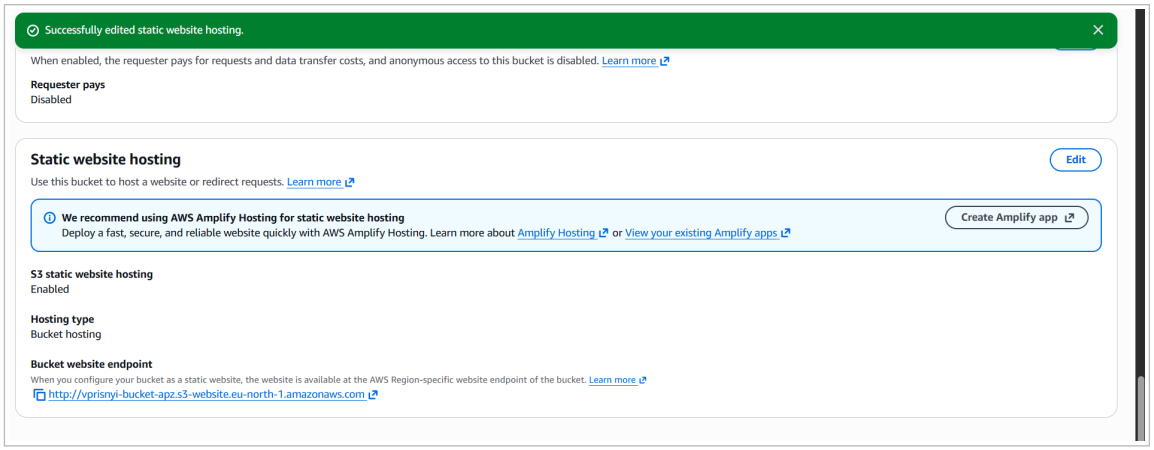


Рисунок 4.5 – Налаштування Static website hosting

Результат

Адреса створеної веб-сторінки:

http://vprisnyi-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

На сторінці відображено ПІБ та академічну групу.

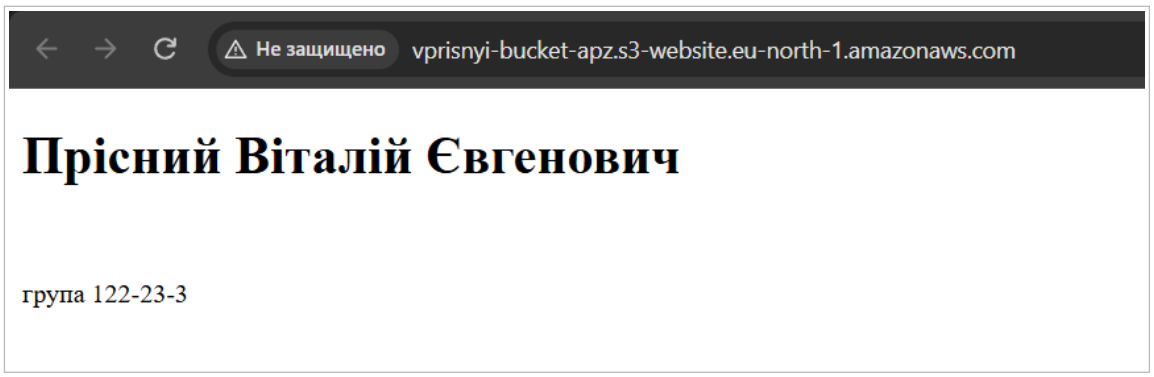


Рисунок 4.6 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

Контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Для зберігання будь-яких даних (документи, зображення, відео, резервні копії), хостингу статичних веб-сайтів, зберігання логів та даних для аналітики.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Практично необмежений обсяг, висока надійність і доступність, оплата лише за використане, версійність об’єктів, шифрування, гнучке керування доступом (IAM, політики, ACL) та реплікація між регіонами.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Bucket – це контейнер верхнього рівня для зберігання об’єктів в S3. Його ім’я має бути унікальним серед усіх користувачів AWS, а сам бакет прив’язаний до

певного регіону.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Самі дані (файл), ключ (ім’я об’єкта в бакеті), метадані та ідентифікатор версії, якщо увімкнено версійність.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

У консолі AWS відкрити сервіс S3, натиснути Create bucket, ввести унікальне ім’я, обрати регіон, налаштувати параметри публічного доступу та натиснути Create bucket.

Висновок

У ході практичної роботи було зареєстровано акаунт AWS, створено S3-бакет vprisnyi-bucket-apz, завантажено в нього файл index.html та налаштовано публічний доступ і статичний хостинг. У результаті сторінка з ПІБ та групою доступна в інтернеті за публічною адресою. Отримано навички роботи з сервісом AWS S3 та розміщення статичних веб-сторінок у хмарі.