




Особенности проекта <u>Кухня прямая kh04</u>:


- Фасады в кухне изготавливаются из Плиты AGT (Турция) 18мм. Торца фасадов заклеены кромкой ПВХ 1мм. Если фасады нужно сделать без кромки ПВХ, размеры фасадов в раскрое необходимо увеличить на 2мм.

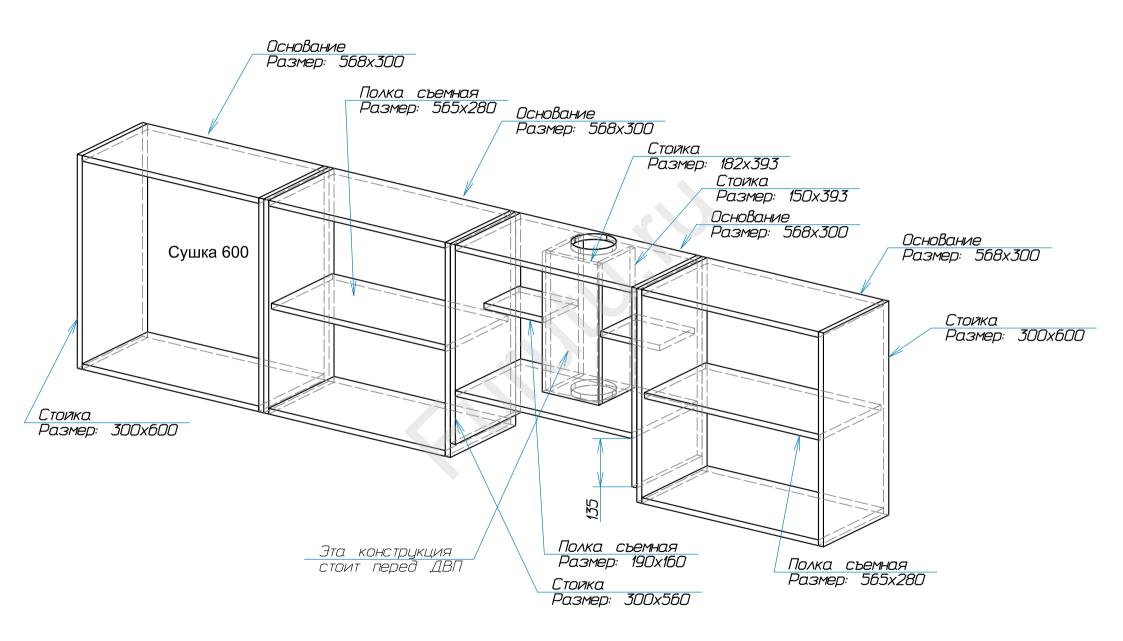

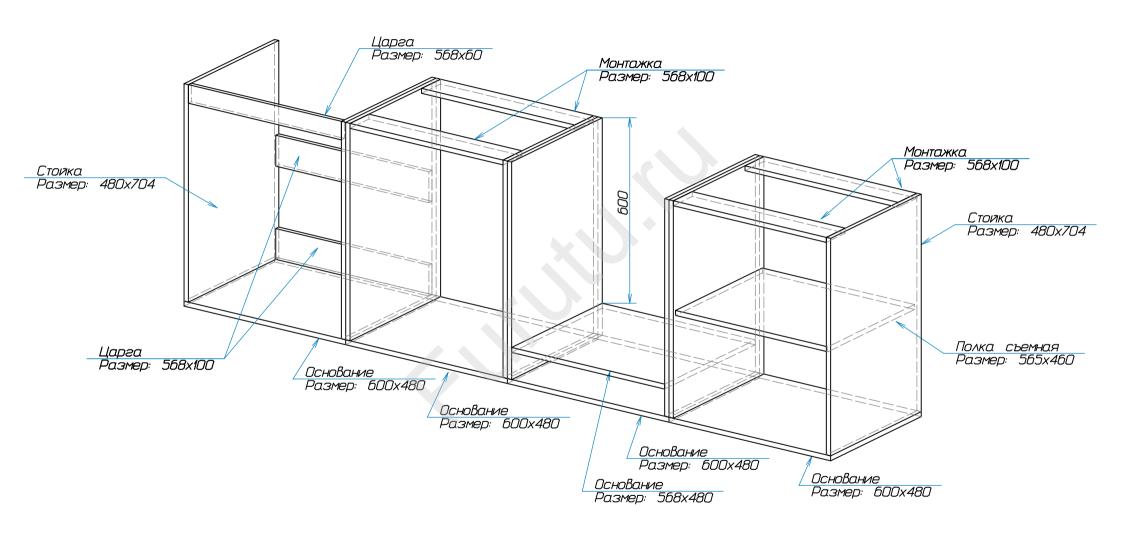


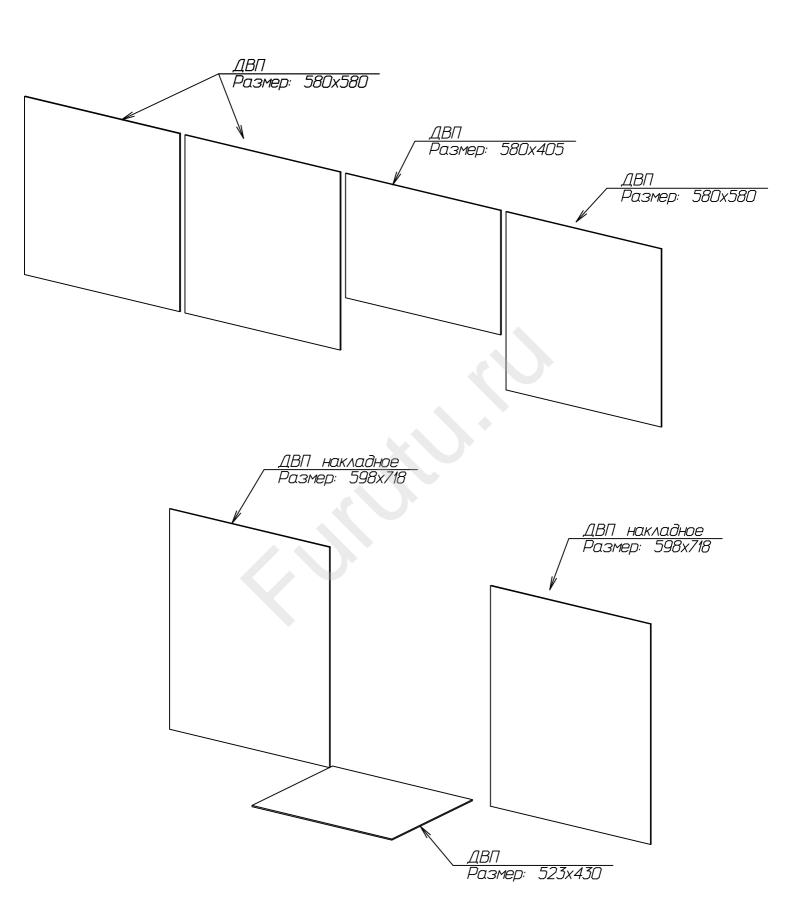

Кухня прямая kh04

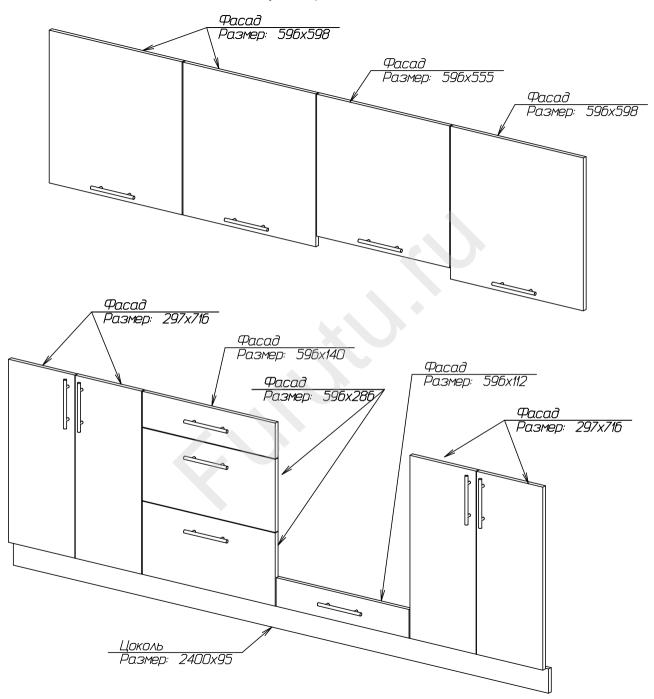

www.furutu.ru - сайт готовых проектов

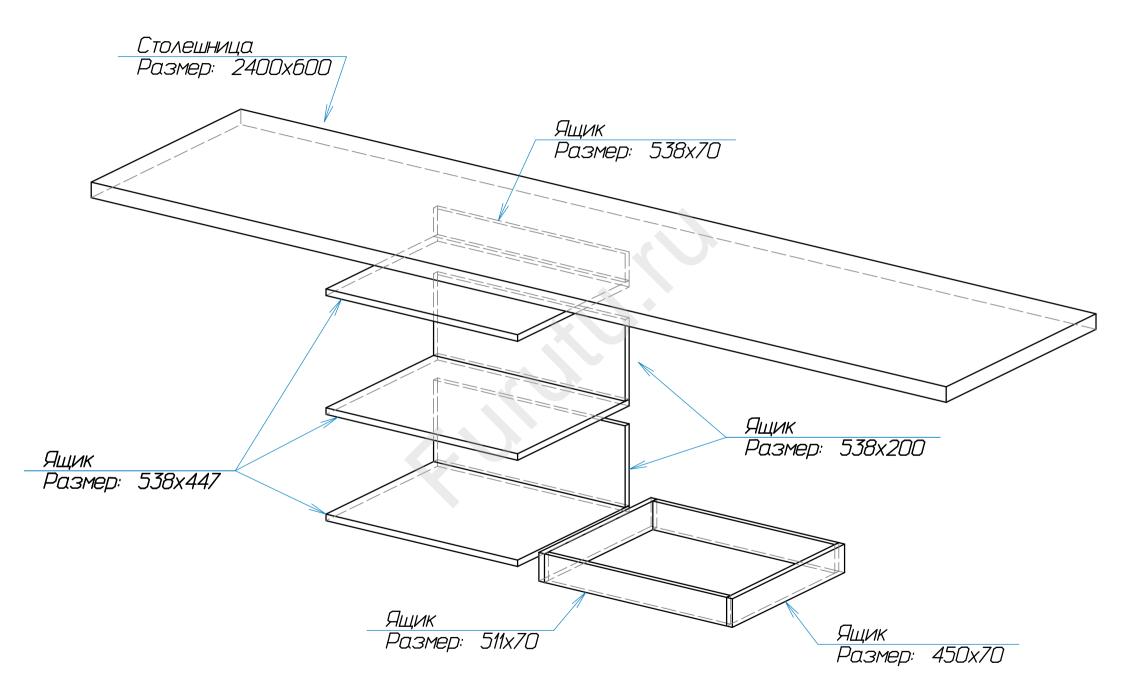

Кухня прямая kh04

Nº	Наименование	A mm.	В мм.	Кол.	Сердцевина
1	ДВП	523	430	1	ДВПО Белая
2	ДВП	580	405	1	ДВПО Белая
3	ДВП	580	580	3	ДВПО Белая
4	ДВП накладное	598	718	2	ДВПО Белая
5	Монтажка	568	100	4	ЛДСП/16мм/Белый
6	Основание	568	300	2	ЛДСП/16мм/Белый
7	Основание	568	300	6	ЛДСП/16мм/Белый
8	Основание	568	480	1	ЛДСП/16мм/Белый
9	Основание	600	480	4	ЛДСП/16мм/Белый
10	Полка съемная	190	160	2	ЛДСП/16мм/Белый
11	Полка съемная	565	280	2	ЛДСП/16мм/Белый
12	Полка съемная	565	460	1	ЛДСП/16мм/Белый
13	Стойка	150	393	2	ЛДСП/16мм/Белый
14	Стойка	182	393	1	ЛДСП/16мм/Белый
15	Стойка	300	560	2	ЛДСП/16мм/Белый
16	Стойка	300	600	6	ЛДСП/16мм/Белый
17	Стойка	480	704	8	ЛДСП/16мм/Белый
18	Царга	568	60	1	ЛДСП/16мм/Белый
19	Царга	568	100	1	ЛДСП/16мм/Белый
20	Царга	568	100	1	ЛДСП/16мм/Белый
21	Ящик	538	70	1	ЛДСП/16мм/Белый
	Ящик	538	200	2	ЛДСП/16мм/Белый
23	Ящик	538	447	3	ЛДСП/16мм/Белый
	Ящик	450	70	2	ЛДСП/16мм/Белый
25	Ящик	511	70	2	ЛДСП/16мм/Белый
	Фасад	297	716	4	МДФ акрил 18мм/620 Коричневый
	Фасад	596	112	1	МДФ акрил 18мм/620 Коричневый
	Фасад	596	140	1	МДФ акрил 18мм/620 Коричневый
29	Фасад	596	286	2	МДФ акрил 18мм/620 Коричневый
30	Фасад	596	555	1	МДФ акрил 18мм/623 Визон
31	Фасад	596	598	3	МДФ акрил 18мм/623 Визон
32	Цоколь	2400	95	1	МДФ акрил 18мм/623 Визон
33	Столешница	2400	600	1	Столешницы/38мм/ Белая

<u>Кухня прямая kh04</u> на сайте <u>www.furutu.ru</u>

Кухня прямая kh04

Расход материала	
ЛДСП белый	9,22
ДВПО	2,33
Акрил 620 коричневый	1,33
Акрил 623 визон	1,61
Столешница 38мм, п.м.	2,4
Кромка ПВХ на фасады 1х22	коричневая - 15, визон - 15
Фурнитура	
Петля накладная с доводчиком	8
Петля накладная	8
Газлифт 100	8
Амортизатор для газлифта	8
Подвес кух.	8
Шина крепёжная	2400
Опора кух. Пластик	16
Ручка Оскар хром с белым 128	12
Направляющая шарик. 450	1
Метабокс 86х450	1
Метабокс 150х450	2
Рейлинг для метабокса 450	2
Лоток 600	1
Сушка 600мм хром	1

			 				Ky
3 538x447	16 1 9 300x5	00x568	9 568x300		1 538x200	1 538x200	2
3 538x447	9 300x5	68	9 568x300		20 600x480		
	*9 300x5	68					
3 538x447	9 300x5	19 480x704					
12	9 300x5	12	•	12			
300x600		300x600		300x	600		
12 300x600		12 300x600		12 300x	600		
20 480x600		20 480x600		20 480x	600		

"kh04 Раскрой КОРПУС"

Раскладка № 1/2

Материал: ЛДСП/16мм/Белый

Кромка: ПВХ/0,4х19/Белая

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 39,11*1=39,11 м.

Площадь деталей: 4,83*1=4,83 кв.м.

Отход: 0.21*1=0.21 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 28,14*1=28,14 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 40*1=40, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 26*1=26 шт.

1: 538x200 (2*1)

2: 538x70 (1*1)

3: 538x447 (3*1)


9: 568x300 (2*1)

 $4: \underline{450} \times \underline{70} (1*1)$ 9: $300 \times \underline{568} (5*1)$ 12: $\underline{300} \times \underline{600} (6*1)$ 16: $100 \times \underline{568} (1*1)$

19: 480x704 (1*1)

20: <u>480</u>x<u>600</u> (3*1)

20: <u>600</u>x<u>480</u> (1*1)

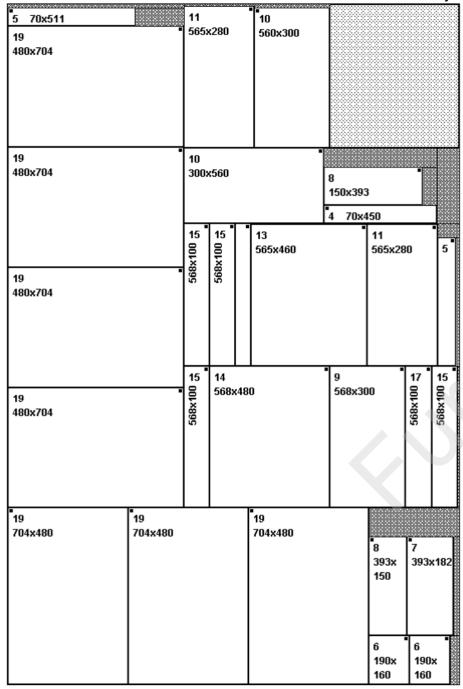

2750

"kh04 Раскрой КОРПУС"

Раскладка № 2/2

Материал: ЛДСП/16мм/Белый

Кромка: ПВХ/0,4х19/Белая

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 40,81*1=40,81 м.

Площадь деталей: 4,39*1= 4,39 кв.м.

Отход: 0,35*1=0,35 кв.м.

Расчетная площадь: 4,74*1= 4,74 кв.м.

Длина реза: 29,83*1=29,83 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 45*1=45, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 28*1=28 шт.

- 4: 70x450 (1*1) 5: 70x511 (1*1) 5: 511x70 (1*1)
- 6: $\underline{190}\overline{x}\underline{160}$ (2*1) 7: $\underline{393}\overline{x}182$ (1*1) 8: $\overline{393}x150$ (1*1)
- 8: 150x393 (1*1) 9: 568x300 (1*1) 10: 560x300 (1*1)
- $10: \underline{300} \times \underline{560} \; (1*1) \qquad \qquad 11: \underline{565} \times \underline{280} \; (2*1) \qquad 13: \underline{565} \times \underline{460} \; (1*1)$

Полученные деловые остатки:

1: 574x514 (1)

"кh04 Раскрой КОРПУС"

Материал: ЛДСП/16мм/Бельій Кромка: <u>ПВХ/0,4х19/Белая</u> Детали в заказе:	1: 200×538 (2) 2: 70×538 (1) 3: 447×538 (3)	$\frac{50}{2}$ (2) 5: $70x511$ (2) 6: $\frac{160x190}{2}$ (2)) 8: 393x150 (2)	10: $\frac{560 \times 300}{20}$ (2) 11: $\frac{280 \times 565}{20}$ (2) 12: $\frac{600 \times 300}{20}$ (6)	14: $480x_{\overline{568}}(1)$	16: $100x_{\overline{568}}(1)$ 17: $100x_{\overline{568}}(1)$ 18: $60x_{\overline{568}}(1)$	19: $\frac{704 \times 480}{4}$ (8) 20: $\frac{480 \times 600}{4}$ (4)	
	3,49% 1: 200x		$\frac{79.92}{57.97}$ M. 7: 393x		$\frac{85}{4}$ 13: $\frac{460}{6}$	91,71 M. 16: 100)	54 19: 704 ₂	
	II	8 !	<u>ئارې</u>	6		91,		
10,07 KB.M. 9,22 KB.M. 0,30 KB.M.	0,33 KB.M. 9,77 KB.M.	ода:		базового угла:	базового итпа-	алей:		. (2)
Материал: Площадь деталей: Деловые остатки:	Отход: Расчетная площадь:	Коэф. полезного выхода	Длина кромки: Длина реза:	в т.ч. торцовка базового угла:	Кол-во резов: в т.н. топповка базового итта:	Общий периметр деталей:	Размещено деталей: Изто применения	1: 2750x1830 MM (2)

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен. Заказчик

www.furutu.ru - сайт готовых проектов

Полученные деловые остатки: 1: 574х514 (1)

1220

Кухня прямая kh04

"kh04 Раскрой ФАСАДЫ ВЕРХ" Раскладка № 1/1

Материал: МДФ акрил 18мм/623 Визон

Кромка: ПВХ/1х22/623 Визон

Листов 2800x1220 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 15,62*1=15,62 м.

Площадь деталей: 1,61*1=1,61 кв.м.

Отход: 0,15*1=0,15 кв.м.

Расчетная площадь: 1,76*1=1,76 кв.м.

Длина реза: 12,06*1=12,06 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,02*1= 4,02 м.

Кол-во резов: 9*1=9, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 5*1=5 шт.

1: 2398x93 (1*1) 2: <u>553</u>x<u>594</u> (1*1) 3: <u>596</u>x<u>594</u> (3*1)

Полученные деловые остатки:

1: 2780x505 (1) 2: 423x594 (1)

BEPX"
CATE
ĪФĀ
Раскрой
"kh04

Материал: МДФ акрил 18мм/623 Визон	Кромка: ПВХ/1х22/623 Визон	Петащи в заказе.		1: 93x2398 (1) 2: 553x594 (1)									
= 100.00%	= 47,24%	= 48,45%	= 4,31%		%69'56	15,62 M.	12,06 M.	4,02 m.	6	2	14,42 m.	vo	
3,42 KB.M.	1,61 KB.M.	1,66 кв.м.	0.15 KB.M.	1,76 KB.M.	;a:			в т.ч. торцовка базового угла:		в т.ч. торцовка базового угла:	Общий периметр деталей:		
					Коэф. полезного выхода:			őa,		6a	뎚		Используемые листы:

Полученные деловые остатки: 1: 2780х505 (1) 2: 423х594 (1)

1: 2800x1220 mm (1)

3: <u>596x594</u> (3)

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен. Заказчик.

www.furutu.ru - сайт готовых проектов

1220

Кухня прямая kh04

"kh04 Раскрой ФАСАДЫ НИЗ" Раскладка № 1/1

Материал: МДФ акрил 18мм/620 Коричневый

Кромка: ПВХ/1х22/620 Коричневый

Листов 2800х1220 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 16,38*1=16,38 м.

Площадь деталей: 1,33*1=1,33 кв.м.

Отход: 0,12*1=0,12 кв.м.

Расчетная площадь: 1,44*1=1,44 кв.м.

Длина реза: 12,26*1=12,26 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,02*1= 4,02 м.

Кол-во резов: 13*1=13, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 8*1=8 шт.

1: 714x295 (4*1)

2: <u>594</u>x<u>110</u> (1*1) 3: <u>284</u>x<u>594</u> (2*1)

4: 594x138 (1*1)

Полученные деловые остатки:

1: 1176x1200 (1)

2: 594x944 (1)


"кh04 Раскрой ФАСАДЫ НИЗ"

Материал: МДФ акрил 18мм/620 Коричневый Кромка: <u>ПВХ/1х22/620 Коричневый</u> Детали в заказе: 1: <u>714x295</u> (4) 2: <u>110x594</u> (1) 3: <u>284</u> x								
= 100.00% Материал: МДФ = 38,85% Кромка: IIBX/1x2 = 57,73% Детали в заказе: = 3,42% 1: 714x295 (4)	96,58% 4: 138x594 (1)	12,26 m.	4,02 M. 13	2 14.46 m.	8			
Материал: 3,42 кв.м. Площадь деталей: 1,33 кв.м. Деловые остатки: 1,97 кв.м. Отход: 0,12 кв.м. Расчетная площадь: 1,44 кв.м.	хода:	Длина реза:	в т.ч. торцовка оазового угла: Кол-во резов:	в т.ч. торцовка базового угла: Общий периметр деталей:	Размещено деталей:	Используемые листы:	1: 2800x1220 mm (1)	Полученные деловые остатки: 1: 1176х1200 (1, 2: 594х944 (1)

3: 284x594 (2)

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен. Заказчик.

www.furutu.ru - сайт готовых проектов

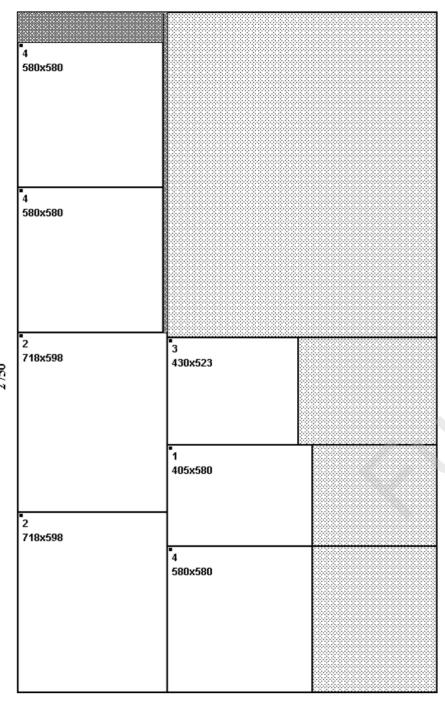

"kh04 Раскрой ДВП"

Раскладка № 1/1

Материал: ДВПО/ДВП Белая

Кромка:

Листов 2750х1700 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:

Площадь деталей: 2,33*1=2,33 кв.м.

Отход: 0,22*1=0,22 кв.м.

Расчетная площадь: 2,55*1=2,55 кв.м.

Длина реза: 15,50*1=15,50 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,45*1= 4,45 м.

Кол-во резов: 14*1=14, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 7*1=7 шт.

1: 405x580 (1*1)

2: 718x598 (2*1)

3: 430x523 (1*1)

4: 580x580 (3*1)

Полученные деловые остатки:

1: 1303x1078 (1)

2: 580x494 (1)

3: 405x494 (1)

4: 430x551 (1)

ДВП"
Раскрой
"kh04

100.00% Материал: ДВПО/ДВП Белая 49,79% Кромка: 45,52% Детали в заказе: 4,69% 1: 405х580 (1) 2: 718х598 (2)	95,31% 4: 580x580 (3)	0,00 M.	15,50 M.	4,45 m.	14	2	16,10 м.	7	
KB.M. = KB.M. = KB.M. = KB.M. = KB.M. = KB.M.				угла:		угла:			
Материал: 4,68 кв.м. = Площадь деталей: 2,33 кв.м. = Деловые остатки: 2,13 кв.м. = Отход: 0,22 кв.м. = Расчетная площадь: 2,55 кв.м.	Коэф. полезного выхода:			в т.ч. торцовка базового угла:		в т.ч. торцовка базового угла:	Общий периметр деталей:	Размещено деталей:	TT

3: 405x494 (1)

Полученные деловые остатки: 1: 1303х1078 (1, 2: 580х494 (1)

4: 430x551 (1)

1: 2750x1700 mm (1)

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен. Заказчик.

www.furutu.ru - сайт готовых проектов