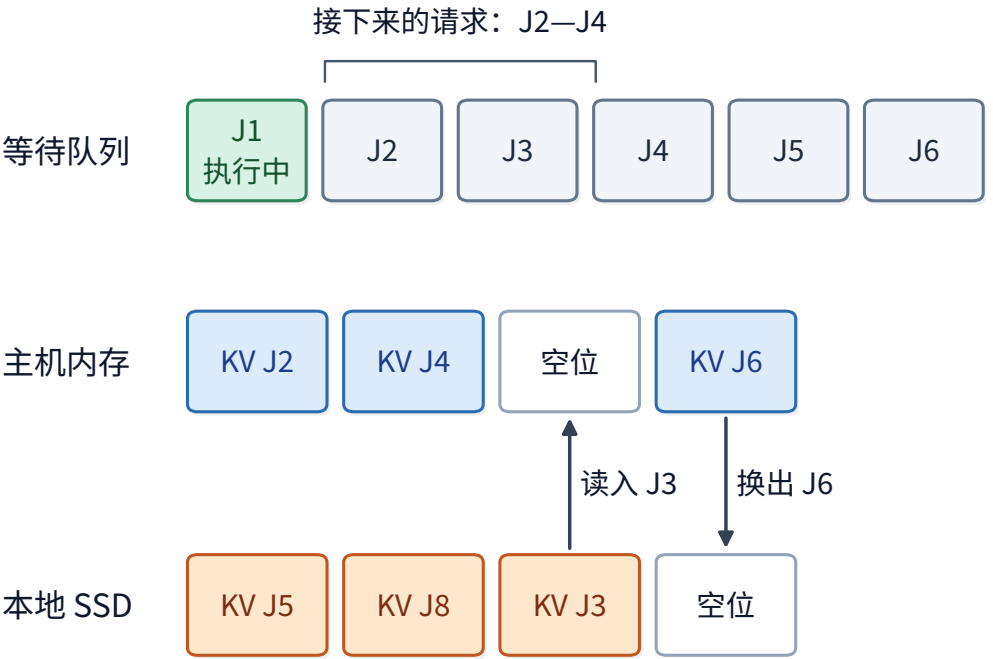
接下来的请求：J2—J4
等待队列
J1
执行中
J2
J3
J4
J5
J6
主机内存
KV J2
KV J4
空位
KV J6
读入 J3
换出 J6
本地 SSD
KV J5
KV J8
KV J3
空位