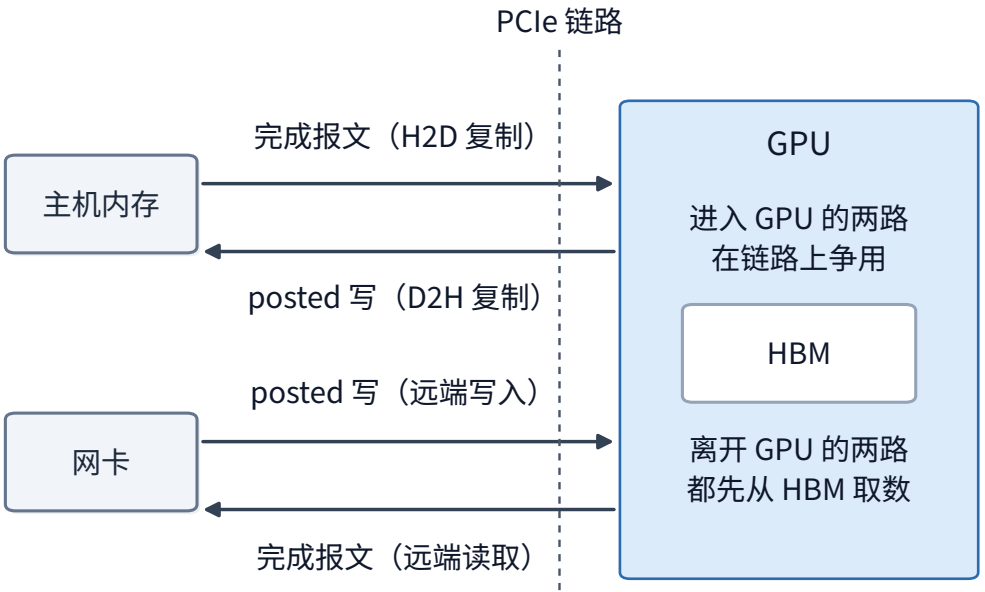
PCIe 链路
完成报文（H2D 复制）
主机内存
GPU
进入 GPU 的两路
在链路上争用
HBM
posted 写（D2H 复制）
posted 写（远端写入）
网卡
离开 GPU 的两路
都先从 HBM 取数
完成报文（远端读取）