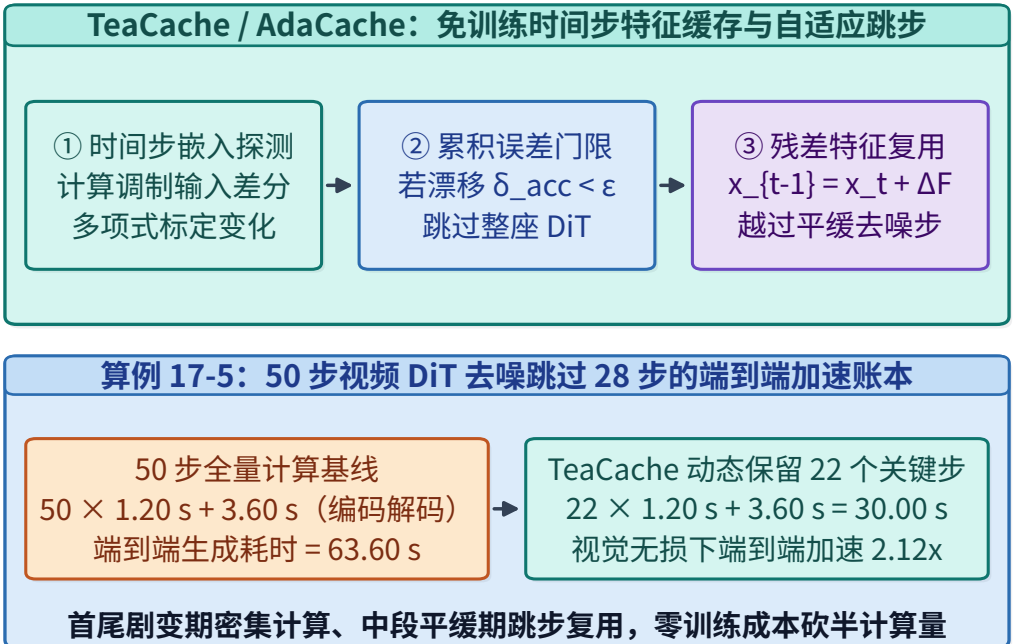
TeaCache / AdaCache：免训练时间步特征缓存与自适应跳步
① 时间步嵌入探测
计算调制输入差分
多项式标定变化
② 累积误差门限
若漂移 δ_acc < ε
跳过整座 DiT
③ 残差特征复用
x_{t-1} = x_t + ΔF
越过平缓去噪步
算例 17-5：50 步视频 DiT 去噪跳过 28 步的端到端加速账本
50 步全量计算基线
50 × 1.20 s + 3.60 s（编码解码）
端到端生成耗时 = 63.60 s
TeaCache 动态保留 22 个关键步
22 × 1.20 s + 3.60 s = 30.00 s
视觉无损下端到端加速 2.12x
首尾剧变期密集计算、中段平缓期跳步复用，零训练成本砍半计算量