2026

ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE CÓDIGO GENERADO

ACTIVIDAD 5

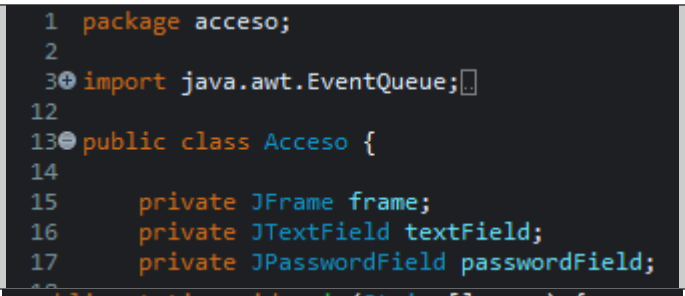
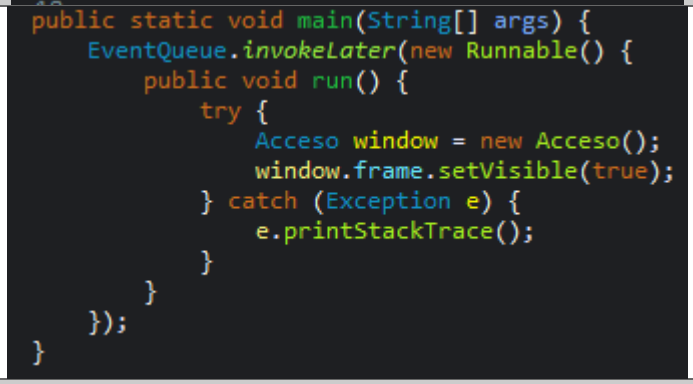

VÍCTOR FERNÁNDEZ MENÉNDEZ – DISEÑO DE INTERFACES

Contenido

Apartado 1. Explicación de la función de cada sentencia y cada bloque del código modificado. 3

Apartado 2. Capturas 5

Apartado 1. Explicación de la función de cada sentencia y cada bloque del código modificado.

SENTENCIAS DEL CÓDIGO	JUSTIFICACION
JButton btnEntrar = new JButton("Acceder");	Se instancia el botón y se le da un texto o etiqueta visible.
btnEntrar.setBounds(130, 210, 130, 23);	Aquí se da la posición y dimensiones del botón.
btnEntrar.setEnabled(false);	Aquí deshabilita el botón para que no pueda ser pulsado.
frame.getContentPane().add(btnEntrar);	Aquí se añade el botón al panel principal.
	Se declaran los componentes para que sean accesibles desde fuera o entre métodos.
	Se encarga de iniciar la aplicación aquí es donde empieza todo.
	Método que se ejecuta al instanciar la ventana y delega todo en el método initialize().

```java
    private void initialize() {
        frame = new JFrame();
        frame.setTitle("Acceso");
        frame.setResizable(false);
        frame.setBounds(100, 100, 450, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.getContentPane().setLayout(null);

        JLabel lblAcceso= new JLabel("Acceso a la aplicación");
        lblAcceso.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 16));
        lblAcceso.setBounds(30, 20, 300, 25);
        frame.getContentPane().add(lblAcceso);

        JLabel lblUsuario = new JLabel("Usuario");
        lblUsuario.setBounds(30, 70, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblUsuario);

        textField = new JTextField();
        textField.setBounds(130, 67, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(textField);
        textField.setColumns(10);

        JLabel lblPass = new JLabel("Contraseña");
        lblPass.setBounds(30, 105, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblPass);

        passwordField = new JPasswordField();
        passwordField.setBounds(130, 102, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(passwordField);

        JCheckBox cbRecordarUser = new JCheckBox("Recordar usuario");
        cbRecordarUser.setBounds(126, 130, 200, 23);
        frame.getContentPane().add(cbRecordarUser);

        JButton btnEntrar = new JButton("Acceder");
        btnEntrar.setBounds(130, 210, 130, 23);
        btnEntrar.setEnabled(false);
        frame.getContentPane().add(btnEntrar);
    }
}
```

Aquí se configuran todos los contenedores y componentes de nuestra interfaz gráfica.

Apartado 2. Capturas

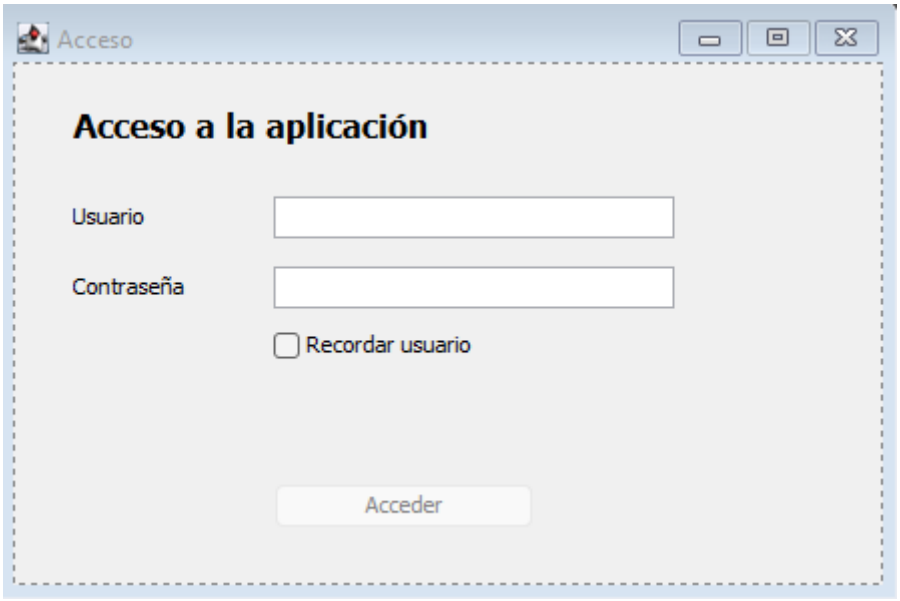


Ilustración 1. Proyecto Acceso antes de modificación

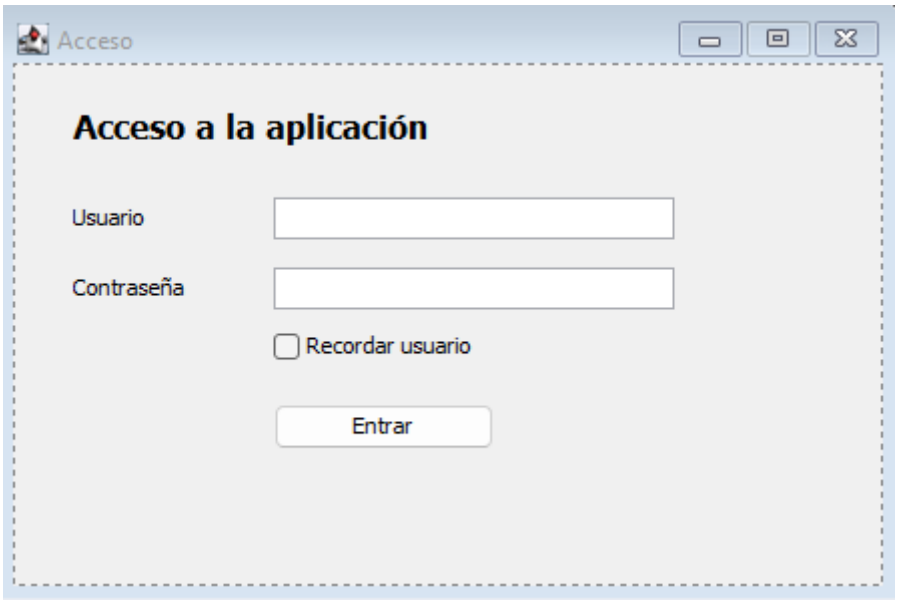


Ilustración 2. Proyecto Acceso después de modificación

```java
import java.awt.EventQueue;

public class Acceso {

    private JFrame frame;
    private JTextField textField;
    private JPasswordField passwordField;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    Acceso window = new Acceso();
                    window.frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Create the application.
     */
    public Acceso() {
        initialize();
    }

    /**
     * Initialize the contents of the frame.
     */
    private void initialize() {
        frame = new JFrame();
        frame.setTitle("Acceso");
        frame.setResizable(false);
        frame.setBounds(100, 100, 450, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.getContentPane().setLayout(null);

        JLabel lblNewLabel = new JLabel("Acceso a la aplicación");
        lblNewLabel.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 16));
        lblNewLabel.setBounds(30, 20, 300, 25);
        frame.getContentPane().add(lblNewLabel);

        JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Usuario");
        lblNewLabel_1.setBounds(30, 70, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblNewLabel_1);

        textField = new JTextField();
        textField.setBounds(130, 67, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(textField);
        textField.setColumns(10);

        JLabel lblNewLabel_2 = new JLabel("Contraseña");
        lblNewLabel_2.setBounds(30, 105, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblNewLabel_2);

        passwordField = new JPasswordField();
        passwordField.setBounds(130, 102, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(passwordField);

        JCheckBox chckbxNewCheckBox = new JCheckBox("Recordar usuario");
        chckbxNewCheckBox.setBounds(126, 130, 200, 23);
        frame.getContentPane().add(chckbxNewCheckBox);

        JButton btnNewButton = new JButton("Entrar");
        btnNewButton.setBounds(130, 170, 110, 23);
        frame.getContentPane().add(btnNewButton);
    }
}
```

Ilustración 3. Antes de la modificación del código

```java

public class AccesoResuelto {

    private JFrame frame;
    private JTextField txtUsuario;
    private JPasswordField pfPassword;

    /**
     * Launch the application.
     */
    public static void main(String[] args) {
        EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                try {
                    AccesoResuelto window = new AccesoResuelto();
                    window.frame.setVisible(true);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        });
    }

    /**
     * Create the application.
     */
    public AccesoResuelto() {
        initialize();
    }

    /**
     * Initialize the contents of the frame.
     */
    private void initialize() {
        frame = new JFrame();
        frame.setTitle("Acceso");
        frame.setResizable(false);
        frame.setBounds(100, 100, 450, 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.getContentPane().setLayout(null);

        JLabel lblAcceso = new JLabel("Acceso a la aplicación");
        lblAcceso.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 16));
        lblAcceso.setBounds(30, 20, 300, 25);
        frame.getContentPane().add(lblAcceso);

        JLabel lblUsuario = new JLabel("Usuario");
        lblUsuario.setBounds(30, 70, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblUsuario);

        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(130, 67, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(txtUsuario);
        txtUsuario.setColumns(10);

        JLabel lblPassword = new JLabel("Contraseña");
        lblPassword.setBounds(30, 105, 90, 15);
        frame.getContentPane().add(lblPassword);

        pfPassword = new JPasswordField();
        pfPassword.setBounds(130, 102, 200, 21);
        frame.getContentPane().add(pfPassword);

        JCheckBox cbRecordarUser = new JCheckBox("Recordar usuario");
        cbRecordarUser.setBounds(126, 130, 200, 23);
        frame.getContentPane().add(cbRecordarUser);

        JButton btnEntrar = new JButton("Acceder");
        btnEntrar.setBounds(130, 210, 110, 23);
        frame.getContentPane().add(btnEntrar);
        btnEntrar.setEnabled(false);
    }
}

```

Ilustración 4. Después de la modificación del código