

O SMARTPHONE COMO VEÍCULO PARA ALGORITMOS DE RETENÇÃO DE USUÁRIOS EM APLICATIVOS MOBILE

VitorLaperriere de Faria, Marisa Affonso Vasconcelos (Co Orientador), Virgilio Augusto Fernandes Almeida (Orientador)

¹UniveridadeFederal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Ciência da Computação (DCC), Belo Horizonte, MG, Brasil
PROJETO ORIENTADO EM COMPUTAÇÃO II

Introudução

O uso excessivo de smartphones é uma questão relevante na vida cotidiana. Este estudo investiga os fatores que contribuem para esse fenômeno, incluindo motivações dos usuários e mecanismos de retenção usados por aplicativos e sistemas operacionais, como notificações, feeds infinitos, recompensas e superfícies de lockscreen que organizam a atenção e o comportamento.

Objetivos

- Construir e validar uma ontologia formal em OWL que integre três eixos: mecanismos técnicos, intenções institucionais e psicológicas.
- Diferenciar métricas passivas e sinais comportamentais de risco do constructo uso problemático de smartphone
- Desenvolver um protótipo Android que transforme métricas de uso em explicações de padrão e alertas leves de autorregulação.

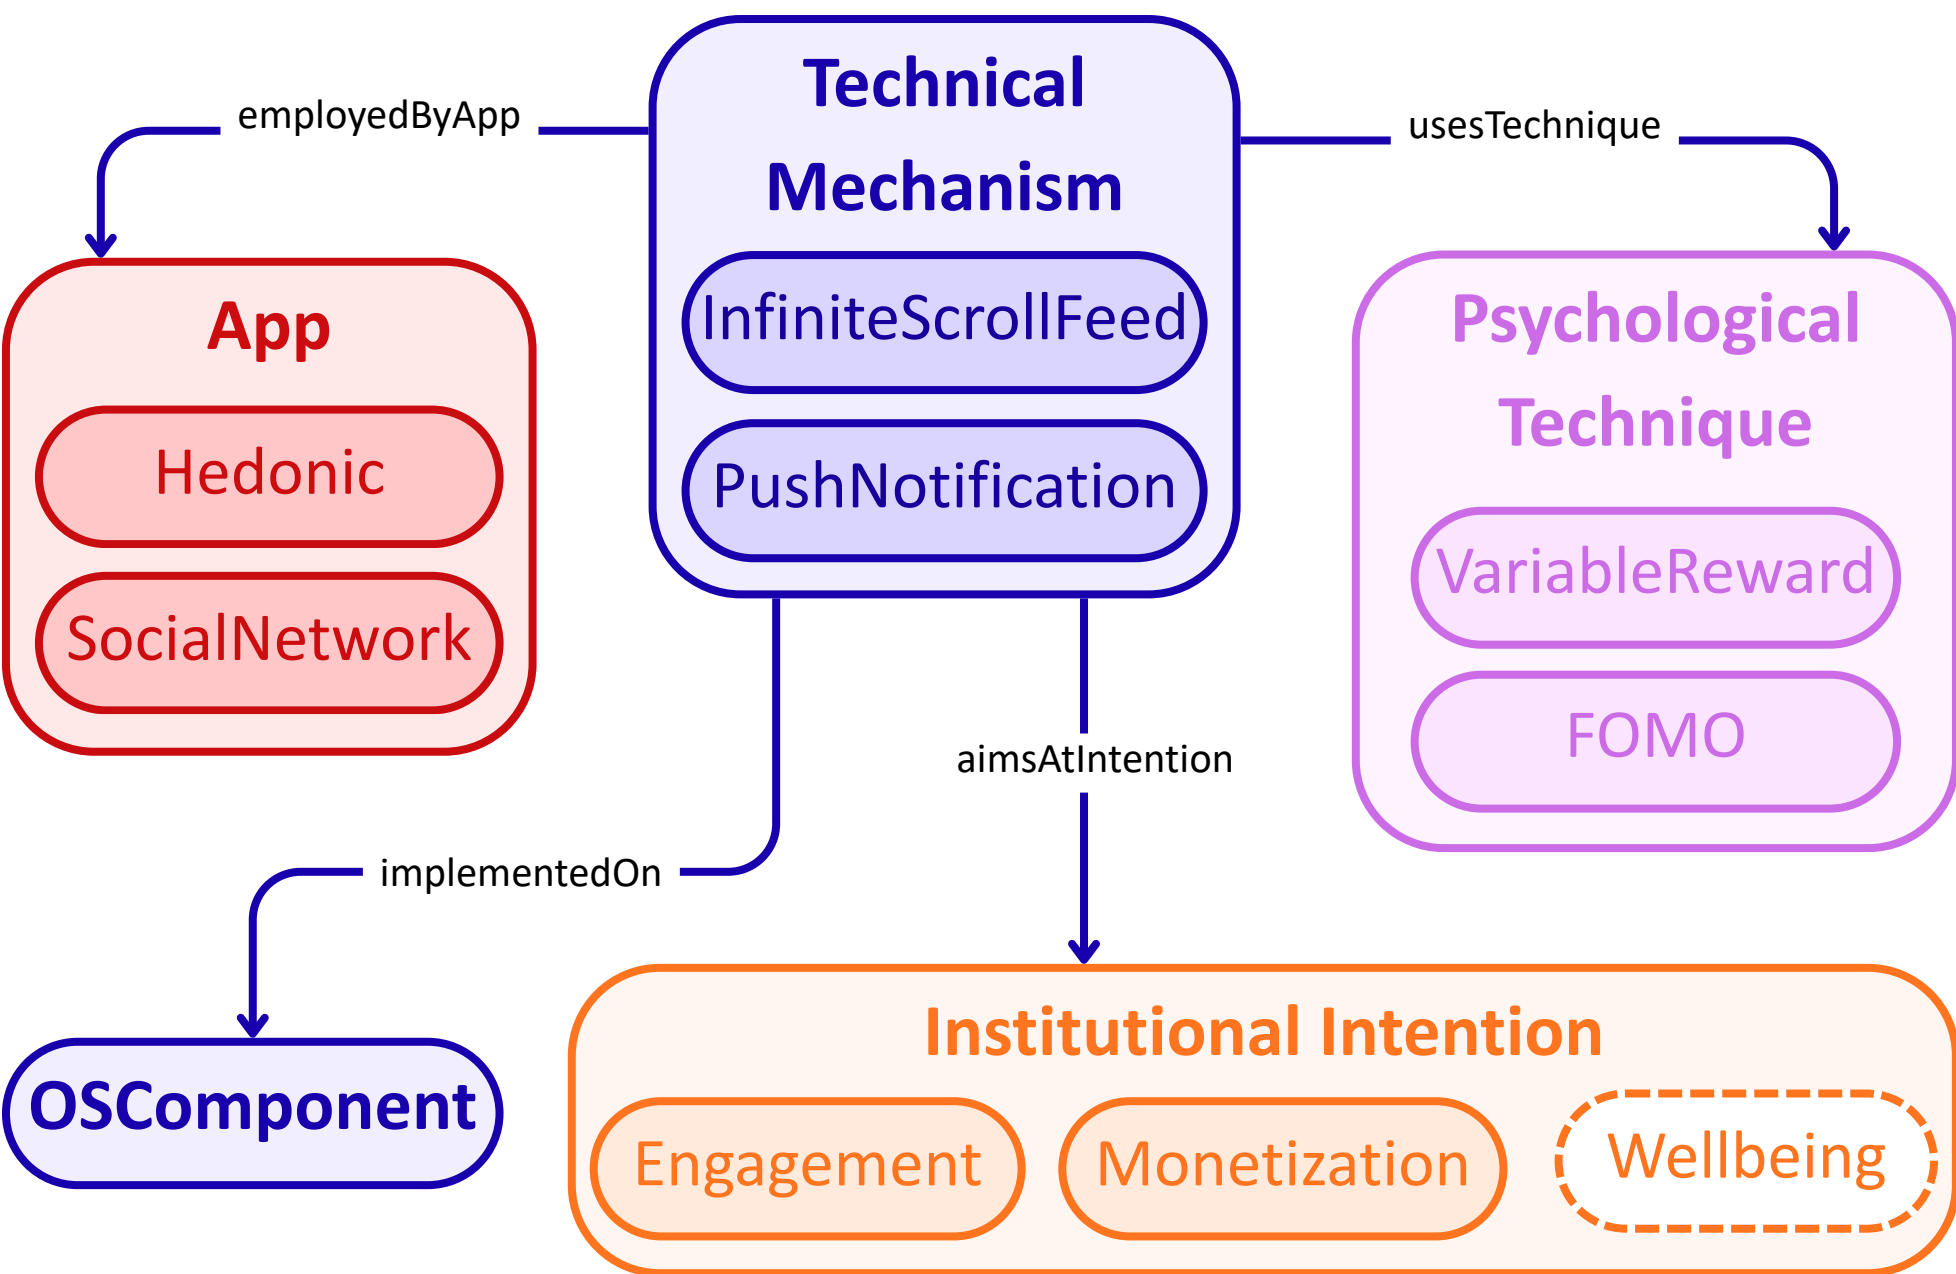


Figura 1 - Diagrama simplificado do ecossistema de retenção em smartphones

Métodos

A pesquisa baseia-se em 3 frentes de revisão da literatura:

- Comportamento do usuário
- Mecanismos de engajamento e retenção.
- Instituições algorítmicas no ecossistema mobile.

Refinamento incremental da ontologia OWL no Protégé: 7 rodadas de domínio e 1 rodada estrutural, guiadas por competency questions e validadas pelo reasoner Hermit.

Desenvolvimento de um protótipo exploratório de aplicativo mobile (Flutter) para fins experimentais.

Resultados

Ontologia OWL validada no Hermit:

Classes declaradas	87
Propriedades de objeto	10
Propriedades de dados	5
Indivíduos	7
Axiomas SubClassOf	67

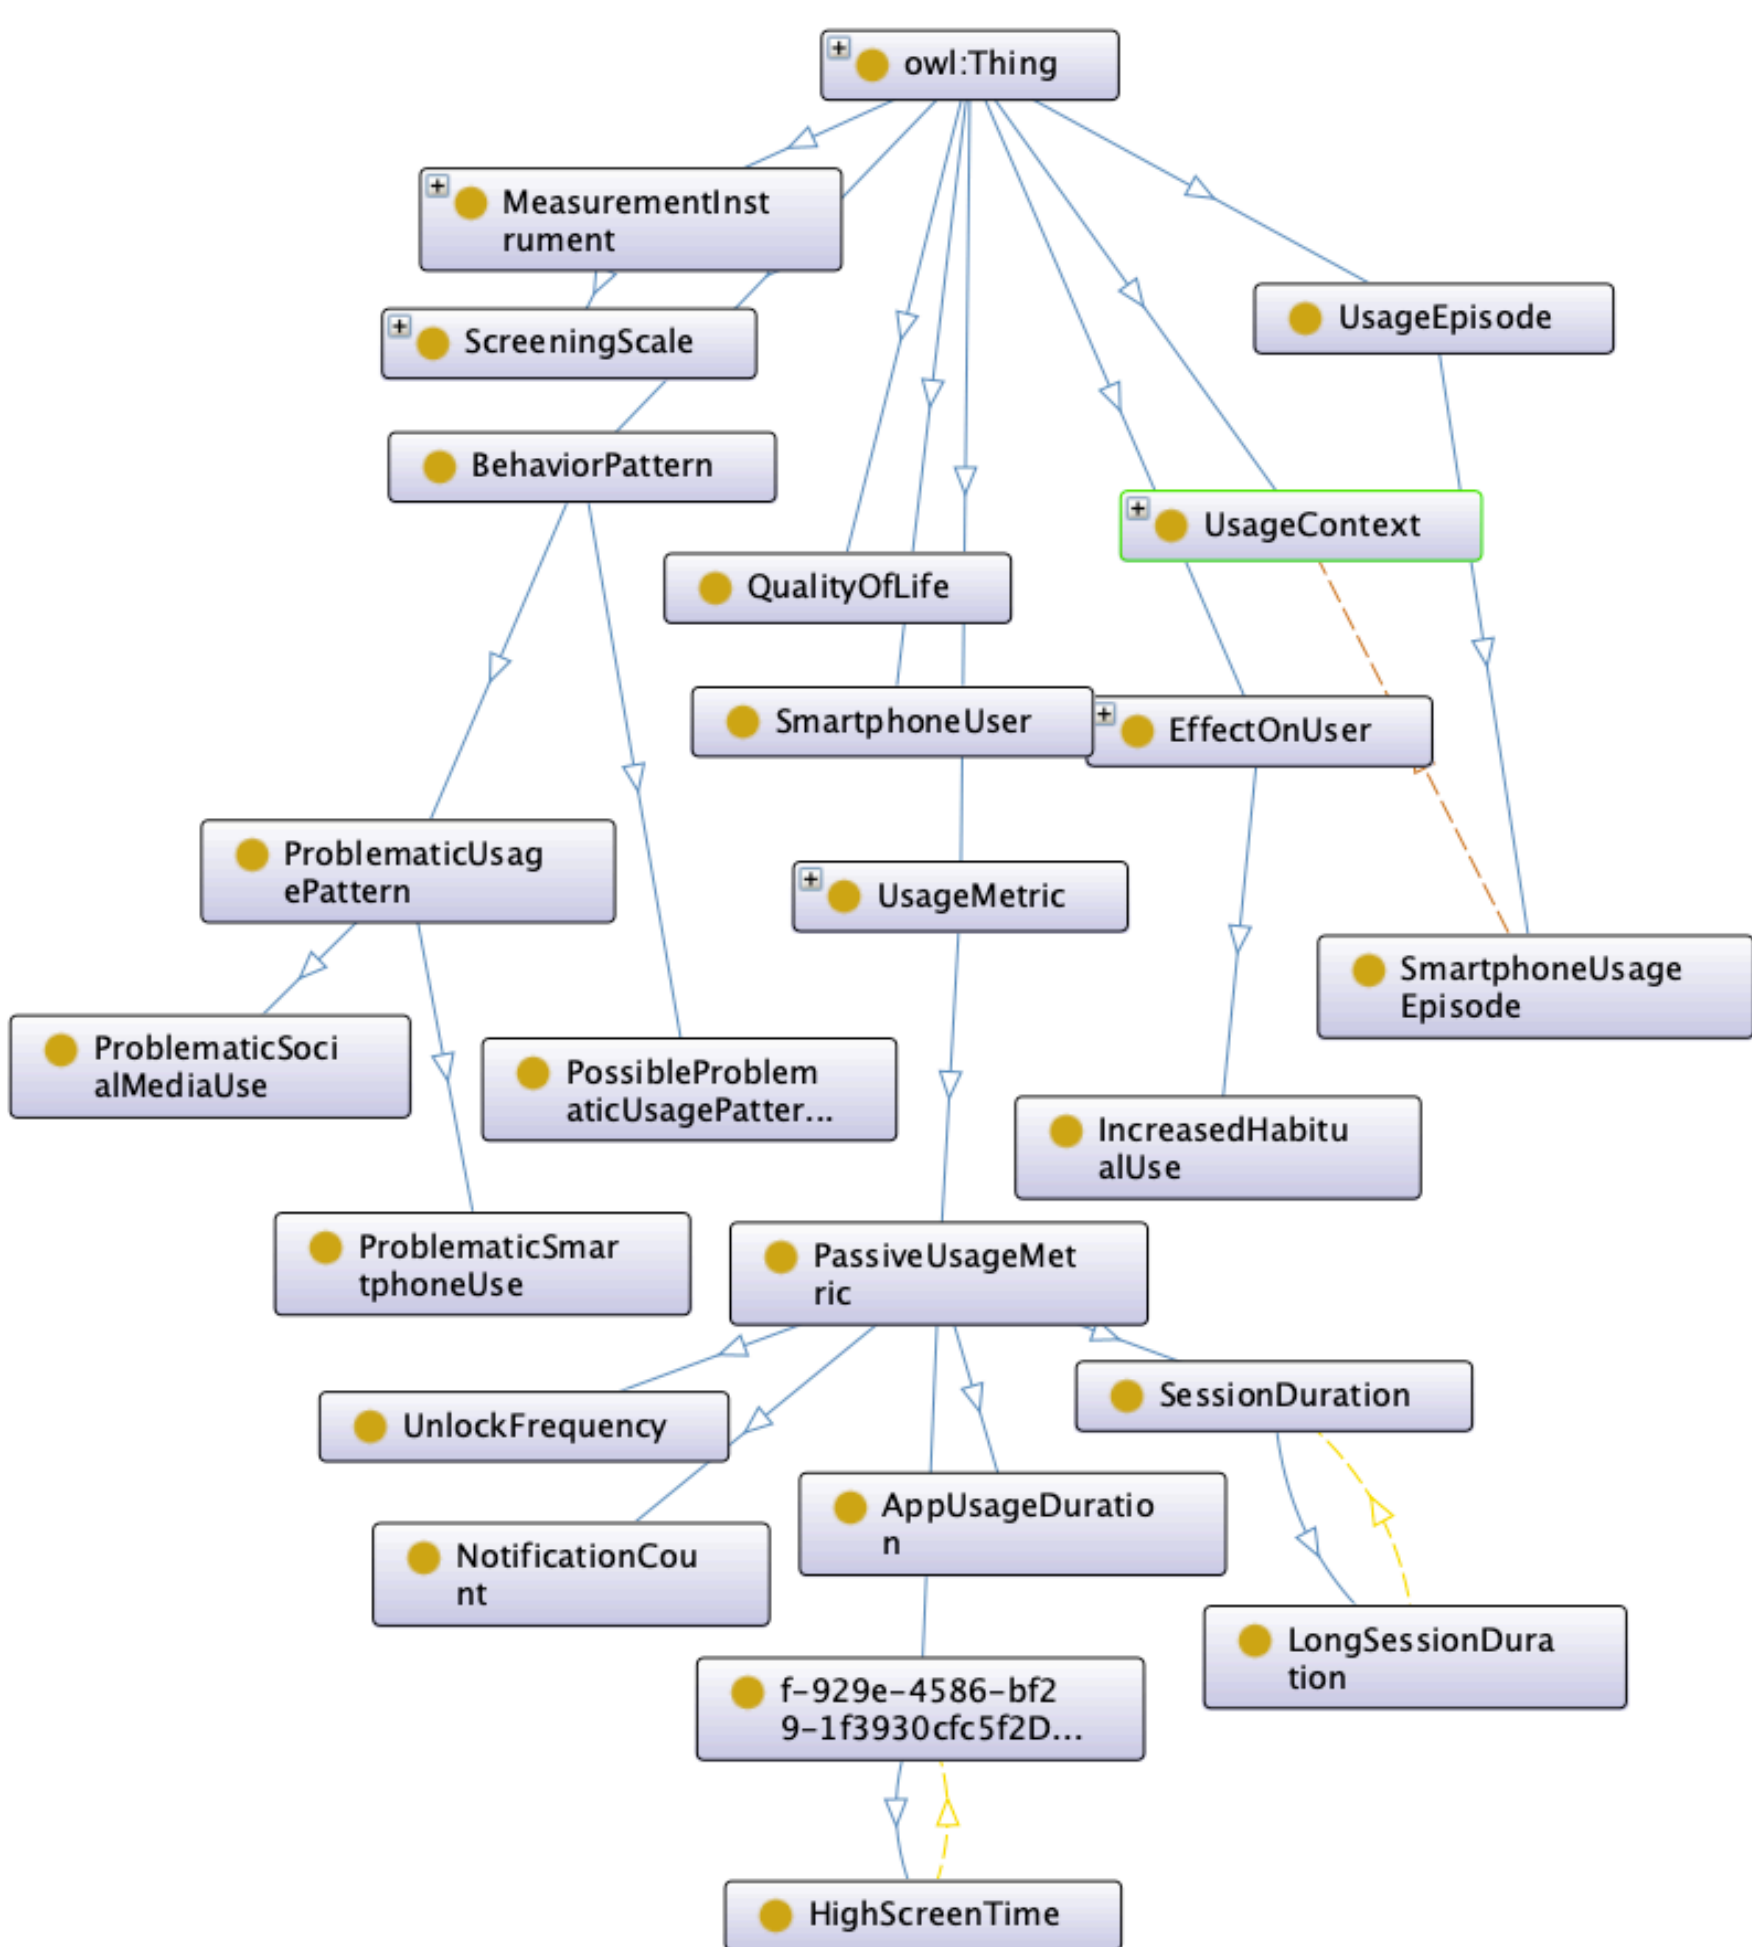


Figura 2 - Modelagem ontológica (Grafo Simplificado)

