
GUIA VISUAL 034

INSTALAR, REMOVER E ATUALIZAR

"Os pacotes a seguir foram mantidos" não é ruído — é meio sistema ficando para trás.

034
GUIAS LINUX

REMOVER NÃO É UMA COISA SÓ: OS TRÊS ESTADOS DE UM PACOTE

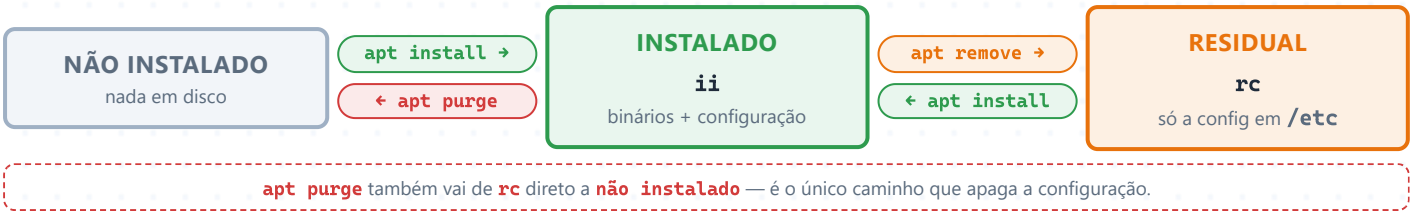

`apt purge` também vai de `rc` direto a `não instalado` — é o único caminho que apaga a configuração.

O estado **rc** é o que faz o `apt remove` **parecer** que não funcionou: o binário some, mas o `dpkg -l` segue listando o pacote. É proposital — reinstalar recupera seus ajustes. Ache os resíduos com `dpkg -l | grep '^rc'`. **Nenhuma dessas transições toca em** `/home` : o gerenciador de pacotes nunca apaga dado de usuário.

UPGRADE × FULL-UPGRADE : O QUE CADA UM PODE FAZER

APT UPGRADE — PROIBIDO REMOVER

- ✓ **Pode** instalar pacote novo e subir versão. **Não pode** remover nada.
- ✓ Quando atualizar A exige remover B, ele **desiste de A** e imprime "foram mantidos".
- ✓ Serve no **Debian stable**, onde remoção é exceção e a mensagem é rara.
- ✓ **Num rolling é armadilha:** cada execução acumula pendência, o sistema fica meio antigo/meio novo — e o `full-upgrade` adiado vira uma migração gigante de uma vez.

APT FULL-UPGRADE — CONCLUI A MIGRAÇÃO

- ✓ **Pode** instalar, atualizar **e remover** o que estiver no caminho. Nada fica pendente.
- ✓ **Exige** que você leia a lista de remoções antes de confirmar.
- ✓ É o `apt-get dist-upgrade` de antigamente — mesmo comportamento, nome menos enganoso.
- ✓ Sequência certa: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove` .

ANTES DE CONFIRMAR

POR QUE VIERAM 30 PACOTES

`Depends` é obrigatório; `Recommends` é **instalado por padrão** (a origem do volume); `Suggests` não é. Corte caso a caso com `--no-install-recommends` — desligar global deixa faltando o firmware e o plugin que tornam a ferramenta útil.

MANUAL × AUTOMÁTICO

`autoremove` age sobre a **marcação**, não sobre sua intenção: o que entrou como dependência vai embora quando fica órfão. `apt-mark manual <pkg>` protege o que você passou a usar direto; `showmanual` e `showauto` mostram os dois lados.

SIMULE — E DEPOIS CONSERTE

`apt install -s` imprime o plano inteiro **sem sudo e sem tocar em nada**. Deu ruim: `apt --fix-broken install` resolve dependência quebrada e `dpkg --configure -a` conclui instalação interrompida. `apt-mark hold` congela — e `showhold` evita esquecê-lo.

Três cuidados. (1) `apt autoremove` depois de remover um metapacote propõe apagar **dezenas de ferramentas** — leia a lista inteira antes do `-y` . **(2)** `apt purge` apaga sua configuração em `/etc` sem volta; se houver ajuste que interessa, copie antes. **(3)** No erro `Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend` , **nunca apague o lock por reflexo**: é quase sempre o `unattended-upgrades` rodando. Confirme com `sudo lsof /var/lib/dpkg/lock-frontend` — apagar com um `dpkg` ativo corrompe o banco de pacotes, e o conserto é pior que a espera.